


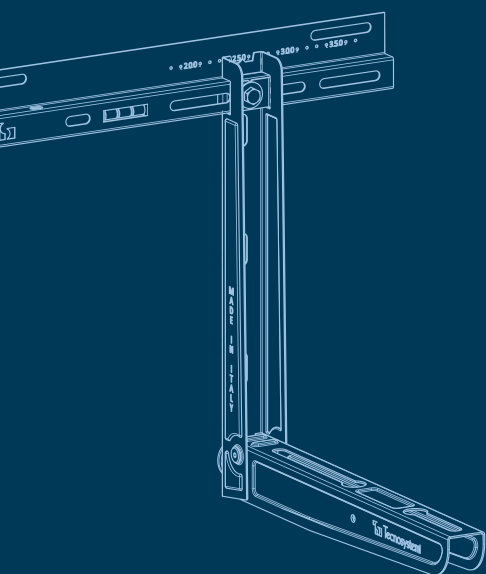






Smart Clima

Accessori per la Climatizzazione e Pompe di Calore

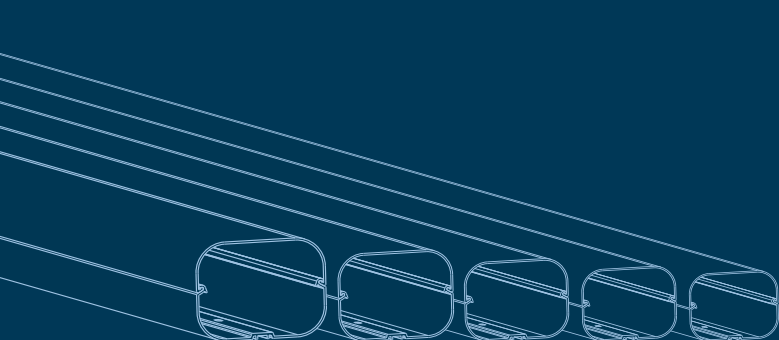

Smart Clima racchiude la più completa gamma professionale di accessori per la climatizzazione: canaline per il condizionamento, predisposizioni, staffe, basi e supporti a pavimento, pompe scarico condensa, tubazioni in rame, sistemi per il sollevamento e la protezione delle unità esterne e molto altro.

Prodotti funzionali ed innovativi frutto di un *know-how* maturato in oltre trent'anni di ricerca e sviluppo.

INDICE PRODOTTI

12

Canaline per condizionamento EXCELLENS



31

Canaline per condizionamento OPTIMA



55

Predisposizioni per impianti split



72

Tubi scarico condensa flessibili



84

Raccordi e manicotti per tubi scarico condensa



91

Tubi scarico condensa rigidi



95

Sifoni anti-odore per unità split e per grandi impianti




103

Mini pompe scarico condensa
Pompe esterne per condizionatori



121

Pompe con serbatoio e accessori

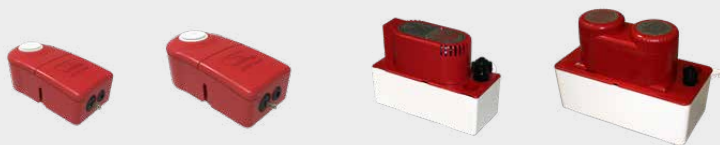

135

Staffe e mensole a muro



155

Staffe e mensole inox



160

Staffe a tetto



167 Bacinelle raccolta condensa
e con cavo scaldante



176 Staffe a supporti
a pavimento con bacinella



194 Antivibranti
e supporti a pavimento



206 Supporti a pavimento



214 Supporti a pavimento
Sistemi modulari



232 Sistemi per installazione
di climatizzatori e canali



235 Sistemi di protezione
unità esterne



251 Deviatori di flusso
Telecomandi universali



256 Tubi rame isolati
singoli



260 Tubi rame isolati
accoppiati



262 Tubi rame in verghe
e accessori
Prodotti per la saldatura



271 Prodotti per la pulizia
e la manutenzione





Smart Clima

Accessori e Fissaggi per la Climatizzazione

by  **Tecnosystemi**
group



**POMPE PER ACQUA
DI CONDENSA ACIDA
"SORRISO CLIMA
LED-SC 15lt"**



**TUBI SCARICO CONDENSA E
ACCESSORI**



**TUBI SCARICO CONDENSA
PER CANALINA**



**CANALINE LINEA "EXCELLENS"
E ACCESSORI**



**CANALINE LINEA "OPTIMA"
E ACCESSORI**



**BASI A PAVIMENTO
ANTIVIBRANTI "EXTREME"**



**PROTEZIONE ESTETICA
PER UNITÀ ESTERNA**



**PIEDINI A PAVIMENTO
"GENIUS"**



MOBILETTI



**BASI A PAVIMENTO MOD. "PITAGORA",
"SUELO MINI" E "SUELO MAXI"**



**PIEDONI A PAVIMENTO
REGOLABILI**





**POMPE CENTRIFUGHE
CON SERBATOIO**



PREDISPOSIZIONI



**MINI POMPE SCARICO
CONDENSA "EASY FLOW"**



**TUBI SCARICO CONDENSA
DA SOTTOTRACCIA**



**MINI POMPE SCARICO
CONDENSA "EASY ONE"**




**SIFONI A SECCO ANTI
ODORE ISPEZIONABILI CON
COPERTURA ESTETICA
"REGIO"**



**DEFLETTORI REGOLABILI
PER UNITÀ INTERNE**



**CANALINE A BATTISCOPA COPRI TUBI FAN COIL IN PVC
"REFILINE"**



**ROSONI DI
FINITURA UNIVERSALE**



**KIT ESTETICI DI
COLLEGAMENTO**



**BACINELLE
RACCOLTA CONDENSA**



**STAFFE PER UNITÀ
ESTERNE**



**MENSOLE PER UNITÀ
ESTERNE**



STAFFE PER TETTO



CERTIFICAZIONE EPD



Nel nostro impegno alla **lotta al cambiamento climatico**, abbiamo strutturato diversi obiettivi e piani di azioni pluriennali, sia a livello organizzativo sia di ricerca e sviluppo sui nostri prodotti. Tra questi figurano gli **audit energetici** di stabilimento, il **piano di decarbonizzazione**, la redazione di analisi LCA e le certificazioni EPD.

L'**EPD** è una dichiarazione ambientale di prodotto certificata da ente terzo e conforme alla norma internazionale **ISO 14025** che ci permette di comunicare in modo trasparente, certificato e oggettivo, gli impatti ambientali dei nostri prodotti oggetto di analisi.

Grazie ai risultati e agli indicatori, siamo in grado di monitorare le nostre performance in ottica di miglioramento continuo in un piano pluriennale di riduzione degli impatti.

La certificazione comincia da un'analisi **LCA** che esamina gli **impatti di un prodotto** lungo tutto il ciclo di vita, quantificandone consumi ed emissioni.

Si procede poi all'iter di certificazione dei prodotti, quantificando tra le altre cose, l'energia e le risorse naturali impiegate nei processi produttivi e distributivi, le emissioni di CO₂ emesse in atmosfera, i materiali utilizzati per i packaging e i rifiuti generati.

Nel 2024 abbiamo ottenuto le prime certificazioni EPD sulle linee di canalina **Optima ed Excellens di colore bianco**, e nel 2025 le certificazioni su **diffusori lineari a vista e a scomparsa** e sulle **bocchette in PVC** per la diffusione dell'aria.

Questi primi importanti risultati sono solo il punto di partenza di un **piano triennale di impegno** nella certificazione ambientale della nostra ampia gamma di prodotti.



 **EPD**
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



PERCHÉ INSTALLARE CANALINE ED ACCESSORI PROFESSIONALI?

La canalina professionale per il condizionamento che da 30 anni ci contraddistingue sul mercato.
Disponibili in sei versioni: **Top line - New line - Eco line - Brown line - Black line - Grey Line**



**Modello
Brevettato**



**Anti
UVA**



**Alta
Resistenza**



**Modelli
Verniciabili**



**Senza
Piombo**

Black line (nero)

Grey line (grigio)

Brown line (marrone)

Top line (avorio)

Eco line (grigio perla)

New line (bianco)

Excellens

la canalina preferita degli italiani

MADE IN ITALY

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

FONDO E COPERCHIO
AD INCASTRO

CANALINA CON INCASTRO
CENTRALE A MOLLA

ATTENTA RICERCA NELLA
FUNZIONALITÀ DEI PARTICOLARI

PVC RIGIDO ANTIURTO
ANTI UVA

FONDO PREASOLATO
PER IL FISSAGGIO A MURO

FONDO E COPERCHIO
STONDATO

VERNICIABILE
CON COLORI DI
TONALITÀ CHIARA





PVC Cleaner

Ideale per la pulizia di
canaline ed accessori.


Per codici e prezzi
vedere pag. 274 del
catalogo Smartclima.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto e anti-UVA
- Fondo e coperchio stondato
- Incastro centrale a molla
- Fondo preasolato per fissaggio a muro
- Bolla scorrevole quadridirezionale in dotazione su ogni barra da 2 m
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo modello TB 72-EXC)
- Lunghezza 2 m
- Verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C

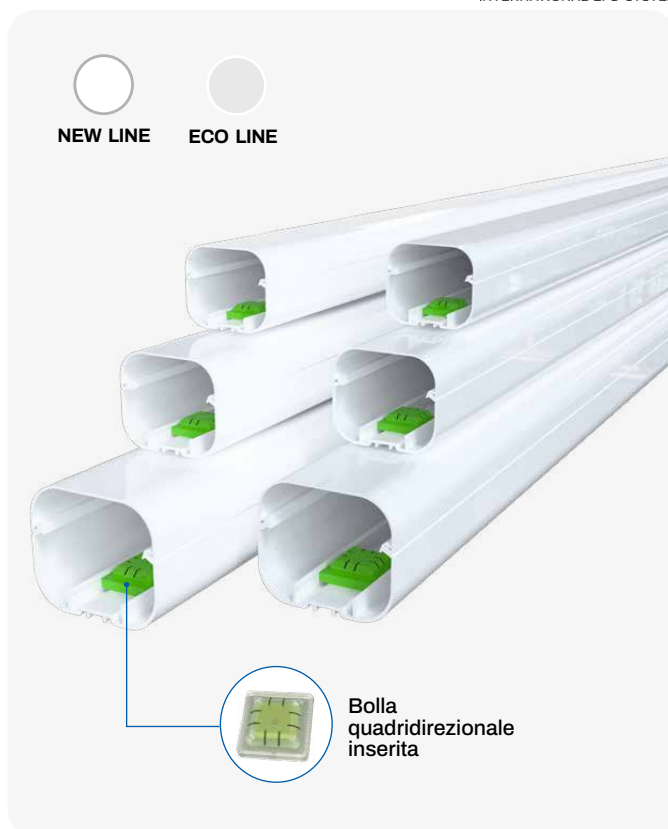


Applicazioni



x1

MONOSPLIT CANALINA TB 60 - EXC


Adatta per installazione di mono split



x2

DUALSPLIT CANALINA TB 72 - EXC

Adatta per installazione di mono split e dual split



x4

QUADRISPLIT CANALINA TB 100 - EXC

Adatta per installazione fino a quadri split

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	NEW LINE	ECO LINE	DIMENSIONI [mm]		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		CODICE	CODICE	A	B				
TB 60 - EXC	10 PZ. = 20 m	B-N11120060	B-E11120060	60	52	PZ	10	10	400
TB 72 - EXC	8 PZ. = 16 m	B-N11120072	B-E11120072	72	64	PZ	8	8	320
TB 100 - EXC	5 PZ. = 10 m	B-N11120010	B-E11120010	98	73	PZ	5	5	200




CARATTERISTICHE TECNICHE


- Materiale plastico antiurto e antiUVA
- Fondo e coperchio stondato
- Incastro centrale a molla
- Fondo preasolato per fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo modello T 72-EXC)
- Lunghezza 2 m
- Verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C
- Modelli testati da laboratorio terzo, i rapporti di prova sono disponibili su richiesta o sul sito (solo per i modelli colorati).




Applicazioni




MONOSPLIT
CANALINA T 60 - EXC
Adatta per installazione di mono split



DUALSPLIT
CANALINA T 72 - EXC
Adatta per installazione di mono split e dual split



QUADRISPLIT
CANALINA T 100 - EXC
Adatta per installazione fino a quadri split



TOP LINE



NEW LINE



ECO LINE



BROWN LINE



BLACK LINE



GREY LINE



MODELLO	QUANTITÀ MIN.	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE*	BLACKLINE*	GREY LINE*	DIMENSIONI		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A[mm]	B[mm]				
T 60 - EXC	10 PZ. = 20m	11120060	N11120060	E11120060	-	-	-	60	52	PZ	10	10	400
T 72 - EXC	8 PZ. = 16m	11120072	N11120072	E11120072	SCD100617	SCD100608	SCD100619	72	64	PZ	8	8	320
T 100 - EXC	5 PZ. = 10m	11120010	N11120010	E11120010	SCD100618	SCD100609	SCD100623	98	73	PZ	5	5	200

*Per quantità inferiori alle confezioni rivolgersi al proprio rivenditore o alla agenzia di competenza

EXCELLENS TP

CANALINA STANDARD CON PELLICOLA DI PROTEZIONE



MADE IN ITALY




EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto e anti-UVA
- Fondo e coperchio stondato
- Incastro centrale a molla
- Fondo preasolato per fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo modello TP 72-EXC)
- Coperchio con film protettivo blu trasparente in polietilene a bassa densità
- Lunghezza 2 m
- Verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C

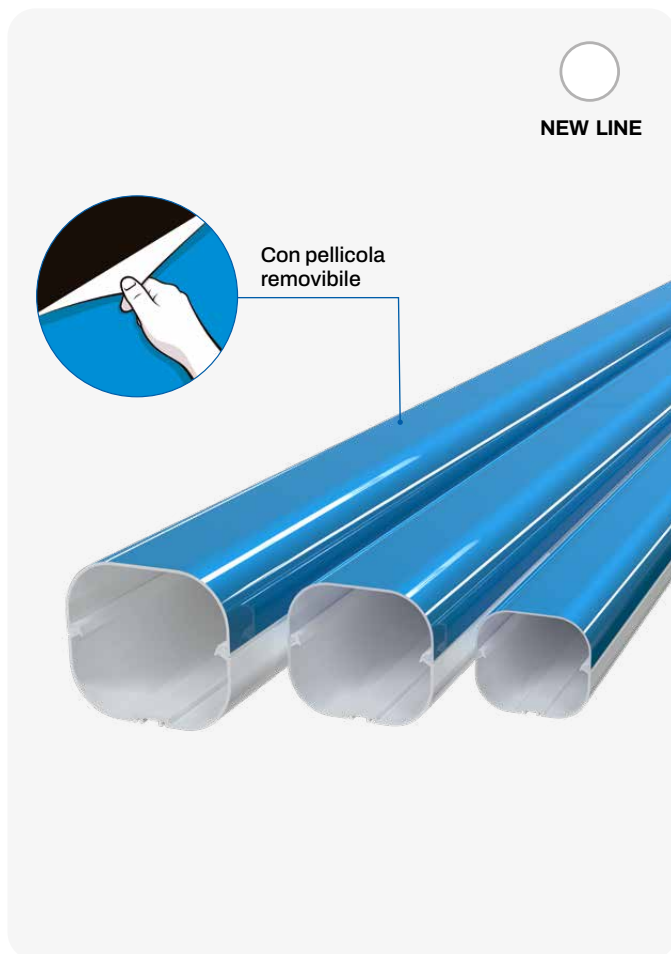


Applicazioni



x1

MONOSPLIT CANALINA TP 60 - EXC


Adatta per installazione di mono split



x2

DUALSPLIT CANALINA TP 72 - EXC

Adatta per installazione di mono split e dual split



x4

QUADRISPLIT CANALINA TP 100 - EXC

Adatta per installazione fino a quadri split

MODELLO	CODICE	QUANTITÀ MIN.	DIMENSIONI [mm]		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
			A	B				
TB 60 - EXC	SCD100099	10 PZ. = 20 m	60	52	PZ	10	10	400
TB 72 - EXC	SCD100100	8 PZ. = 16 m	72	64	PZ	8	8	320
TB 100 - EXC	SCD100101	5 PZ. = 10 m	98	73	PZ	5	5	200



La canalina preferita dagli italiani



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI PER GLI ACCESSORI DELLA LINEA EXCELLENS

- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Fondo e coperchio ad incastro
- Battuta di appoggio canalina
- Bombatura esterna per facilitare la curva dei tubi
- Corona esterna copriforo
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Viteria zincata
- Prodotto verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C



VERNICIABILE

PVC Cleaner

Ideale per la pulizia di canaline ed accessori.




Per codici e prezzi vedere pag. 274 del catalogo Smartclima.

EXCELLENS TMR

TERMINALE A MURO ROTONDO

EPD MADE IN ITALY
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

LA SOLUZIONE IDEALE PER COPRIRE ERRORI DURANTE
LA CAROTATURA DEL MURO

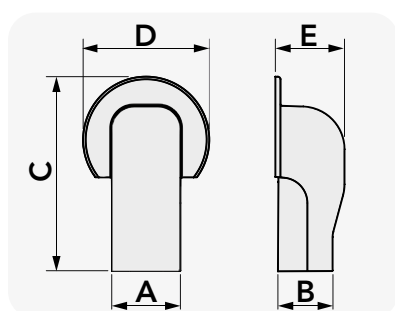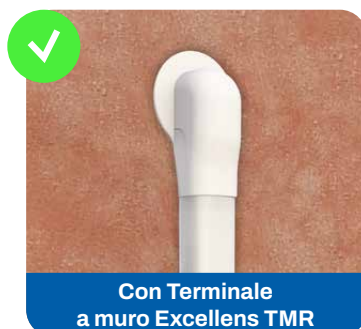

Grande flangia esterna
dall'innovativa forma rotonda




MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TMR 60-EXC	SCD100274	SCD100280	SCD100286	-	-	-	67	56	190	124	68	PZ	5
TMR 72-EXC	SCD100276	SCD100282	SCD100288	SCD100294	SCD100300	SCD100306	78	68	210	140	78	PZ	5
TMR 100-EXC	SCD100278	SCD100284	SCD100290	SCD100296	SCD100302	SCD100308	102	78	240	170	92	PZ	3

EXCELLENS TMQ

TERMINALE A MURO QUADRATO

EPD MADE IN ITALY
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

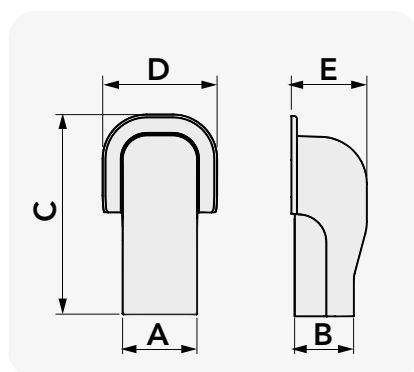

MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TMQ60-EXC	SCD100273	SCD100279	SCD100285	-	-	-	67	56	180	103	68	PZ	5
TMQ 72-EXC	SCD100275	SCD100281	SCD100287	SCD100293	SCD100299	SCD100305	78	68	200	117	78	PZ	5
TMQ 100-EXC	SCD100277	SCD100283	SCD100289	SCD100295	SCD100301	SCD100307	102	78	225	142	92	PZ	3


PERNO ANTISCIVOLO

Sul guscio superiore del terminale è presente un piccolo perno.
Forare la canalina Ø6 per favorire l'aggancio al perno.
Questo accorgimento evita che il coperchio della canalina possa scivolare nelle installazioni verticali.




ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

EXCELLENS TMR

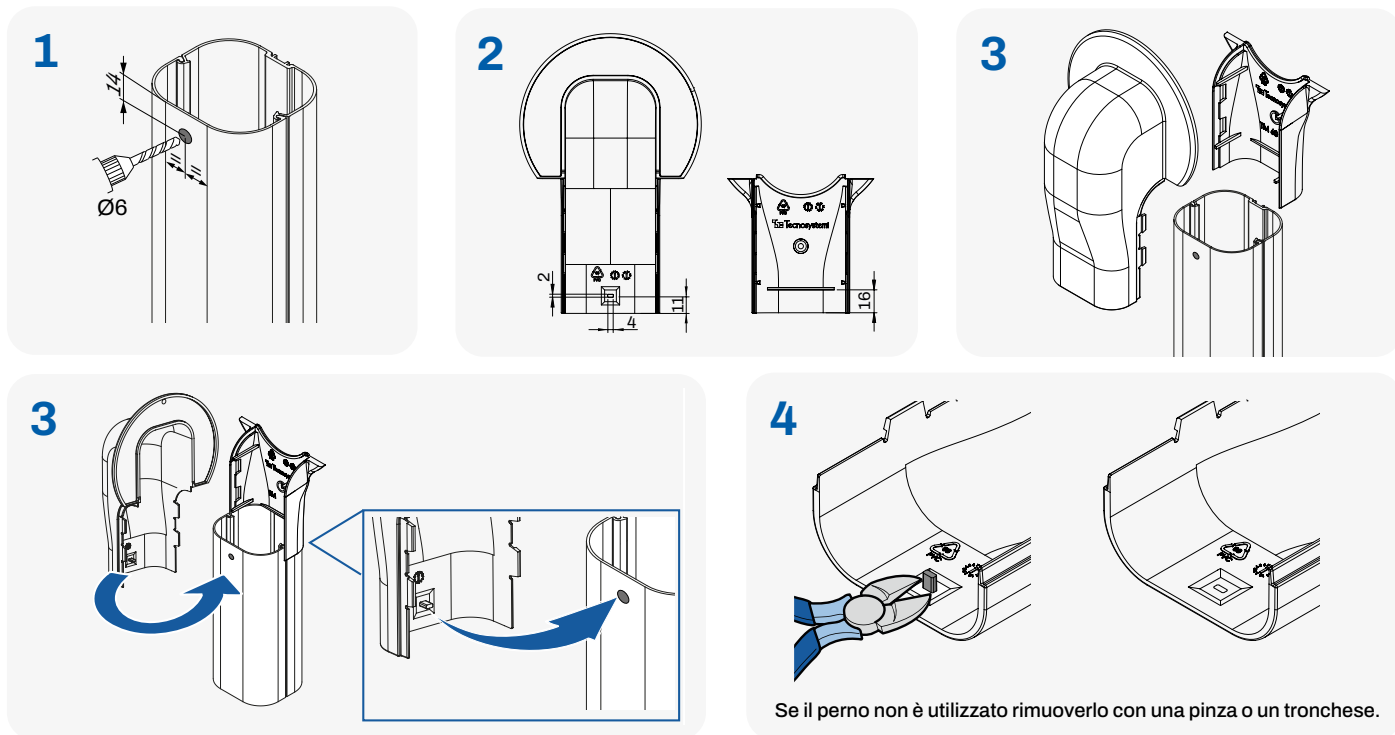


EXCELLENS TMQ

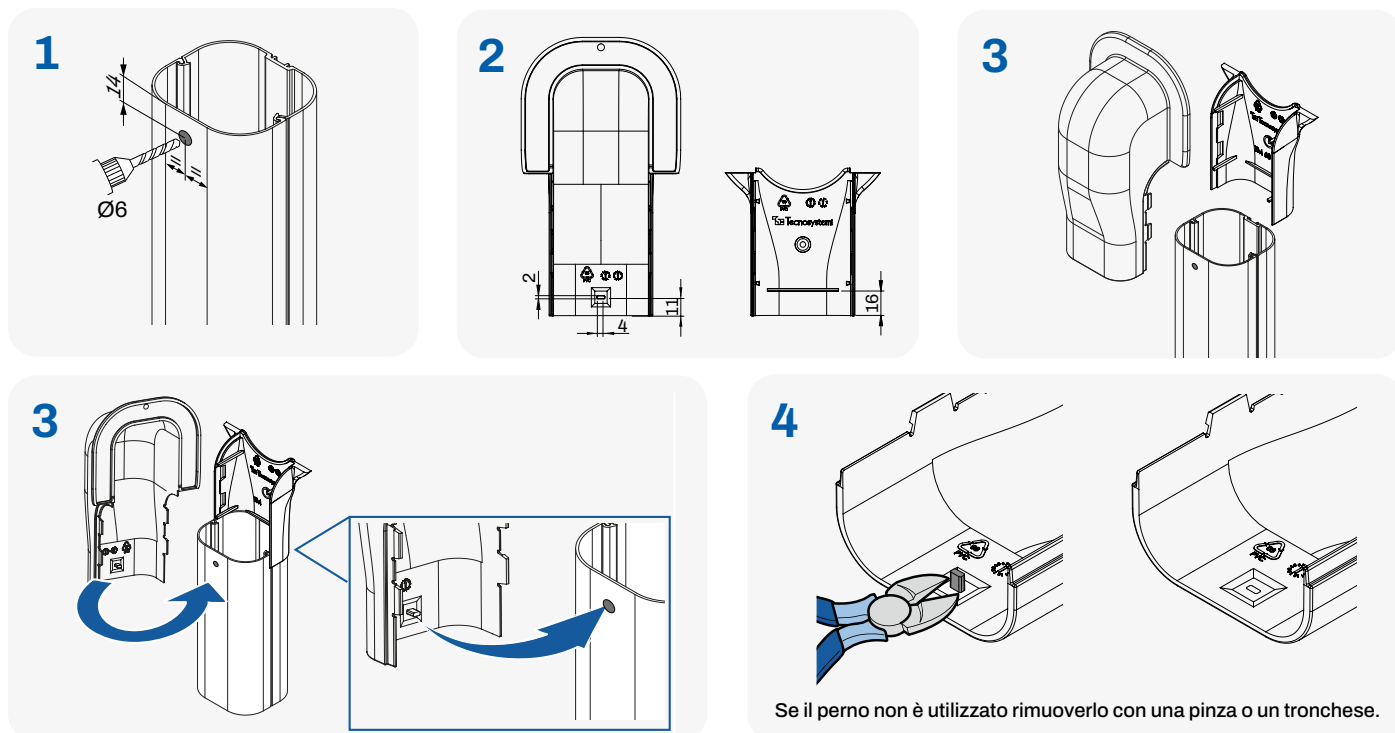

EXCELLENS TA TERMINALE AD ANGOLO


EPD MADE IN ITALY
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

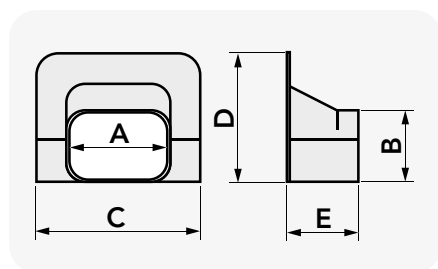

MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TA 60 - EXC	11122110	N11122110	E11122110	-	-	-	66	56	113	110	55	PZ	5
TA 72 - EXC	11122120	N11122120	E11122120	SCD100489	SCD100311	SCD100336	78	68	125	114	62	PZ	5
TA100 - EXC	11122130	N11122130	E11122130	SCD100495	SCD100312	SCD100344	104	78	155	129	83	PZ	3

EXCELLENS CP CURVA PIANA


EPD MADE IN ITALY
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

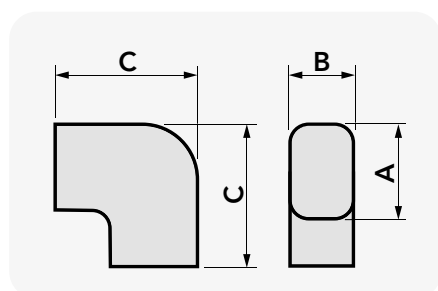

MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CP 60 - EXC	11120160	N11120160	E11120160	-	-	-	66	56	101	PZ	5
CP 72 - EXC	11120172	N11120172	E11120172	SCD100482	SCD100313	SCD100333	78	68	118	PZ	5
CP100 - EXC	11120100	N11120100	E11120100	SCD100481	SCD100314	SCD100345	104	78	152	PZ	3

EXCELLENS CPS CURVA PIANA SNODABILE

EPD MADE IN ITALY
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

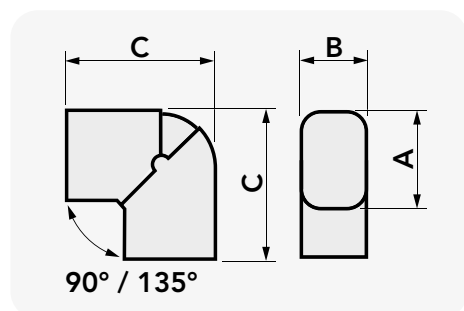


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CPS 60 - EXC	11121111	N11121111	E11121111	-	-	-	66	56	110	PZ	1
CPS 72 - EXC	11121110	N11121110	E11121110	SCD100485	SCD100315	SCD100337	78	68	130	PZ	1
NEW CPS 100 - EXC	SCD100644	SCD100649	SCD100645	SCD100646	SCD100647	SCD100648	103	79	164	PZ	1

EXCELLENS CA

CURVA AD ANGOLO

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

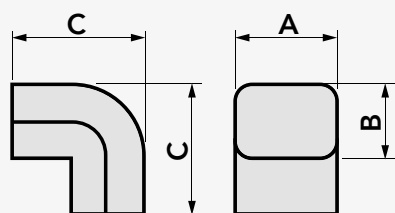


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CA 60 - EXC	11120260	N11120260	E11120260	-	-	-	66	56	84	PZ	5
CA 72 - EXC	11120272	N11120272	E11120272	SCD100494	SCD100316	SCD100334	78	68	98	PZ	5
CA 100 - EXC	11120210	N11120210	E11120210	SCD100488	SCD100317	SCD100346	104	78	115	PZ	3

EXCELLENS CAS

CURVA AD ANGOLO SNODABILE

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

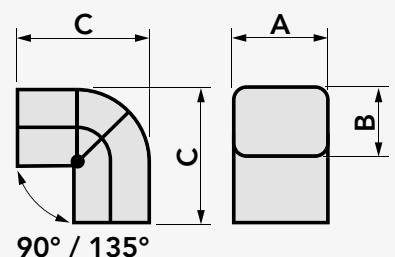


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CAS 60 - EXC	11123111	N11123111	E11123111	-	-	-	66	56	104	PZ	1
CAS 72 - EXC	11123110	N11123110	E11123110	SCD100486	SCD100318	SCD100338	78	68	120	PZ	1
NEW CAS 100 - EXC	SCD100651	SCD100650	SCD100652	SCD100653	SCD100654	SCD100655	103	79	144	PZ	1

EXCELLENS MG

MANICOTTO DI GIUNZIONE

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

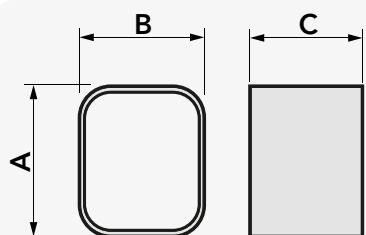


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
MG 60 - EXC	11121060	N11121060	E11121060	-	-	-	66	56	50	PZ	5
MG 72 - EXC	11121072	N11121072	E11121072	SCD100475	SCD100319	SCD100335	78	68	50	PZ	5
MG 100 - EXC	11121100	N11121100	E11121100	SCD100477	SCD100320	SCD100347	104	78	50	PZ	3

EXCELLENS MRU

MANICOTTO ROTAZIONE UNIVERSALE

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

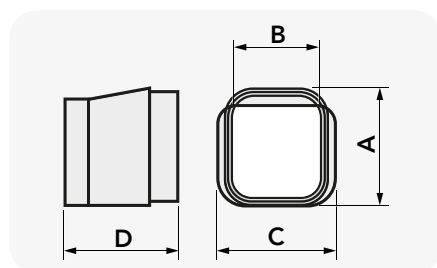

MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D		
MRU 60 - EXC	11122140	N11122140	E11122140	66	56	66	62	PZ	5
MRU 72 - EXC	11122150	N11122150	E11122150	78	68	78	74	PZ	5
MRU 100 - EXC	11122160	N11122160	E11122160	104	78	104	103	PZ	3




EXCELLENS RM

ROSONE DA MURO

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

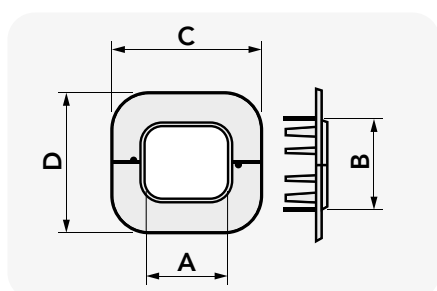


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D		
RM 60 - EXC	11122060	N11122060	E11122060	-	-	-	66	56	105	97	PZ	5
RM 72 - EXC	11122072	N11122072	E11122072	SCD100492	SCD100321	SCD100339	78	68	120	112	PZ	5
RM 100 - EXC	11122100	N11122100	E11122100	SCD100493	SCD100322	SCD100348	104	78	167	143	PZ	3

EXCELLENS TS

TERMINALE USCITA TUBO

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

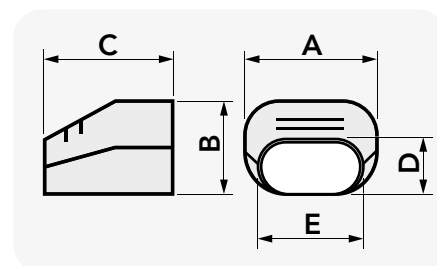



MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TS 60 - EXC	11124060	N11124060	E11124060	-	-	-	66	56	75	33	60	PZ	5
TS 72 - EXC	11124072	N11124072	E11124072	SCD100479	SCD100323	SCD100340	78	68	90	35	67	PZ	5
TS 100 - EXC	11124100	N11124100	E11124100	SCD100480	SCD100324	SCD100349	104	78	110	35	67	PZ	3

EXCELLENS TC

TAPPO DI CHIUSURA

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

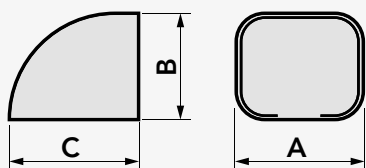

MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
TC 60 - EXC	-	N11122170	E11122170	-	-	-	66	56	66	PZ	5
TC 72 - EXC	11122180	N11122180	E11122180	SCD100490	SCD100325	SCD100342	78	68	78	PZ	5
TC 100 - EXC	11122190	N11122190	E11122190	SCD100491	SCD100326	SCD100350	104	78	90	PZ	3




EXCELLENS RC

RIDUZIONE PER CANALINA

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

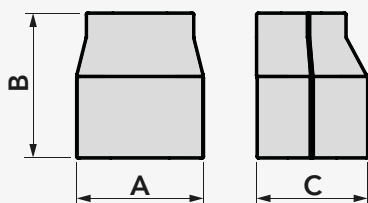

MODELLO	TOPLINE	NEWLINE	ECO LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
RC 72/60 - EXC	11123080	N11123080	E11123080	78	90	68	PZ	1
RC 100/72 - EXC	11123105	N11123105	E11123105	104	90	77	PZ	1



EXCELLENS DT

DERIVAZIONE A" T"


EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE

- DT 60 composto da: n° 1 "T" 72 e n° 2 riduzioni RC 72/60-EXC
- DT 72 composto da: n° 1 "T" 100 e n° 3 riduzioni RC 100/72-EXC
- DT 100 composto da: n° 1 "T" 100 senza riduzioni (vedi excellens RC)

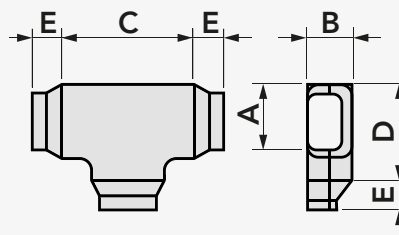



MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
DT 60 - EXC	11123060	N11123060	E11123060	-	-	-	66	56	166	125	38	PZ	3
DT 72 - EXC	11123072	N11123072	E11123072	SCD100478	SCD100327	SCD100341	78	68	200	150	40	PZ	3
DT 100 - EXC	11123100	N11123100	E11123100	SCD100483	SCD100328	SCD100351	104	78	200	150	-	PZ	3

EXCELLENS MF

MANICOTTO FLESSIBILE



Tramite la flessione permette il passaggio di grondaie, tubi gas e ostacoli in generale

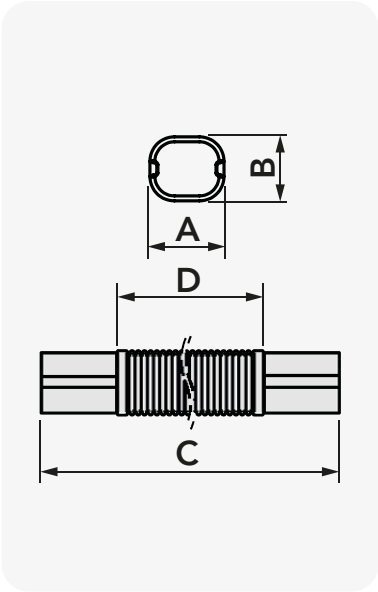

MODELLO	TOPLINE	NEW LINE	ECO LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D		
MF 60 - EXC	11124495	N11124495	E11124495	-	-	60	52	520	420	PZ	1
MF 72 - EXC	11124500	N11124500	E11124500	SCD100183	SCD100194	72	64	520	420	PZ	1
MF 100 - EXC	11124505	N11124505	E11124505	-	-	98	73	520	420	PZ	1





BLOCK

FERMA TUBI PER CANALINA EXCELLENS E OPTIMA



Il pratico sistema ferma tubi block **permette di bloccare il contenuto della canalina Excellens o Optima** in tre diverse altezze.

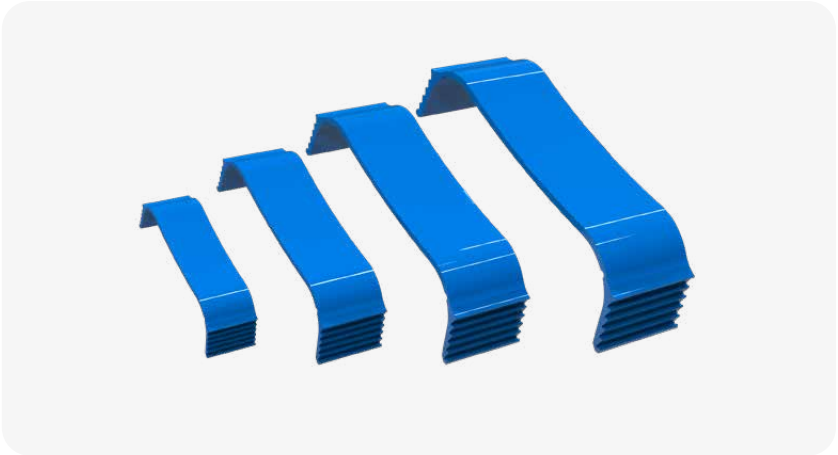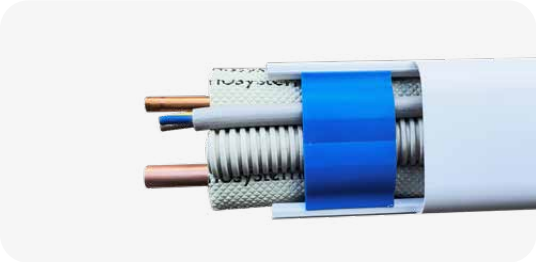

MODELLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ MIN.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11125016	BLOCK T - 60	20	PZ	20
11125017	BLOCK T - 72	20	PZ	20
11125018	BLOCK T - 100	20	PZ	20
SCD100122	BLOCK T - 135	20	PZ	20





ESEMPIO DI INSTALLAZIONE KIT RACCORDO FLESSIBILE PROTEGGI TUBI



KMF kit raccordo
per canalina Excellens



KMGF kit raccordo
per canalina Optima



Esempio passaggio ostacolo
KMGF kit raccordo Optima


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE KIT ROSONE ESTETICO



1
Fissare in corrispondenza
del foro a muro la parte posteriore
del rosone estetico



2
Inserire nel foro a muro
le linee frigorifere e il cavo
di alimentazione

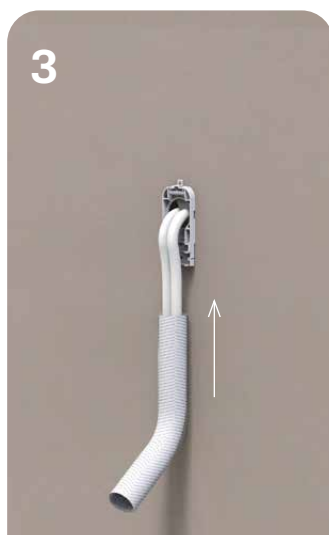

3
Posizionare le tubazioni frigorifere
e l'alimentazione nel tubo
corrugato di protezione



4
Fissare il tubo corrugato alla parte
posteriore del rosone estetico
tramite la staffetta in dotazione



5
Incastrare il terminale
e farlo scorrere verso il basso



6
Calzare totalmente il raccordo
in gomma nel tubo corrugato



7
Cartellare le tubazioni frigorifere e fissarle ai rubinetti dell'unità esterna,
collegare l'alimentazione. Avvicinare e posizionare
il raccordo in gomma in prossimità dei rubinetti

KMF

KIT MANICOTTO FLESSIBILE PROTEGGI TUBI PER CANALINA EXCELLENS



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Materiale plastico antiurto e antiUVA
- Realizzato in 2 pezzi ad incastro
- Corona esterna copriforo
- Elevata finitura per fori da Ø 60 a Ø 80 mm
- Confezione con codice a barre in termoretraibile

KIT 70 COMPOSTO DA:

- N°1 Manicotto flessibile modello MGF 72
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø60 mm interno
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

KIT 100 COMPOSTO DA:

- N°1 Manicotto flessibile modello MGF 100
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø80 mm interno
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

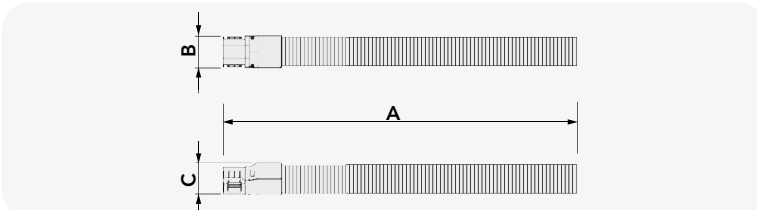


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C		
SCD100566	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC WHITE + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	805	72	73	KIT	1
SCD100567	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC BLACK + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	805	72	73	KIT	1
SCD100568	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC GREY + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	805	72	73	KIT	1
SCD100569	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC WHITE + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	820	97	96	KIT	1
SCD100570	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC BLACK + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	820	97	96	KIT	1
SCD100571	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC GREY + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	820	97	96	KIT	1



MGF

MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO FLESSIBILE CANALINA EXCELLENS

MADE IN ITALY

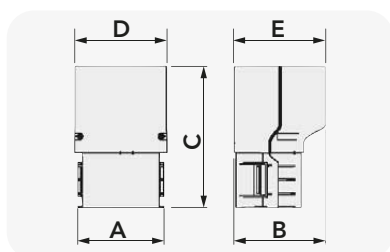

Con viti per il fissaggio in dotazione



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
SCD100584	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC PVC WHITE	68	61	133	73	73	PZ	1
SCD100585	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC PVC BLACK	68	61	133	73	73	PZ	1
SCD100586	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC PVC GREY	68	61	133	73	73	PZ	1
SCD100587	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC PVC WHITE	91	69	149	96	96	PZ	1
SCD100588	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC PVC BLACK	91	69	149	96	96	PZ	1
SCD100589	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC PVC GREY	91	69	149	96	96	PZ	1

KRT

KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO CON TUBO FLESSIBILE PROTEGGI TUBI E RACCORDO COLLEGAMENTO UNITÀ ESTERNA IN GOMMA ANTI UV

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Materiale plastico antiurto e antiUVA
- Realizzato in 3 pezzi ad incastro

KIT 70 COMPOSTO DA:

- N°1 Terminale Tondo 70
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø60 mm interno
- N°1 Raccordo collegamento unità esterna in gomma anti UV
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

KIT 100 COMPOSTO DA:

- N°1 Terminale Tondo 100
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø80 mm interno
- N°1 Raccordo collegamento unità esterna in gomma anti UV
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

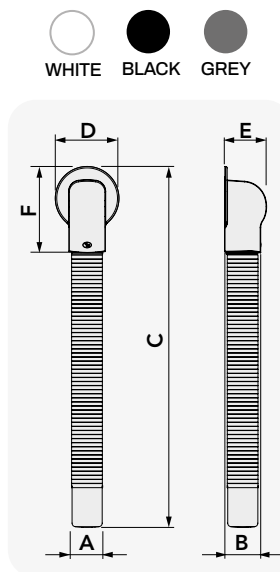


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						Ø	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	F			
SCD100551	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60mm + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO 60mm - WHITE	64	78	980	157	95	209	60	KIT	1
SCD100552	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60mm + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO 60mm - BLACK	64	78	980	157	95	209	60	KIT	1
SCD100553	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO 60mm - GREY	64	78	980	157	95	209	60	KIT	1
SCD100557	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80mm + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO 80mm - WHITE	84	100	1006	177	117	237	80	KIT	1
SCD100558	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 80mm - BLACK	84	100	1006	177	117	237	80	KIT	1
SCD100559	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 80mm - GREY	84	100	1006	177	117	237	80	KIT	1

RET

ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 70 E 100 mm

MADE IN ITALY

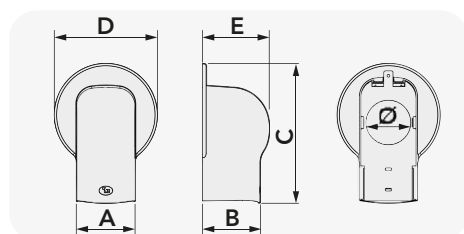

Con viti per il fissaggio in dotazione



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	Ø		
SCD100575	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60 mm - WHITE	78	78	210	157	95	60	PZ	1
SCD100576	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60 mm - BLACK	78	78	210	157	95	60	PZ	1
SCD100577	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60 mm - GREY	78	78	210	157	95	60	PZ	1
SCD100581	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80 mm - WHITE	102	100	237	177	117	80	PZ	1
SCD100582	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80 mm - BLACK	102	100	237	177	117	80	PZ	1
SCD100583	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80 mm - GREY	102	100	237	177	117	80	PZ	1



KRQ

KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO CON TUBO FLESSIBILE PROTEGGI TUBI E RACCORDO COLLEGAMENTO UNITÀ ESTERNA IN GOMMA ANTI UV

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Verniciabile


KIT 70 COMPOSTO DA:

- N°1 Terminale Quadrato 70
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø60 mm interno
- N°1 Raccordo collegamento unità esterna in gomma anti UV
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

KIT 100 COMPOSTO DA:

- N°1 Terminale Quadrato 100
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø80 mm interno
- N°1 Raccordo collegamento unità esterna in gomma anti UV
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

WHITE BLACK GREY

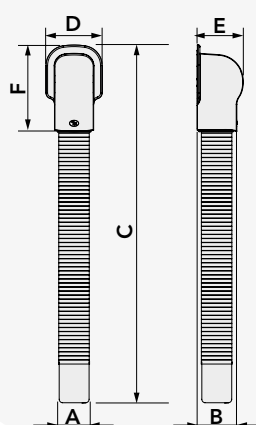

700 mm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	F			
SCD100548	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 60mm - WHITE	64	78	960	118	95	190	60	KIT	1
SCD100549	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 60mm - BLACK	64	78	960	118	95	190	60	KIT	1
SCD100550	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 60mm - GREY	64	78	960	118	95	190	60	KIT	1
SCD100554	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 80mm - WHITE	84	100	990	146	116	222	80	KIT	1
SCD100555	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 80mm - BLACK	84	100	990	146	116	222	80	KIT	1
SCD100556	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 80mm - GREY	84	100	990	146	116	222	80	KIT	1

REQ

ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. 70 E 100 mm

MADE IN ITALY

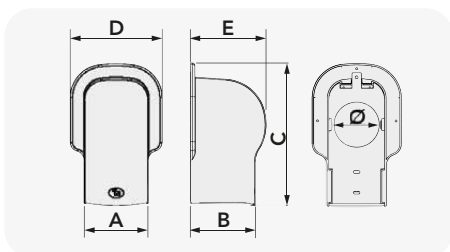

WHITE BLACK GREY

Con viti per il fissaggio in dotazione




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	Ø		
SCD100572	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60 mm - WHITE	78	78	190	118	95	60	PZ	1
SCD100573	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO - BLACK	78	78	190	118	95	60	PZ	1
SCD100574	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60 mm - GREY	78	78	190	118	95	60	PZ	1
SCD100578	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80 mm - WHITE	102	100	222	146	116	80	PZ	1
SCD100579	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80 mm - BLACK	102	100	222	146	116	80	PZ	1
SCD100580	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 INTERNO mm - GREY	102	100	222	146	116	80	PZ	1



RCG**RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITÀ
ESTERNA TUBO IN GOMMA 70 E 100 mm**

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A Ø INTERNO	B Ø ESTERNO	C		
SCD100602	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 70 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 60 mm INTERNO - WHITE	60	64	160	PZ	1
SCD100603	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 70 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 60 mm INTERNO - BLACK	60	64	160	PZ	1
SCD100604	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 70 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 60 mm INTERNO - GREY	60	64	160	PZ	1
SCD100605	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 100 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 80 mm INTERNO - WHITE	80	84	160	PZ	1
SCD100606	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 100 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 80 mm INTERNO - BLACK	80	84	160	PZ	1
SCD100607	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 100 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 80 mm INTERNO - GREY	80	84	160	PZ	1

TFPT**TUBO FLESSIBILE PROTEZIONE TUBI****CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Tubo flessibile in PP anti UV Ø60 o Ø80 interno
- Disponibile nei colori: bianco, nero, grigio
- Lunghezza 10 mt



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO TUBO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD100596	TFPT - TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO - 10 metri - WHITE	60	PZ	1
SCD100597	TFPT - TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO - 10 metri - BLACK	60	PZ	1
SCD100598	TFPT - TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO - 10 metri - GREY	60	PZ	1
SCD100599	TFPT - TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO - 10 metri - WHITE	80	PZ	1
SCD100600	TFPT - TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO - 10 metri - BLACK	80	PZ	1
SCD100601	TFPT - TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO - 10 metri - GREY	80	PZ	1


**KIT MANICOTTI, IDEALI ANCHE PER
LE TUBAZIONI DEL SOLARE TERMICO!**

Per codici e prezzi vedi pag. 58 catalogo Showgas

RFE ROSONE DI FINITURA UNIVERSALE

MADE IN ITALY

Il rosone **permette di nascondere l'antiestetico foro che si crea con la fresa a tazza utilizzata per creare per il passaggio delle tubazioni** attraverso il muro. Il rosone è dotato di nassello per la protezione del tubo scarico condensa con caduta verticale.

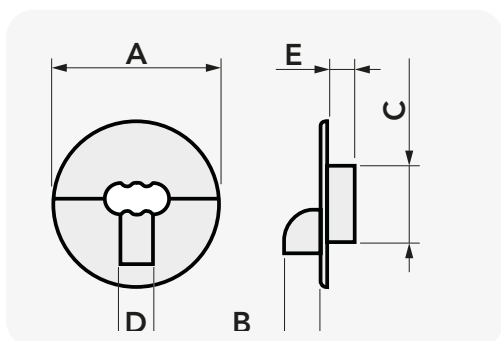


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
N11122000	ROSONE DI FINITURA UNIVERSALE "RFE" COLORE BIANCO (CONF. 5 PZ.)	130	27,5	62~100	28	21	PZ	5

RA ROSONE ANTISTRAPPO UNIVERSALE

MADE IN ITALY

Il rosone antistrappo **agevola la piegatura del tubo di rame in prossimità dell'unità esterna o nelle zone di passaggio nei muri** salvaguardando l'isolamento delle tubazioni rame.

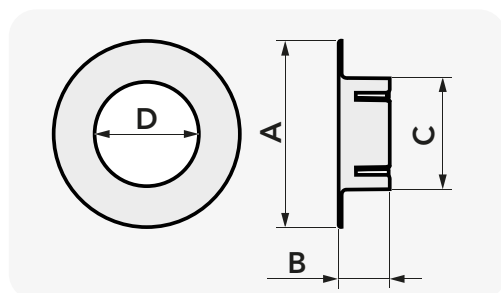

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D		
N11122001	ROSONE ANTISTRAPPO UNIVERSALE "RA" COLORE BIANCO (CONF. 5 PZ.)	100	26,5	62~74	57	PZ	5

FISSAGGIO PER CANALINA

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11125015	FISSAGGIO PER CANALINA (CONF. 10 PZ.)	PZ	10




KA

KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto e anti UVA
- Kit composto da:
- N°1 rosone antistrappo RA
- N°1 tubo passaggio tubi
- Confezione con codice a barre in termoretraibile

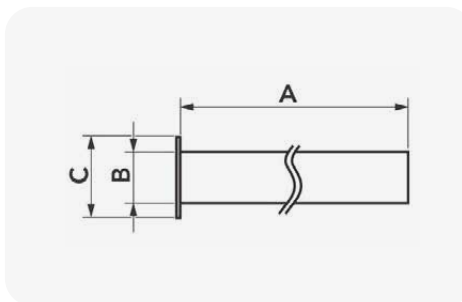

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
			A	B	C		
SCD100260	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE COLORE AVORIO KA L.500mm	AVORIO	500	62	100	KIT	1
SCD100261	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE COLORE BIANCO KA L.500mm	BIANCO	500	62	100	KIT	1
SCD100262	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE COLORE BIANCO KA L.1000mm	BIANCO	1000	62	100	KIT	1
SCD100263	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE COLORE AVORIO KA L.1000mm	AVORIO	1000	62	100	KIT	1




KARFE

KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE PIÙ ROSONE DI FINITURA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto e anti uva
- Kit composto da:
- N°1 kit antistrappo KA
- N°1 rosone finitura esterna RFE
- Confezione con codice a barre in termoretraibile

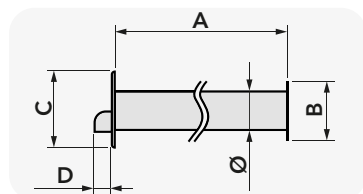

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	Ø		
SCD100126	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE "KARFE" COLORE BIANCO L.500	500	100	130	27,5	62	KIT	1
SCD100264	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE "KARFE" COLORE BIANCO L.1000	1000	100	130	27,5	62	KIT	1

FASCETTA PER FISSAGGIO TUBI IN CANALINA

MADE IN ITALY

CODICE	MODELLO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11125010	X T - 60	PZ	10
11125000	X T - 72 / T - 100	PZ	10



PINZA TAGLIA CANALINA UNIVERSALE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC100003	PINZA TAGLIA CANALINA UNIVERSALE	PZ	1



PERCHÉ INSTALLARE CANALINE ED ACCESSORI PROFESSIONALI?

La serie della canalina Optima, disponibile in 5 misure (35, 62, 75, 102, 135), è quanto di più curato e funzionale esista oggi sul mercato.

Il modello Optima TB munita di bolla quadridirezionale, enfatizza ulteriormente le doti di un prodotto che nasce con l'obiettivo comune a tutta la gamma: offrire soluzioni veloci, semplici e concrete ai problemi di installazione, regalando nel contempo un risultato estetico gradevole che ben si armonizza con le attuali tendenze di design.

Le canaline Optima Full Cover hanno il coperchio totalmente avvolgente e con chiusura a filo parete. Al coperchio viene applicata una pratica pellicola di protezione. La pellicola removibile permette di proteggere la canalina durante la fase della posa, ad operazione ultimata verrà rimossa garantendo la pulizia della canalina stessa.

Nero profondo

Grigio antracite

Bianco puro



Modello
Brevettato



Anti
UVA



Alta
Resistenza



Modelli
Verniciabili



Senza
Piombo

Optima

È sempre un ottima soluzione

MADE IN ITALY

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

CANALINA CON INCASTRO
CENTRALE A MOLLA

FONDO E COPERCHIO
AD INCASTRO

DISPONIBILE VERSIONE
CON FILM DI PROTEZIONE

ATTENTA RICERCA NELLA FUNZIONALITÀ
DEI PARTICOLARI

PVC RIGIDO ANTIURTO,
ANTI UVA

FONDO PREASOLATO
PER IL FISSAGGIO A MURO

VERNICIABILE
CON COLORI DI
TONALITÀ CHIARA

COPERCHIO STONDATO
E FONDO A SPIGOLO VIVO



PVC Cleaner

Ideale per la pulizia di
canaline ed accessori.

Per codici e prezzi
vedere pag. 274 del
catalogo Smart Clima.

OPTIMA TB

CANALINA CON BOLLA



MADE IN ITALY




EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto, anti-UVA, di colore bianco
- Fondo a spigolo vivo
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Bolla scorrevole quadridirezionale in dotazione su ogni barra da 2 m
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo modello TB 75-OPT)
- Chiusura centrale con brevetto antisganciamento accidentale
- Coperchio stondato
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C

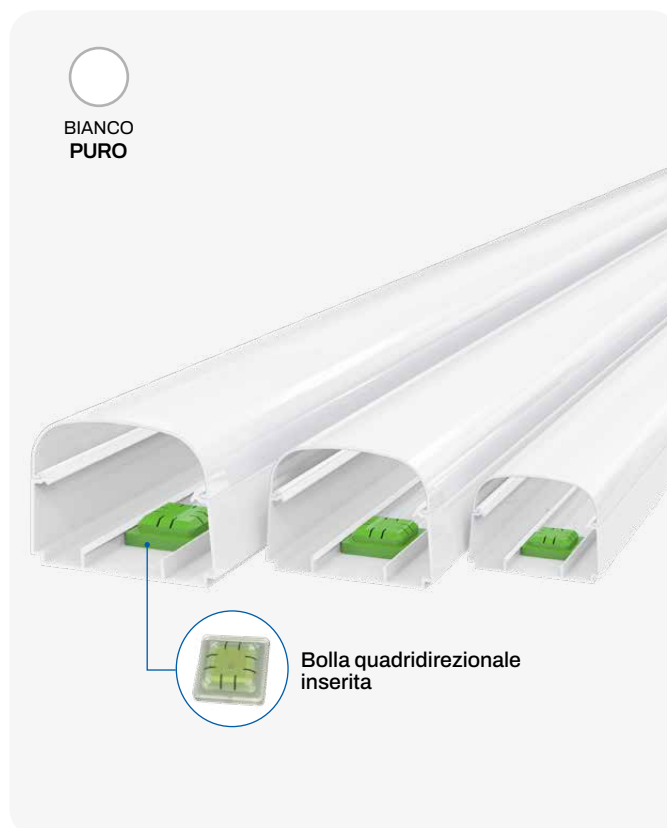


Applicazioni



x1

MONOSPLIT CANALINA TB 62 - OPT


Adatta per installazione di mono split



x2

DUALSPLIT CANALINA TB 75 - OPT

Adatta per installazione di mono split e dual split



x4

QUADRISPLIT CANALINA TB 102 - OPT

Adatta per installazione fino a quadri split

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	CODICE	DIMENSIONI [mm]		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
			A	B				
TB 62 - OPT	14 PZ. = 28 m	B-11130062	62	46	PZ	14	14	392
TB 75 - OPT	10 PZ. = 20 m	B-11130075	74	56	PZ	10	10	280
TB 102 - OPT	7 PZ. = 14 m	B-11130100	100	66	PZ	7	7	196



OPTIMA T

CANALINA STANDARD

MADE IN ITALY




EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale plastico antiurto e antiUVA
- Fondo a spigolo vivo
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo modello T 75-OPT)
- Chiusura centrale con brevetto antisganciamento accidentale
- Coperchio stondato
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C


La serie di canaline Optima è studiata con l'obiettivo di ottimizzare gli spazi interni per agevolare e velocizzare l'installazione delle linee frigorifere, del cavo elettrico e dello scarico condensa con in più la possibilità di inserire all'interno della canalina la mini pompa Easy Flow 7 - 11 - 15 - 20 lt, Easy One e Aqua Split (canalina TB 75 / T 75 OPT).




Applicazioni




**CANALINA
T35 - OPT - FC**
Adatta per il tubo scarico
condensa e cavi elettrici




**MONOSPLIT
CANALINA T62 - OPT - FC**
Adatta per installazione
di mono split



**DUALSPLIT
CANALINA T75 - OPT - FC**
Adatta per installazione
di mono split e dual split



**QUADRISPLIT
CANALINA TB 102 - OPT**
Adatta per installazione
fino a quadri split



**QUADRISPLIT
CANALINA T135 - OPT-FC**
Adatta per installazione
fino a quadri split

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		CODICE	CODICE	CODICE	A	B				
T 35 - OPT	40 PZ. = 80 m	SCD100136	-	-	32	28	PZ	40	40	1120
T 62 - OPT	18 PZ. = 36 m	11130062	-	-	62	46	PZ	18	18	504
T 75 - OPT	14 PZ. = 28 m	11130075	SCD100620	SCD100610	74	56	PZ	14	14	392
T 102 - OPT	8 PZ. = 16 m	11130100	SCD100621	SCD100611	100	66	PZ	8	8	224
T 135 - OPT	4 PZ. = 8 m	SCD100123	SCD100622	SCD100612	135	82	PZ	4	4	-

OPTIMA TP FULL COVER

CANALINA CON PELLICOLA DI PROTEZIONE

MADE IN ITALY





EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto, anti-UVA, di colore bianco
- Fondo a spigolo vivo
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo modello TP 75-OPT-FC)
- Chiusura a filo parete
- Coperchio stondato
- Coperchio con film protettivo blu trasparente in polietilene a bassa densità
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile con colori di tonalità chiara

La serie di canaline **Optima Full Cover** è studiata con l'obiettivo di ottimizzare gli spazi interni per agevolare e velocizzare l'installazione delle linee frigorifere, del cavo elettrico e dello scarico condensa con in più la possibilità di inserire all'interno della canalina la mini pompa Easy Flow 7 - 11 - 15 - 20 lt Easy One e Aqua Split (canalina TB 75 / T 75 OPT). **Sul coperchio, totalmente avvolgente e con chiusura a filo parete, viene applicata una pratica pellicola di protezione, da togliere a lavoro ultimato.** La pellicola removibile permette di proteggere la canalina durante la fase della posa, ad operazione ultimata verrà rimossa garantendo la pulizia della canalina stessa.

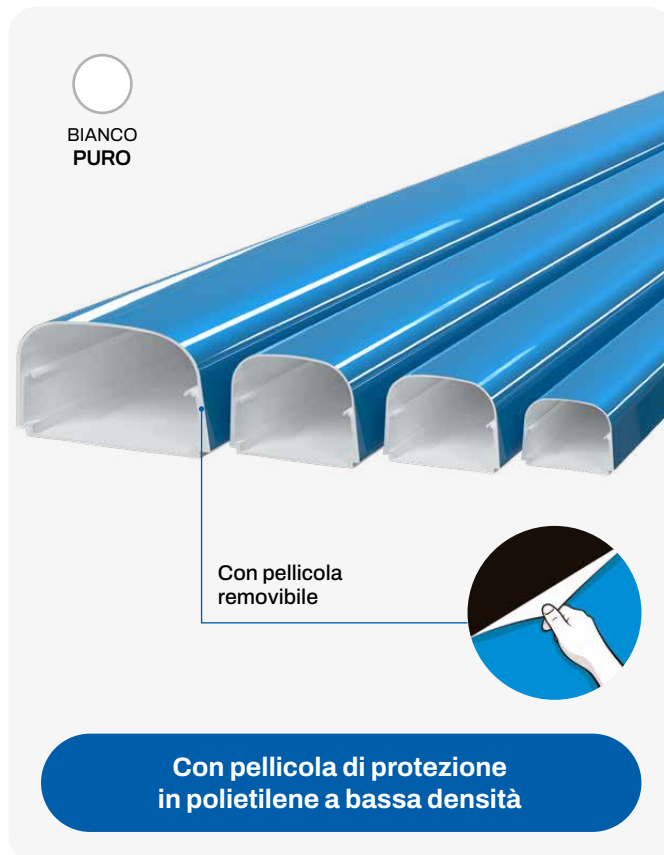

Applicazioni



MONOSPLIT
CANALINA TP62 - OPT - FC
Adatta per installazione di mono splitsplit



DUALSPLIT
CANALINA TP75 - OPT - FC
Adatta per installazione di mono split e dual split



TRIALSPLIT
CANALINA TP102 - OPT-FC
Adatta per installazione fino a quadri split



QUADRISPLIT
CANALINA TP135 - OPT-FC
Adatta per installazione fino a quadri split

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	CODICE	DIMENSIONI [mm]		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
			A	B				
TP 62 - OPT-FC	12 PZ. = 24 m	SCD100105	62	46	PZ	12	12	288
TP 75 - OPT-FC	8 PZ. = 16 m	SCD100106	74	56	PZ	8	8	192
TP 102 - OPT-FC	6 PZ. = 12 m	SCD100107	100	66	PZ	6	6	144
TP 135 - OPT-FC	4 PZ. = 8 m	SCD100125	135	82	PZ	4	4	-

OPTIMA T FULL COVER CANALINA

MADE IN ITALY





EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM


CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto, anti-UVA, di colore bianco
- Fondo a spigolo vivo
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo modello T 75-OPT-FC)
- Chiusura filo parete
- Coperchio stondato
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C

La serie di canaline **Optima Full Cover con coperchio, totalmente avvolgente e con chiusura a filo parete, è studiata con l'obiettivo di ottimizzare gli spazi interni per agevolare e velocizzare l'installazione delle linee frigorifere**, del cavo elettrico e dello scarico condensa con in più la possibilità di inserire all'interno della canalina la mini pompa Easy Flow 7 - 11 - 15 - 20 lt, Easy One e Aqua Split (canalina TB 75 / T 75 OPT).

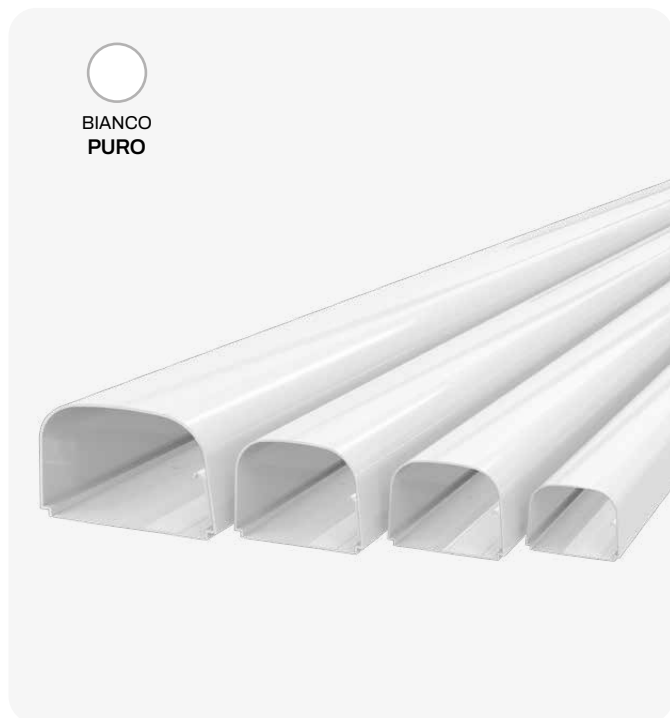


Applicazioni




x1

MONOSPLIT
CANALINA T62 - OPT - FC
Adatta per installazione di mono splitsplit




x2

DUALSPLIT
CANALINA T75 - OPT - FC
Adatta per installazione di mono split e dual split



x3

TRIALSPLIT
CANALINA T102 - OPT-FC
Adatta per installazione fino a quadri split



x4

QUADRISPLIT
CANALINA T135 - OPT-FC
Adatta per installazione fino a quadri split

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	CODICE	DIMENSIONI [mm]		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
			A	B				
T 62 - OPT-FC	12 PZ. = 24 m	SCD100102	62	46	PZ	12	12	288
T 75 - OPT-FC	8 PZ. = 16 m	SCD100103	74	56	PZ	8	8	192
T 102 - OPT-FC	6 PZ. = 12 m	SCD100104	100	66	PZ	6	6	144
T 135 - OPT-FC	4 PZ. = 8 m	SCD100124	135	82	PZ	4	4	-



È sempre un'ottima soluzione



PVC Cleaner

Tecnosystemi group
PVC Cleaner
DETERGENTE SCHIUMOGENO PER CANALINE IN PVC

Ideale per la pulizia di canaline ed accessori.

Per codici e prezzi vedere pag.274 del catalogo Smart Clima.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI PER GLI ACCESSORI DELLA LINEA OPTIMA

- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Design innovativo
- Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro
- Grande corona esterna
- Copriforo
- Elevatissima finitura esterna
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Prodotto verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C



VERNICIABILE


OPTIMA TMR

TERMINALE A MURO ROTONDO

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

La soluzione ideale per coprire errori durante la carotatura DEL MURO

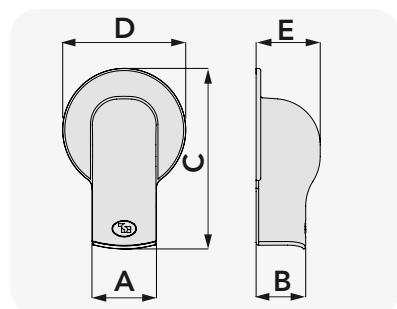

MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TMR 62 - OPT	SCD100244	-	-	63	48	176	120	62	PZ	5
TMR 75 - OPT	SCD100245	SCD100253	SCD100266	77	58	207	140	75	PZ	5
TMR 102 - OPT	SCD100246	SCD100254	SCD100267	100	67	237	170	85	PZ	3
TMR 135 - OPT	SCD100247	SCD100255	SCD100268	135	84	277	212	100	PZ	3




OPTIMA TMQ

TERMINALE A MURO QUADRATO

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

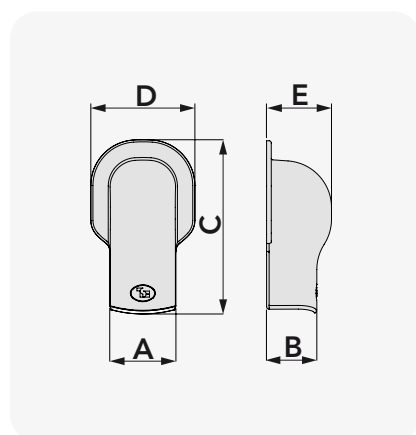

MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TMQ 62 - OPT	SCD100248	-	-	35	28	77	56	32	PZ	5
TMQ 75 - OPT	SCD100249	SCD100257	SCD100270	77	58	193	113	75	PZ	5
TMQ 102 - OPT	SCD100250	SCD100258	SCD100271	100	69	222	140	85	PZ	3
TMQ 135 - OPT	SCD100251	SCD100259	SCD100272	135	84	262	181	100	PZ	3
TM 35 - OPT	SCD100144	-	-	35	28	77	56	32	PZ	3




OPTIMA TA

TERMINALE AD ANGOLO

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

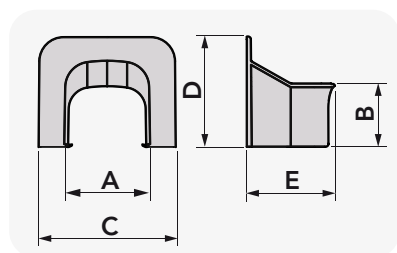

BIANCO PURO



GRIGIO ANTRACITE



NERO PROFONDO




MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TA 62 - OPT	11106004	-	-	66	48	106	85	72	PZ	5
TA 75 - OPT	11106005	SCD100412	SCD100375	78	58	126	100	86	PZ	5
TA 102 - OPT	11106006	SCD100413	SCD100376	104	69	145	117	100	PZ	3
TA 135 - OPT	SCD100113	SCD100414	SCD100377	140	84	180	140	100	PZ	3

OPTIMA RL

RACCORDO IN LINEA PER CANALINA EXCELLENS E OPTIMA

MADE IN ITALY

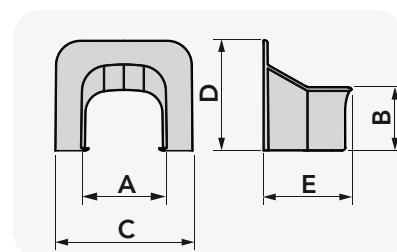

BIANCO PURO



RLE 32 - OPT

RLO 32 - OPT


MODELLO	CODICE	DIMENSIONI [mm]						U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	F		
RLO 35 - OPT	SCD100142	35	28	52	37	-	42	PZ	20
RLE 35 - OPT	SCD100143	35	28	52	37	55	-	PZ	20

OPTIMA CP

CURVA PIANA

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

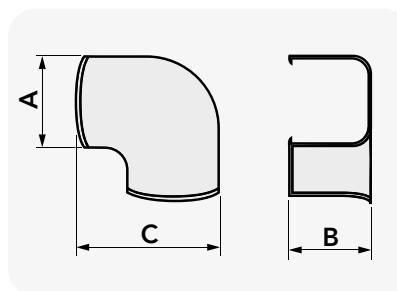


BIANCO PURO



GRIGIO ANTRACITE



NERO PROFONDO

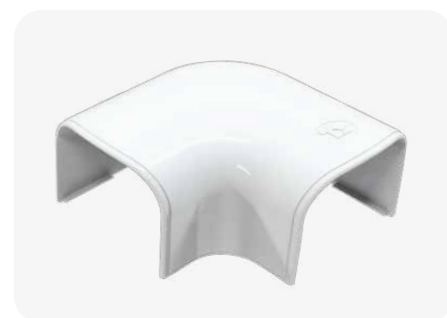


MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CP 35 - OPT	SCD100137	-	-	35	28	65	PZ	20
CP 62 - OPT	11106007	-	-	66	48	108	PZ	5
CP 75 - OPT	11106008	SCD100419	SCD100378	78	58	120	PZ	5
CP 102 - OPT	11106009	SCD100421	SCD100379	104	68	154	PZ	3
CP 135 - OPT	SCD100114	SCD100422	SCD100380	140	84	203	PZ	3

OPTIMA CPS

CURVA PIANA SNODABILE

EPD MADE IN ITALY
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

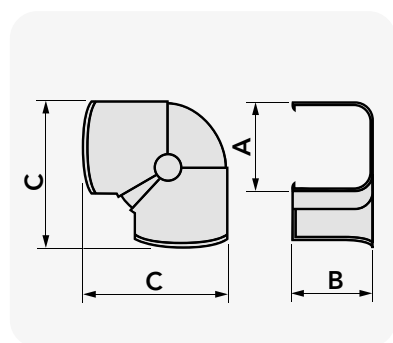


COMPOSIZIONE CPS62-OPT

- CPS75-OPT
- Nr. 2 Riduzioni RC75/62 OPT



Raggio di curvatura regolabile da 80° a 140°

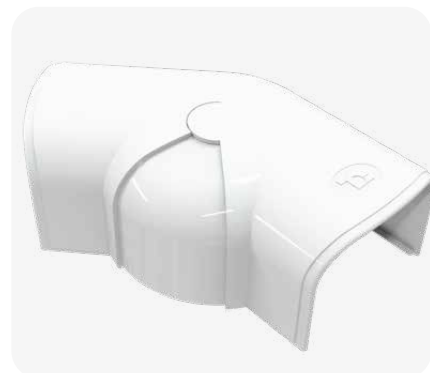


MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CPS 62 - OPT	11106010	-	-	66	48	185	PZ	1
CPS 75 - OPT	11106011	SCD100423	SCD100381	78	58	130	PZ	1
NEW CPS 102 - OPT	SCD100638	SCD100640	SCD100639	96	67	163	PZ	1
NEW CPS 135 - OPT	SCD100641	SCD100643	SCD100642	131	81	213	PZ	1

OPTIMA MCS

MANICOTTO COLLEGAMENTO SPLIT

EPD MADE IN ITALY
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

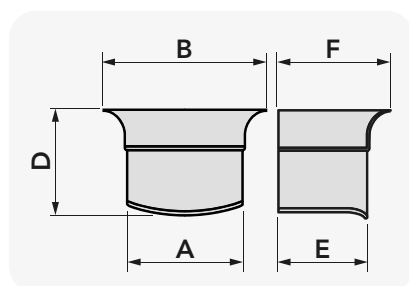


MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	D	E	F		
MCS 62 - OPT	SCD100093	-	-	66	77,5	60	48	56	PZ	5
MCS 75 - OPT	SCD100094	SCD100430	SCD100388	78	90	66	58	65	PZ	5
NEW MCS 102 - OPT	SCD100656	SCD100657	SCD100658	101	118	82	70	78	PZ	5

OPTIMA CAI

CURVA AD ANGOLO INTERNO

EPD MADE IN ITALY
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

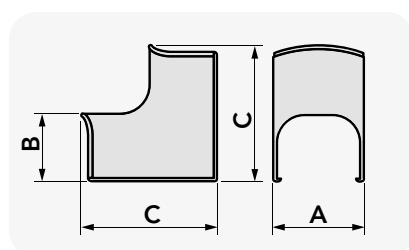


MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CAI 35 - OPT	SCD100138	-	-	35	28	62	PZ	20
CAI 62 - OPT	11106013	-	-	66	48	100	PZ	5
CAI 75 - OPT	11106014	SCD100424	SCD100382	78	58	115	PZ	5
CAI 102 - OPT	11106015	SCD100425	SCD100383	104	68	135	PZ	3
CAI 135 - OPT	SCD100115	SCD100426	SCD100384	140	84	155	PZ	3

OPTIMA CAE

CURVA AD ANGOLO ESTERNO

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

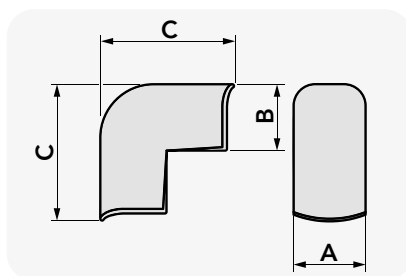

BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO

Ampio raggio di curvatura dei tubi



MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CAE 35 - OPT	SCD100139	-	-	35	28	65	PZ	20
CAE 62 - OPT	11106019	-	-	66	48	108	PZ	5
CAE 75 - OPT	11106020	SCD100427	SCD100385	78	58	120	PZ	5
CAE 102 - OPT	11106021	SCD100428	SCD100386	104	68	154	PZ	3
CAE 135 - OPT	SCD100116	SCD100429	SCD100387	140	84	203	PZ	3



OPTIMA MRD

MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MRD62-OPT composto da: MRD75-OPT e da nr. 2 riduzioni per canalina da 62
- MRD75-OPT composto da manicotto di rotazione destro da 75




BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO



MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	C	D	F	H		
MRD 62 - OPT	SCD100129	-	-	103	86	64	78	49	PZ	3
MRD 75 - OPT	SCD100096	SCD100431	SCD100391	119	102	78	87	58	PZ	3



OPTIMA MRS

MANICOTTO DI ROTAZIONE SINISTRO

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MRS62-OPT composto da: MRS75-OPT e da nr. 2 riduzioni per canalina da 62
- MRS75-OPT composto da manicotto di rotazione destro da 75




BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO

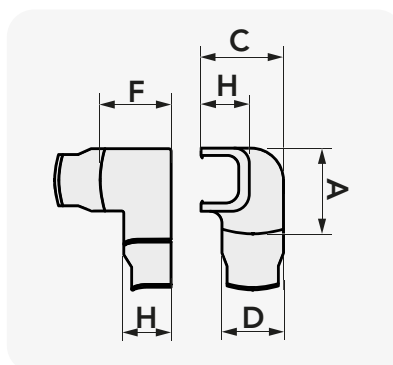


MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	C	D	F	H		
MRS 62 - OPT	SCD100130	-	-	103	86	64	78	49	PZ	3
MRS 75 - OPT	SCD100098	SCD100432	SCD100392	119	102	78	87	58	PZ	3



OPTIMA MG MANICOTTO DI GIUNZIONE

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

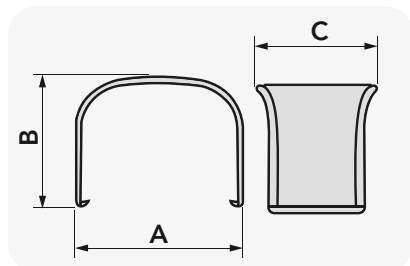


MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
MG 35 - OPT	SCD100140	-	-	35	28	23	PZ	20
MG 62 - OPT	11106028	-	-	66	48	50	PZ	5
MG 75 - OPT	11106029	SCD100433	SCD100389	78	58	55	PZ	5
MG 102 - OPT	11106027	SCD100435	SCD100390	104	68	70	PZ	3
MG 135 - OPT	SCD100117	SCD100436	SCD100403	140	84	75	PZ	3



OPTIMA TS TERMINALE USCITA TUBO

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

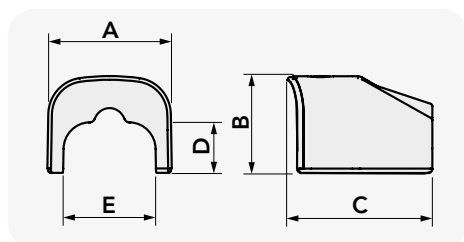

MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TS 62 - OPT	11106035	-	-	66	48	76	30	50	PZ	5
TS 75 - OPT	11106036	SCD100440	SCD100393	78	58	90	30	56	PZ	5
TS 102 - OPT	11106037	SCD100441	SCD100394	104	68	110	40	72	PZ	3




OPTIMA RC RIDUZIONE PER CANALINA

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- RC75/62-OPT composto da: MG-75-OPT e da riduzione 75/62
- RC102/75-OPT composto da: MG-102-OPT e da riduzione 102/75
- RC135/102-OPT composto da: MG-135-OPT e da riduzione 135/102

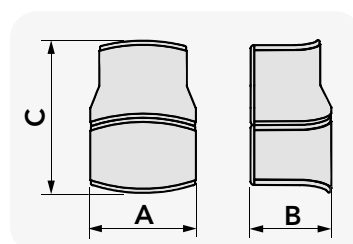

MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
RC 75/62 - OPT	11106034	-	-	78	58	110	PZ	1
RC 102/75 - OPT	11106044	SCD100445	SCD100398	104	68	140	PZ	1
RC 135/102 - OPT	SCD100119	SCD100446	SCD100399	140	84	160	PZ	1





OPTIMA DT

DERIVAZIONE A "T"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- DT 62 - OPT composto da DT 75 - OPT e tre riduzioni per canalina da 62
- DT 75 - OPT composto da un "T" da 75
- DT 102 - OPT composto da un "T" da 102
- DT 135 - OPT composto da un "T" da 135

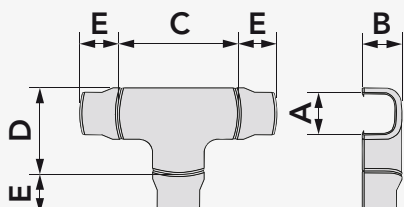

ESEMPIO
DT 62 - OPT


ESEMPIO
DT 75 - OPT



MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
DT 62 - OPT	11106031	-	-	66	48	180	130	60	PZ	5
DT 75 - OPT	11106032	SCD100437	SCD100395	78	58	180	130	--	PZ	5
DT 102 - OPT	11106033	SCD100438	SCD100396	104	68	210	160	--	PZ	3
DT 135 - OPT	SCD100118	SCD100439	SCD100397	140	84	270	205	--	PZ	3

OPTIMA MF

MANICOTTO FLESSIBILE




MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D		
MF 62 - OPT	11106041	-	-	62	46	520	420	PZ	1
MF 75 - OPT	11106042	SCD100179	SCD100228	74	56	520	420	PZ	1
MF 102 - OPT	11106043	SCD100180	SCD100229	100	66	520	420	PZ	1

OPTIMA TC

TAPPO DI CHIUSURA

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

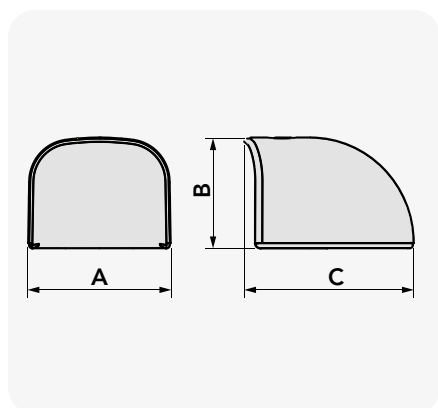

BIANCO PURO

GRIGIO ANTRACITE

NERO PROFONDO

MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiple d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
TC 35 - OPT	SCD100141	-	-	35	28	46	PZ	20
TC 62 - OPT	11106038	-	-	66	48	75	PZ	5
TC 75 - OPT	11106039	SCD100442	SCD100400	78	58	90	PZ	5
TC 102 - OPT	11106040	SCD100443	SCD100401	104	68	105	PZ	3
TC 135 - OPT	SCD100120	SCD100444	SCD100402	140	84	135	PZ	3



PER GLI ESEMPI
DI INSTALLAZIONE KIT KMGF
VEDERE PAG. 24 DEL CATALOGO
SMART CLIMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Verniciabile

KIT 70 COMPOSTO DA:


- N°1 Manicotto flessibile modello MGF 72
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø60 mm interno
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

KIT 100 COMPOSTO DA:

- N°1 Manicotto flessibile modello MGF 100
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø60 mm interno
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero




PER ESEMPI DI INSTALLAZIONE VD. PAG. 24

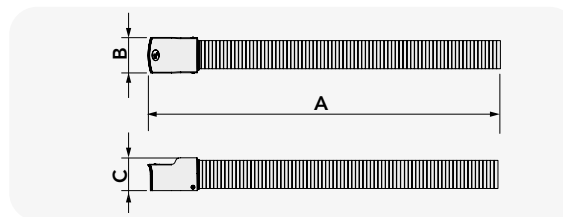

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C		
SCD100560	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT WHITE + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	770	78	72	KIT	1
SCD100561	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT BLACK + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	770	78	72	KIT	1
SCD100562	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT GREY + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	770	78	72	KIT	1
SCD100563	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT WHITE + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	780	103	95	KIT	1
SCD100564	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT BLACK + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	780	103	95	KIT	1
SCD100565	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT GREY + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	780	103	95	KIT	1

MGFO

MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO FLESSIBILE CANALINA OPTIMA

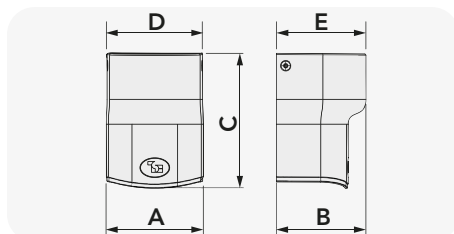

Con viti per il fissaggio in dotazione



PER I CODICI DEL TUBO FLESSIBILE SCIOLTO VEDI PAG. 28

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
SCD100590	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT PVC WHITE	78	58	108	77	72	PZ	1
SCD100591	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT PVC BLACK	78	58	108	77	72	PZ	1
SCD100592	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT PVC GREY	78	58	108	77	72	PZ	1
SCD100593	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT PVC WHITE	102	71	116	102	95	PZ	1
SCD100594	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT PVC BLACK	102	71	116	102	95	PZ	1
SCD100595	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT PVC GREY	102	71	116	102	95	PZ	1

IL VALORE DELL'EFFICIENZA CIRCOLARE

Il fondo a spigolo vivo nasce da un processo circolare
che valorizza gli scarti

Meno sprechi

Meno costi

Più performance



Bianco Natural

OPTIMA CLEAN FULL COVER CANALINA


MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto, anti-UVA, di colore bianco
- Fondo a spigolo vivo in PVC anti-UVA 100% recuperato da scarto produttivo interno
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo modello T 75-OPT-FC)
- Chiusura filo parete
- Coperchio stondato
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C


La serie di canaline **Optima Full Cover CLEAN** con coperchio, totalmente avvolgente e con chiusura a filo parete, è studiata con l'obiettivo di ottimizzare gli spazi interni per agevolare e velocizzare l'installazione delle linee frigorifere, del cavo elettrico e dello scarico condensa con in più la possibilità di inserire all'interno della canalina la mini pompa Easy Flow 7 - 11 - 15 - 20 lt, Easy One e Aqua Split (canalina TB 75 / T 75 OPT).

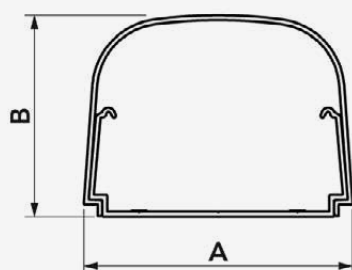


Applicazioni




MONOSPLIT
CANALINA TP62 - OPT - FC
Adatta per installazione di mono splitsplit



DUALSPLIT
CANALINA TP75 - OPT - FC
Adatta per installazione di mono split e dual split



TRISPLIT
CANALINA TP102 - OPT-FC
Adatta per installazione fino a quadri split



QUADRSPLIT
CANALINA TP135 - OPT-FC
Adatta per installazione fino a quadri split



MODELLO	QUANTITÀ MIN.	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		CODICE	A	B				
OPTIMA CLEAN 62	12 PZ. = 24 m	SCD100542	62	46	PZ	12	12	288
OPTIMA CLEAN 75	8 PZ. = 16 m	SCD100543	74	56	PZ	8	8	192
OPTIMA CLEAN 102	6 PZ. = 12 m	SCD100544	100	66	PZ	6	6	144
OPTIMA CLEAN 135	4 PZ. = 8 m	SCD100545	135	82	PZ	4	4	-

OPTIMA TMR CLEAN

TERMINALE A MURO ROTONDO

MADE IN ITALY

LA SOLUZIONE IDEALE PER COPRIRE ERRORI DURANTE
LA CAROTATURA DEL MURO

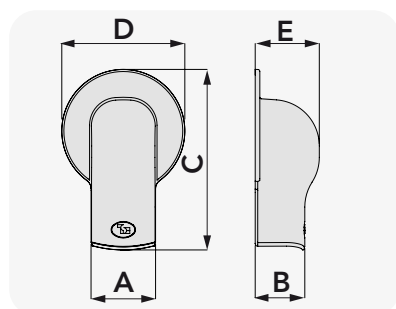

BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D	E		
TMR 62 - OPT CLEAN	SCD100624	63	48	176	120	62	PZ	10
TMR 75 - OPT CLEAN	SCD100625	77	58	207	140	75	PZ	10
TMR 102 - OPT CLEAN	SCD100626	100	67	237	170	85	PZ	10
TMR 135 - OPT CLEAN	SCD100627	135	84	277	212	100	PZ	5

OPTIMA TMQ CLEAN

TERMINALE A MURO QUADRATO

MADE IN ITALY

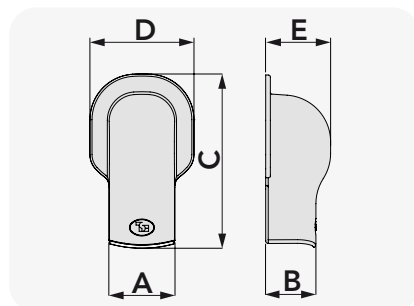


BIANCO
NATURAL



MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D	E		
TMQ 62 - OPT CLEAN	SCD100628	63	46	166	99	63	PZ	10
TMQ 75 - OPT CLEAN	SCD100629	77	58	193	113	75	PZ	10
TMQ 102 - OPT CLEAN	SCD100630	100	69	222	140	85	PZ	10
TMQ 135 - OPT CLEAN	SCD100631	135	84	262	181	100	PZ	5

OPTIMA TA CLEAN TERMINALE AD ANGOLO


MADE IN ITALY

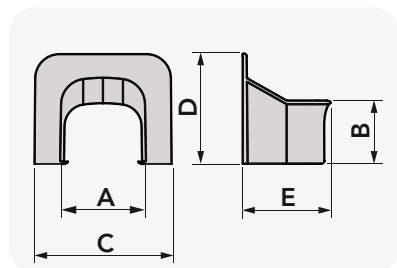

MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D	E		
TA 62 - OPT CLEAN	SCD100500	66	48	106	85	72	PZ	10
TA 75 - OPT CLEAN	SCD100501	78	58	126	100	86	PZ	10
TA 102 - OPT CLEAN	SCD100502	104	68	145	117	100	PZ	10
TA 135 - OPT CLEAN	SCD100503	140	84	180	140	100	PZ	5

OPTIMA CP CLEAN CURVA PIANA


MADE IN ITALY

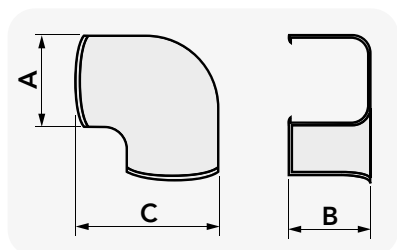

MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
CP 62 - OPT CLEAN	SCD100504	66	48	108	PZ	10
CP 75 - OPT CLEAN	SCD100505	78	58	120	PZ	10
CP 102 - OPT CLEAN	SCD100506	104	68	154	PZ	10
CP 135 - OPT CLEAN	SCD100507	140	84	203	PZ	5

OPTIMA CPS CLEAN CURVA PIANA SNODABILE

MADE IN ITALY

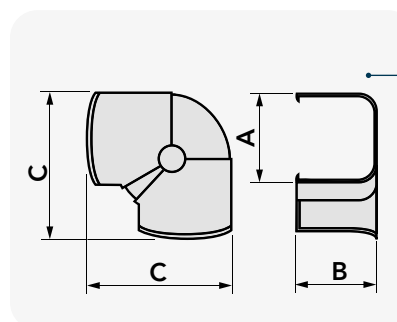

COMPOSIZIONE CPS62-OPT

- CPS75-OPT
- Nr. 2 Riduzioni RC75/62 OPT

Raggio di curvatura regolabile
da 80° a 140°




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
CPS 62 - OPT CLEAN	SCD100508	66	48	185	PZ	10
CPS 75 - OPT CLEAN	SCD100509	78	58	130	PZ	10



OPTIMA CAI CLEAN

CURVA AD ANGOLO INTERNO

MADE IN ITALY

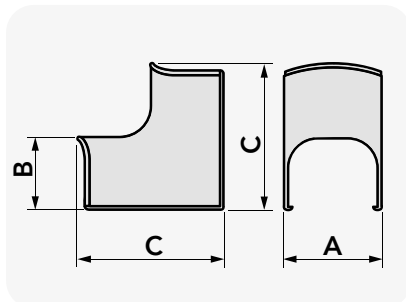

BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
CAI 62 - OPT CLEAN	SCD100510	66	48	100	PZ	10
CAI 75 - OPT CLEAN	SCD100511	78	58	115	PZ	10
CAI 102 - OPT CLEAN	SCD100512	104	68	135	PZ	10
CAI 135 - OPT CLEAN	SCD100513	140	84	155	PZ	5

OPTIMA CAE CLEAN

CURVA AD ANGOLO ESTERNO

MADE IN ITALY

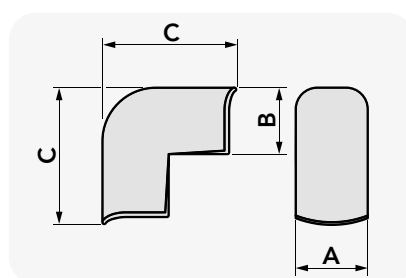

Ampio raggio di curvatura dei tubi

BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
CAE 62 - OPT CLEAN	SCD100546	66	48	108	PZ	10
CAE 75 - OPT CLEAN	SCD100514	78	58	120	PZ	10
CAE 102 - OPT CLEAN	SCD100515	104	68	154	PZ	10
CAE 135 - OPT CLEAN	SCD100516	140	84	203	PZ	5

OPTIMA MCS CLEAN

MANICOTTO COLLEGAMENTO SPLIT

MADE IN ITALY

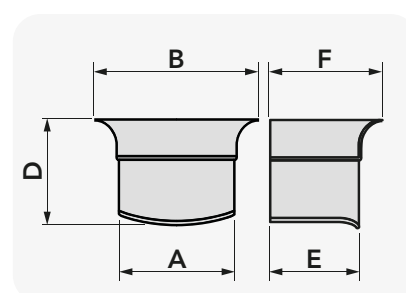

Labbro di tenuta in PVC
morbido bianco

BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	D	E	F		
MCS 62 - OPT CLEAN	SCD100517	66	77,5	60	48	56	PZ	10
MCS 75 - OPT CLEAN	SCD100519	78	90	66	58	65	PZ	10
NEW MCS 102 - OPT CLEAN	SCD100659	101	118	82	70	78	PZ	10

OPTIMA MG CLEAN

MANICOTTO DI GIUNZIONE

MADE IN ITALY

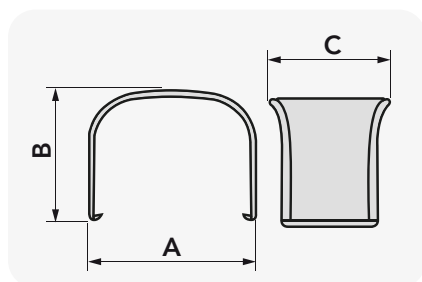

MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
MG 62 - OPT CLEAN	SCD100520	66	48	50	PZ	20
MG 75 - OPT CLEAN	SCD100521	78	58	55	PZ	20
MG 102 - OPT CLEAN	SCD100522	104	68	70	PZ	20
MG 135 - OPT CLEAN	SCD100523	140	84	75	PZ	10


OPTIMA MRD CLEAN

MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MRD62-OPT ECO composto da: MRD75-OPT ECO e da nr. 2 riduzioni per canalina da 62
- MRD75-OPT ECO composto da manicotto di rotazione destro da 75

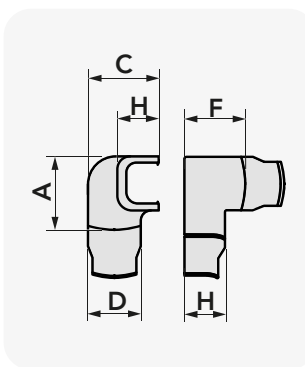

MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	C	D	F	H		
MRD 62 - OPT CLEAN	SCD100525	103	86	64	78	49	PZ	10
MRD 75 - OPT CLEAN	SCD100526	119	102	78	87	58	PZ	10


OPTIMA MRS CLEAN

MANICOTTO DI ROTAZIONE SINISTRO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MRS62-OPT CLEAN composto da: MRS75-OPT CLEAN e da nr. 2 riduzioni per canalina da 62
- MRS75-OPT CLEAN composto da manicotto di rotazione destro da 75

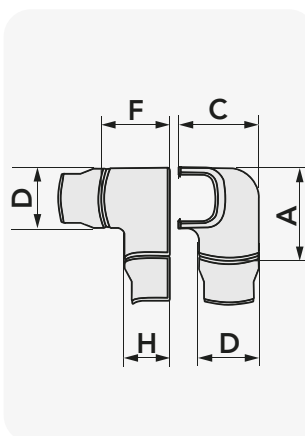


MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	C	D	F	H		
MRS 62 - OPT CLEAN	SCD100528	103	86	64	78	49	PZ	10
MRS 75 - OPT CLEAN	SCD100529	119	102	78	87	58	PZ	10

OPTIMA TS CLEAN

TERMINALE USCITA TUBO

MADE IN ITALY

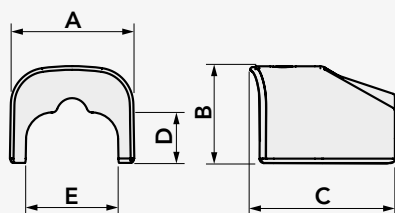

BIANCO
NATURAL



MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D	E		
TS 62 - OPT CLEAN	SCD100530	66	48	76	30	50	PZ	10
TS 75 - OPT CLEAN	SCD100531	78	58	90	30	56	PZ	20
TS 102 - OPT CLEAN	SCD100532	104	68	110	40	72	PZ	10


OPTIMA RC CLEAN

RIDUZIONE PER CANALINA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- RC75/62-OPT CLEAN composto da:
MG-75-OPT CLEAN e da riduzione 75/62
- RC102/75-OPT CLEAN composto da:
MG-102-OPT CLEAN e da riduzione 102/75
- RC135/102-OPT CLEAN composto da:
MG-135 OPT CLEAN e da riduzione 135/102



BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
RC 75/62 - OPT CLEAN	SCD100536	78	58	110	PZ	10
RC 102/75 - OPT CLEAN	SCD100537	104	68	140	PZ	10
RC 135/100 - OPT CLEAN	SCD100538	140	84	160	PZ	5



OPTIMA MF CLEAN

MANICOTTO FLESSIBILE



BIANCO
NATURAL



MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D		
MF 62 - OPT CLEAN	SCD100539	62	46	520	420	PZ	1
MF 75 - OPT CLEAN	SCD100540	74	56	520	420	PZ	1
MF 102 - OPT CLEAN	SCD100541	100	66	520	420	PZ	1


OPTIMA DT CLEAN

DERIVAZIONE A "T"

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- DT 62 - OPT CLEAN composto da DT 75 - OPT ECO e tre riduzioni per canalina da 62
- DT 75 - OPT CLEAN composto da un "T" da 75
- DT 102 - OPT CLEAN composto da un "T" da 102
- DT 135 - OPT CLEAN composto da un "T" da 135

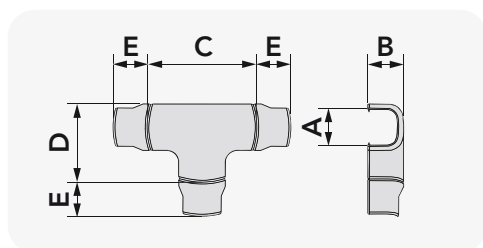

BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D	E		
DT 62 - OPT CLEAN	SCD100547	66	48	180	130	60	PZ	5
DT 75 - OPT CLEAN	SCD100533	78	58	180	130	--	PZ	10
DT 102 - OPT CLEAN	SCD100534	104	68	210	160	--	PZ	10
DT 135 - OPT CLEAN	SCD100535	140	84	270	205	--	PZ	5

OPTIMA TC CLEAN

TAPPO DI CHIUSURA

MADE IN ITALY

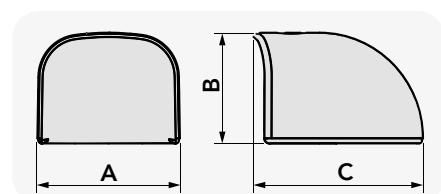

BIANCO
NATURAL



MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
TC 62 - OPT CLEAN	SCD100613	66	48	75	PZ	10
TC 75 - OPT CLEAN	SCD100614	78	58	90	PZ	20
TC 102 - OPT CLEAN	SCD100615	104	68	105	PZ	10
TC 135 - OPT CLEAN	SCD100616	140	84	135	PZ	5

PREDISPOSIZIONI



Le predisposizioni, realizzate in polistirolo antiurto, sono dotate di 6 ingressi per le linee frigorifere. Sono provviste di due piastrine regolabili, utili per il fissaggio della dima dell'unità interna.

Il convogliatore posizionato posteriormente, è dotato di una griglia oltre alla sua particolare conformazione ad imbuto che impedisce il ristagno dell'acqua, è provvisto di un innovativo sifone ispezionabile, che garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori. Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio e di bolla incorporata.

PROFESSIONAL FAN COIL


PREDISPOSIZIONE VERTICALE PER FAN COIL CON SIFONE ISPEZIONABILE INCORPORATO



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirene antiurto
- Con sifone incorporato estraibile
- Alloggio sifone reversibile 180°
- Ideale per la posa su muratura o cartongesso
- Fissaggio su cartongesso mediante viti sulle sei alette laterali
- Predisposta per entrata tubazioni laterali o posteriori
- Bolla incorporata
- Asole per aggancio fascette fissa tubo
- Progettata per alloggiamento in verticale a parete per contenere i tubi di mandata e ripresa.

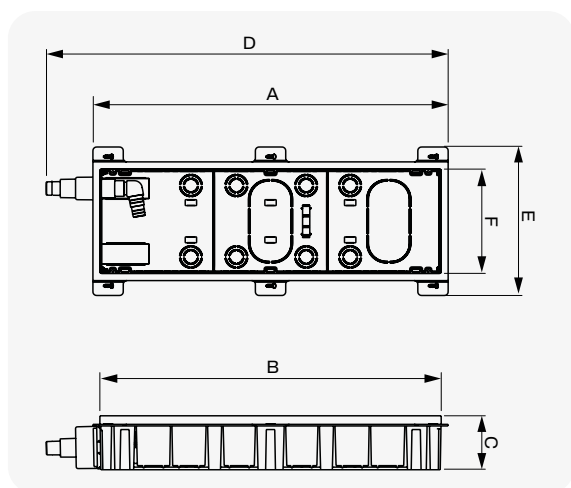

Accessori in dotazione

NEW



Sifone a secco estraibile anti-odore con pallina



Raccordo femmina per collegamento tubo scarico condensa Ø16/18/20/25



Raccordo maschio ruotabile per collegamento tubo scarico condensa Ø16/18

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	F		
SCD200013	PREDISPOSIZIONE VERTICALE CON SIFONE PER FAN-COIL CON COPERCHIO E VITI	470	450	72	530	200	140	PZ	1
SCD200014	PREDISPOSIZIONE VERTICALE FAN COIL CON COPERCHIO AD INCASTRO	470	450	72	530	200	140	PZ	1





PROFESSIONAL FAN COIL

PREDISPOSIZIONE VERTICALE PER FAN COIL
CON SIFONE ISPEZIONABILE INCORPORATO



MADE IN ITALY

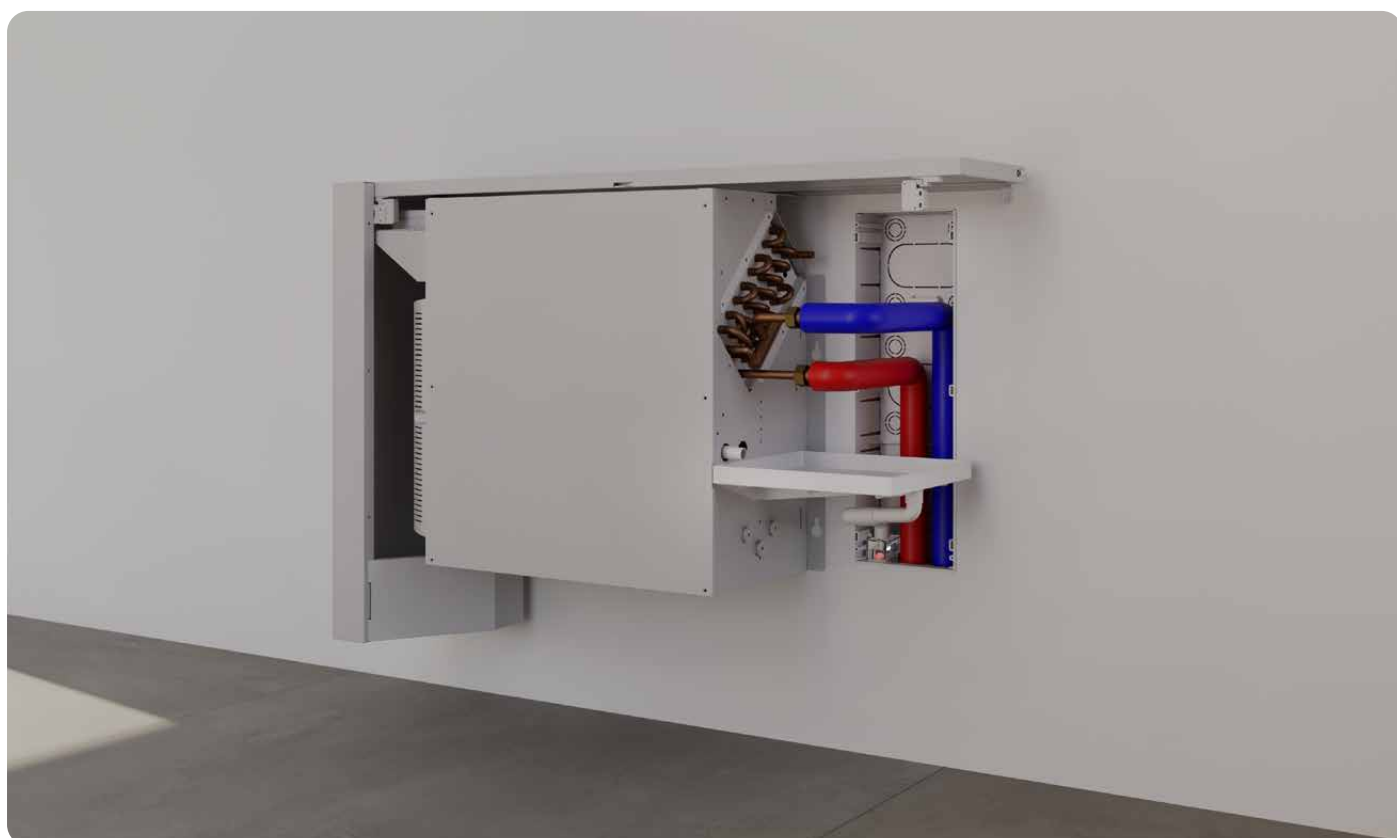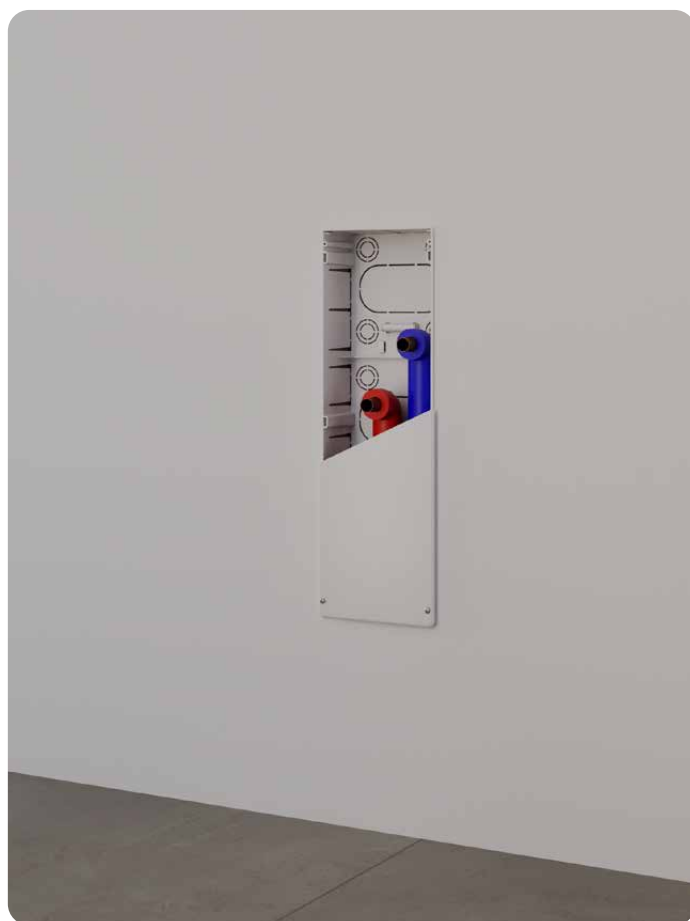


PROFESSIONAL FAN COIL

PREDISPOSIZIONE VERTICALE PER FAN COIL
CON SIFONE ISPEZIONABILE INCORPORATO



MADE IN ITALY

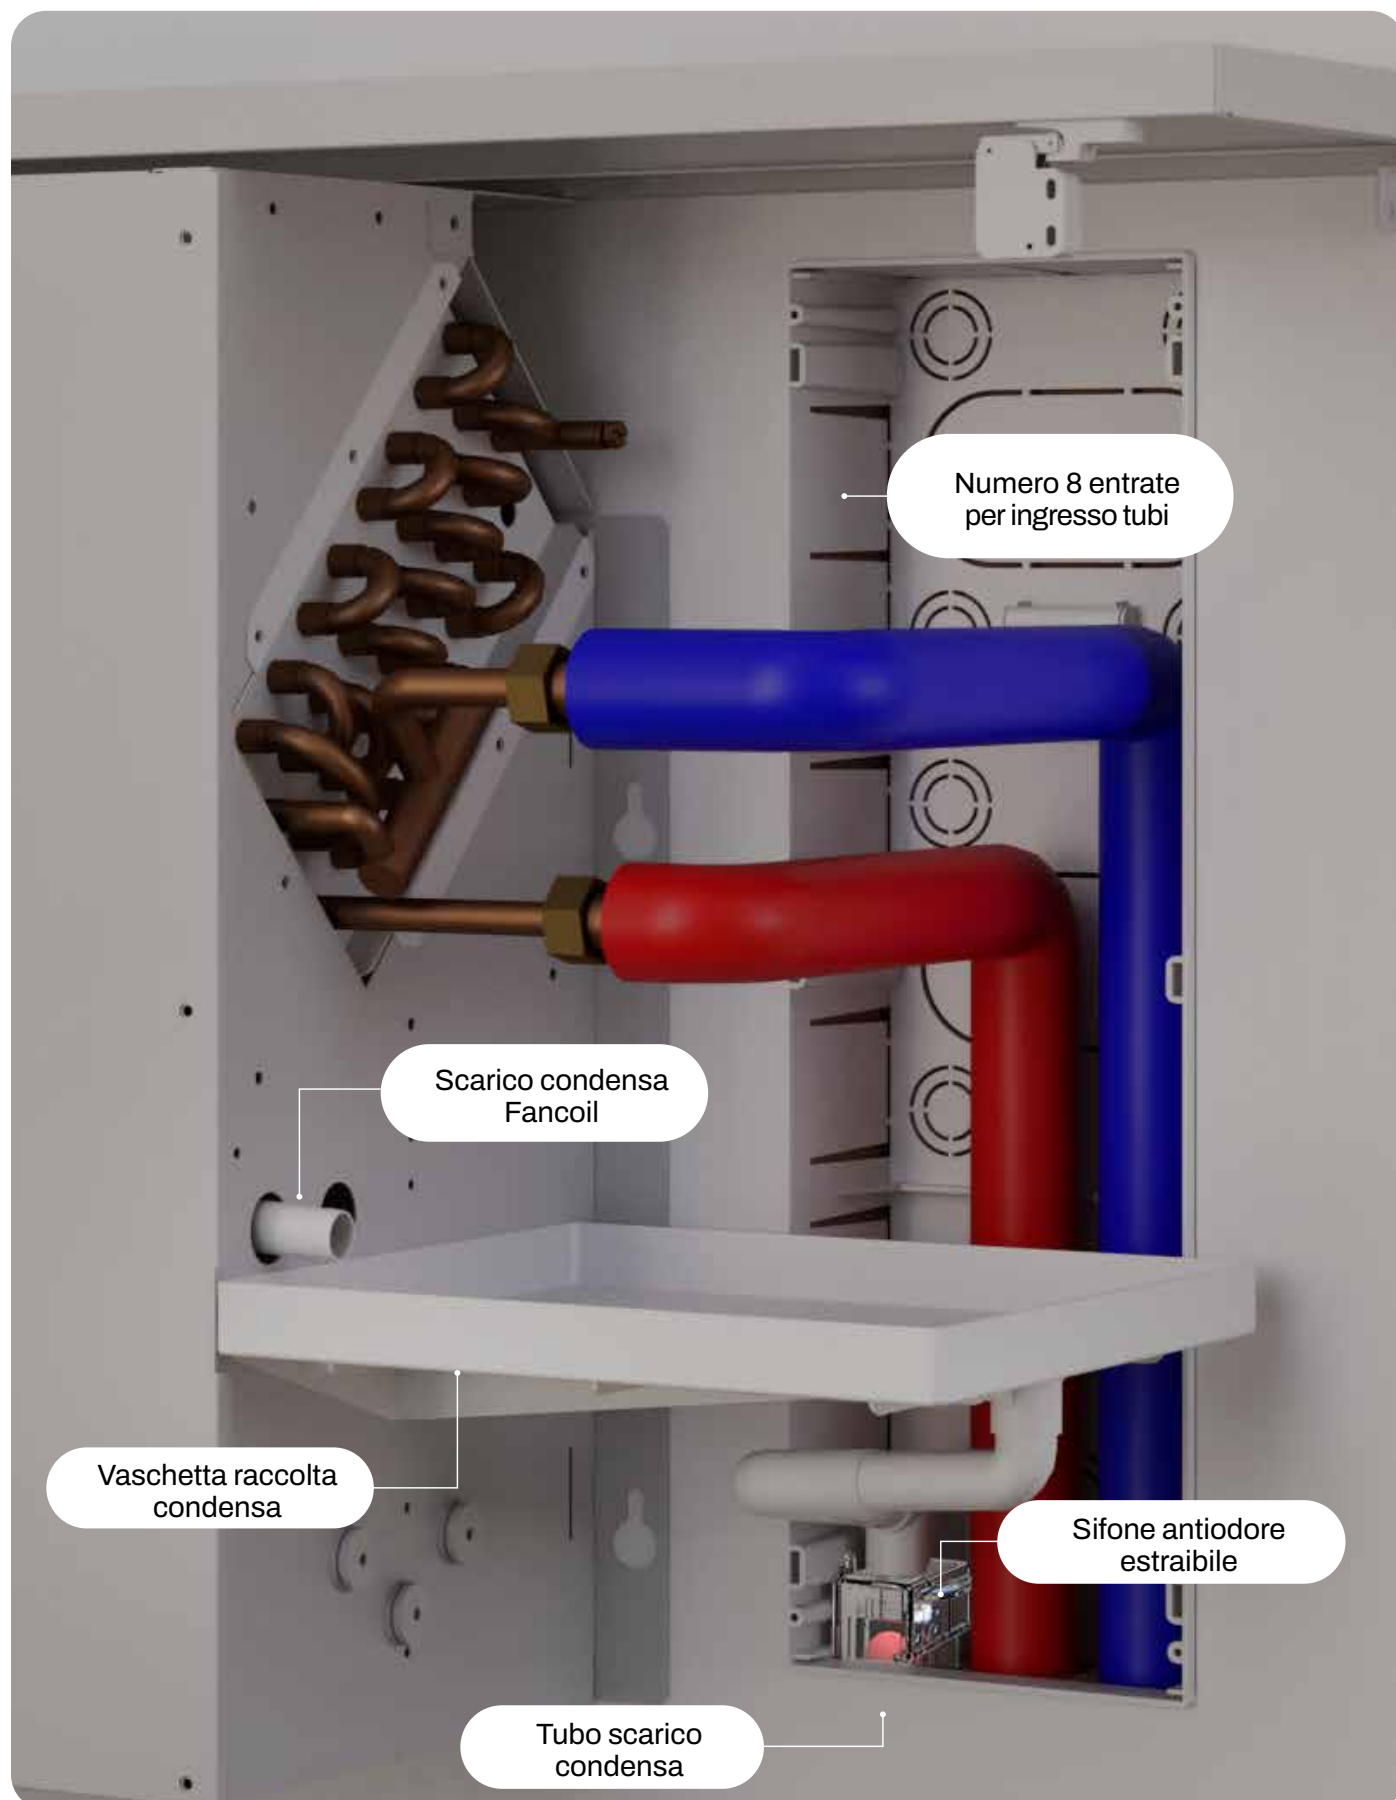

ELISYUM HYDRONIC ELITE


PREDISPOSIZIONE CON SIFONE



MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione che impedisce il passaggio di malte, calcinacci o residui di tinteggiatura
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Piedini di appoggio
- Sifone incorporato con coperchio ermetico, garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori
- Intercapedine anticondensa
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Fori per fissaggio a parete in cartongesso
- Ideale per applicazioni con tubi coibentati di diametro 52 mm

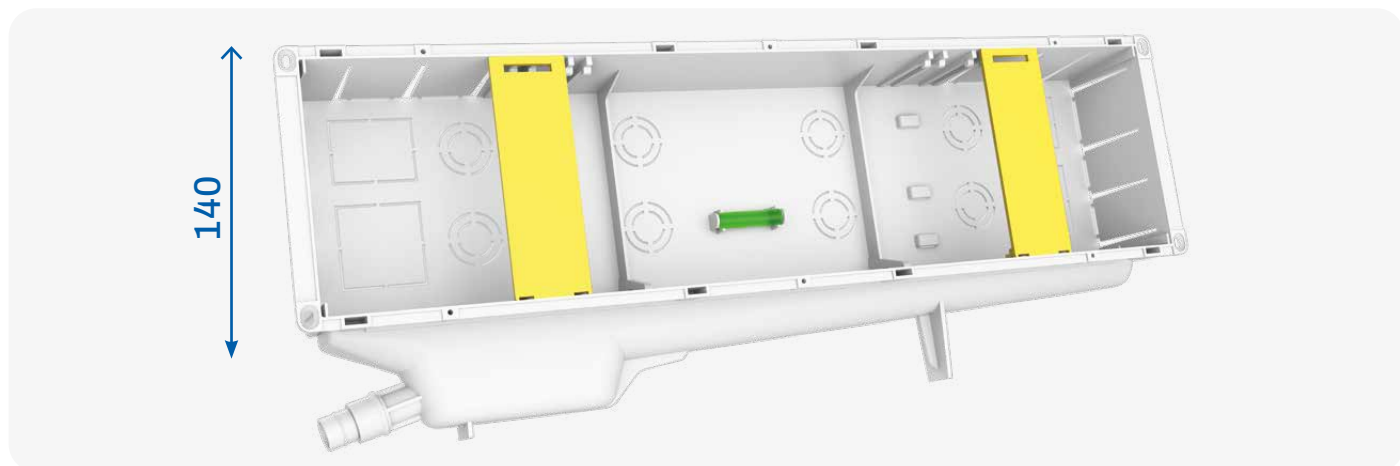

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)

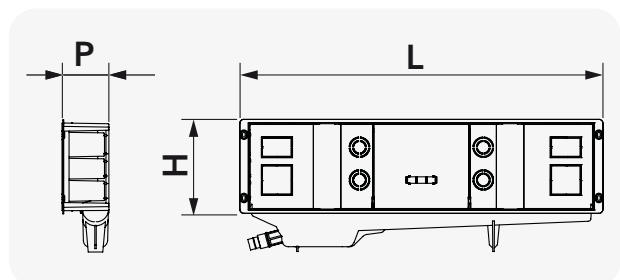

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		P	H	L				
SCD200002	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC ELITE CON SIFONE E COPERCHIO AD INCASTRO	67	140	528	PZ	1	1	240
SCD200004	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC ELITE CON SIFONE E COPERCHIO E VITI	67	140	528	PZ	1	1	240

ELISYUM HYDRONIC CLASSIC


PREDISPOSIZIONE



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione che impedisce il passaggio di malte, calcinacci o residui di tinteggiatura
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Piedini di appoggio
- Intercapedine anticondensa
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Fori per fissaggio a parete in cartongesso
- Ideale per applicazioni con tubi coibentati di diametro 52 mm

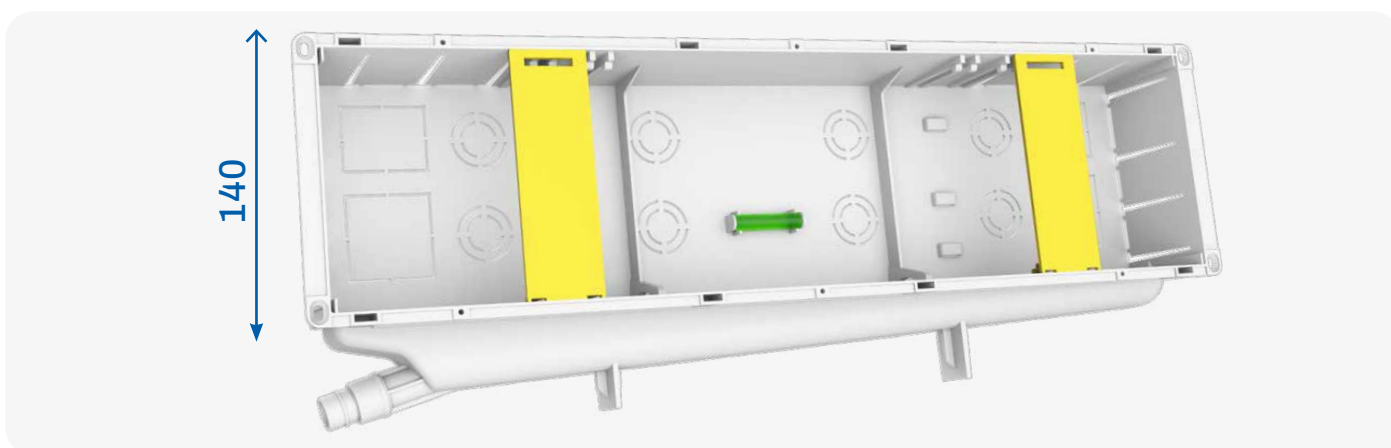


Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz




Disponibile anche
nel pratico espositore

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)

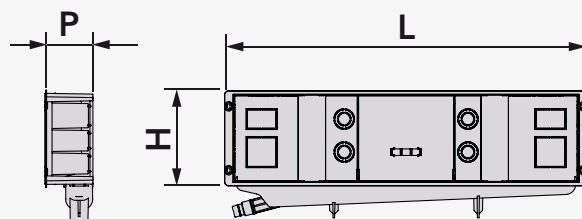

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		P	H	L				
SCD200001	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC CLASSIC CON COPERCHIO AD INCASTRO	67	140	528	PZ	1	1	240
SCD200003	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC CLASSIC CON COPERCHIO E VITI	67	140	528	PZ	1	1	240

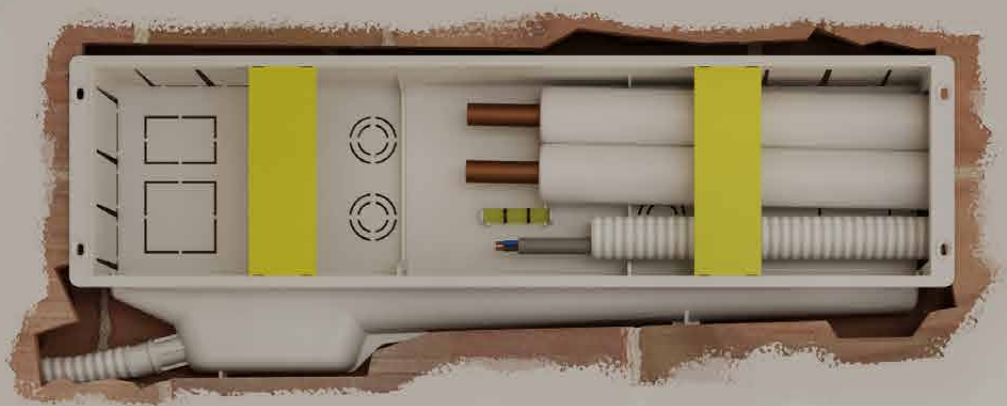

PROFESSIONAL SPLIT ELITE


PREDISPOSIZIONE CON SIFONE



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione che impedisce il passaggio di malte, calcinacci o residui di tinteggiatura
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Piedini di appoggio
- Sifone incorporato con coperchio ermetico, garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori
- Intercapedine anticondensa
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti

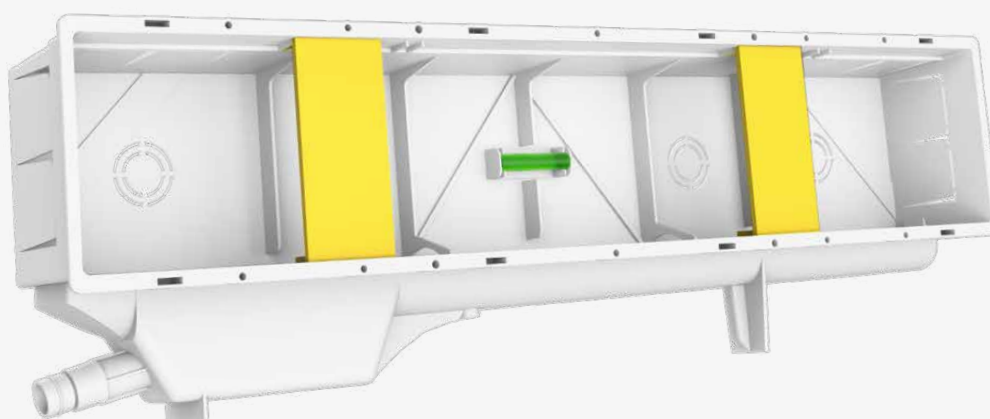

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:


- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)



**Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz**



**Disponibile anche
nel pratico espositore**

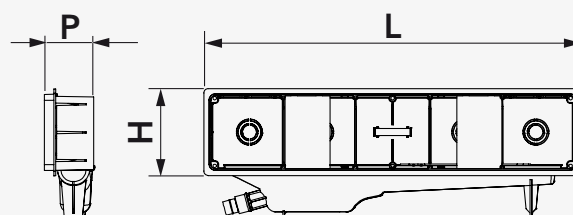

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		P	H	L				
11100117	PREDISPOSIZIONE CON SIFONE PROFESSIONAL SPLIT ELITE CON COPERCHIO AD INCASTRO	65	100	520	PZ	1	1	300
11100117V	PREDISPOSIZIONE CON SIFONE PROFESSIONAL SPLIT ELITE CON COPERCHIO E VITI	65	100	520	PZ	1	1	300

PROFESSIONAL SPLIT PLUS

PREDISPOSIZIONE



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in polistirolo antiurto
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti

La predisposizione è realizzata in polistirolo antiurto ed è dotata di due piastrine per fissare l'unità interna.

La particolare conformazione del convogliatore per l'acqua di condensa, fissato posteriormente, ne impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori.

È dotata inoltre di una griglia in modo che malte, calcinacci o residui di tinteggiatura non ostruiscano il passaggio dell'acqua.

Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio e bolla incorporata.

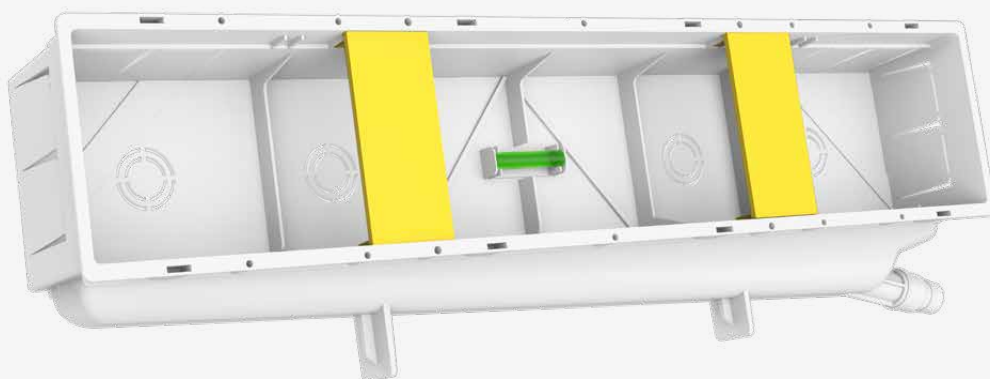

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:


- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)



Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz



Disponibile anche
nel pratico espositore

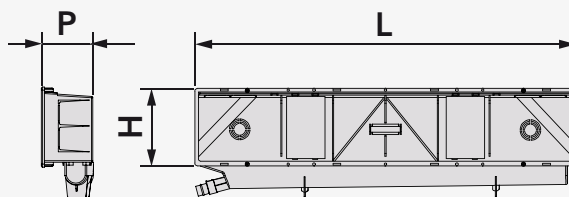

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		P	H	L				
11100116	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL SPLIT PLUS CON COPERCHIO AD INCASTRO	65	100	520	PZ	1	1	300
11100116V	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL SPLIT PLUS CON COPERCHIO E VITI	65	100	520	PZ	1	1	300

PROFESSIONAL SPLIT CLASSIC

MADE IN ITALY



PREDISPOSIZIONE


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti

La predisposizione è realizzata in polistirolo antiurto.


La particolare conformazione del convogliatore per l'acqua di condensa, fissato posteriormente, ne impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori. È dotata inoltre di una griglia in modo che malte, calcinacci o residui di tinteggiatura non ostruiscano il passaggio dell'acqua.

Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio.

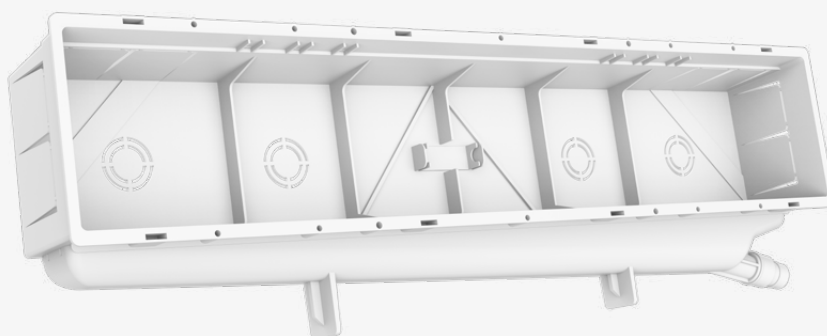

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)

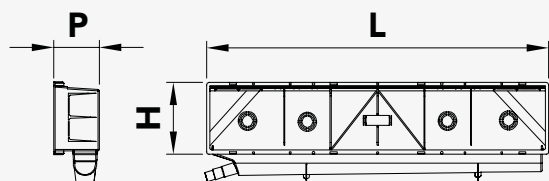

**Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz**



**Disponibile anche
nel pratico espositore**



**SCARICA IL
LISTINO 2026**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		P	H	L				
11100095	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL SPLIT CLASSIC CON COPERCHIO AD INCASTRO	65	100	520	PZ	1	1	300
11100095V	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL SPLIT CLASSIC CON COPERCHIO E VITI	65	100	520	PZ	1	1	300

Kit piastrine + bolla per predisposizioni



IL KIT COMPRENDE

- Nr. 1 bolla
- Nr. 2 piastrine

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100130	KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI (CONF.10 PZ.)	KIT	10



**SCARICA IL
LISTINO 2026**

FLAT SPLIT CLASSIC



PREDISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco verticale Ø 20
- Griglia di protezione
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con imbuto reversibile

Realizzata in polistirolo antiurto, la predisposizione FLAT CLASSIC, è dotata di scarico verticale con attacco Ø 20 per il tubo scarico condensa di nostra produzione.

Nel convogliatore è presente una griglia di protezione, in modo che calcinacci o residui di tinteggiature non ostruiscano il passaggio dell'acqua.

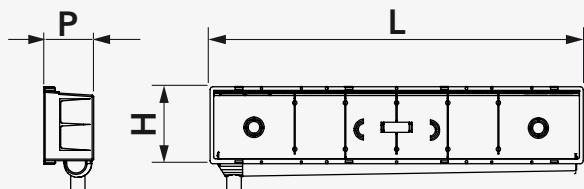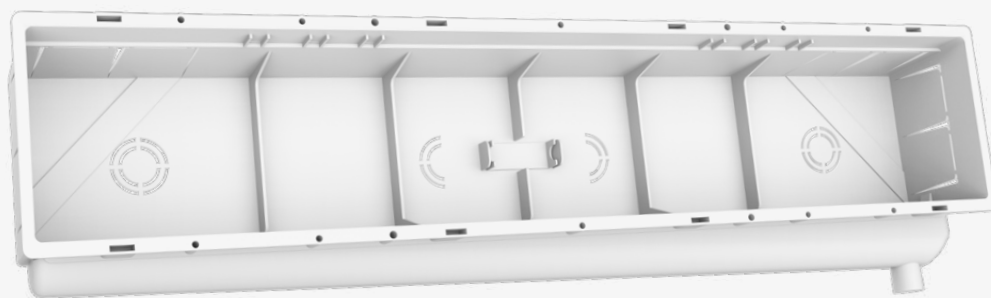

**Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz**



**Disponibile anche
nel pratico espositore**



**SCARICA IL
LISTINO 2026**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		P	H	L				
11100094	PREDISPOSIZIONE FLAT SPLIT CLASSIC CON COPERCHIO AD INCASTRO	65	100	520	PZ	1	1	300

Kit piastrene + bolla per predisposizioni



IL KIT COMPRENDE

- Nr. 1 bolla
- Nr. 2 piastrene

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100130	KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI (CONF.10 PZ.)	KIT	10



**SCARICA IL
LISTINO 2026**

COMPACT SPLIT ELITE

PREDISPOSIZIONE CON SIFONE



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in polistirolo antiurto
- Convogliatore ad imbuto posteriore reversibile dx/sx con doppio attacco laterale Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Intercapedine anticondensa
- Sifone incorporato con coperchio ermetico
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con bolla incorporata ed imbuto - sifone reversibile

Realizzata in **polistirolo antiurto**, è dotata di 4 ingressi per le linee frigorifere.

È provvista di due piastrine regolabili, utili per il fissaggio della dima dello split.


Il convogliatore posizionato posteriormente, è dotato di una griglia oltre alla sua particolare conformazione ad imbuto che impedisce il ristagno dell'acqua, è provvisto di un innovativo sifone ispezionabile, che garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori.

Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio e di bolla incorporata.

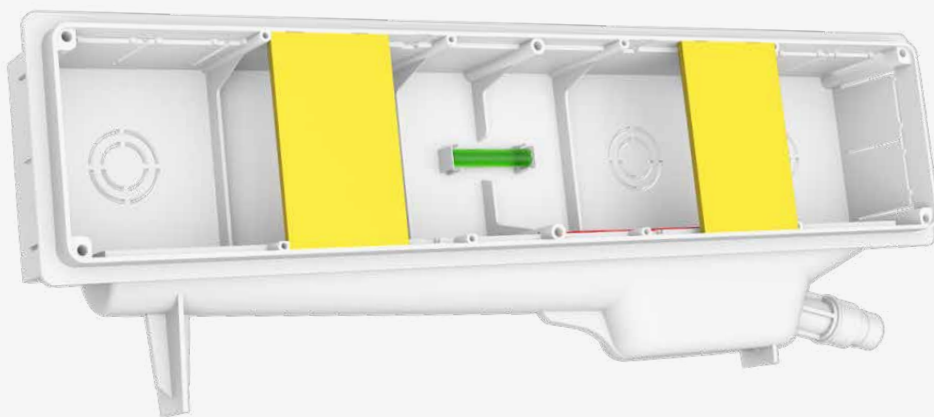

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)

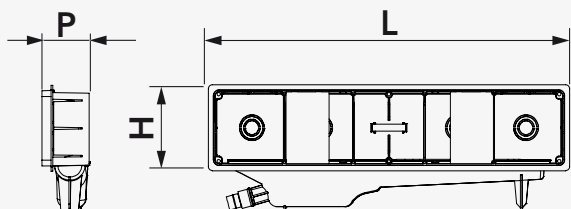

**Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz**



**Disponibile anche
nel pratico espositore**



**SCARICA IL
LISTINO 2026**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		P	H	L				
11100119	PREDISPOSIZIONE CON SIFONE COMPACT SPLIT ELITE CON COPERCHIO AD INCASTRO	55	100	440	PZ	1	1	300
11100119V	PREDISPOSIZIONE CON SIFONE COMPACT SPLIT ELITE CON COPERCHIO E VITI	55	100	440	PZ	1	1	300

COMPACT SPLIT CLASSIC

PREDISPOSIZIONE

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Realizzata in polistirolo antiurto
- Convogliatore ad imbuto posteriore reversibile dx/sx con doppio attacco laterale Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione
- Coperchio ad incastro o con viti

La predisposizione è realizzata in polistirolo antiurto.

La particolare conformazione del convogliatore per l'acqua di condensa, fissato posteriormente, ne impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori.

Questo è dotato di una griglia in modo che malte, calcinacci o residui di tinteggiatura non ostruiscano il passaggio dell'acqua.

Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio.

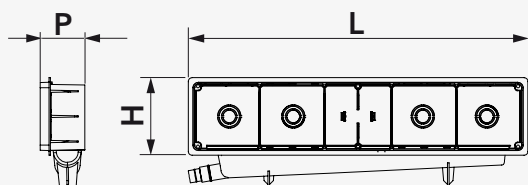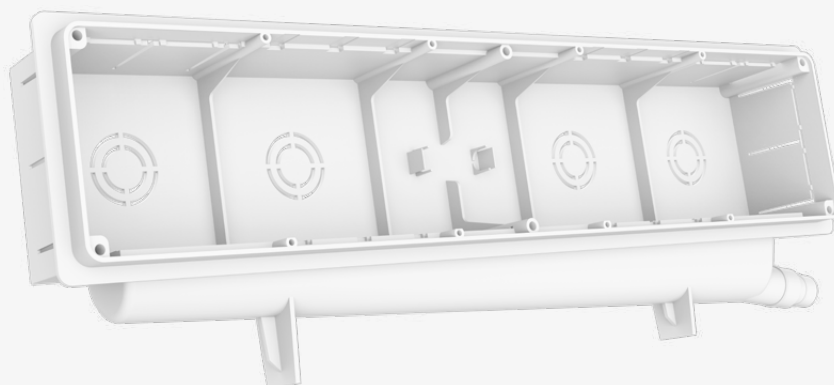

**Venduta
singolarmente
o in confezione
da 25 pz**



**Disponibile anche
nel pratico espositore**



**SCARICA IL
LISTINO 2026**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		P	H	L				
11100098	PREDISPOSIZIONE COMPACT SPLIT CLASSIC CON COPERCHIO AD INCASTRO	55	100	440	PZ	1	1	300
11100098V	PREDISPOSIZIONE COMPACT SPLIT CLASSIC CON COPERCHIO E VITI	55	100	440	PZ	1	1	300

Kit piastrine + bolla per predisposizioni



IL KIT COMPRENDE

- Nr. 1 bolla
- Nr. 2 piastrine

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100130	KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI (CONF.10 PZ.)	KIT	10



**SCARICA IL
LISTINO 2026**

EVO SPLIT MAXI

PREDISPOSIZIONE

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Convogliatore posteriore a 4 uscite
- N°2 uscite laterali Ø 16 - Ø 20
- N°2 uscite verticali Ø 20
- Intercapedine anticondensa
- Cartoncino anti intonaco
- Griglia di protezione
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con convogliatore anticondensa a 4 uscite

Realizzata in polistirolo antiurto, è munita di 4 ingressi per le linee frigorifere.


La predisposizione è fornita di un convogliatore piatto dotato di 2 pratiche ed innovative uscite laterali, che eliminano l'utilizzo degli o-ring di tenuta e 2 uscite verticali poste sotto il convogliatore

Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è dotata di piedini di appoggio.

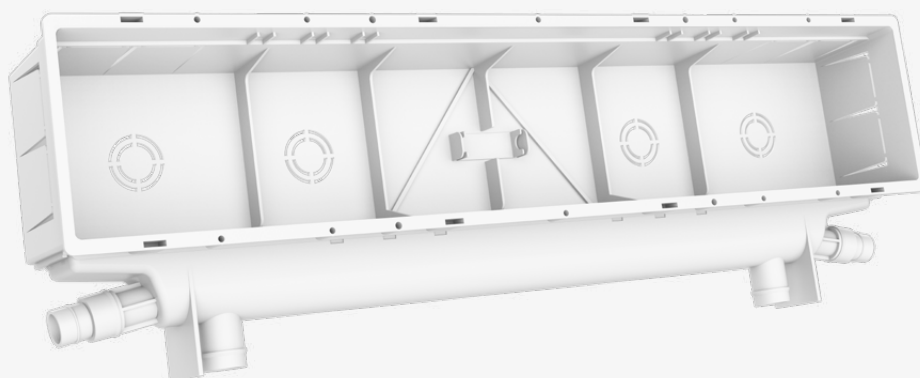

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)

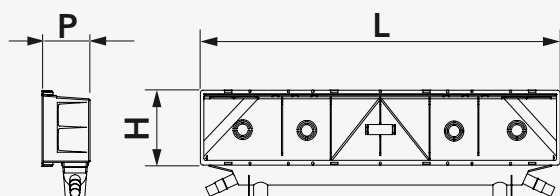

Venduta singolarmente o in confezione da 25 pz



Disponibile anche nel pratico espositore



SCARICA IL LISTINO 2026

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		P	H	L				
11100122	PREDISPOSIZIONE EVO SPLIT MAXI CON COPERCHIO AD INCASTRO	65	100	520	PZ	1	1	300
11100122V	PREDISPOSIZIONE EVO SPLIT MAXI CON COPERCHIO E VITI	65	100	520	PZ	1	1	300

Kit piastrine + bolla per predisposizioni



IL KIT COMPRENDE

- Nr. 1 bolla
- Nr. 2 piastrine

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100130	KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI (CONF.10 PZ.)	KIT	10



SCARICA IL LISTINO 2026

EVO SPLIT

PREDISPOSIZIONE

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Convogliatore posteriore a 4 uscite
- N°2 uscite laterali Ø 16 - Ø 20
- N°2 uscite verticali Ø 20
- Griglia di protezione
- Intercapedine anticondensa
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con convogliatore anticondensa a 4 uscite

Realizzata in polistirolo antiurto, è munita di 4 ingressi per le linee frigorifere.


La predisposizione è fornita di un convogliatore piatto dotato di 2 pratiche ed innovative uscite laterali, che eliminano l'utilizzo degli o-ring di tenuta e 2 uscite verticali poste sotto il convogliatore.

Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è dotata di piedini di appoggio.

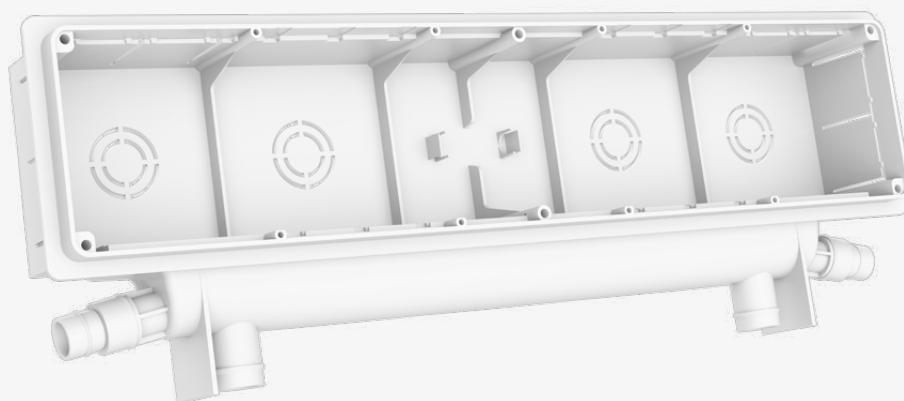

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)

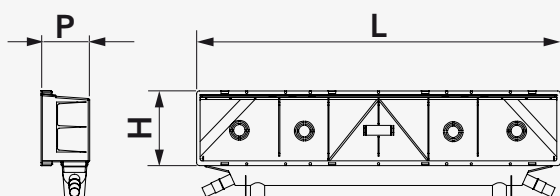

Vendita singolarmente o in confezione da 25 pz



Disponibile anche nel pratico espositore



SCARICA IL LISTINO 2026

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		P	H	L				
11100120	PREDISPOSIZIONE EVO SPLIT CON COPERCHIO AD INCASTRO	55	100	440	PZ	1	1	300
11100120V	PREDISPOSIZIONE EVO SPLIT CON COPERCHIO E VITI	55	100	440	PZ	1	1	300

Kit piastrine + bolla per predisposizioni



IL KIT COMPRENDE

- Nr. 1 bolla
- Nr. 2 piastrine

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100130	KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI (CONF.10 PZ.)	KIT	10



SCARICA IL LISTINO 2026



PREDISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Realizzata in polistirolo antiurto
- Convogliatore a 2 uscite laterali Ø 20 con o-ring in dotazione
- Fascia neoprene anticondensa
- Coperchio ad incastro con viti
- Riduttore Ø 16 - 18 con o-ring
- Ideale per fancoil

Realizzata in polistirolo antiurto, è munita di 2 ingressi laterali completi di sedi per o-ring.

Lateralmente sono predisposte 4 entrate per le linee frigorifere e nel lato inferiore sporgono due piedini di appoggio per facilitare la messa in opera.

Viene fornita con una fascia di neoprene che, posta nel lato inferiore della vaschetta, evita la formazione di condensa.

Ideale per fan coil.

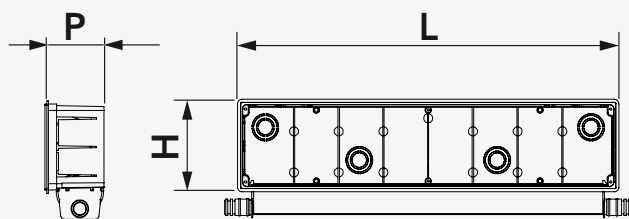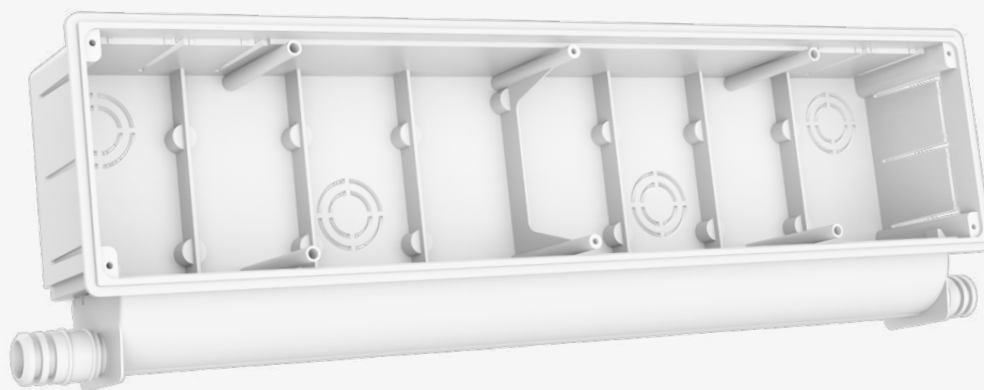

Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz



Disponibile anche
nel pratico espositore

Accessori



O-ring e Riduttore



Viteria



Fascia in neoprene



O-Ring



**SCARICA IL
LISTINO 2026**


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		P	H	L				
11100140	PREDISPOSIZIONE BOXCLIMA SPLIT PLUS COMPLETA DI ACCESSORI	65	100	430	PZ	1	1	160

RAPID PLUS

PREDISPOSIZIONE PER ESTERNO AD INCASSO CON COPERCHIO

Predisposizione esterna ad incasso con coperchio predisposta con 4 uscite per le tubazioni frigorifere.

L'elevata finitura garantisce un gradevole risultato estetico.

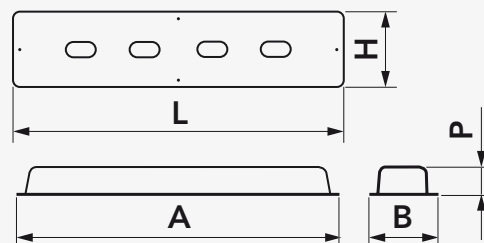

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		P	H	L	A	B		
11100125	PREDISPOSIZIONE PER ESTERNO "RAPID PLUS" (CONF. 4 PZ.)	55	150	650	630	131	PZ	4



METAL BOX

PREDISPOSIZIONE PER ESTERNO PER IMPIANTI SPLIT IN METALLO


MADE IN ITALY



Predisposizioni da esterno ad incasso in metallo per impianti split.

Le scatole ed i coperchi sono dotate di ingressi e uscite per le tubazioni frigorifere.

Per installazione all'esterno.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			N° INGRESSI	N° USCITE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C				
SCD200009	PREDISPOSIZIONE DA ESTERNO PER IMPIANTI SPLIT IN METALLO MOD. METAL BOX 150x500x80 (CONF.2 PZ.)	150	500	80	12	6	PZ	2
SCD200010	PREDISPOSIZIONE DA ESTERNO PER IMPIANTI SPLIT IN METALLO MOD. METAL BOX 200x600x80 (CONF.2 PZ.)	200	600	80	14	8	PZ	2

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 18 DOPPIO RIVESTIMENTO - MANICOTTI Ø 16/18

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina e sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione o tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene anti-UVA
- Manicotto Ø 16 / 18 (M/F) ogni 50 cm
- Doppio rivestimento esterno bianco e interno nero tubo Ø 18

Per installazioni in canalina e sotto traccia

Manicotto Ø 16 / 18 (M/F) ogni 50 cm

Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo

Il tubo, realizzato in coestrusione, permette una maggiore resistenza agli agenti atmosferici ed all'acqua di condensa.


I nuovi materiali utilizzati, unitamente alla nuova geometria della corrugazione, **garantiscono elevata flessibilità e resistenza meccanica rendendolo ideale per applicazioni in canalina o in sottotraccia.**

Altra particolarità di questo tubo è il fatto di ridurre gli sprechi in quanto dotato di manicotto Ø 16 / 18 M/F ogni 50 cm e può essere quindi tagliato a tale misura.

Disponibile in rotolo da 50 m e mini-rotolo da 25 m

Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo.

Resistente fino a -22 °C

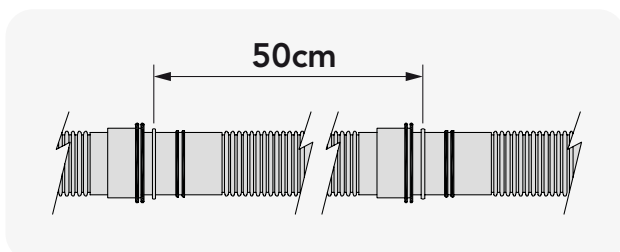

Particolari



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126344	TUBO SCARICO CONDENZA Ø18 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø16/18 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	40
SCD300001	MINI ROTOLO TUBO SCARICO CONDENZA Ø18 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø16/18 - ROTOLO 25 m	ROTOLO DA 25 m	PZ	1	-

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20 DOPPIO RIVESTIMENTO - MANICOTTI Ø 18/20

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina e sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione o tubo split o sifone Regio Cod. 11126322B
- Non necessita di o-ring
- Polietilene anti-UVA
- Manicotto Ø 18 / 20 (M/F) ogni 52 cm
- Doppio rivestimento esterno bianco e interno nero tubo Ø 20

Per installazioni in canalina e sotto traccia

Manicotto Ø 18 / 20 (M/F) ogni 52 cm

Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo

Il tubo, realizzato in coestrusione, permette una maggiore resistenza agli agenti atmosferici ed all'acqua di condensa.


I nuovi materiali utilizzati, unitamente alla nuova geometria della corrugazione, **garantiscono elevata flessibilità e resistenza meccanica rendendolo ideale per applicazioni sotto traccia o in canalina.**

Altra particolarità di questo tubo è il fatto di ridurre gli sprechi in quanto dotato di manicotto Ø 18/20 M/F ogni 52 cm e può essere quindi tagliato a tale misura.

Disponibile in rotolo da 50 m e mini-rotolo da 25 m.

Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo.

Resistente fino a -22 °C

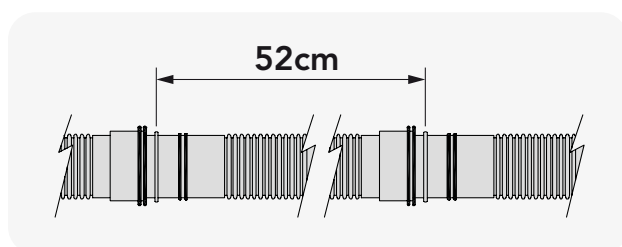

Particolari



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126345	TUBO SCARICO CONDENZA UNIVERSALE Ø20 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	40
SCD300002	MINI ROTOLO TUBO SCARICO CONDENZA Ø20 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 25 m	ROTOLO DA 25 m	PZ	1	-

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20 DOPPIO RIVESTIMENTO - MANICOTTI Ø 16/18 E Ø 18/20 ALTERNATI

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina e sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione o tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene anti-UVA
- Manicotti Ø16/18 e Ø18/20 (M/F) ogni 52 cm
- Doppio rivestimento esterno bianco e interno nero tubo

Per installazioni in canalina
e sotto traccia

Manicotto Ø 16 / 18 (M/F)
e Ø 18 / 20 (M/F) ogni 52 cm

Comoda apertura centrale
per pratica estrazione del tubo

Il tubo, realizzato in coestrusione, permette una maggiore resistenza agli agenti atmosferici ed all'acqua di condensa.


I nuovi materiali utilizzati, unitamente alla nuova geometria della corrugazione, **garantiscono elevata flessibilità e resistenza meccanica rendendolo ideale per applicazioni sotto traccia o in canalina.**

Altra particolarità di questo tubo è il fatto di ridurre gli sprechi in quanto dotato di manicotto Ø16/18 M/F e Ø18/20 M/F ogni 52 cm e può essere quindi tagliato a tale misura.

Disponibile in rotolo da 50 m

Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo.

Resistente fino a -22 °C

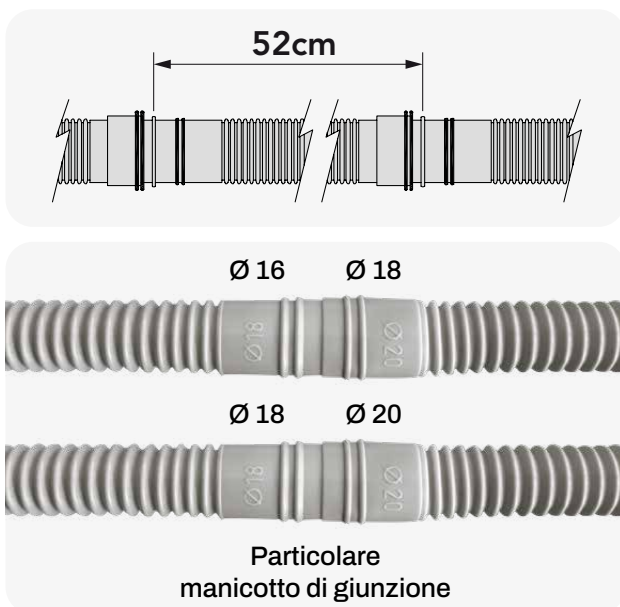

Particolari



Doppio rivestimento anti UVA



Imballo



Doppio
rivestimento
anti UVA



SCARICA IL
LISTINO 2026

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300086	TUBO SCARICO CONDENZA UNIVERSALE Ø20 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø16/18 - Ø18/20 ALTERNATI - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 18 SINGOLO RIVESTIMENTO - MANICOTTI Ø 16/18

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Innesto a pressione per tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. Anti-UVA
- Manicotto Ø 16 / 18 M/F ogni 52 cm
- Singolo rivestimento bianco

Per installazioni in canalina

Manicotto Ø 16 / 18 (M/F)
ogni 52 cm

Comoda apertura centrale
per pratica estrazione del tubo

Il tubo scarico è realizzato con un'innovativa formulazione di polietilene anti-UVA a bassa densità ed è particolarmente indicato per l'installazione in canalina, dove è necessaria una particolare flessibilità del condotto.

Assicura un buon allungamento a valori di rottura e resistenza agli agenti atmosferici.


È dotato di manicotto Ø 16 / 18 ogni 52 cm per consentirne l'utilizzo in tutte le installazioni split.

Non è consigliata l'installazione sottotraccia.

Rotolo da 50 m.

Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo.

Resistente fino a -22 °C

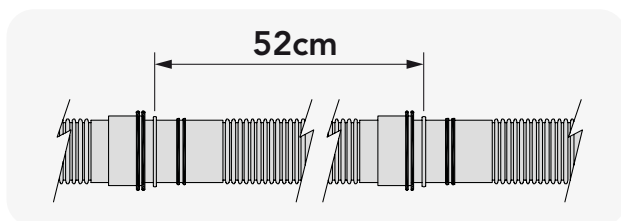

Particolare
Manicotto di giunzione



Particolari



Sezione Tubo



Imballo



Doppio
rivestimento
anti UVA



SCARICA IL
LISTINO 2026

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126316	TUBO SCARICO CONDENZA PER CANALINA Ø18 SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO - MANICOTTI Ø16/18 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	40

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO - MANICOTTI Ø 16/18 E Ø18/20 ALTERNATI

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Innesto a pressione per tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. Anti-UVA
- Manicotto Ø 16/18 e Ø18/20 alternati ogni 52 cm
- Singolo rivestimento bianco

Il tubo realizzato in polietilene anti UVA è particolarmente indicato in canalina, dove è importante ottenere un'elevata resistenza allo schiacciamento.

È dotato di manicotti Ø 16/18 e Ø 18/20 alternati ogni 52 cm.
Non è consigliata l'installazione sottotraccia.

Rotolo da 50 m.


Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo.

Resistente fino a -22 °C

Per installazioni in canalina

**Manicotto Ø 16 / 18 (M/F)
e Ø 18 / 20 (M/F) ogni 52 cm**

**Comoda apertura centrale
per pratica estrazione del tubo**

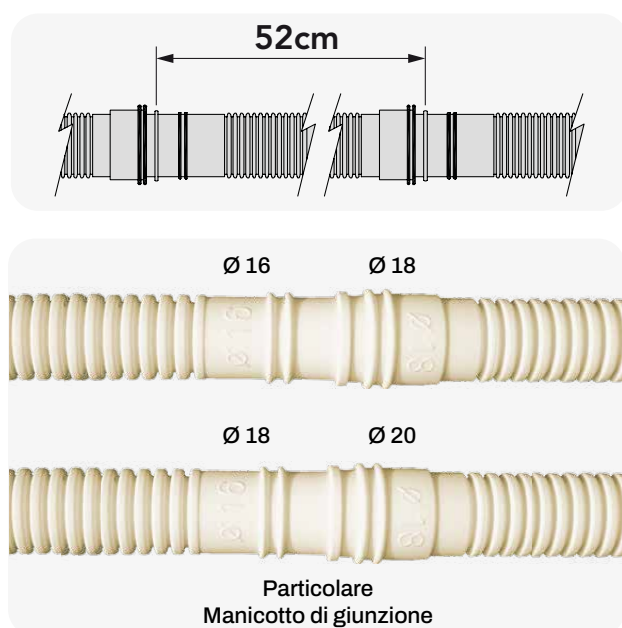

Particolari



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300087	TUBO SCARICO CONDENZA IN CANALINA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO - MANICOTTI Ø16/18 - Ø18/20 -ALTERNATI - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 18 SINGOLO RIVESTIMENTO GRIGIO - MANICOTTI Ø 16/18

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Innesto a pressione per tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. Anti UVA con 80% materiale recuperato
- Manicotto Ø 16 / 18 ogni 52 cm
- Singolo rivestimento grigio

Per installazioni in canalina

Manicotto Ø 16 / 18 (M/F)
e Ø 18 / 20 (M/F) ogni 52 cm

Comoda apertura centrale
per pratica estrazione del tubo

Il tubo scarico è realizzato con un'innovativa formulazione di polietilene anti-UVA a bassa densità ed è particolarmente indicato per l'installazione in canalina, dove è necessaria una particolare flessibilità del condotto.

Assicura un buon allungamento a valori di rottura e resistenza agli agenti atmosferici.


È dotato di manicotto Ø 16 / 18 ogni 52 cm per consentirne l'utilizzo in tutte le installazioni split.

Non è consigliata l'installazione sottotraccia.

Rotolo da 50 m.

Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo.

Resistente fino a -22 °C

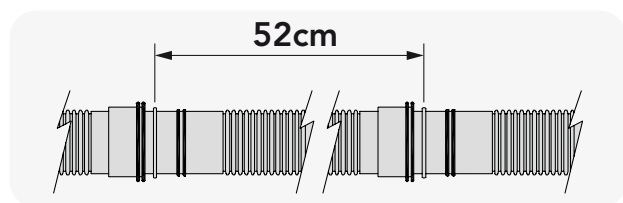

Particolare
Manicotto di giunzione



Particolari



Sezione Tubo



Imballo



SCARICA IL
LISTINO 2026

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0010	TUBO SCARICO CONDENZA Ø18 SINGOLO RIVESTIMENTO GRIGIO - MANICOTTI Ø16/18 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO GRIGIO - MANICOTTI Ø 16/18 E 18/20 ALTERNATI

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Innesto a pressione per tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. anti-UVA con 80% materiale recuperato
- Manicotti Ø 16/18 e Ø 18/20 alternati ogni 52 cm

Il tubo realizzato in polietilene anti UVA recuperato è particolarmente indicato in canalina, dove è importante ottenere un'elevata resistenza allo schiacciamento.

È dotato di manicotti Ø 16/18 e Ø 18/20 alternati ogni 52 cm.
Non è consigliata l'installazione sottotraccia.

Rotolo da 50 m.


Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo.

Resistente fino a -22 °C

Per installazioni in canalina

**Manicotto Ø 16 / 18 (M/F)
e Ø 18 / 20 (M/F) ogni 52 cm**

**Comoda apertura centrale
per pratica estrazione del tubo**

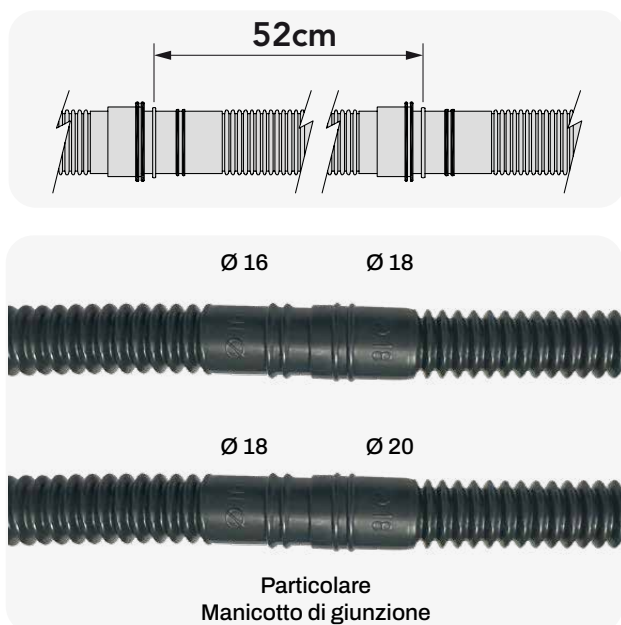

Particolari



Sezione Tubo



Imballo



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCD300088	TUBO SCARICO CONDENZA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO GRIGIO - MANICOTTI - Ø16/18 - Ø18/20 ALTERNATI - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1


TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO - MANICOTTI Ø 18/20

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. Anti-UVA
- Manicotto Ø 18 / 20 M/F ogni 52 cm
- Singolo rivestimento bianco

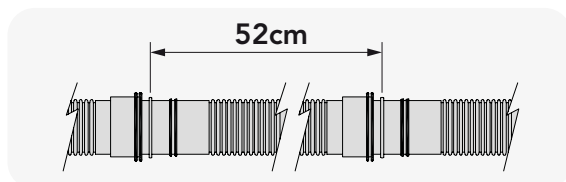

Particolari



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126320	TUBO SCARICO CONDENZA IN CANALINA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	40




TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO GRIGIO - MANICOTTI Ø 18/20

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. anti-UVA con 80% materiale recuperato
- Manicotto Ø 18 / 20 M/F ogni 52 cm
- Singolo rivestimento grigio

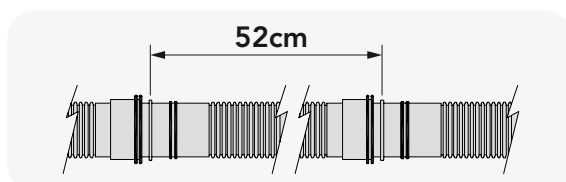

Particolari



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0011	TUBO SCARICO CONDENZA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO GRIGIO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1

TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø 18 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione
- Polietilene L.D. Anti-UVA
- Manicotto Ø 16 - 16 / 18 - 18 ogni 52 cm
- Rotolo da 50 m
- N°30 o-ring in dotazione
- Singolo rivestimento bianco

Il tubo **realizzato in polietilene anti UVA** è **particolarmente indicato nei sottotraccia**, dove è importante ottenere un'elevata resistenza allo schiacciamento.

Rotolo da 50 m.

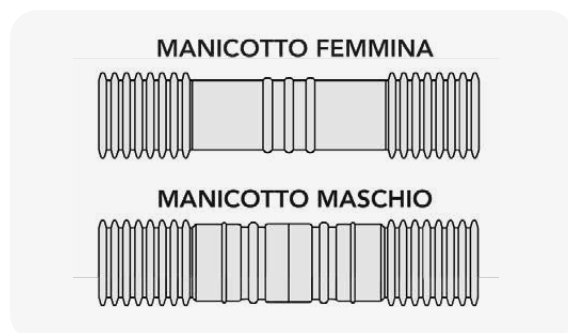


Manicotto Ø 16 - 16 / 18 - 18 ogni 52 cm



Per la gamma predisposizioni vedi a pag. 55



Particolari

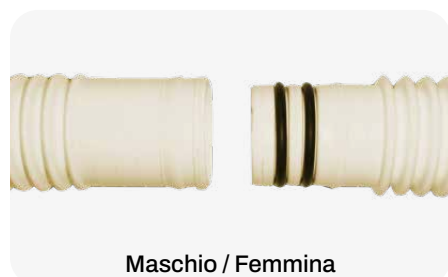

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126344T	TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø18 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	40

KIT O-RING PER TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA SINGOLO RIVESTIMENTO Ø 16 - 18

Confezione da 60 O-ring

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
KIT87	KIT O-RING Ø18 (KIT 60 PZ.)	KIT	1



TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione
- Polietilene L.D. Anti-UVA
- Manicotto Ø 18 - 18 / 20 - 20 ogni 52 cm
- N°30 o-ring in dotazione
- Singolo rivestimento bianco

Il tubo **realizzato in polietilene anti-UVA** è **particolarmente indicato nei sottotraccia**, dove è importante ottenere un'elevata resistenza allo schiacciamento.

Rotolo da 50 m.

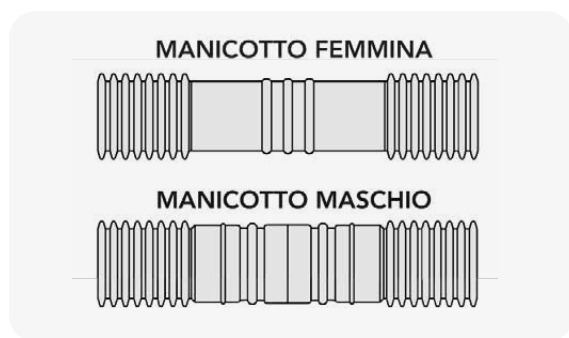

Manicotto Ø 18 - 18 / 20 - 20 ogni 52 cm



Per la gamma predisposizioni vedi a pag. 55



Particolari



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126346T	TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1

KIT O-RING PER TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA SINGOLO RIVESTIMENTO Ø 18 - 20

Confezione da 60 O-ring

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
KIT88	KIT O-RING Ø20 (KIT 60 PZ.)	KIT	1





TUBO SCARICO CONDENZA AZZURRO RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO - MANICOTTI Ø 18/20

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione
- Non necessita di o-ring
- Polietilene H.D. Anti-UVA
- Manicotto Ø 18 / 20 ogni 52 cm
- Rotolo da 50 m ultraflessibile o mini-rotolo da 25 m ultraflessibile
- Singolo rivestimento azzurro

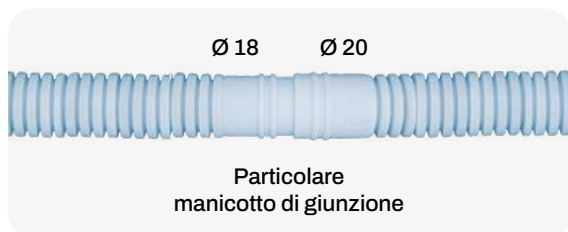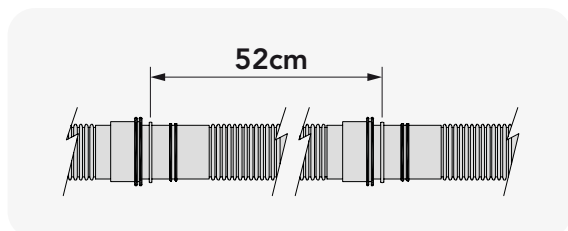

Per la gamma predisposizioni vedi a pag. 55



Doppio rivestimento anti UVA



Il tubo **realizzato in polietilene anti-UVA** è **particolarmente indicato nei sottotraccia**, dove è importante ottenere un'elevata resistenza allo schiacciamento.

È dotato di manicotti Ø 18 e Ø 20 ogni 52 cm, per consentire l'attacco diretto alla predisposizione di nostra produzione e al sifone anti odore (11126322b).

NON UTILIZZARE con le predisposizioni Cod. 11100140

Disponibile in rotolo da 50 m e mini-rotolo da 25 m

Resistente fino a -22 °C



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
11126346	TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1
SCD300003	MINI ROTOLO TUBO SCARICO CONDENZA AZZURRO RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 25 m	ROTOLO DA 25 m	PZ	1



Tubo scarico per acqua di condensa acida.


Per codici e prezzi vedere catalogo SHOWGAS pag. 12



TUBO SCARICO CONDENZA DOPPIO RIVESTIMENTO COIBENTATO Ø 14 E Ø 20 PER INSTALLAZIONE SOTTOTRACCIA E IN CANALINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni sottotraccia e in canalina
- Innesto a pressione su predisposizione
- Non necessita di o-ring
- Coibentazione da 6 mm
- Doppio rivestimento esterno bianco interno nero
- Rotolo da 20 m

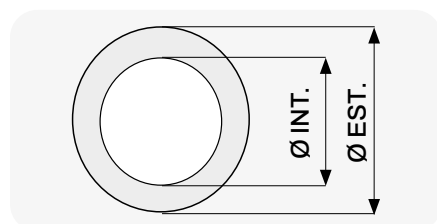

PARTICOLARE COIBENTAZIONE



Gli Innovativi tubi scarico condensa coibentati Ø 14 e Ø 19 **sono indicati per quelle installazioni ove è indispensabile evitare fenomeni di trasudazione del tubo e formazioni di condensa.**



CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT. [mm]	Ø EST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126328	TUBO SCARICO CONDENZA DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO INTERNO NERO COIBENTATO Ø14 DA CANALINA O SOTTOTRACCIA L. 20 m	14	16	PZ	1
SCC300005	TUBO SCARICO CONDENZA DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO INTERNO NERO COIBENTATO Ø20 DA CANALINA O SOTTOTRACCIA L.20 m	20	22	PZ	1

TUBO SCARICO CONDENZA 30 M IN PVC SPIRALATO PER INSTALLAZIONE IN CANALINA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Flessibilità: supera la prova di nr 3000 flessioni a 180° + 5 °C e + 60 °C
- Raggio di curvatura: 2 volte il diametro
- Resistenza allo schiacciamento: classe 2 superiore a 220 Newton su 5 cm a + 23 ± 2 °C
- Resistenza agli urti: classe 3 2kg da 10 cm a -5 °C
- Temperatura minima: classe 1 + 5 °C -- Temperatura massima classe 1 + 60 °C
- Resistenza elettrica di isolamento: superiore a 100 megaohm per 500 V di esercizio per 1 min



CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO DA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300098	TUBO SCARICO CONDENZA SPIRALATO SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO Ø16 L.30 m	30 m	PZ	1
111263268	TUBO SCARICO CONDENZA SPIRALATO SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO Ø18 L.30 m	30 m	PZ	1
SCD300099	TUBO SCARICO CONDENZA SPIRALATO SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO Ø20 L.30 m	30 m	PZ	1
SCC300006	TUBO SCARICO CONDENZA SPIRALATO SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO Ø25 L.30 m	30 m	PZ	1
111263274	TUBO SCARICO CONDENZA SPIRALATO SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO Ø32 L.30 m	30 m	PZ	1



RACCORDO A "Y" A 2 VIE Ø 18 - 20



MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126001	RACCORDO A "Y" 18-20 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO A "Y" A 2 VIE Ø 16 - 18



MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126000	RACCORDO A "Y" 16-18 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO DIRITTO A 3 VIE Ø 20 - 18 - 16



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126003	RACCORDO DIRITTO A 3 VIE Ø20-18-16 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO DIRITTO A 2 VIE Ø 20 - 18 - 16



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126002	RACCORDO DIRITTO A 2 VIE Ø20-18-16 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO DIRITTO A 1 VIA Ø 20 - 18 - 16



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126010	RACCORDO DIRITTO A 1 VIA Ø20-18-16 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO A "T" PER TUBO Ø 18 - 20

Raccordo rigido a 3 vie, ottimo per giunzione o deviazione di tubi scarico condensa da Ø 18/20. Praticissimo da usare.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126365	RACCORDO A "T" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO "Y" DUE VIE PER TUBO CONDENSA FLESSIBILE CON O-RING

MADE IN ITALY



Disponibile di due attacchi femmina e un attacco maschio. Nell'attacco superiore è possibile l'inserimento in qualsiasi punto della parte corrugata.

Completo di 6 O-Ring di tenuta



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126020	RACCORDO "Y" DUE VIE Ø18-18 PER TUBO CONDENSA CON O-RING (CONF. 10 PZ.)	18 - 18	PZ	10
11126022	RACCORDO "Y" DUE VIE Ø20-20 PER TUBO CONDENSA CON O-RING (CONF. 10 PZ.)	20 - 20	PZ	10

KIT O-RING PER TUBO Ø 18 E Ø 20

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
KIT88	KIT O-RING Ø20 (CONF. 60 PZ.)	KIT	1
KIT87	KIT O-RING Ø18 (BOX. 60 PZ.)	KIT	1



MANICOTTO DI COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE / FLESSIBILE CON O-RING

MADE IN ITALY

Permette di collegare in qualsiasi punto il tubo corrugato della nostra gamma (vedere da pag. 72 a pag. 83).



Completo di 4 O-Ring di tenuta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126030	MANICOTTO DI COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE/FLESSIBILE Ø18-18 (CONF. 15 PZ.)	PZ	15
11126032	MANICOTTO DI COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE/FLESSIBILE Ø20-20 (CONF. 15 PZ.)	PZ	15



MANICOTTO DI COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE / RIGIDO CON O-RING

MADE IN ITALY

Permette di collegare agevolmente il tubo rigido scarico condensa Ø 21 con la nostra gamma di tubi flessibili (vedere da pag. 72 A pag.83).



Completo di 3 O-Ring di tenuta

ATTENZIONE! Sbavare sempre il tubo rigido per agevolare l'inserimento nel manicotto

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126040	MANICOTTO COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE/RIGIDO Ø21-18 (CONF. 15 PZ.)	PZ	15
11126042	MANICOTTO COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE/RIGIDO Ø21-20 (CONF. 15 PZ.)	PZ	15



MANICOTTO PREDISPOSIZIONE PER TUBO FLESSIBILE SPIRALATO IN PVC



Collega l'uscita della predisposizione da Ø 20, Ø 25 e Ø 32.
Al tubo flessibile in PVC spiralato (vedi pag. 75)



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC300007	MANICOTTO PREDISPOSIZIONE PER TUBO FLESSIBILE SPIRALATO IN PVC Ø25-32	20 - 20	PZ	10

RACCORDO A "Y"

Adatti alla congiunzione di tubi scarico condensa.



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126340	RACCORDO A "Y" M-M-M 16 (CONF. 10 PZ.)	16	PZ	10
11126341	RACCORDO A "Y" M-M-M 20 (CONF. 10 PZ.)	20	PZ	10

GIUNTO RIDOTTO Ø 20/16

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126339	GIUNTO M/M 20/16 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

GIUNTO MM

MADE IN ITALY

Adatti alla congiunzione di tubi scarico condensa.



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO [mm]	UTILIZZABILI CON GLI ARTICOLI	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126354	GIUNTO M/M 14 (CONF. 10 PZ.)	Ø 14	11126316 + 11126344T	PZ	10
11126355	GIUNTO M/M 16 (CONF. 10 PZ.)	Ø 16	11126320 + SCD300099	PZ	10
11126359	GIUNTO M/M 20 (CONF. 10 PZ.)	Ø 20	SCD300098	PZ	10

RACCORDO DIRITTO PER TUBI Ø 16 - 18 - 20- 22 - 25 - 32 - 40

MADE IN ITALY

Sono ideali per connessioni rapide tra tubi rigidi e tubi flessibili di scarico condensa che presentano diametri diversi. Disponibili in 7 modelli. L'attacco morbido colorato garantisce la massima tenuta, mentre l'attacco rigido antiurto e anti uva presenta i diametri Ø 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 32 - 40 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	Ø L. INTERNO [mm]	H [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300008	RACCORDO ADATTATORE Ø16 (CONF. 5 PZ.)	GIALLLO	16	106	PZ	5
SCD300009	RACCORDO ADATTATORE Ø18 (CONF. 5 PZ.)	ROSSO	18	106	PZ	5
SCD300010	RACCORDO ADATTATORE Ø20 (CONF. 5 PZ.)	BLU	20/21	106	PZ	5
SCD300015	RACCORDO ADATTATORE Ø22 (CONF. 5 PZ.)	ARANCIONE	22	106	PZ	5
SCD300011	RACCORDO ADATTATORE Ø25 (CONF. 5 PZ.)	VERDE	25	106	PZ	5
SCD300012	RACCORDO ADATTATORE Ø32 (CONF. 5 PZ.)	GRIGIO	32	106	PZ	5
SCD300013	RACCORDO ADATTATORE Ø40 (CONF. 5 PZ.)	AZZURRO	40	106	PZ	5

M.T.G. MANICOTTO ADATTATORE

Manicotto per raccordare i tubi scarico condensa flessibili Ø16/18/20/25 con tubi rigidi Ø 32/36/40.

Da installare verticalmente con la guarnizione rivolta verso l'alto.



MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126353	MANICOTTO M.T.G. (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



TAPPI DI CHIUSURA PER FORI SCARICO CONDENZA PER UNITÀ ESTERNA


MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			SPESSORE LAMIERA [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C			
SCC300025	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø16 (CONF. 25 PZ.)	16,5	25,9	6,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300032	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø18 (CONF. 25 PZ.)	18,5	27,9	6,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300026	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø19 (CONF. 25 PZ.)	20,1	26,9	7,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300045	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø20 (CONF. 25 PZ.)	20,6	30	6,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300027	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø26 (CONF. 25 PZ.)	26,4	34,8	6,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300033	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø30 (CONF. 25 PZ.)	31	39,6	6,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300028	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø32 (CONF. 25 PZ.)	32,8	41,1	6,4	0,8-2,0	PZ	25

PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø19/32


MADE IN ITALY

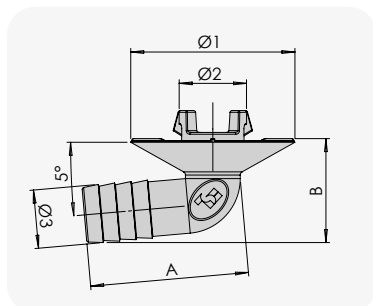

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	Ø1	Ø2	Ø3		
SCD300043	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø19 ATTACCO TUBO Ø16 (CONF. 5 PZ)	43,4	28,5	45	19	16	PZ	5
SCD300044	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø19 ATTACCO TUBO Ø20 (CONF. 5 PZ)	50,2	31,7	45	19	20	PZ	5
SCD300045	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø32 ATTACCO TUBO Ø16 (CONF. 5 PZ)	43,4	28,5	45	32	16	PZ	5
SCD300046	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø32 ATTACCO TUBO Ø20 (CONF. 5 PZ)	50,2	31,7	45	32	20	PZ	5

KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø19/32 CON TAPPI


MADE IN ITALY

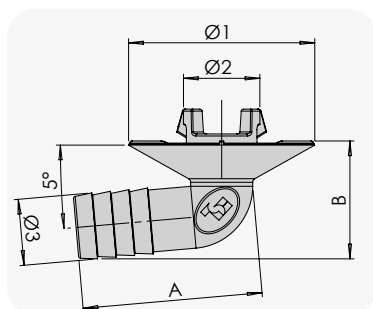

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	Ø1	Ø2	Ø3		
SCD300047	KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø19 ATTACCO TUBO Ø16 (CONF. 5 PZ)	43,4	28,5	45	19	16	PZ	5
SCD300048	KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø19 ATTACCO TUBO Ø20 (CONF. 5 PZ)	50,2	31,7	45	19	20	PZ	5
SCD300059	KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø32 ATTACCO TUBO Ø16 (CONF. 5 PZ)	43,4	28,5	45	32	16	PZ	5
SCD300060	KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø32 ATTACCO TUBO Ø20 (CONF. 5 PZ)	50,2	31,7	45	32	20	PZ	5

PIPETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA FILETTATA ATTACCO Ø32


MADE IN ITALY

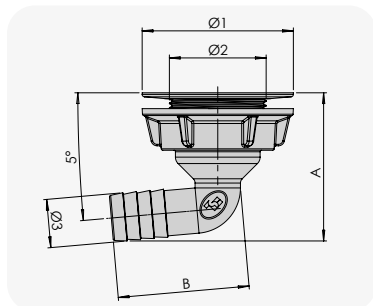

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	Ø1	Ø2	Ø3		
SCD300040	PIPETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø16 (CONF. 5 PZ)	49	43,4	50	32	16	PZ	5
SCD300041	PIPETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø20 (CONF. 5 PZ)	52,2	50,2	50	32	20	PZ	5
SCD300042	PIPETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø25 (CONF. 5 PZ)	56	57,8	50	32	25	PZ	5

PILETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA FILETTATA ATTACCO Ø32


MADE IN ITALY

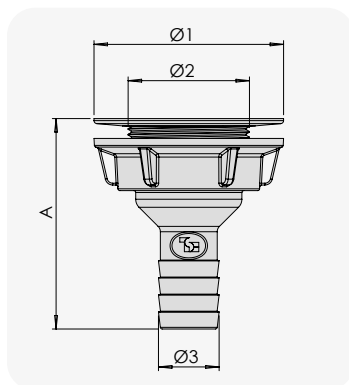

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	Ø1	Ø2	Ø3		
SCD300037	PILETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø16 (CONF. 5 PZ)	55,5	50	32	16	PZ	5
SCD300038	PILETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø20 (CONF. 5 PZ)	56,5	50	32	20	PZ	5
SCD300039	PILETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø25 (CONF. 5 PZ)	57,5	50	32	25	PZ	5

KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø16 CON O-RING E TAPPI


MADE IN ITALY

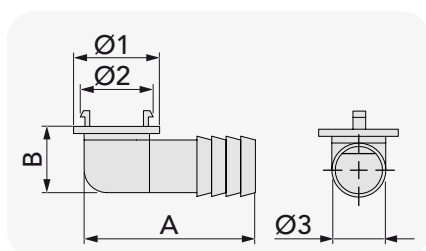

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	Ø1	Ø2	Ø3		
11126362	KIT PIPETTA PICCOLA PER RACCOLTA CONDENZA CON O-RING	44	22	28	18	16	KIT	1


PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE CON O-RING Ø15/19

MADE IN ITALY

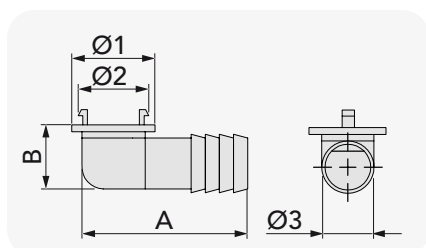


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	Ø1	Ø2	Ø3		
SCC300044	PIPETTA PICCOLA SCARICO CONDENZA CON O-RING Ø15mm (CONF. 5 PZ.)	46	21	28	15	16	PZ	1
SCC300043	PIPETTA PICCOLA SCARICO CONDENZA CON O-RING Ø19mm (CONF. 5 PZ.)	48	19	28	19	16	PZ	1

PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø26

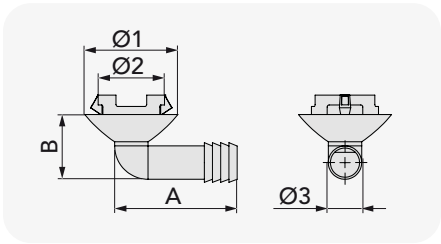


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	Ø3 [mm]		
SCC300041	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATTACCO MACCHINA Ø26mm (CONF. 5 PZ.)	50	30	54	26	16	PZ	5

PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø32

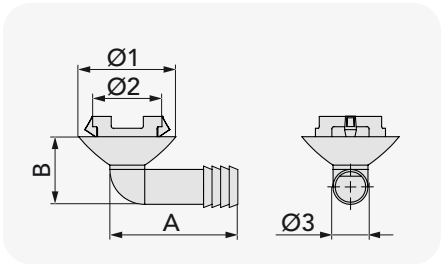

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	Ø3 [mm]		
11126004	PIPETTA GRANDE PER RACCOLTA CONDENZA (CONF. 10 PZ.)	43	30	45	32	16	PZ	10

PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø40

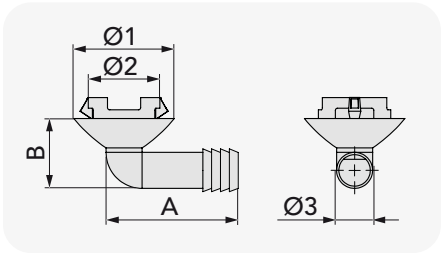

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	Ø1	Ø2	Ø3		
SCC300042	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATTACCO MACCHINA Ø40mm (CONF. 5 PZ.)	61	30	58	40	16	PZ	5

TCR-21 / TCR-25 / TCR-32

TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC anti-UVA
- Spessore 2 mm
- Accessori con o-ring interne

Barra 2 m

I tubi scarico condensa rigidi sono **realizzati in PVC** di colore bianco.

Lo spessore di 2 mm conferisce una notevole robustezza, elevata capacità isolante e flessibilità d'impiego.

La perfetta tenuta tra tubo ed accessorio è garantita dalle caratteristiche costruttive dei raccordi e dalla guarnizione di tenuta. Risultano **particolarmente indicati anche negli utilizzi sottotraccia in abbinamento alle predisposizioni o negli scarichi a vista**, ove sia richiesta una buona precisione per dare la giusta pendenza allo scarico dell'acqua.

Disponibili in barre da 2 m, in confezione minima da 25 pezzi.

Consigliato per climatizzatori e caldaie a condensazione per il trasporto dell'acqua di condensa.



ATTENZIONE! Sbavare sempre il tubo rigido per agevolare l'inserimento dell'accessorio.
Per lo sbavatubo vedi. pag. 70 Catalogo Toolsplit



TCR-32 TCR-25 TCR-21



CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT. [mm]	Ø EST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126324	TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-21 BIANCO (CONF. 25 PZ.)	17	21	PZ	25
SCD300016	TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-25 BIANCO (CONF. 25 PZ.)	21	25	PZ	25
SCD300034	TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-32 BIANCO (CONF. 12 PZ.)	28	32	PZ	12

COLLA PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

Colla per tubi e raccordi in PVC rigido.

Contenuto 125 gr.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126315	COLLA PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO	PZ	1



ACCESSORI PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

Gli accessori per i tubi scarico condensa rigidi sono realizzati in ABS di colore bianco.

Sono dotati di un innovativo sistema ad incastro conico in abbinamento alla guarnizione, che **garantisce la perfetta tenuta tra tubo ed accessorio e velocizza l'installazione.**

La notevole robustezza ne fa un prodotto particolarmente indicato anche per le installazioni sottotraccia.

Disponibili in confezione minima da 20 pz.

CA 45° CURVA AD ANGOLO



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126310	CURVA ANGOLO CA 45° - TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300018	CURVA ANGOLO CA 45° - TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
11126391	CURVA ANGOLO CA 45° - TCR-32 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

DT DERIVAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126312	DERIVAZIONE A "T" - TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300020	DERIVAZIONE A "T" - TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
11126394	DERIVAZIONE A "T" - TCR-32 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

RD RIDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126395	RIDUZIONE TCR-32/TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300022	RIDUZIONE TCR-32/TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300023	RIDUZIONE TCR-25/TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

MG MANICOTTO DI GIUNZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126313	MANICOTTO GIUNZIONE MG - TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300017	MANICOTTO GIUNZIONE MG - TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
11126393	MANICOTTO GIUNZIONE MG - TCR-32 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

CA 90° CURVA AD ANGOLO



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126311	CURVA ANGOLO CA 90° - TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300019	CURVA ANGOLO CA 90° - TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
11126392	CURVA ANGOLO CA 90° - TCR-32 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

CF CLIPS DI FISSAGGIO



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126317	CLIPS FISSAGGIO PER TCR-21 BIANCO (CONF. 100 PZ.)	PZ	100
SCD300021	CLIPS FISSAGGIO PER TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	100
11126396	CLIPS FISSAGGIO PER TCR-32 BIANCO (CONF. 100 PZ.)	PZ	100

MP MANICOTTO PREDESPOSIZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126314	MANICOTTO PREDISPOSIZIONE MP - TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

TCR-21 ECO

TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO COLORE NERO

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC anti-UVA, 80% recuperato da scarto produttivo interno
- Spessore 2 mm
- Accessori con o-ring interne



TCR-21 Eco, per l'80% del suo peso, viene realizzato con granulo macinato derivante da materiale plastico scartato durante il processo produttivo.

Un processo che consente di dare nuova vita al materiale, riducendo gli sprechi e contribuendo attivamente ad un'economia circolare sempre più virtuosa.

Il tubo ha ottime caratteristiche di **robustezza grazie allo spessore di 2 mm** che conferisce inoltre un'elevata capacità isolante e flessibilità d'impiego.

La perfetta tenuta tra tubo e accessorio è garantita dalle caratteristiche costruttive dei raccordi e dalla guarnizione di tenuta che risultano particolarmente indicati anche negli utilizzi sottotraccia in abbinamento alle predisposizioni o negli scarichi a vista, ove sia richiesta una buona precisione per dare la giusta pendenza allo scarico dell'acqua.



ATTENZIONE! Sbavare sempre il tubo rigido per agevolare l'inserimento dell'accessorio.
Per lo sbavatubo vedi. pag. 70 Catalogo Toolsplit.



CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT. [mm]	Ø EST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0001	TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-21 ECO NERO (CONF. 25 PZ.)	17	21	PZ	25



COLLA PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

Colla per tubi e raccordi in PVC rigido.
Contenuto 125 gr.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126315	COLLA PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO	PZ	1



ACCESSORI COLORE NERO CON GUARNIZIONE DI TENUTA PER TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO

Gli accessori per i tubi scarico condensa rigidi sono realizzati in PVC antiurto recuperato e stabilizzato ai raggi UVA, di colore nero.

Sono dotati di un innovativo sistema ad incastro conico in abbinamento alla guarnizione, che garantisce la perfetta tenuta tra tubo ed accessorio e velocizza l'installazione.

La notevole robustezza e le elevate capacità isolanti ne fanno un prodotto particolarmente indicato anche per le installazioni sottotraccia.

Disponibili in confezione minima da 20 pz.



MG ECO MANICOTTO DI GIUNZIONE

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0002	MANICOTTO GIUNZIONE MG - TCR-21 ECO NERO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20



CA 45° ECO CURVA ANGOLO

CA 90° ECO CURVA ANGOLO



MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0003	CURVA ANGOLO CA 45° - TCR-21 ECO NERO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20



MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0004	CURVA ANGOLO CA 90° - TCR-21 ECO NERO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

MP DERIVAZIONE

CF ECO CLIPS FISSAGGIO



MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0005	DERIVAZIONE A "T" - TCR-21 ECO NERO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20




MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0006	CLIPS FISSAGGIO PER TCR-21 ECO NERO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

SIFONI ANTI-ODORE

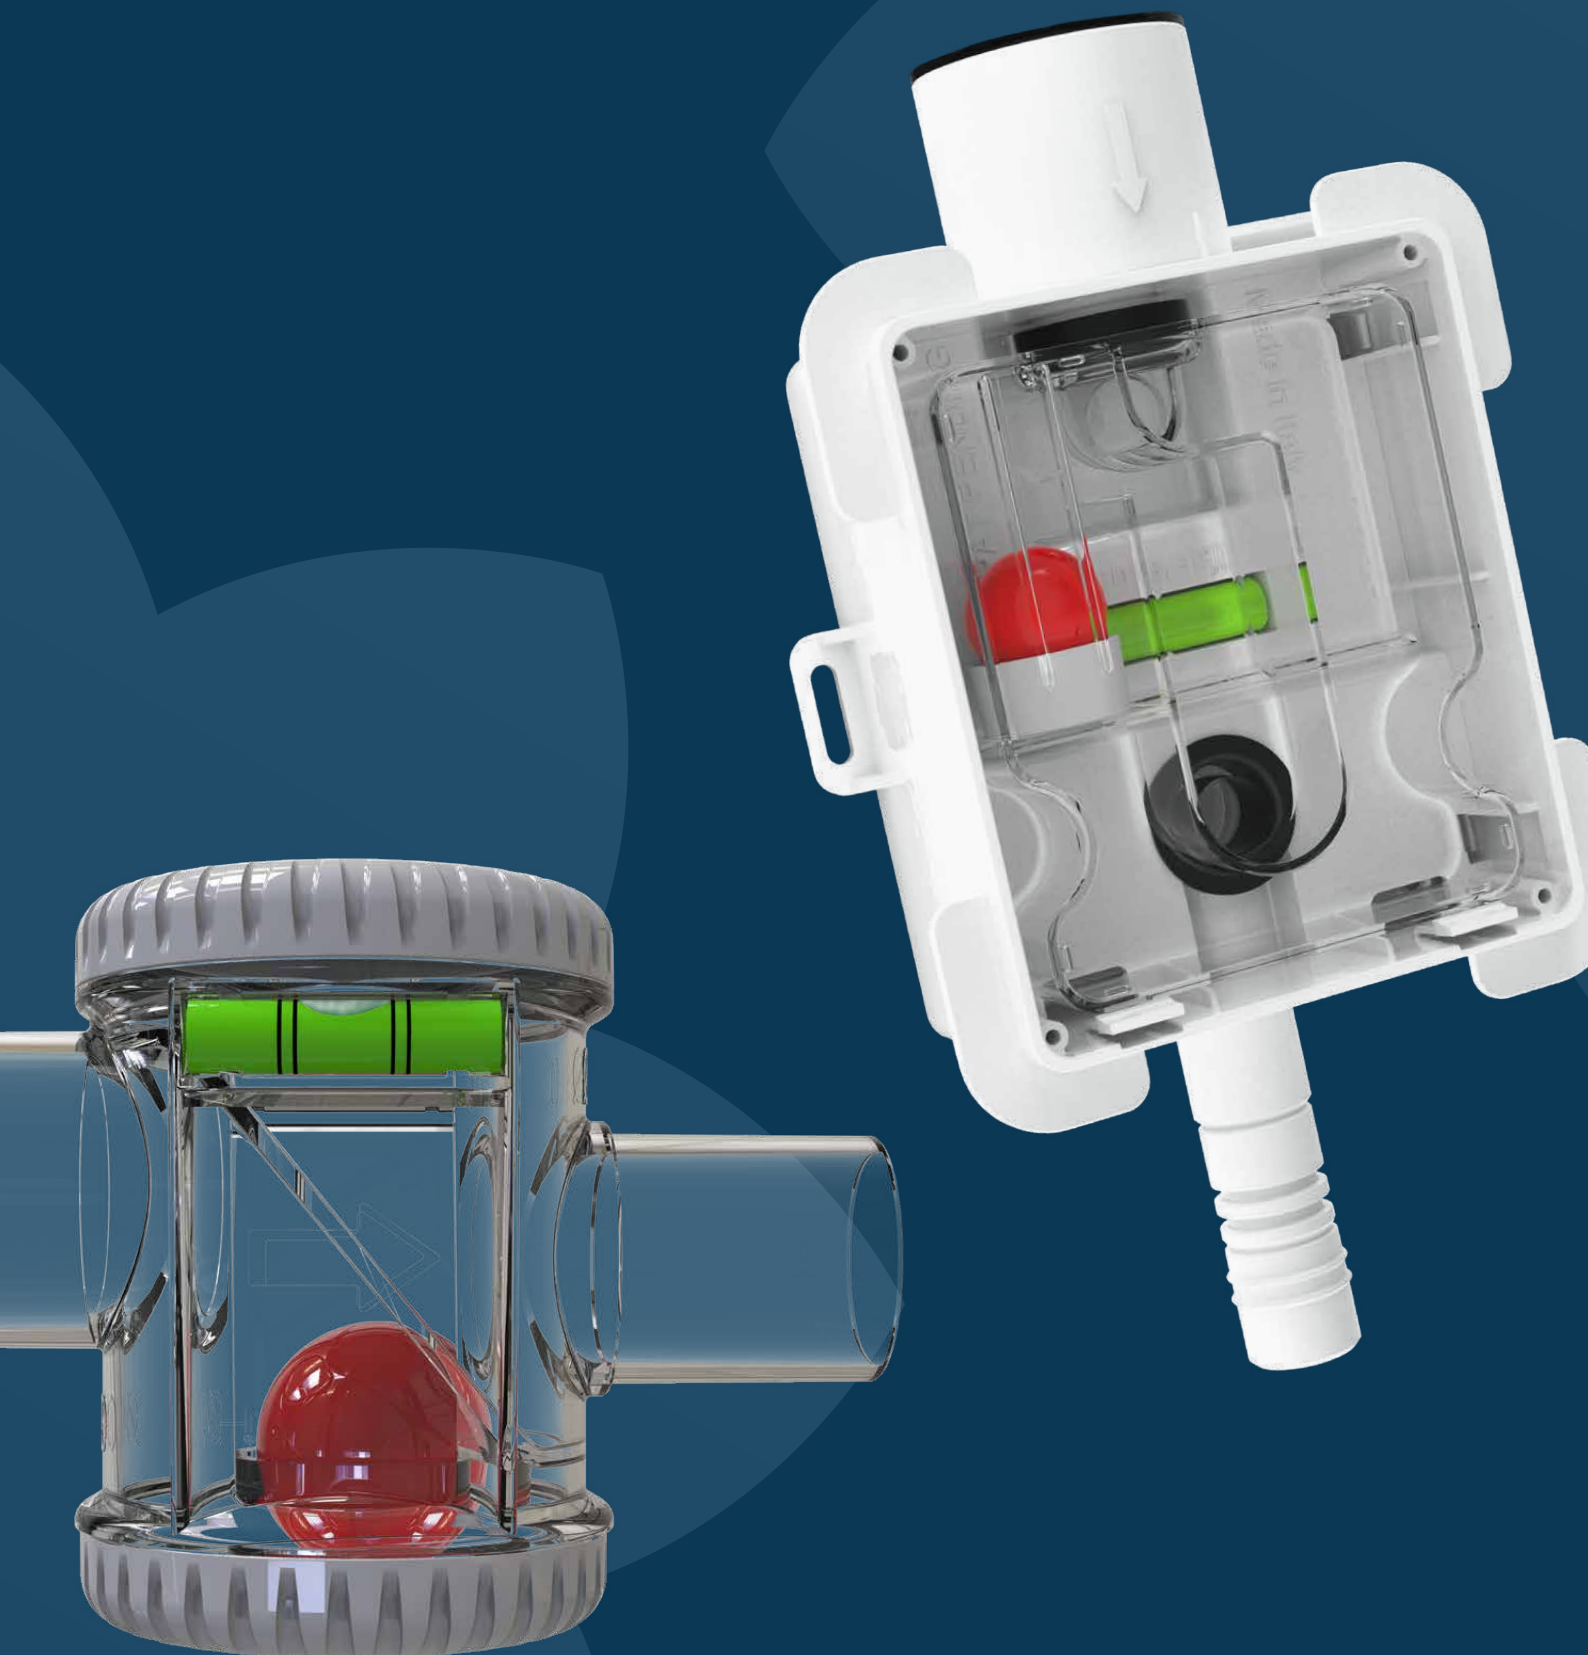



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elimina il problema dei cattivi odori.
- Da installare a muro o sottotraccia in verticale.
- Corpo sifone trasparente per l'ispezione ed estraibile per la manutenzione.
- Coperchio da cantiere per protezione da intonaco.
- Coperchio estetico estraibile per l'accesso al corpo sifone.
- Battuta esterna per installazione a filo muro grezzo.
- Coperchio predisposto per fissaggio con viti.
- Dimensioni entrata tubi: da Ø 16 fino a Ø 28
- Bolla incorporata
- Attacco uscita tubi per codici: 11126345 - 11126346 - 11126327 - 11126324 - 11126346t (con guarnizione).
- È possibile raccordare tubi Ø 40 - 36 - 32 - 28 con l'accessorio manicotto adattatore "mtg" (11126353).
- Con l'accessorio manicotto di giunzione MG - TCR - 21 (cod. 11126313) è possibile raccordare il tubo per condensa rigido TCR-21 (cod. 11126324).
- Temperatura max dell'acqua in scarico 60°C

PER TUBO S.C. TCR 21 COD. 11126324
CON MANICOTTO MG -TCR21 COD. 11126313

PER TUBO S.C. 18/20 CON GUARNIZIONE COD. 11126346T

PER TUBO S.C. 18/20 COD. 11126345 - 11126346

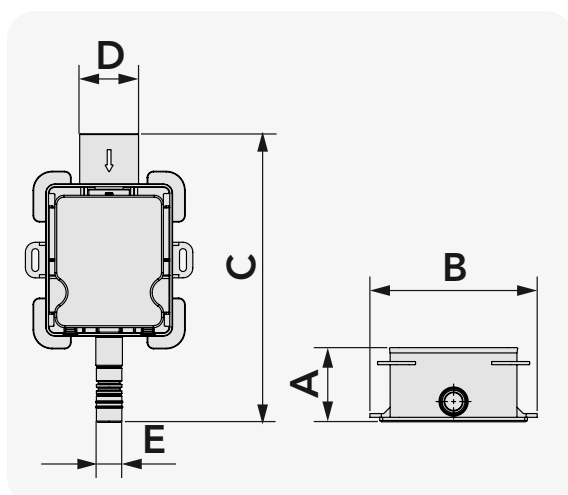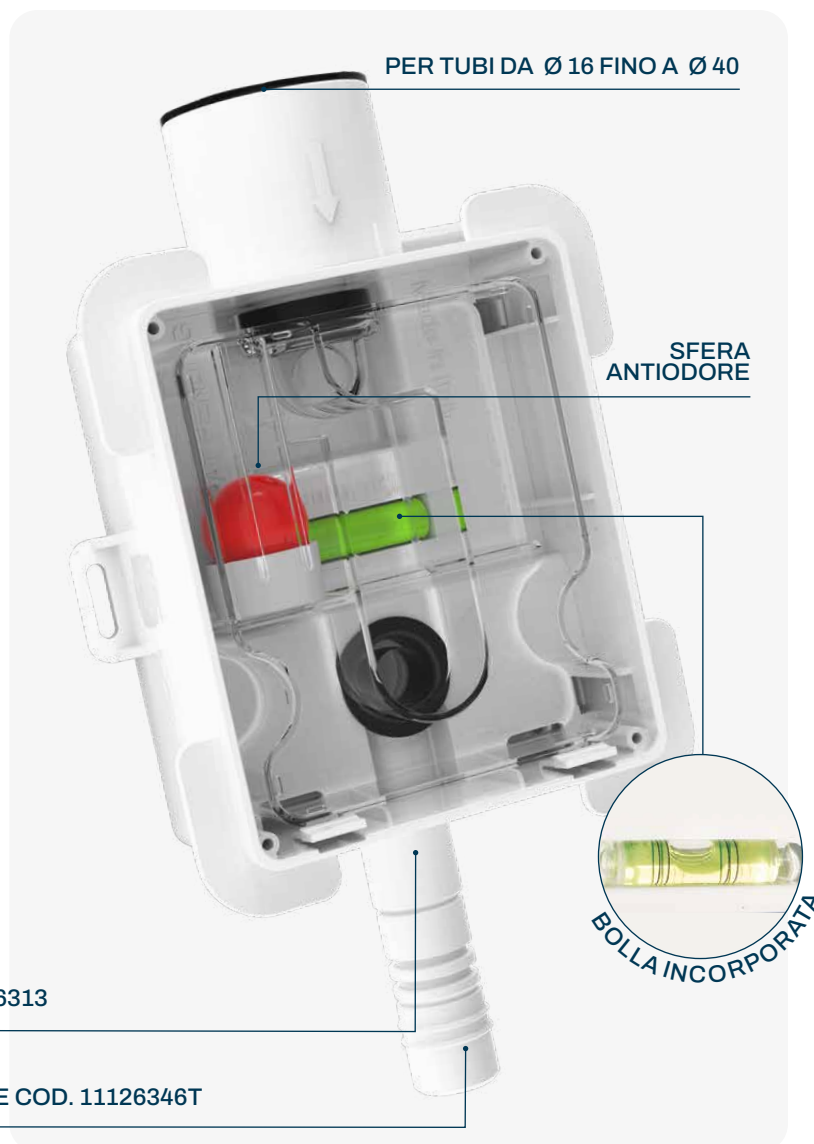

Manicotto
adattatore "MG"
vedere pag. 87

DIMENSIONI [mm]				
A	B	C	D	E
55	120	230	46,5	21

INSTALLAZIONE

- 

Creare la nicchia nel muro per installare sifone e tubi scarico condensa
- 

Porre il sifone nella nicchia
- 

Appoggiare le alette ai mattoni tenendo presente lo spessore dell'intonaco
- 

Collegare i tubi e fissare il sifone verificando che la bolla sia in posizione orizzontale
- 

Chiudere il sifone con il coperchio da cantiere
- 

Cementare la nicchia
- 

Applicare la malta, l'intonaco e colorare il muro
- 

Applicare il coperchio di finitura
- 

Premere le due linguette verso il basso ed estrarre il sifone. Per inserire il sifone inclinarlo, posizionarlo nella nicchia e comprimere permettendo alle due linguette di bloccare il sifone

Disponibile nell'espositore
da banco da 8 pezzi



REALTÀ
VIRTUALE



SCARICA IL
LISTINO 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.	 U.M. Bancale
11126322B	SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE ED ESTRAIBILE CON COPERCHIO ESTETICO "REGIO"	PZ	1	384


SIPHON STOP

SIFONE A SECCO ORIZZONTALE
ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE
Ø 21 - Ø 25 - Ø 32 - Ø 40 - Ø 50



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo realizzato in materiale plastico trasparente ad alta resistenza.
- Tappi realizzati in polietilene con o-ring di tenuta.
- Elimina il problema dei cattivi odori.
- Adatto per installazioni orizzontali a parete o a controsoffitto.
- Doppia ispezione per pulizia in opera.
- Bolla per livellamento in dotazione.
- Disponibile per tubi con diametro Ø 21 - 25 - 32 - 40 - 50
- Temperatura di esercizio MAX: +60°C

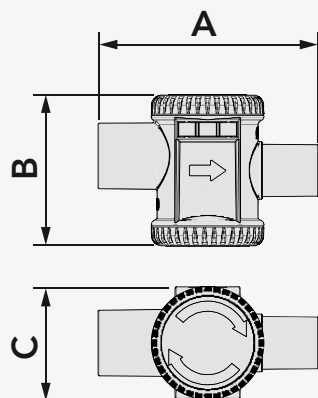

Il sifone a secco orizzontale antiodore “Siphon Stop” è un accessorio necessario per eliminare il problema dei cattivi odori provenienti dagli scarichi della condensa. **È adatto per installazioni orizzontali a parete o a controsoffitto.**

Il corpo trasparente del sifone è realizzato in materiale plastico antiurto trasparente che ne permette la visione interna ed il controllo per la pulizia. **I due tappi, posizionati nella parte inferiore e superiore permettono una facile e rapida ispezione, senza scollegare le tubazioni.**

Il sifone a secco orizzontale presenta un attacco femmina in entrata e un attacco maschio in uscita. È disponibile in 5 versioni, per tubi da Ø21 - Ø25 - Ø32 - Ø40 - Ø50. Il sifone è la soluzione per eliminare i cattivi odori degli scarichi condensa.

Consigliato nelle installazioni in ambito residenziale, terziario ed industriale.

ATTENZIONE! chiudere i tappi di ispezione solo a mano!



REALTÀ
VIRTUALE



SCARICA IL
LISTINO 2026

TAPPO SUPERIORE ISPEZIONABILE

GUARNIZIONE DI TENUTA

ENTRATA

MATERIALE PLASTICO
TRASPARENTE AD ALTA RESISTENZA

GUARNIZIONE DI TENUTA


BOLLA INCORPORATA

SFERA ANTIODORE

TAPPO INFERIORE ISPEZIONABILE



Esempio: innesto femmina - uscita maschio per tubi Ø 21-25-32




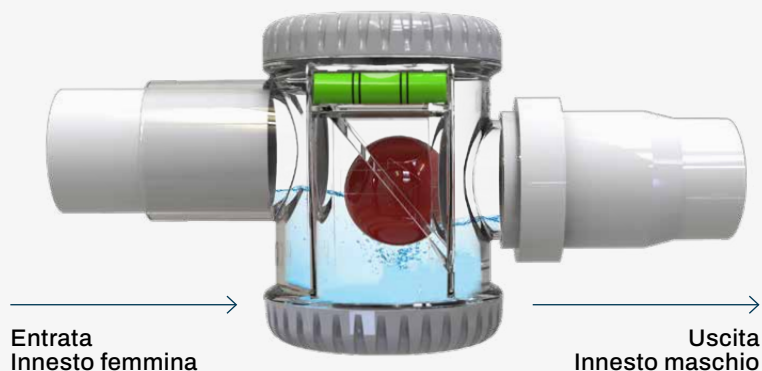


Esempio: innesto femmina - uscita maschio a bicchiere con guarnizione per tubi Ø 40-50

GAMMA



ESEMPI DI INSTALLAZIONE

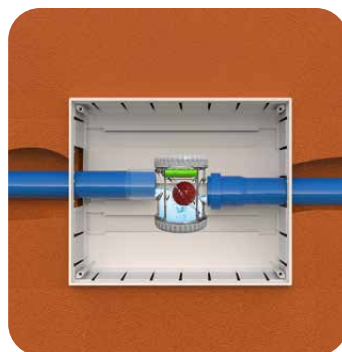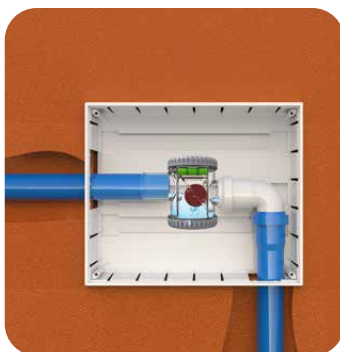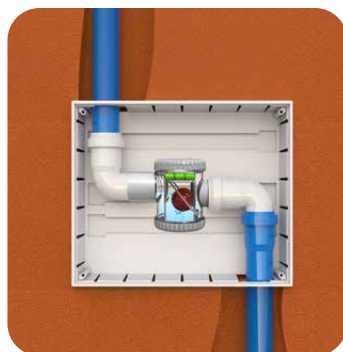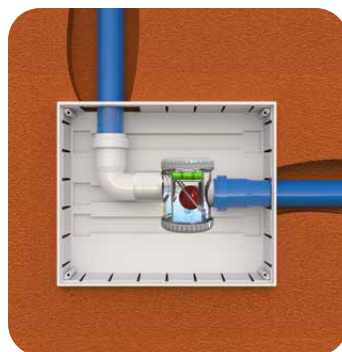

ATTENZIONE: la scatola ad incasso non è compresa nel prezzo del sifone.
Per la scatola ad incasso vd. catalogo Showgas a pag.49

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			ATTACCO PER TUBO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
		A	B	C				
SCD300004	SIFONE A SECCO ORIZZONTALE ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE SIPHON STOP 21	124	105	78	21	PZ	1	480
SCD300005	SIFONE A SECCO ORIZZONTALE ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE SIPHON STOP 25	133	105	78	25	PZ	1	480
SCD300006	SIFONE A SECCO ORIZZONTALE ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE SIPHON STOP 32	143	105	78	32	PZ	1	480
SCD300007	SIFONE A SECCO ORIZZONTALE ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE SIPHON STOP 40	153	105	78	40	PZ	1	480
SCD300014	SIFONE A SECCO ORIZZONTALE ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE SIPHON STOP 50	163	105	78	50	PZ	1	480

SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE CON PALLINA PER TUBO SCARICO CONDENSA


NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo realizzato in PS (Polistirolo cristallo) trasparente ad alta resistenza.
- Installazione in verticale
- Completo di o-ring di tenuta

COMPATIBILE CON:

- Tubo scarico condensa rigido TCR-21 di nostra produzione tramite manicotti di giunzione MG o TCR-21.
- Tubo scarico condensa rigido TCR-32 utilizzando la riduzione TCR-32 / TCR-21.

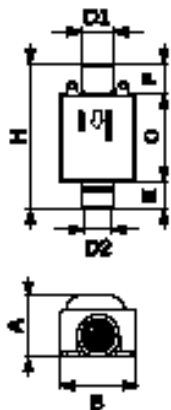

Utilizzo verticale



MADE IN ITALY



DIMENSIONI [mm]

A	B	C	D1	D2	E	F	H
41	52	60	21	17	18	19	97

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
SCD200018	SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE PER SCARICO CONDENSA (CONF. 10 PZ.)	PZ	10	2040




SCARICA IL LISTINO 2026

SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE CON PALLINA PER TUBO SCARICO CONDENSA FLESSIBILE INGRESSO Ø 16/18/20/25

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo realizzato in PS (Polistirolo cristallo) trasparente ad alta resistenza.
- Installazione in verticale
- Imbuto in PVC con manicotto in gomma per tubi Ø16 / 18 / 20 / 25

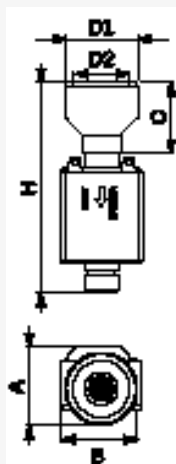

MADE IN ITALY

Utilizzo verticale

DIMENSIONI [mm]

A	B	C	D1	D2	H
50	52	46	46	21	134



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
SCD200019	SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE PER TUBO SCARICO CONDENSA FLESSIBILE INGRESSO Ø16/18/20/25 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10	2040



SCARICA IL LISTINO 2026

TCR-21

SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO


MADE IN ITALY



Tramite due manicotti di giunzione (MG - TCR 21 in dotazione) è possibile installare il sifone anche con il tubo scarico condensa rigido TCR21 di nostra produzione.

La perfetta tenuta tra sifone e tubo è resa possibile dalle o-ring presenti nel manicotto di giunzione. Il sifone può essere installato in posizione verticale ed orizzontale.

È possibile utilizzare il sifone con il tubo TCR32 utilizzando la riduzione TCR-32 / TCR-21 (cod. 11126395)

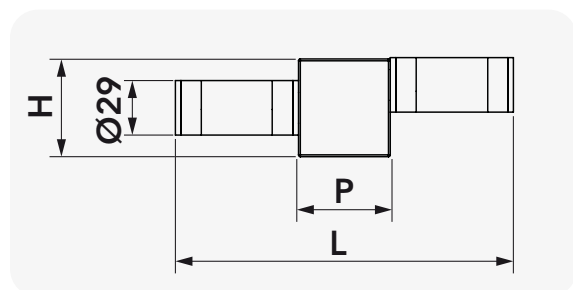

Utilizzo orizzontale/verticale

Ideale in abbinamento alle predisposizioni



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
		L	H	P			
11126322	SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO TCR-21 (CONF. 10 PZ.)	185	50	50	PZ	10	1920

SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENSA FLESSIBILE Ø 16 / 18 / 20 / 25


MADE IN ITALY



Il sifone è stato studiato per risolvere uno dei problemi più frequenti negli impianti di condizionamento realizzati con le predisposizioni: la presenza di cattivi odori provenienti dal tubo della condensa.

Installando il sifone lungo la linea di scarico durante la stesura dell'impianto, si viene a creare una barriera permanente che blocca il reflusso dei cattivi odori.

Ideale in abbinamento alle predisposizioni.

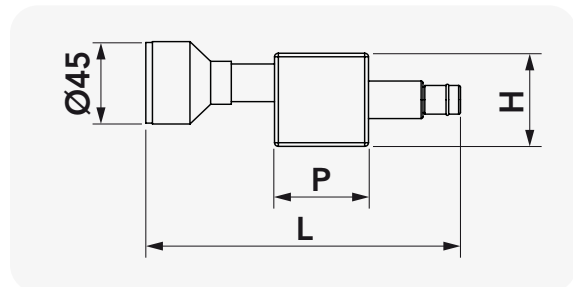

Utilizzo verticale



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
		L	H	P			
11126321	SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENSA FLESSIBILE Ø16/18/20/25 (CONF. 10 PZ.)	167	50	50	PZ	10	2040

SIFONE ANTI-ODORE A SECCO PER TUBO SCARICO CONDENZA Ø 32 e Ø 40

Sifone costruito in materiale trasparente per una facile ispezione. Impedisce il reflusso dei cattivi odori ed anche l'ingresso degli insetti attraverso il tubo di scarico della condensa.

Range di temperatura: 0°C ~ 50°C

Dimensioni Ø 32 : L 110 x P 42 x H 65 mm

Dimensioni Ø 40 : L 157 x P 60 x H 65 mm

Ideale per VRV-VRF con scarichi condensa tubo Ø 32 e Ø 40




Utilizzo orizzontale

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126008	SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENZA Ø32	PZ	1
SCC300001	SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENZA Ø40	PZ	1



SIFONE ANTI INSETTO DA ESTERNO PER TUBO Ø 16 / 18 / 20

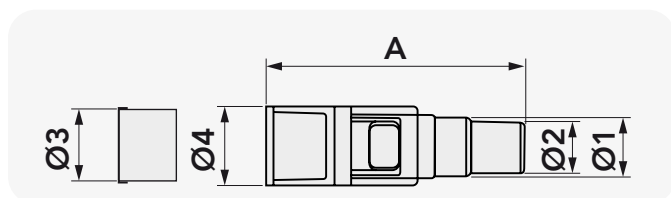

Utilizzo verticale

CODICE	DESCRIZIONE	A	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126318	SIFONE ANTI INSETTO DA ESTERNO PER TUBO Ø16/18/20	72	28	16	18	21	PZ	1



TERMINALE ANTISCARAFAGGIO DA ESTERNO PER TUBO Ø 16 / 18

Il terminale da esterno anti scarafaggio, grazie al particolare design, evita che gli scarafaggi possano entrare dal tubo scarico condensa all'interno delle abitazioni.

Utilizzo orizzontale/verticale

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126309	TERMINALE ANTISCARAFAGGIO DA ESTERNO PER TUBO Ø16/18 (CONF. 2 PZ.)	PZ	2



SCOVOLINO PULIZIA TUBI SCARICO CONDENZA

Grazie allo scovolino pulizia tubi scarico condensa, **si possono evitare incrostazioni o nidi di insetti all'interno dei canali di scarico che provocano il ristagno dell'apparecchiatura.**

Grazie alla sua lunghezza di 4 m sarà facile raggiungere anche le incrostazioni più difficili.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC300024	SCOVOLINO PULIZIA TUBI SCARICO CONDENZA	PZ	1



POMPE SCARICO CONDENSA





OLTRE 30 SOLUZIONI PERFETTE PER OGNI ESIGENZA DI SCARICO CONDENSA



Facile installazione



Design compatto



Versatilità di utilizzo



**Sistema di allarme
integrato**



Bassa manutenzione



Affidabilità




Universali



POMPE EASY FLOW

GRANDI VANTAGGI
IN POCO SPAZIO

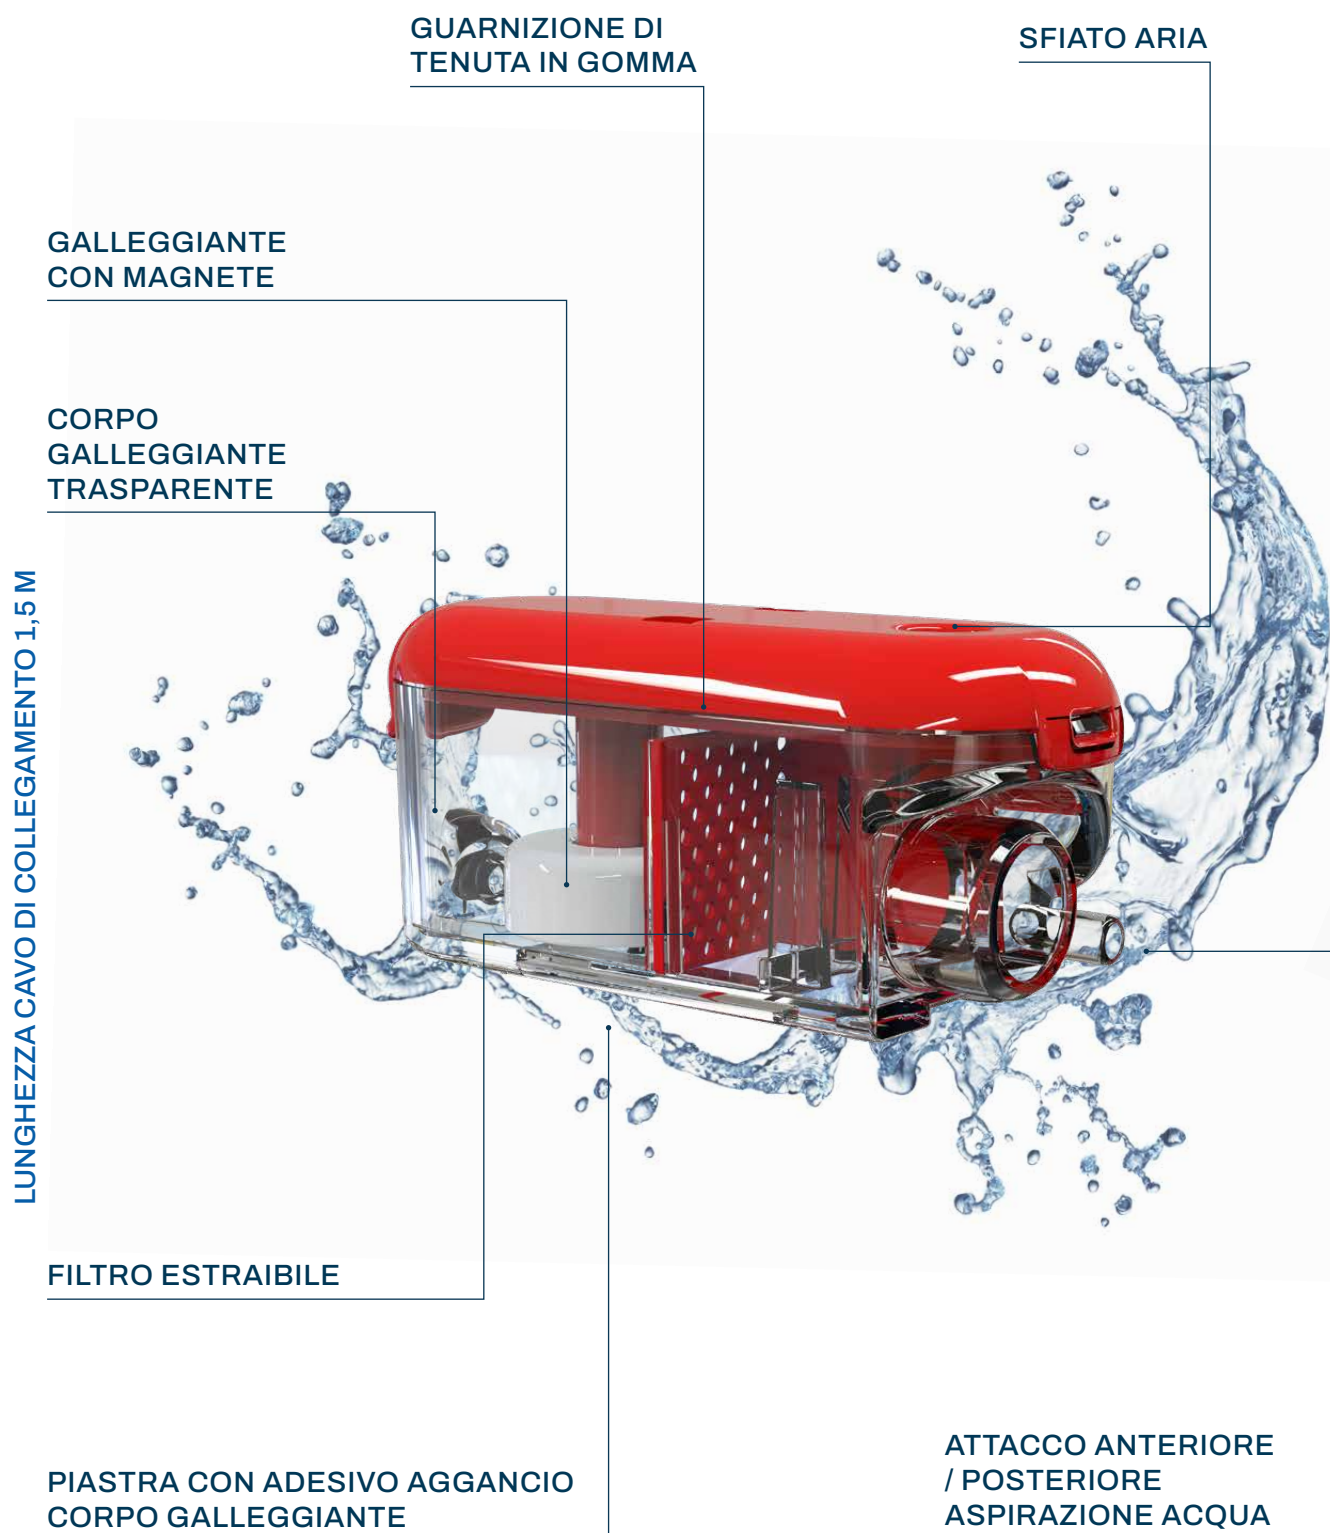

CORPO GALLEGGIANTE

DISPONIBILE
NELL'ESPOSITORE DA
BANCO DA 12 PEZZI



EasyFlow



REALTÀ
VIRTUALE

ALLARME INCORPORATO
CON DOPPIO CONTATTO
NO-NC 8A

GUSCIO
FONOASSORBENTE

INTERRUTTORE
TERMICO 80°

CONNETTORE
ELETTRICO
REMOVIBILE

DOPPIA VALVOLA
DI NON RITORNO
INCORPORATA

DOPPIO
GOMMINO
ANTIVIBRANTE

BASSA
RUMOROSITÀ

PIASTRINA
CON ADESIVO
AGGANCIO POMPA

POMPA

EF 7 - 11 - 15 - 20 LT

MINI POMPA

MADE IN ITALY



EasyFlow

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspirazione max 2 m verticali tra corpo galleggiante e pompa
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Contatto di allarme C-NO/NC 8A
- Coperchio con guarnizione di tenuta
- Dimensione tubo Ø4 x 6 mm
- Dimensioni pompa L 97 x H 55 x P 30 mm
- Dimensioni corpo galleggiante L 91 - H 39 - P 34 mm
- Confezione completa di piastrina di ancoraggio galleggiante, pompa, tubicino L = 1 m, tubicino di sfiato, biadesivi, manicotto adattatore e connettore elettrico estraibile

Con doppio contatto di allarme
NO-NC da 8A

APPLICAZIONI MONTAGGIO A PARETE

- Split murali
- Consoles
- Ventilconvettori


APPLICAZIONI MONTAGGIO A SOFFITTO

- Condizionatori a soffitto
- Canalizzati



SERBATORIO PIÙ CAPIENTE (L 91 - P 34 - H 39 mm)

Per ottimizzare il funzionamento della pompa
con guarnizione di tenuta

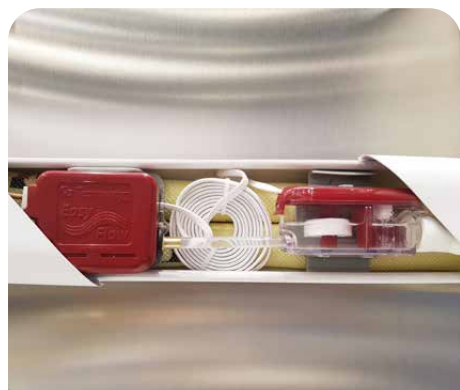

ADATTABILE ANCHE IN CANALINA
Per installazione vedi kit pag. 131





Corpo galleggiante con attacco
verticale, vedi catalogo ricambi



Disponibile nell'espositore
DA BANCO DA 12 PEZZI

EF 7 - 11 - 15 - 20 LT

MINI POMPA

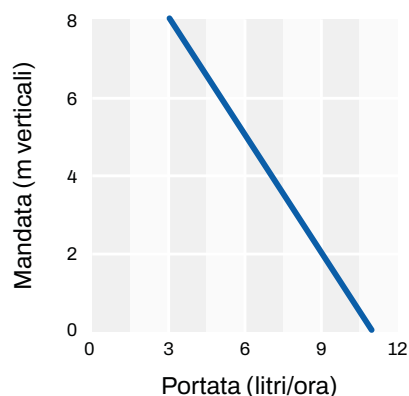
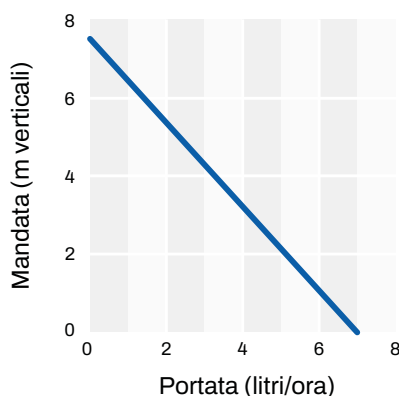


EF 7 LT.

Climatizzatori fino a 5 kW
Mandata max. 7 m verticali
Potenza assorbita 19 W
Livello sonoro max. 21 dB(A)

EF 11 LT.

Climatizzatori fino a 10 kW
Mandata max. 8 m verticali
Potenza assorbita 19 W
Livello sonoro max. 21 dB(A)

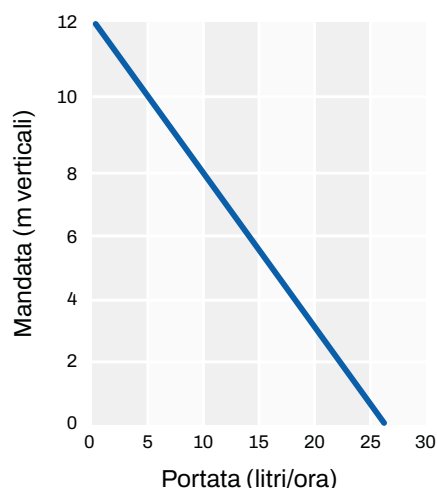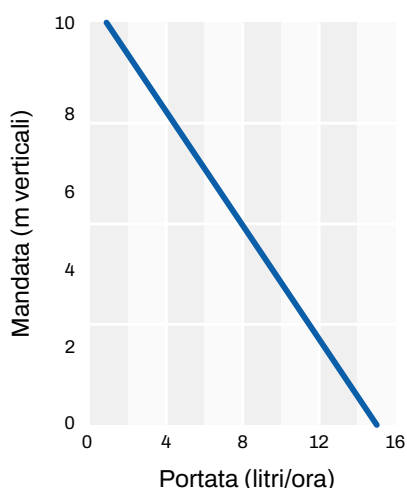

EF 15 LT.

Climatizzatori fino a 16 kW
Mandata max. 10 m verticali
Potenza assorbita 19 W
Livello sonoro max. 25 dB(A)

EF 20 LT.

Climatizzatori fino a 20 kW
Mandata max. 12 m verticali
Potenza assorbita 19 W
Livello sonoro max. 26 dB(A)

NB: Il kit di fissaggio per mini pompa easy flow in canalina non è compreso nella confezione (vedi pag. 131)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
12170036	MINI POMPA "EASY FLOW 7 lt" - "EF7"	PZ	1
12170093	MINI POMPA "EASY FLOW 7 lt" CON ATTACCO VERTICALE "EFV-7"	PZ	1
12170037	MINI POMPA "EASY FLOW 11 lt" - "EF11"	PZ	1
12170094	MINI POMPA "EASY FLOW 11 lt" CON ATTACCO VERTICALE "EFV-11"	PZ	1
12170038	MINI POMPA "EASY FLOW 15 lt" - "EF15"	PZ	1
12170046	MINI POMPA "EASY FLOW 15 lt" CON ATTACCO VERTICALE - "EFV-15"	PZ	1
12170078	MINI POMPA "EASY FLOW 20 lt" - "EF20"	PZ	1
12170079	MINI POMPA "EASY FLOW 20 lt" CON ATTACCO VERTICALE - "EFV20"	PZ	1



EF 30 - 40 LT

MINI POMPA

MADE IN ITALY



EasyFlow

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspirazione max 2 m verticali tra corpo galleggiante e pompa
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Contatto di allarme C-NO/NC 8A
- Potenza assorbita 27 W
- Coperchio con guarnizione di tenuta
- Dimensione tubo Ø6 x 9,5 mm
- Dimensioni pompa L 108 x H 63 x P 38 mm
- Dimensioni corpo galleggiante L 91 - H 39 - P 34 mm
- Confezione completa di piastrina di ancoraggio galleggiante, pompa, tubicino di sfiato, biadesivi, manicotto adattatore e connettore elettrico estraibile

Con doppio contatto di allarme
NO-NC da 8A

APPLICAZIONI MONTAGGIO A PARETE

- Split murali
- Consoles
- Ventilconvettori

APPLICAZIONI MONTAGGIO A SOFFITTO

- Condizionatori a soffitto
- Canalizzati



SERBATORIO PIÙ CAPIENTE (L 91 - P 34 - H 39 mm)

Per ottimizzare il funzionamento della pompa
con guarnizione di tenuta





Corpo galleggiante con attacco
verticale, vedi catalogo ricambi



Disponibile nell'espositore
DA BANCO DA 12 PEZZI

EF 30 - 40 LT

MINI POMPA

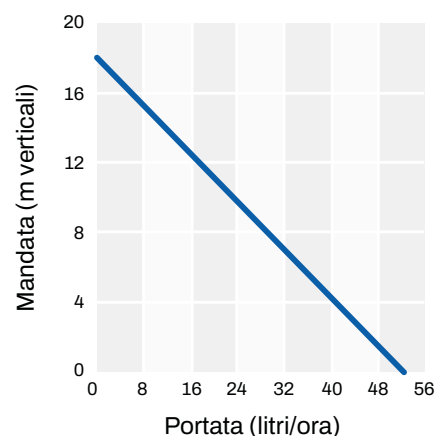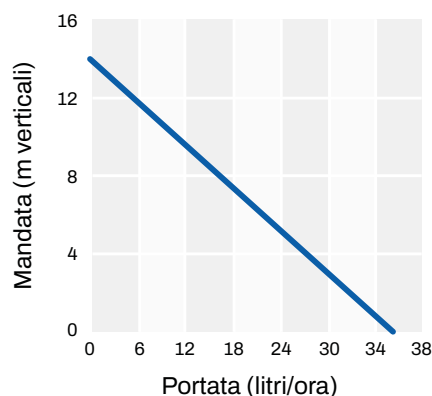

EF 30 LT.

Climatizzatori fino a 30 kW

Mandata max. 14 m verticali

Livello sonoro max. 50 dB(A)

EF 40 LT.

Climatizzatori fino a 40 kW

Mandata max. 18 m verticali


Livello sonoro max. 51 dB(A)

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE EASY FLOW LUSSO 7 - 11 - 15 - 20 - 30 - 40 LT

LEGENDA:

1. Unità interna
2. Vasca raccolta acqua di condensa
3. Sfiato aria
4. Corpo galleggiante
5. Blocco pompa
6. Tubo trasparente Ø4 x 6 mm
7. Tubo raccolta acqua di condensa
8. Cavetto di connessione elettrica
9. Alimentazione + allarme

- A. Installazione del corpo galleggiante e blocco pompa all'interno dell'unità interna
- B. Installazione del corpo galleggiante immerso nella vaschetta di raccolta condensa
- C. Installazione della canalina T72 del corpo galleggiante e del blocco pompa
- D. Installazione nella canalina T72 del corpo galleggiante e blocco pompa in verticale

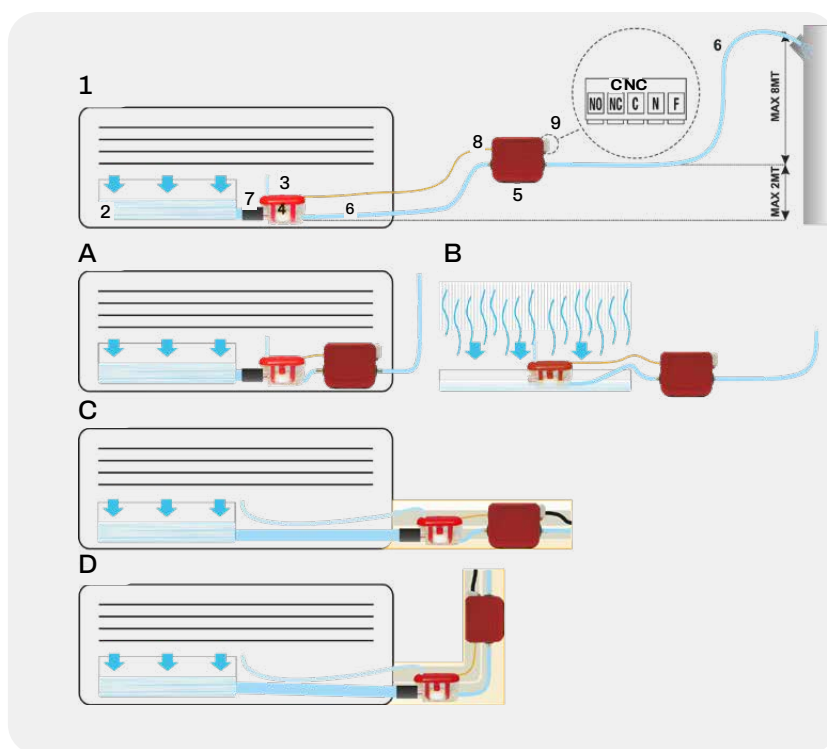

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170039	MINI POMPA EASY FLOW 30 lt "EF30"	PZ	1
12170095	MINI POMPA EASY FLOW 30 lt CON ATTACCO VERTICALE "EFV30"	PZ	1
12170040	MINI POMPA EASY FLOW 40 lt "EF40"	PZ	1
12170096	MINI POMPA EASY FLOW 40 lt CON ATTACCO VERTICALE "EFV40"	PZ	1



AQUA SPLIT 11 LT MINI POMPA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata 11 lt/h per climatizzatori fino a 10 kW
- Aspirazione max 2 m verticali tra corpo galleggiante e pompa
- Mandata max 8 m verticali tra pompa e uscita dell'acqua
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Contatto di allarme C-NO/NC 8A
- Potenza assorbita: 19 W
- Livello sonoro max 21 [dB(A)]
- Dimensione tubo: Ø 4 x 6 mm
- Dimensioni pompa L 97 x H 55 x P 30 mm
- Dimensioni corpo galleggiante L 91 - H 39 - P 34 mm
- Confezione completa di pompa, tubicino L = 1 m, tubicino di sfiato, biadesivi, manicotto adattatore e connettore elettrico estraibile



MADE IN ITALY




Con doppio contatto di allarme
NO-NC da 8A

APPLICAZIONI MONTAGGIO A PARETE

- Split murali
- Consoles
- Ventilconvettori

APPLICAZIONI MONTAGGIO A SOFFITTO

- Condizionatori a soffitto
- Canalizzati

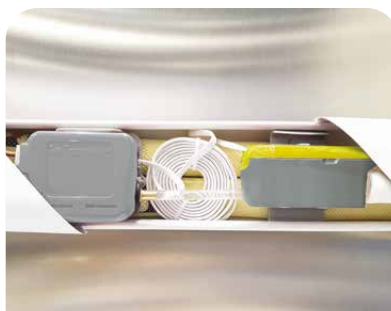

ADATTABILE ANCHE
IN CANALINA
Per installazione vedi kit
pag. 131




Disponibile nell'espositore
DA BANCO DA 12 PEZZI

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE EASY FLOW LUSSO 7 - 11 - 15 - 20 - 30 - 40 LT

LEGENDA:

1. Unità interna
2. Vasca raccolta acqua di condensa
3. Sfiato aria
4. Corpo galleggiante
5. Blocco pompa
6. Tubo trasparente Ø4 x 6 mm
7. Tubo raccolta acqua di condensa
8. Cavetto di connessione elettrica
9. Alimentazione + allarme

- A. Installazione del corpo galleggiante e blocco pompa all'interno dell'unità interna
- B. Installazione del corpo galleggiante immerso nella vaschetta di raccolta condensa
- C. Installazione della canalina T72 del corpo galleggiante e del blocco pompa
- D. Installazione nella canalina T72 del corpo galleggiante e blocco pompa in verticale

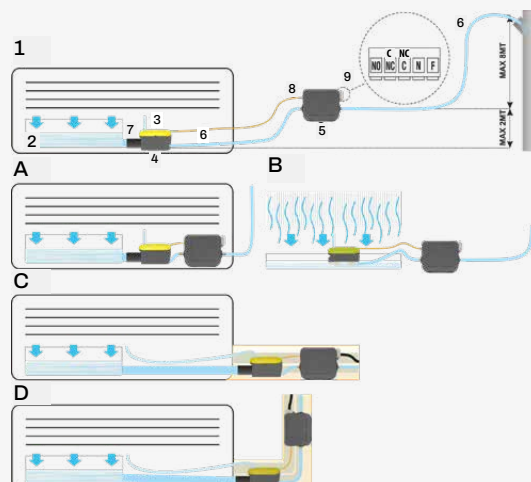

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170037G	MINI POMPA AQUA SPLIT 11 lt.	PZ	1



POMPA EASY ONE

LA POMPA CHE TI FA RISPARMIARE

EasyOne
Green



VIDEO

POMPA MONOBLOCCO
ULTRA COMPATTA

POSSIBILITÀ DI
INSTALLAZIONE IN CANALINA
"EXCELLENS T72"
E "OPTIMA T75"

CONNETTORE
ELETTRICO REMOVIBILE
PER VELOCIZZARE
L'INSTALLAZIONE E LA
MANUTENZIONE

INTERRUTTORE TERMICO 80°C

DOPPIA VALVOLA DI NON
RITORNO INCORPORATA

ALLARME INCORPORATO
CONTATTO NO / 6A

SFIATO ARIA

BASSA RUMOROSITÀ

GUSCIO
FONOASSORBENTE IN
MATERIALE PLASTICO

SEDI PER IL KIT FISSAGGIO
IN CANALINA

CORPO GALLEGGIANTE "EASY CLEANING"
PER UNA FACILE E VELOCE MANUTENZIONE

FORNITA COMPLETA DI STAFFA DI FISSAGGIO,
BIADESIVO E MANICOTTO ADATTATORE

INGRESSO ACQUA
PREDISPOSTO PER
MANICOTTO ADATTATORE

FILTRO PER TRATTENERE
LE IMPURITÀ

GUARNIZIONE DI TENUTA
IN GOMMA

GALLEGGIANTE CON
MAGNETE INCORPORATO

EASY ONE 7 - 11 - 15 - 20 LT

POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO

MADE IN ITALY



EasyOne
Green

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspirazione 0 m (riceve l'acqua per caduta)
- Tubo collegamento acqua scarico 4 x 6 mm
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Potenza assorbita: 15 W
- Contatto di allarme: C-NO/NC 6A
- Cavo di alimentazione + allarme: L = 1,5 m
- Serbatoio trasparente ispezionabile per manutenzione ordinaria
- Serbatoio dotato di guarnizione di tenuta
- Dimensioni L 180 x H 46 x P 33 mm
- Adattabile anche in canalina




Con doppio contatto di allarme
NO-NC da 8A



In canalina orizzontale

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE EASY ONE 7 - 11 - 15 20 LT




All'interno dello split



ADATTABILE ANCHE IN CANALINA
Per installazione vedi kit pag. 131




Disponibile nell'espositore
DA BANCO DA 12 PEZZI

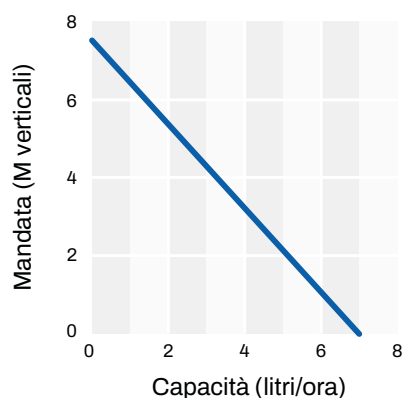


EF 7 LT.

Climatizzatori fino a 5 kW
Mandata max. 7 m verticali
Potenza assorbita 15 W
Livello sonoro max. 21 dB(A)

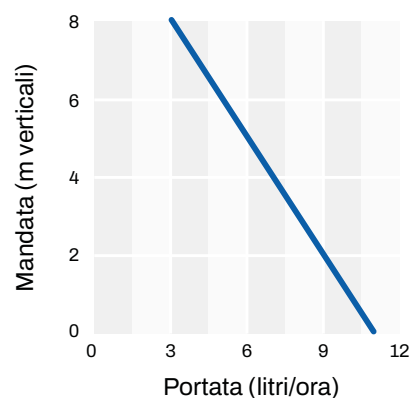


EF 11 LT.

Climatizzatori fino a 10 kW
Mandata max. 8 m verticali
Potenza assorbita 19 W
Livello sonoro max. 21 dB(A)

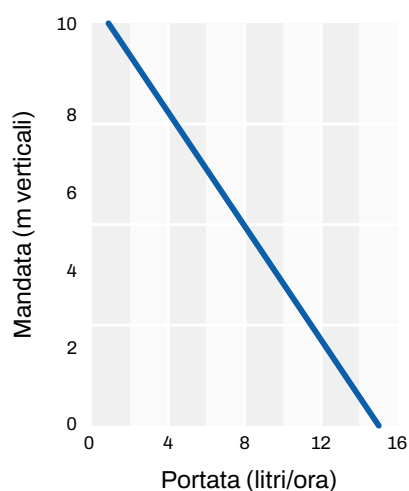

EF 15 LT.

Climatizzatori fino a 16 kW
Mandata max. 10 m verticali
Potenza assorbita 19 W
Livello sonoro max. 29 dB(A)

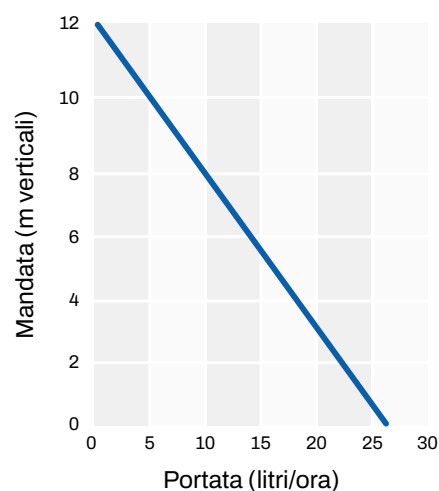

EF 20 LT.

Climatizzatori fino a 20 kW
Mandata max. 12 m verticali
Potenza assorbita 19 W
Livello sonoro max. 29 dB(A)

PERCHÈ INSTALLARE EASY ONE?



Riduzione tempi
d'installazione



Montaggio semplificato



REALTÀ
VIRTUALE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170300	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 7 lt"	PZ	1
12170310	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 11 lt"	PZ	1
12170320	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 15 lt"	PZ	1
12170330	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 20 lt"	PZ	1



POMPA CON SPORTELLINO DI ISPEZIONE

LED SEGNALE FUNZIONAMENTO POMPA
PER I MODELLI CHE LO PREVEDONO

N°2 ASOLE PER FISSAGGIO

CAVO DI ALIMENTAZIONE
+ ALLARME

TUBO ASPIRAZIONE ACQUA
DI CONDENZA DA SERBATOIO

SCocca ESTETICA IN PLASTICA ABS



CON LED DI SEGNALE

- GIALLO: ALIMENTAZIONE
- VERDE: FUNZIONAMENTO
- ROSSO: ALLARME

DISPONIBILE
NELL'ESPOSITORE
DA BANCO DA 8 PEZZI





ATTACCO SCARICO CONDENSA
PER TUBO Ø 4X6

PULSANTE PER AGGANCIO/
SGANCIO SPORTELLINO DI
ISPEZIONE

INGRESSO ACQUA
DI CONDENSA

SERBATOIO
TRASPARENTE
ISPEZIONABILE E
LAVABILE

FILTRO SERBATORIO

GALLEGGIANTE IN
POLISTIROLO

SPORTELLINO DI ISPEZIONE



VIDEO

SORRISO CLIMA LED - SC 11 LT E SORRISO CLIMA - SC 11 LT

POMPA SCARICO CONDENZA DA SOTTO SPLIT

SORRISO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Mandata max 8 m verticali tra pompa e uscita dell'acqua
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Contatto allarme C-NO 6A
- Potenza assorbita 19 W
- Portata 11 lt/h per climatizzatori fino a 10 kW
- Livello sonoro max 21 dB(A)
- Dimensioni tubo Ø4x6 mm
- Dimensioni pompa L 225 x H 70 x P 60 mm

Disponibile nell'espositore
da banco da 8 pezzi

Disponibile anche senza LED

Con doppio contatto di allarme
C-NO da 6A


MADE IN ITALY



CON LED DI SEGNALEZIONE:

- GIALLO: ALIMENTAZIONE
- VERDE: FUNZIONAMENTO
- ROSSO: ALLARME *

***ATTENZIONE:** La presenza del led di allarme non esclude il collegamento dei cavi di allarme come indicato dallo schema di installazione a corredo.



Pompa sorriso con LED



Pompa sorriso senza LED




POMPA SORRISO CON COVER APERTA PER ISPEZIONE SERBATOIO

SORRISO CLIMA LED - SC 11 LT E SORRISO CLIMA - SC 11 LT

POMPA SCARICO CONDENZA DA SOTTO SPLIT

SORRISO

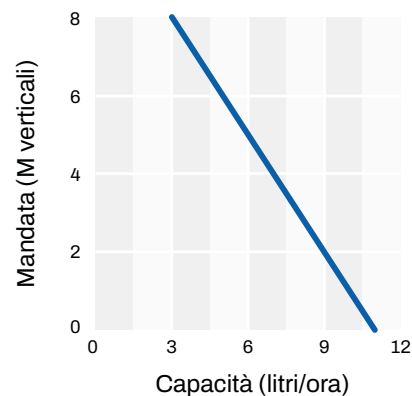

SORRISO 7 LT 11

Climatizzatori fino a 10 kW

Mandata max. 8 m verticali

Livello sonoro max. 21 dB(A)

POMPA CON SERBATOIO ISPEZIONABILE



APPLICAZIONI POMPA SORRISO CLIMA 11 LT

- Condizionatori a parete
- Fan Coil a parete

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170100L	POMPA SCARICO CONDENZA DA SOTTO-SPLIT "SORRISO CLIMA LED-SC 11 lt"	PZ	1
12170100	POMPA SCARICO CONDENZA DA SOTTO-SPLIT "SORRISO CLIMA-SC 11 lt"	PZ	1



POMPA CENTRIFUGA PER CONDIZIONATORI A CASSETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Portata max 24 lt/h
- Mandata max 1,2 m
- Potenza assorbita 12 W
- Condizioni di lavoro: temp. acqua 0°C / +40°C, temp. ambiente: -10°C / + 45°C
- Livello sonoro 40 dB(A)
- Sensore termico di protezione motore: 145°C ± 5°C
- Diametro attacco acqua: 13 mm
- Cavo di alimentazione L 450 mm
- Altezza pompa 100 mm
- Fissaggio Ø4x6 mm presenti su piastrina in metallo



Portata Max. 24 lt.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170200	POMPA CENTRIFUGA PER CONDIZIONATORI A CASSETTA	PZ	1



POMPA CENTRIFUGA PER CONDIZIONATORI A CASSETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contatto NC
- Corsa del galleggiante 11 mm
- Capacità contatto 50 Va / 50 W
- Massima tensione 200 V (dc) 265 V (ac)
- Massima corrente 1.0 A (dc) 0.6 A (ac)
- Temperatura di utilizzo: da -10°C a +60°C
- Per fluidi acqua (densità 1 g/cm³)
- Cavo 2 fili L 2000 mm
- Dimensioni blocco galleggiante Ø 25 mm H 44 mm (cavo escluso)
- Chiusura mediante dado e controdado con guarnizione di tenuta



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170210	GALLEGGIANTE PER POMPA CENTRIFUGA	PZ	1



POMPE SMARTFLOW

Smartflow

PORTATA
DA 20 - 30 - 40 LT/ORA

RUMOROSITÀ DA 29
DB(A) A 53 DB(A)

ATTACCO SCARICO
CONDENSA

CAVO DI
ALIMENTAZIONE +
ALLARME

SCocca
IN PLASTICA ABS

INGRESSO
SUPERIORE PER
ACQUA DI CONDENSA

SPORTELLINO
ISPEZIONE

SERBATOIO
ISPEZIONABILE E
LAVABILE DOTATO
DI FILTRO

INGRESSO INFERIORE PER
ACQUA DI CONDENSA

SEDE PER INSTALLAZIONE
CON ANTIVIBRANTE A PARETE

Smart Klima



Showgas

Pompe per acqua di condensa acida
per le caldaie a condensazione.

Per codici e prezzi vedere catalogo
SHOWGAS da pag. 7 a pag.10



SMART FLOW SF 20 - 30 - 40 LT

POMPA RACCOLTA CONDENZA

Smartflow

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Contatto allarme C-NO 6A
- Grado di protezione IP X7
- Dimensioni pompa 143 x 76 x 62,3 mm
- Tubo di collegamento per pompa SMART FLOW-SF 20 Ø 4 x 6 mm
- Tubo di collegamento per pompa SMART FLOW-SF 30-40 Ø 6 x 9,25 mm
- Temperatura di esercizio: +5°C / +45°C
- Tipo funzionamento: intermittente
- Protezione termica: 90° (riavvio automatico)
- Temperatura condensa: max 35°C

Disponibile nell'espositore
da banco da 8 pezzi


MADE IN ITALY

APPLICAZIONI


- Condizionatori a colonna
- Vetrine refrigeranti
- Armadi refrigeranti
- Banchi frigo
- Evaporatori
- Condizionatori a soffitto



Per gommino fissaggio parete vd. pag 133



Pompa appoggiata nella bacinella,
entrata condensa inferiore

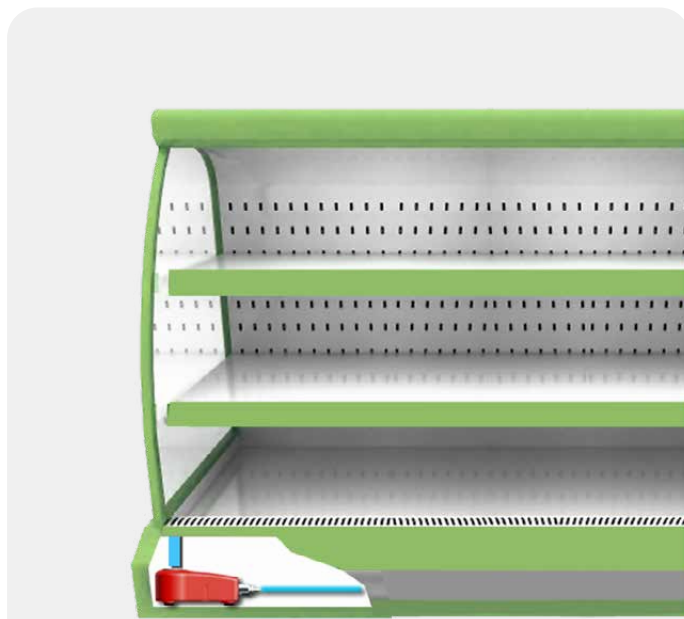


Pompa appoggiata nella bacinella, entrata condensa
con tubo dal foro superiore dal foro superiore

SMART FLOW SF 20 - 30 - 40 LT


POMPA RACCOLTA CONDENSA

Smartflow

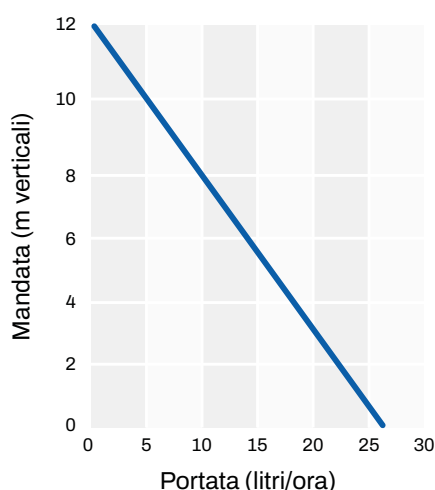


SF 20 LT.

Portata 20 l/h - per unità fino a 20 kW
Mandata max. 12 m verticali
Potenza assorbita 19 W
Livello sonoro max. 29 dB(A)
Dimensioni tubo: Ø 4 x 6 mm

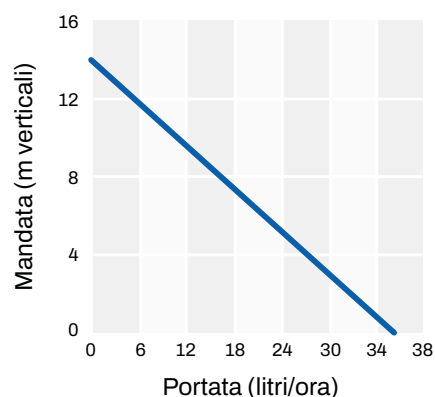

SF 30 LT.

Portata 30 l/h - per unità fino a 30 kW
Mandata max. 14 m verticali
Potenza assorbita 25 W
Livello sonoro max. 50 dB(A)
Dimensioni tubo: Ø 6 x 9,5 mm

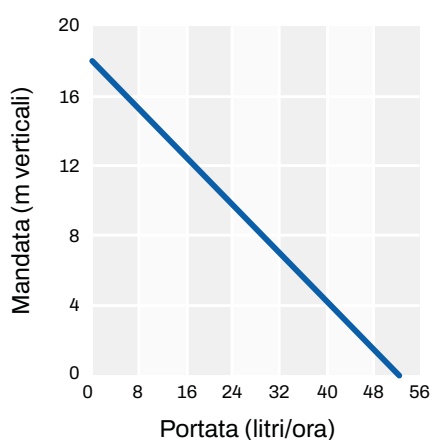

SF 40 LT.

Portata 40 l/h - per unità fino a 40 kW
Mandata max. 18 m verticali
Potenza assorbita 27 W
Livello sonoro max. 53 dB(A)
Dimensioni tubo: Ø 6 x 9,5 mm

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170105	POMPA RACCOLTA CONDENSA "SMART FLOW-SF 20 lt"	PZ	1
12170106	POMPA RACCOLTA CONDENSA "SMART FLOW-SF 30 lt"	PZ	1
12170107	POMPA RACCOLTA CONDENSA "SMART FLOW-SF 40 lt"	PZ	1



POMPE CENTRIFUGHE CON SERBATOIO

LIVELLO SONORO
DA 56 dB(A) A 59 dB(A)

CAVO DI ALIMENTAZIONE

INGRESSI SUPERIORI PER INGRESSO
TUBO ACQUA DI CONDENZA

CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEL MICRO
INTERRUTTORE DI ALLARME

GIRANTE IN PLASTICA



MOTORE ROTATIVO

PORTATA DA 120 L/ORA
FINO A 460 L/ORA

N°2 ASOLE PER FISSAGGIO
POMPA A PARETE

ATTACCO SCARICO CONDENZA
PER TUBO Ø 8 X 12 mm

SERBATOIO DA 0,2 L A 3 L

SERBATOIO PER LA RACCOLTA
DELL'ACQUA DI CONDENZA
ISPEZIONABILE E LAVABILE

TS 120 - 200 - 380 - 460

POMPA E CENTRIFUGA CON SERBATOIO PER ACQUA DI CONDENZA

Watertank

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Grado di protezione IPX4
- Temperatura limite liquido 43°C
- Valvola di non ritorno incorporata
- Lunghezza cavo alimentazione 1,7 m
- Uscita per tubo scarico 8 mm interni - 12 mm esterni
- Doppio contatto di allarme NC 24 Vac max

Anche per acqua di condensa acida
delle caldaie


Doppio contatto di allarme
Nc 24 vac max

Le pompe centrifughe con serbatoio sono ideali per lo smaltimento della condensa prodotta **dai climatizzatori o dalle caldaie a condensazione.**

Il contatto di allarme presente permette di interrompere l'alimentazione all'unità che produce la condensa.

APPLICAZIONI

- Condizionatori a colonna
- Vettrine refrigeranti
- Armadi refrigeranti
- Evaporatori
- Condizionatori a soffitto
- Caldaie a condensazione

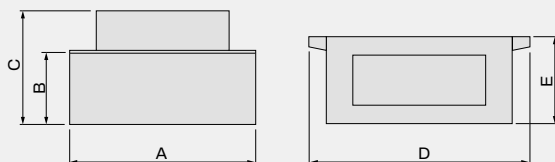



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
12170027	POMPA SCARICO CONDENZA TS 120	170	60	118	170	73	PZ	1
12170013	POMPA SCARICO CONDENZA TS 200	255	88	180	285	128	PZ	1
12170012	POMPA SCARICO CONDENZA TS 380	255	88	180	285	128	PZ	1
12170011	POMPA SCARICO CONDENZA TS 460	275	110	225	305	153	PZ	1



TS 120 - 200 - 380 - 460

POMPA E CENTRIFUGA CON SERBATOIO PER ACQUA DI CONDENSA

Watertank

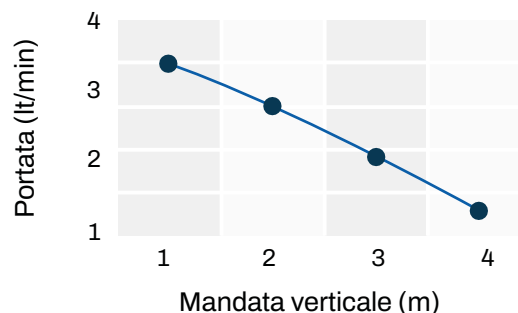
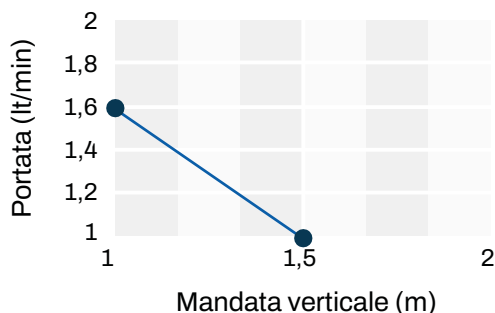


TS 120

Mandata max. 1,5 m verticali
Potenza assorbita 28,3 W
Livello sonoro max. 56 dB(A)
Capacità serbatoio 0,2 l
Capacità massima 120 l
Ingresso scarico: n°1 Ø 20
Dimensioni: L 170 x H 115 P 72 mm / 0,9 kg

TS 200

Mandata max. 4 m verticali
Potenza assorbita 30,8 W
Livello sonoro max. 59 dB(A)
Capacità serbatoio 1,7 l
Capacità massima 200 l
Ingresso scarico: n°3 Ø 29
Dimensioni: L 282 x H 177x P 127 mm / 1,8 kg

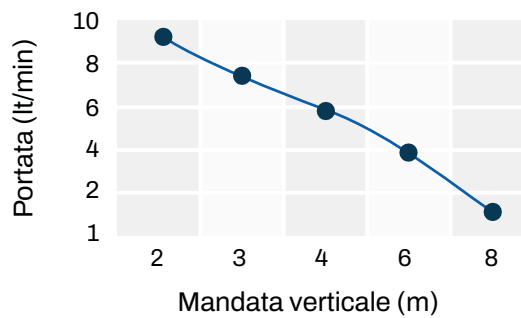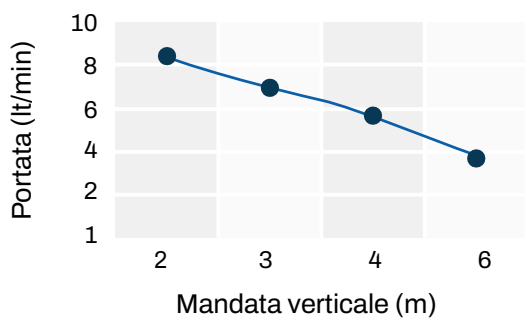

TS 380

Mandata max. 6 m verticali
Potenza assorbita 147 W
Livello sonoro max. 58 dB(A)
Capacità serbatoio 1,7 l
Capacità massima 380 l
Ingresso scarico: n°3 Ø 29
Dimensioni: L 282 x H 177x P 127 mm / 2,1 kg

TS 460


Mandata max. 8 m verticali
Potenza assorbita 88 W
Livello sonoro max. 56 dB(A)
Capacità serbatoio 3 l
Capacità massima 460 l
Ingresso scarico: n°4 Ø 29
Dimensioni: L 302 x H 220 P 152 mm / 2,8 kg

POMPA NEBULIZZATRICE PER RISPARMIO ENERGETICO

RWmini
MADE IN ITALY

LEGENDA:

- A. Unità interna
- B. Nebulizzatore rw mini
- C. Unità esterna
- D. Ugello nebulizzatore
- E. Retro unità esterna

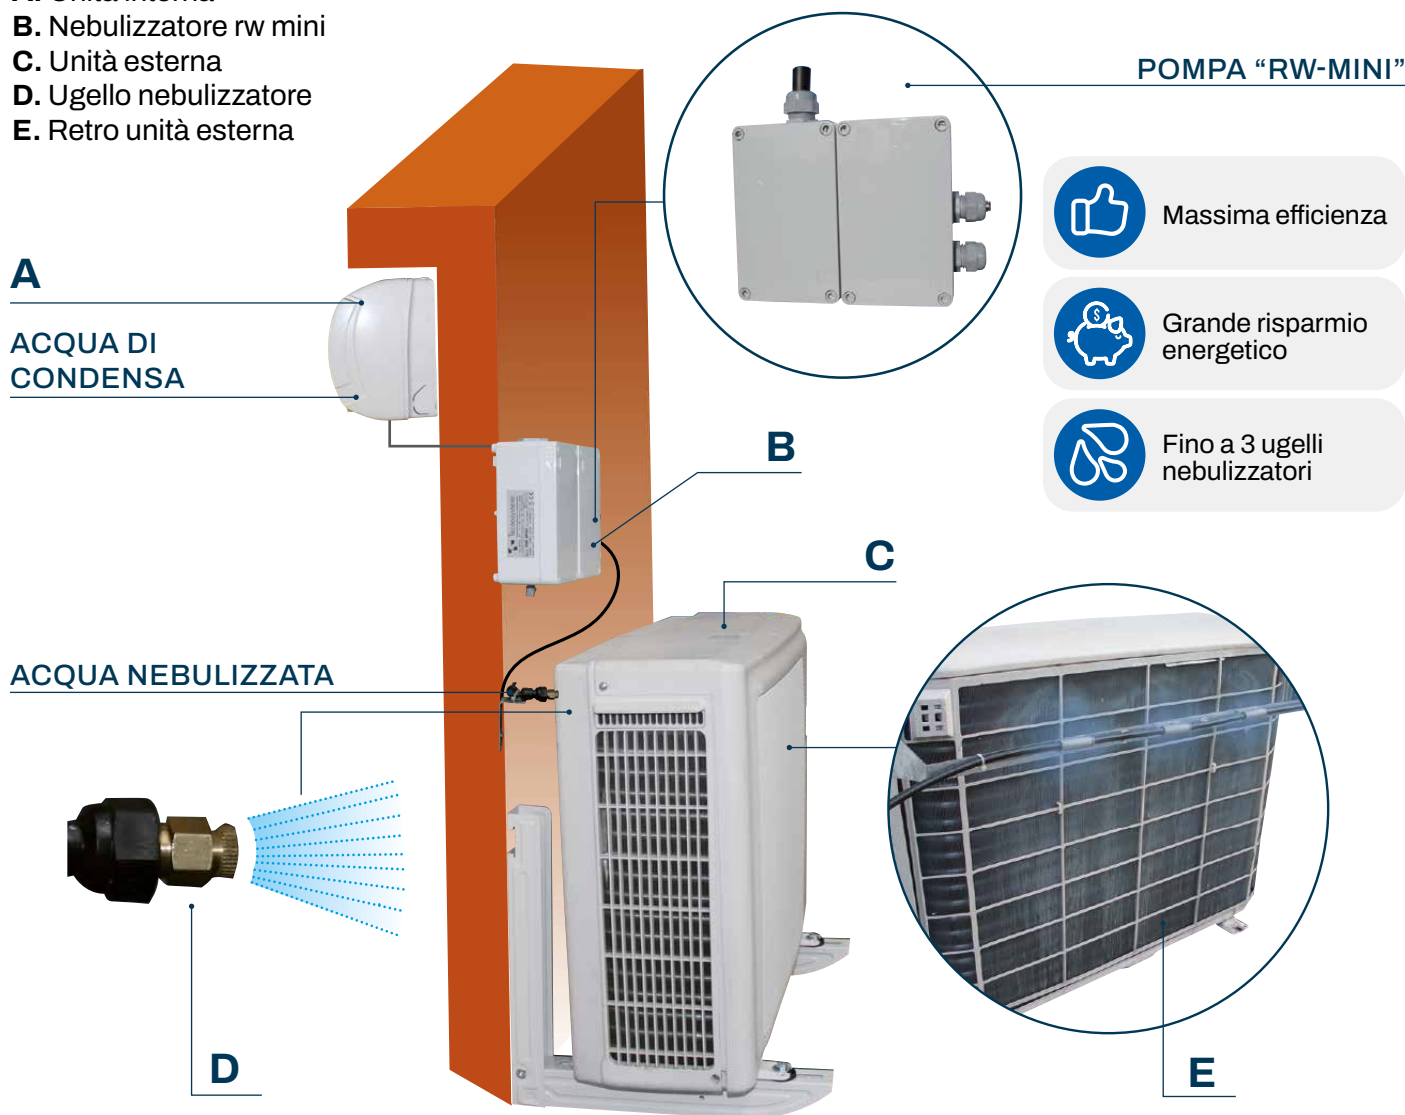

PERCHÉ UTILIZZARE LA POMPA NEBULIZZATRICE PER RISPARMIO ENERGETICO “RW MINI”

Fino ad oggi lo smaltimento dell'acqua di condensa era un problema comune a tutti gli impianti di climatizzazione indipendentemente dalle dimensioni e potenze delle macchine.

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit è riuscita a trasformare questo problema in una risorsa reale e funzionale che si integra perfettamente nell'impianto e contribuisce in maniera attiva a ridurre i consumi con conseguente beneficio per l'ambiente.

Il sistema RW (recycle water) sfrutta l'acqua di condensa prodotta dall'impianto di climatizzazione per **ottimizzare le prestazioni delle macchine ed abbattere i consumi di energia elettrica.**

Con una particolare pompa l'acqua di condensa, convogliata e raccolta in un apposito serbatoio, **viene portata ad una pressione di 12/15 bar e per mezzo di alcuni ugelli collocati su un tubo in poliammide con raccordi ad innesto rapido, viene atomizzata in goccioline di soli 10 micron di diametro sulla batteria dell'unità esterna.**

Ciò consente di abbattere la temperatura della batteria stessa aumentando la capacità di scambio con un **notevole miglioramento in termini di efficienza e conseguente riduzione dei consumi di energia ancora.**

Il sistema rw mini può essere impiegato negli **impianti residenziali per nebulizzare l'acqua in atmosfera o sfruttare la condensa per bagnare piante, fiori, ecc...**

Si raccomanda il montaggio della pompa all'esterno o in un vano tecnico coibentato per ridurre il livello sonoro.

POMPA NEBULIZZATRICE PER RISPARMIO ENERGETICO

MADE IN ITALY

RWmini

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Potenza assorbita 47 W
- Livello sonoro max 59 dB(A)
- Portata max 7 lt/h
- Pressione max 15 bar
- Dimensioni L 250 x H 250 x P 90 mm



Ideale per smaltire l'acqua su terrazzi,
balconi, ecc.

ATTENZIONE! Priva di accessori: per garantire il corretto funzionamento è necessario acquistare anche gli accessori di pag. 130

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170070	POMPA NEBULIZZATRICE PER RISPARMIO ENERGETICO "RW MINI" PER IMPIANTI RESIDENZIALI	PZ	1



KIT POMPA NEBULIZZATRICE PER RISPARMIO ENERGETICO

MADE IN ITALY

RWmini

IL KIT È COMPLETO DI:

- Cod.12170070 Pompa nebulizzatrice per risparmio energetico RW MINI per impianti residenziali pz.1
- Cod.12170077 Tubo alta pressione Ø 6 x 4 mm L = 5 m in poliammide pz.1
- Cod.12170086 Raccordo attacco rapido portaugello 90° 1 foro filetto 1/8 NPT per tubo 4 x 6 mm pz.3
- Cod.12170088 Raccordo attacco rapido 90° di giunzione per tubo 6 x 4 mm pz.1
- Cod.12170089 Raccordo attacco rapido a "T" di giunzione per tubo 6 x 4 mm pz.2
- Cod.12170091 Ugello nebulizzatore mis. 0,4 (Filetto 1/8NTP) pz.3




Ideale per smaltire l'acqua su terrazzi,
balconi, ecc.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170071	KIT POMPA NEBULIZZATRICE "RW MINI"	PZ	1



TUBO ALTA PRESSIONE (Ø 4x6 mm)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170076	TUBO ALTA PRESSIONE Ø4x6 mm L=25 m	PZ	1
12170077	TUBO ALTA PRESSIONE Ø4x6 mm L=5 m	PZ	1



RACCORDO PORTA UGELLO A 90°

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170086	RACCORDO PORTA UGELLO A 90°	PZ	1



RACCORDO DI GIUNZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170087	RACCORDO DI GIUNZIONE PER TUBO Ø4x6 mm	PZ	1



RACCORDO A 90°

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170088	RACCORDO A 90° PER TUBO Ø4x6 mm	PZ	1



RACCORDO A "T"

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170089	"RACCORDO A "T" PER TUBO Ø4x6 mm	PZ	1



TAPPO FINE LINEA PER RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170090	TAPPO FINE LINEA PER RACCORDI TUBO Ø4x6 mm	PZ	1



UGELLO NEBULIZZATORE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170091	UGELLO NEBULIZZATORE	PZ	1



BARRA TELESCOPICA DI FISSAGGIO UGELLI


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170092	BARRA TELESCOPICA DI FISSAGGIO UGELLI	PZ	1



KIT POMPA EASY FLOW IN CANALINA

MADE IN ITALY

ESEMPIO SCHEMA INSTALLAZIONE KIT EXCELLENS

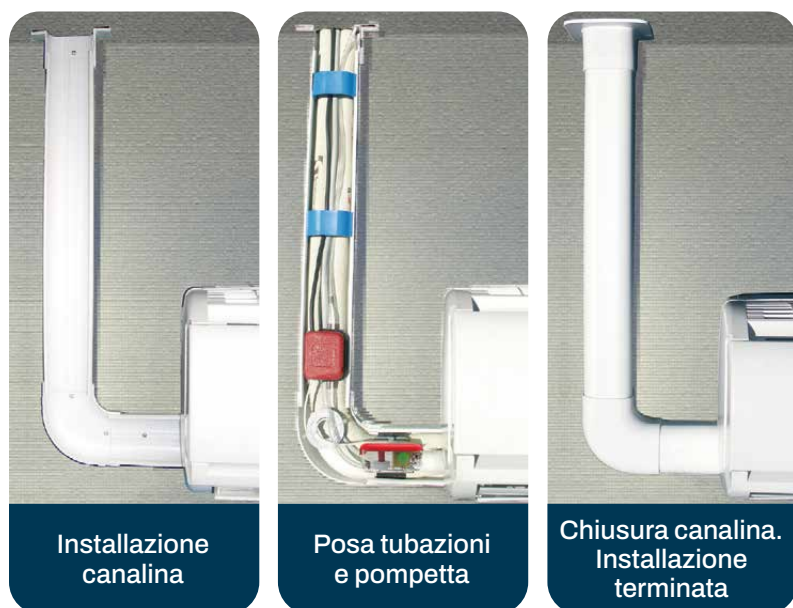


KIT POMPA EASY FLOW + CANALINA EXCELLENS

MADE IN ITALY

IL KIT COMPRENDE

- 1 terminale ad angolo TA 72- EXC New Line
- 1 curva piana CP 72- EXC New Line
- 1 pezzo da 70 cm canalina T 72- EXC New Line
- 1 pezzo da 15 cm canalina T 72- EXC New Line
- 2 pezzi fermatubi BLOCK per canalina T 72
- 1 mini pompa Easy Flow 11 lt
- 1 kit di fissaggio per mini pompa Easy Flow in canalina

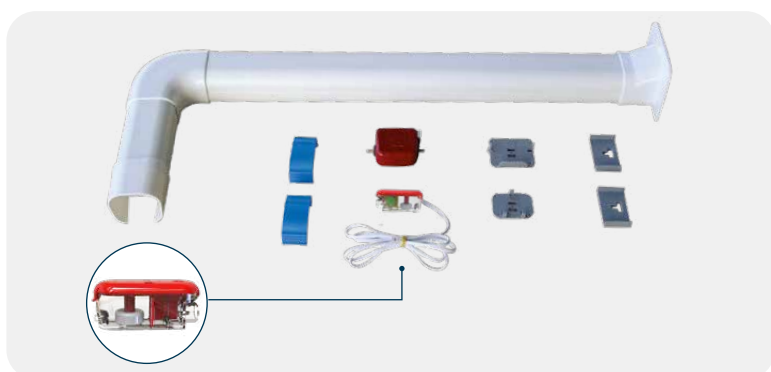

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170042	KIT POMPA "EASY FLOW" + CANALINA "EXCELLENS"	KIT	1




KIT POMPA EASY FLOW + CANALINA OPTIMA

MADE IN ITALY

IL KIT COMPRENDE

- Terminale ad angolo TA75 OPT pezzo 1
- Curva piana CP75 OPT pezzo 1
- Spezzone canalina T75 OPT cm 70 pezzo 1
- Spezzone canalina T75 OPT cm 15 pezzo 1
- Fermatubi BLOCK per canalina T72 pezzi 2
- Mini pompa EASY FLOW lusso 11 lt pezzo 1
- Kit di fissaggio per mini pompa EASY FLOW in canalina pezzo 1

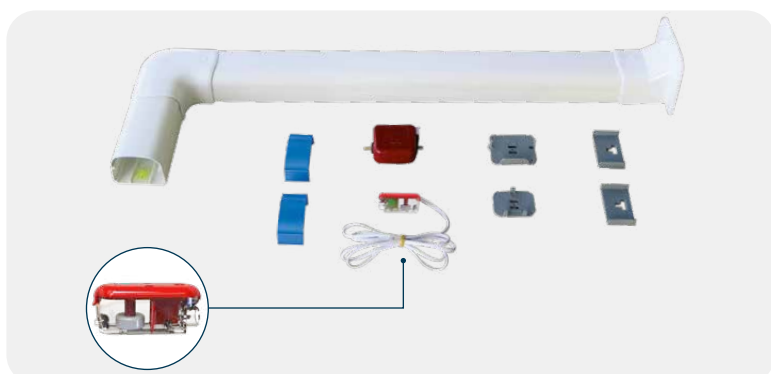

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170055	KIT POMPA "EASY FLOW" + CANALINA "OPTIMA" WHITE	KIT	1



RACCORDO RIGIDO A GOMITO 90° M/M PER TUBI DI SCARICO CONDENZA POMPE **EASY FLOW**



MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170145	RACCORDO RIGIDO A GOMITO 90° M/M PER TUBO SCARICO CONDENZA Ø4x6 POMPE "EASY FLOW" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
12170146	RACCORDO RIGIDO A GOMITO 90° M/M PER TUBO SCARICO CONDENZA Ø6x9 POMPE "EASY FLOW" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



RACCORDO RIGIDO DIRITTO M/M PER TUBI DI SCARICO CONDENZA POMPE **EASY FLOW**



MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170147	RACCORDO RIGIDO DIRITTO M/M PER TUBO SCARICO CONDENZA 4 x 6 POMPE "EASY FLOW" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
12170148	RACCORDO RIGIDO DIRITTO M/M PER TUBO SCARICO CONDENZA 6 x 9 POMPE "EASY FLOW" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



RACCORDO IN GOMMA FLESSIBILE AD "S"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubo da Ø 15-20
- Utilizzabile in tutte le pompe per condensa
- Adatto a tutti gli scarichi dei condizionatori



MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170149	RACCORDO IN GOMMA FLESSIBILE AD "S" (CONF. 5 PZ.)	PZ	5



RACCORDO IN GOMMA FLESSIBILE A GOMITO 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubo da Ø 15-20
- Utilizzabile in tutte le pompe per condensa
- Adatto a tutti gli scarichi dei condizionatori



MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170150	RACCORDO IN GOMMA FLESSIBILE A GOMITO 90° (CONF. 5 PZ.)	PZ	5



GOMMA ANTIVIBRANTE FLESSIBILE PER FISSAGGIO A PARETE POMPA SMART FLOW

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170151	GOMMA ANTIVIBRANTE FLESSIBILE PER FISSAGGIO A PARETE POMPA SMART FLOW (CONF. 5 PZ.)	PZ	5




KIT FISSAGGIO LAMPO PER MINI POMPA EASY FLOW - AQUA SPLIT IN CANALINA SERIE T72 EXCELLENS

MADE IN ITALY

IL KIT COMPRENDE

- Due molle di aggancio al fondo della canalina (particolare B)
- Una piastra di aggancio della pompa (particolare A)
- Una piastra di aggancio del corpo galleggiante (particolare C)

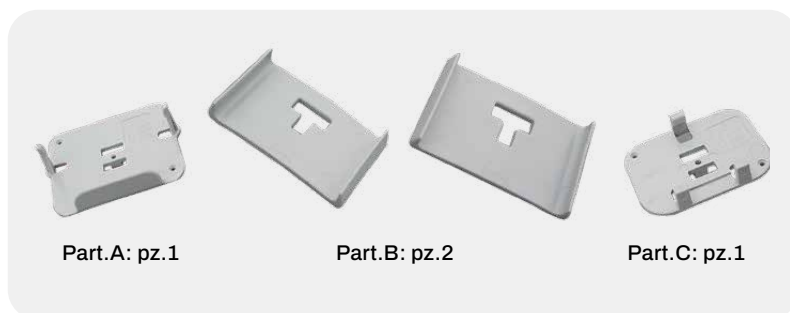

Questo kit non è utilizzabile per le pompe EASY FLOW mod. 30 lt e 40 lt

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170041	KIT FISSAGGIO LAMPO PER MINI POMPA EASY FLOW - AQUA SPLIT IN CANALINA SERIE T72 EXCELLENS	KIT	1




KIT DI FISSAGGIO FAST PER MINI POMPA EASY FLOW AQUA SPLIT IN CANALINA SERIE T75 OPTIMA

MADE IN ITALY

IL KIT COMPRENDE

- Una molla con piastra di aggancio per blocco pompa
- Una molla con piastra di aggancio per corpo galleggiante

Questo kit non è utilizzabile per le pompe EASY FLOW mod. 30 lt e 40 lt

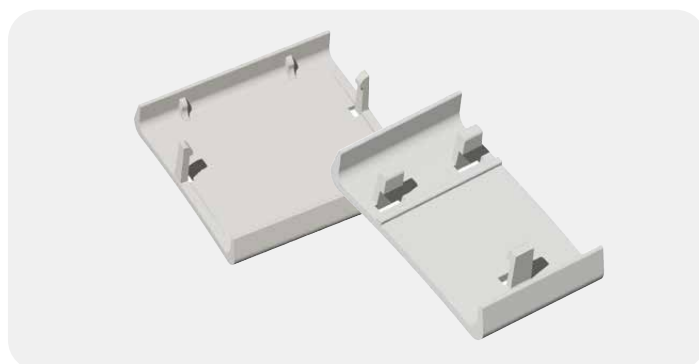

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170047	KIT FISSAGGIO LAMPO PER MINI POMPA EASY FLOW - AQUA SPLIT IN CANALINA SERIE T75 OPTIMA	KIT	1




KIT DI FISSAGGIO **LAMPO GREEN** PER POMPA EASY ONE IN CANALINA SERIE T72 EXCELLENS

MADE IN ITALY

IL KIT COMPRENDE

- Una molla di aggancio al fondo della canalina (particolare a)
- Una piastra di aggancio della pompa (particolare b)

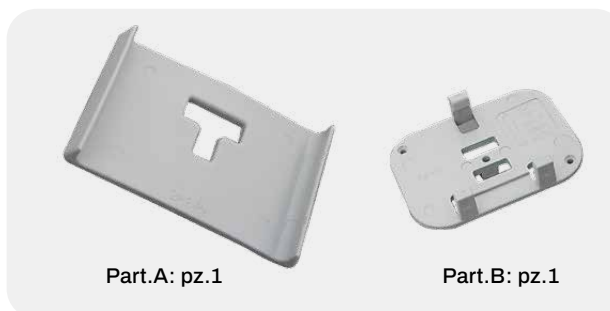

Part.A: pz.1

Part.B: pz.1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170155	KIT DI FISSAGGIO "LAMPO GREEN" PER POMPA EASY ONE IN CANALINA SERIE T72 EXCELLENS	KIT	1




KIT DI FISSAGGIO **FAST GREEN** PER POMPA EASY ONE IN CANALINA SERIE T75 OPTIMA

MADE IN ITALY

IL KIT COMPRENDE

- Molla con piastra di aggancio per pompa pezzo 1



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170160	KIT DI FISSAGGIO "FAST GREEN" PER POMPA EASY ONE IN CANALINA SERIE T75 OPTIMA WHITE	KIT	1



TUBO COLLEGAMENTO POMPE

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. [m]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170064	TUBO COLLEGAMENTO POMPE Ø4 x 6 mm L.10 m	10	PZ	1
12170029	TUBO COLLEGAMENTO POMPE Ø4 x 6 mm L.100 m	100	PZ	1
12170014	TUBO COLLEGAMENTO POMPE Ø6 x 9 mm L.25 m	25	PZ	1
12170066	TUBO COLLEGAMENTO POMPE Ø8 x 12 mm L.10 m	10	PZ	1
12170018	TUBO COLLEGAMENTO POMPE Ø8 x 12 mm L.100 m	100	PZ	1



MINI VALVOLA DI NON RITORNO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubo da Ø 6 x 9 mm
- Pressione di apertura >0,0015 MPA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170020	MINI VALVOLA DI NON RITORNO PER TUBO Ø6X9,5 MM (CONF. 5 PZ.)	PZ	5



STAFFE E MENSOLE



SOLUZIONI COMPLETE PER L'INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE



Tecosystemi produce una vasta gamma di accessori dedicati anche all'installazione delle pompe di calore, con un know-how ormai trentennale nella ricerca e sviluppo di soluzioni efficienti ed esteticamente curate.



Versatilità



Resistenza



Facile installazione



Customizzabili



CANALINA EXCELLENS



ACCESSORI EXCELLENS



CANALINA OPTIMA



ACCESSORI OPTIMA



TUBO SCARICO CONDENZA



BACINELLE RACCOLTA CONDENZA



BACINELLE RACCOLTA CONDENZA



STAFFE



MENSOLE



BASI A PAVIMENTO



BASI A PAVIMENTO



BASI A PAVIMENTO



SUPPORTI A PAVIMENTO



SUPPORTI A PAVIMENTO CON BACINELLA



SISTEMI MODULARI



PROTEZIONI ESTETICHE



PROTEZIONI ESTETICHE BOX



PROTEZIONI ESTETICHE INSONORIZZATE

STAFFE E MENSOLE


UNA VASTA GAMMA PENSATA E PROGETTATA
DA TECNOSYSTEMI

MADE IN ITALY



MODELLI BREVETTATI

BOLLA IN DOTAZIONE




BARRA GRADUATA CON MIRINO




PIEDINO POSTERIORE
SNODABILE




INSERTO CON BARRA
FILETTATA



ANTIVIBRANTI
"NO-SHOCK HARD E SOFT"



SEDE SCORRIMENTO
ANTIVIBRANTI



**LE NOSTRE STAFFE
SONO PREMONTATE
E COMPLETE
DI ANTIVIBRANTI
E VITERIA**





CERTIFICAZIONE TÜV SÜD PER STAFFE UNITÀ ESTERNA: **GARANZIA DI SICUREZZA E QUALITÀ**

Scegliere staffe con certificazione TÜV SÜD di Tecnosystemi significa puntare sulla **qualità**, la **sicurezza** e la tranquillità a lungo termine.



Alta resistenza



Garanzia



Controllo e qualità




Certificato

CONFIGURA STAFFE E SUPPORTI PER UNITÀ ESTERNE



Provalo nel sito tecnosystemi.com

Genera in automatico **preventivo** e **schede tecniche** dei prodotti scelti.

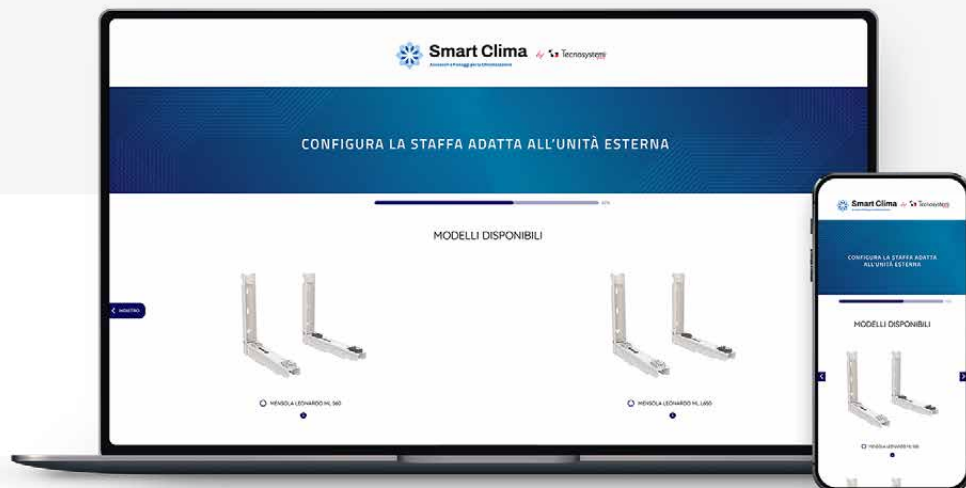


CONFIGURA STAFFE E SUPPORTI PER POMPE DI CALORE



Provalo nel sito tecnosystemi.com

Genera in automatico **preventivo** e **schede tecniche** dei prodotti scelti.

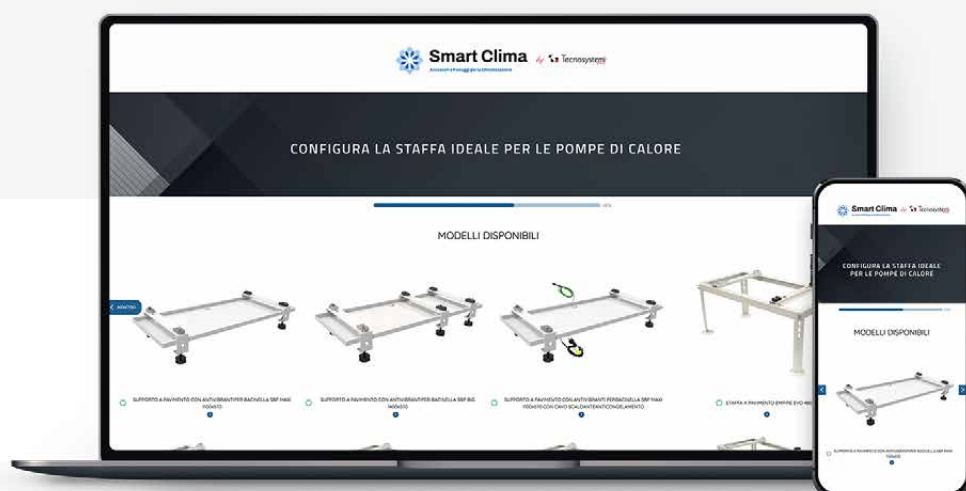

GALILEO SGL EVO


STAFFA CON BARRA DENTELLATA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Staffa con bolla in dotazione
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Barra a muro dentellata
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Piedini posteriori snodati regolabili

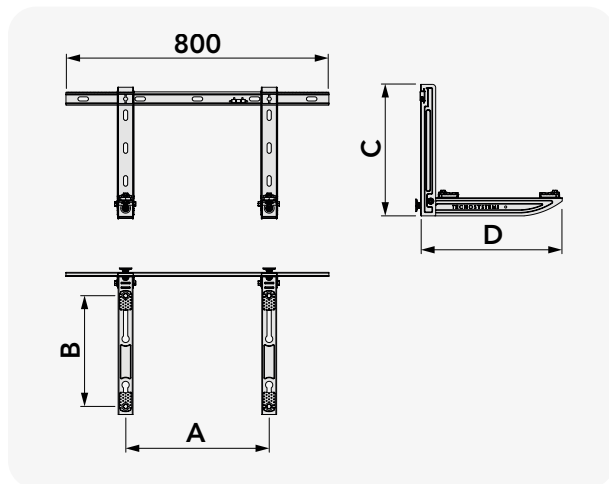

Staffa Galileo Plus con antivibranti no-shock



Staffa Galileo Eco con antivibranti a scorrimento

PREMONTATA

Staffa Galileo Evo Plus con antivibranti No-Shock

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C	D					
SCD500385	STAFFA "GALILEO EVO PLUS SGL IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.430 - 100kg	440 ÷ 745	180 ÷ 340	400	430	100	PZ	1	1	168
SCD500391	STAFFA "GALILEO EVO PLUS SGL IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.475 - 140kg	440 ÷ 745	180 ÷ 385	400	475	140	PZ	1	1	168
SCD500396	STAFFA "GALILEO XXL EVO PLUS IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.625 - 75kg	440 ÷ 745	240 ÷ 465	400	625	75	PZ	1	1	168



Staffa Galileo Eco con antivibranti a scorrimento

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C	D					
SCD500386	STAFFA "GALILEO ECO SGL IVORY" L.430 - 100kg	440 ÷ 745	180 ÷ 340	400	430	100	PZ	1	1	168
SCD500392	STAFFA "GALILEO ECO SGL IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.475 - 140kg	440 ÷ 745	180 ÷ 385	400	475	140	PZ	1	1	168
SCD500397	STAFFA "GALILEO ECO XXL SGL IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.625 - 75kg	440 ÷ 745	240 ÷ 465	400	625	75	PZ	1	1	168



Staffa Galileo Start senza antivibranti

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C	D					
SCD500387	STAFFA "GALILEO START SGL IVORY" SENZA KIT ANTIVIBRANTI L.430 - 100kg	440 ÷ 745	180 ÷ 340	400	430	100	PZ	1	1	168
SCD500393	STAFFA "GALILEO START SGL IVORY" SENZA KIT ANTIVIBRANTI L.475 - 140kg	440 ÷ 745	180 ÷ 385	400	475	140	PZ	1	1	168





KEPLERO SKP XXL


STAFFA CON BARRA GRADUATA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Staffa con bolla in dotazione
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Piedini posteriori snodati regolabili

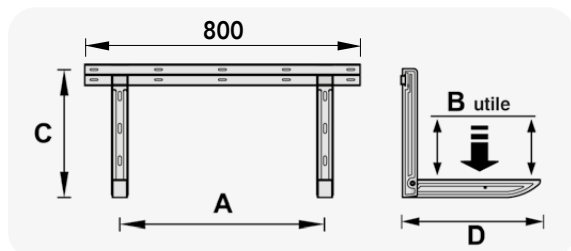

BARRA GRADUATA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C	D					
SCD500364	STAFFA "KEPLERO SKP IVORY XXL" L.625 - 75kg	350 ÷ 750	240 ÷ 465	400	625	75	PZ	1	1	110



SCARICA IL LISTINO 2026

MINI CHILLER TSSC


STAFFA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Viteria a corredo
- Tasselli di fissaggio in dotazione *

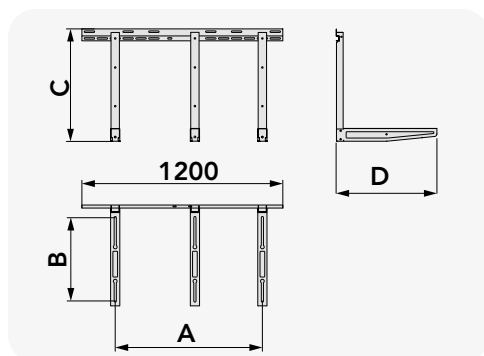

* Solo per il codice SCD500149 - SCD500444

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D				
SCD500149	STAFFA MINI-CHILLER "TSSC" - 160	1150	290 ÷ 550	680	680	160	PZ	1	1
11000910	STAFFA MINI-CHILLER IVORY "TSSC" - 250	1150	190 ÷ 490	680	600	250	PZ	1	1
11000930	STAFFA MINI-CHILLER IVORY "TSSC" - 300	1150	300 ÷ 550	680	680	300	PZ	1	1



SCARICA IL LISTINO 2026



SCARICA IL LISTINO 2026



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D				
SCD500444	STAFFA MINI-CHILLER TSSC IVORY L.600 - 210kg	1150	240 ÷ 500	670	600	210	PZ	1	1

LEONARDO SL

STAFFA CON BARRA GRADUATA



MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno avorio
- Staffa graduata con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio a muro
- Staffa premontata
- Possibilità in inserimento antivibranti per barra a muro (SCD5000341)

La staffa è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.

I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. **I piedini regolabili e snodati posti sul retro assorbono le vibrazioni della macchina e non le trasmettono** al muro, rendendo il sistema silenzioso. Disponibile in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti, viteria, tasselli.

Facilmente installabile grazie alla barra graduata.

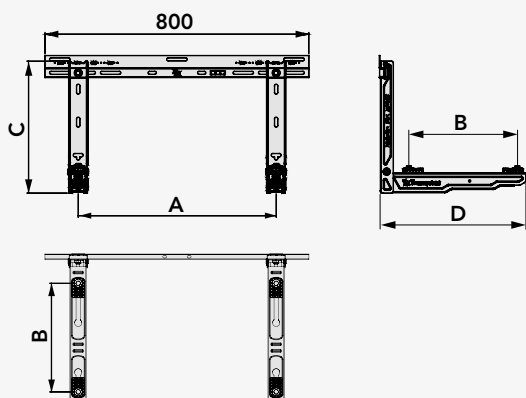

A richiesta disponibile nella versione RAL 7016



PREMONTATA



BARRA GRADUATA



L. Mensola
440 mm



L. Mensola
500 mm



L. Mensola
560 mm



L. Mensola
650 mm



Kit antivibranti per barra a muro SCD500341



REALTÀ
VIRTUALE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C	D					
SCD500367	STAFFA LEONARDO IVORY L.440 - 110kg	350 ÷ 750	180 ÷ 330	400	440	110	PZ	1	1	168
SCD500369	STAFFA LEONARDO IVORY L.500 - 110kg	350 ÷ 750	230 ÷ 390	400	500	110	PZ	1	1	168
SCD500371	STAFFA LEONARDO IVORY L.560 - 110kg	350 ÷ 750	270 ÷ 450	400	560	110	PZ	1	1	168
SCD500373	STAFFA LEONARDO IVORY L.650 - 100kg	350 ÷ 750	340 ÷ 540	400	650	100	PZ	1	1	168
SCD500341	KIT ANTIVIBRANTI PER BARRA A MURO STAFFA GIOTTO/LEONARDO/MICHELANGELO						KIT	1	1	-



SCARICA IL
LISTINO 2026

MICHELANGELO SM

STAFFA CON BARRA GRADUATA



MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Staffa graduata con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio a muro
- Mensola premontata
- Possibilità di inserimento antivibranti per barra a muro (SCD500341)

La staffa è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.

I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. **I piedini regolabili e snodati posti sul retro assorbono le vibrazioni della macchina e non le trasmettono al muro**, rendendo il sistema silenzioso. Disponibile in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti, viteria, tasselli.

Facilmente installabile grazie alla barra scorrevole.

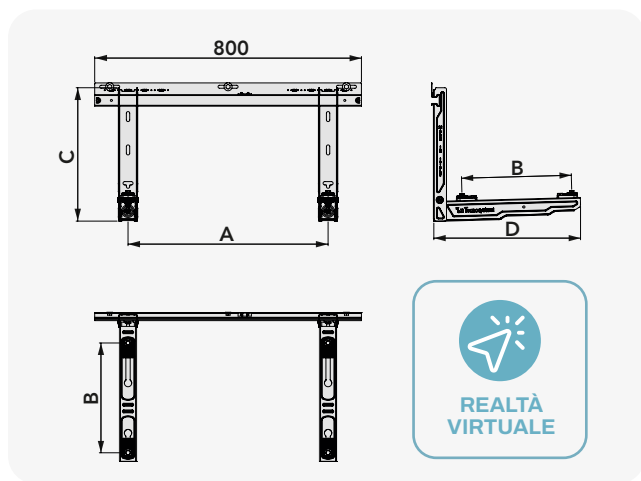

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C	D					
SCD500414	STAFFA MICHELANGELO SM IVORY CON BARRA SCORREVOLE L.440 - 110kg	350 ÷ 750	180 ÷ 330	400	440	110	PZ	1	1	168
SCD500415	STAFFA MICHELANGELO SM IVORY CON BARRA SCORREVOLE L.500 - 110kg	350 ÷ 750	230 ÷ 390	400	500	110	PZ	1	1	168
SCD500416	STAFFA MICHELANGELO SM IVORY CON BARRA SCORREVOLE L.560 - 110kg	350 ÷ 750	270 ÷ 450	400	560	110	PZ	1	1	168
SCD500417	STAFFA MICHELANGELO SM IVORY CON BARRA SCORREVOLE L.650 - 100kg	350 ÷ 750	340 ÷ 540	400	650	100	PZ	1	1	168
SCD500418	STAFFA MICHELANGELO SM GREY CON BARRA SCORREVOLE L.440 - 110kg	350 ÷ 750	180 ÷ 330	400	440	110	PZ	1	1	168
SCD500419	STAFFA MICHELANGELO SM GREY CON BARRA SCORREVOLE L.500 - 110kg	350 ÷ 750	230 ÷ 390	400	500	110	PZ	1	1	168
SCD500420	STAFFA MICHELANGELO SM GREY CON BARRA SCORREVOLE L.560 - 110kg	350 ÷ 750	270 ÷ 450	400	560	110	PZ	1	1	168
SCD500421	STAFFA MICHELANGELO SM GREY CON BARRA SCORREVOLE L.650 - 100kg	350 ÷ 750	340 ÷ 540	400	650	100	PZ	1	1	168
SCD500341	KIT ANTIVIBRANTI PER BARRA A MURO STAFFA GIOTTO/LEONARDO/MICHELANGELO						KIT	1	1	-



RAFFAELLO SR

STAFFA CON BARRA GRADUATA




MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Staffa graduata con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio a muro
- Mensola premontata

La nuova staffa è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.

I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. **I piedini regolabili e snodati posti sul retro assorbono le vibrazioni della macchina e non le trasmettono al muro, rendendo il sistema silenzioso.** Disponibile in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti, viteria, tasselli.

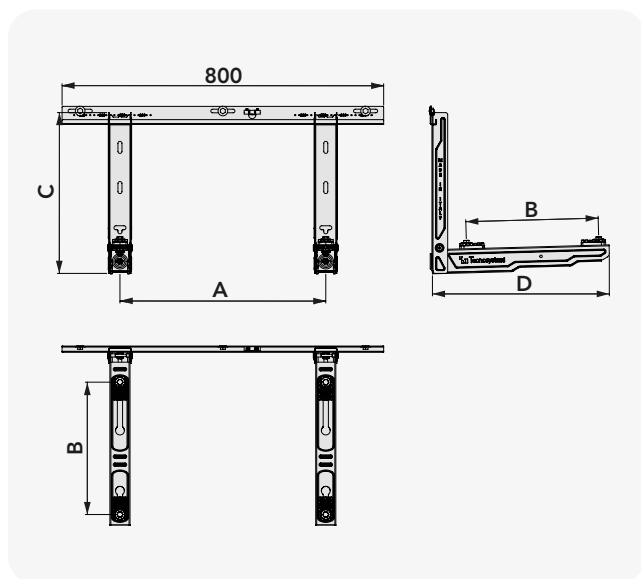

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C	D					
SCD500406	STAFFA RAFFAELLO SR IVORY L.440 - 110kg	350 ÷ 750	180 ÷ 330	400	440	110	PZ	1	1	168
SCD500407	STAFFA RAFFAELLO SR IVORY L.500 - 110kg	350 ÷ 750	230 ÷ 390	400	500	110	PZ	1	1	168
SCD500408	STAFFA RAFFAELLO SR IVORY L.560 - 110kg	350 ÷ 750	270 ÷ 450	400	560	110	PZ	1	1	168
SCD500409	STAFFA RAFFAELLO SR IVORY L.650 - 100kg	350 ÷ 750	340 ÷ 540	400	650	100	PZ	1	1	168

DONATELLO SD

STAFFA AD AGGANCIO CON BARRA GRADUATA SCORREVOLE





MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno avorio
- Staffa graduata con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio a muro
- Staffa premontata

La staffa è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.

I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. **I piedini regolabili e snodati posti sul retro assorbono le vibrazioni della macchina e non le trasmettono al muro, rendendo il sistema silenzioso.** Disponibile in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti, viteria, tasselli.

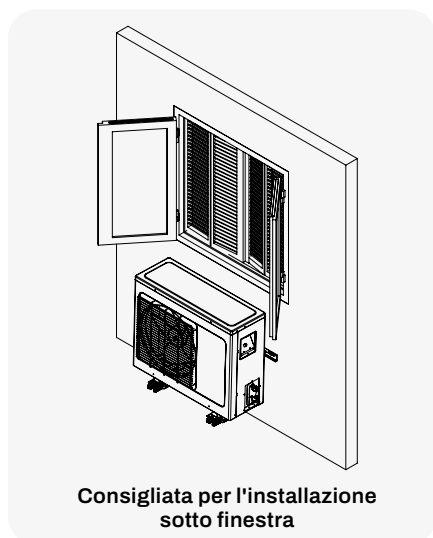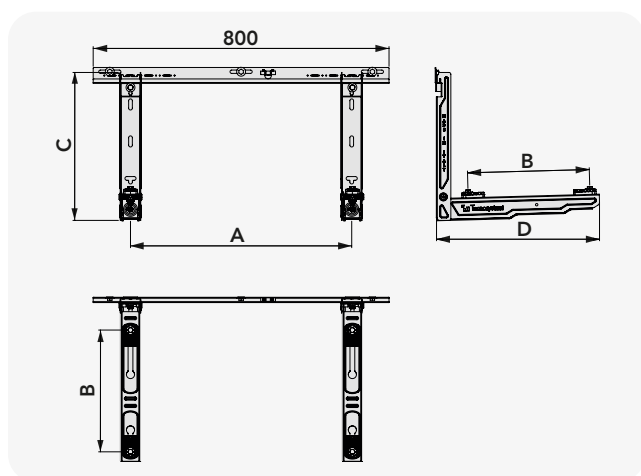

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D				
SCD500398	STAFFA DONATELLO SD IVORY L.440 - 110kg	350 ÷ 750	180 ÷ 330	400	440	110	PZ	1	1
SCD500400	STAFFA DONATELLO SD IVORY L.500 - 110kg	350 ÷ 750	230 ÷ 390	400	500	110	PZ	1	1
SCD500402	STAFFA DONATELLO IVORY L.560 - 110kg	350 ÷ 750	270 ÷ 450	400	560	110	PZ	1	1
SCD500404	STAFFA DONATELLO SD IVORY L.650 - 100kg	350 ÷ 750	340 ÷ 540	400	650	100	PZ	1	1
SCD500399	STAFFA DONATELLO SD GREY L.440 - 110kg	350 ÷ 750	180 ÷ 330	400	440	110	PZ	1	1
SCD500401	STAFFA DONATELLO GREY L.500 - 110kg	350 ÷ 750	230 ÷ 390	400	500	110	PZ	1	1
SCD500403	STAFFA DONATELLO SD GREY L.560 - 110kg	350 ÷ 750	270 ÷ 450	400	560	110	PZ	1	1
SCD500405	STAFFA DONATELLO SD GREY L.650 - 100kg	350 ÷ 750	340 ÷ 540	400	650	100	PZ	1	1



GIOTTO SG

STAFFA CON BARRA GRADUATA




MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Staffa premontata
- Con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Possibilità di inserimento antivibranti per barra a muro (SCD500341)

La staffa, disponibile nei modelli SG120 EVO e SG160 EVO, è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.

I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. **I piedini regolabili e snodati posti sul retro assorbono le vibrazioni della macchina e non le trasmettono al muro, rendendo il sistema silenzioso.** Disponibile in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti, viteria.

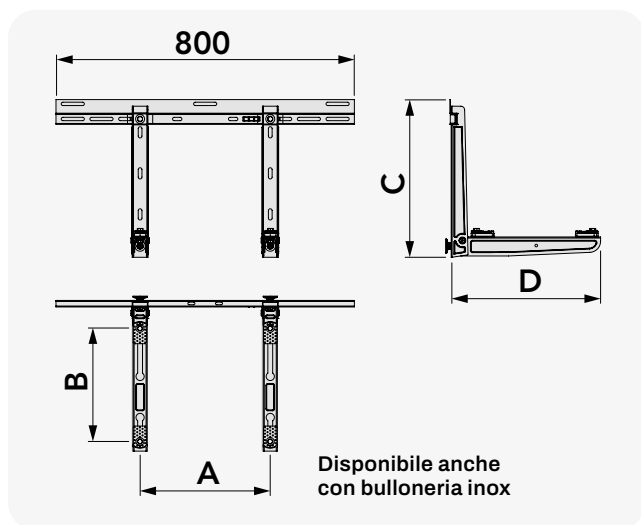

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C	D					
SCD500357	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" L.400 - 120kg	350 ÷ 750	150 ÷ 310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500358	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" CON BULLONERIA INOX L.400 - 120kg	350 ÷ 750	150 ÷ 310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500361	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" L.465 - 160kg	350 ÷ 750	180 ÷ 380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500362	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" CON BULLONERIA INOX L.465 - 160kg	350 ÷ 750	180 ÷ 380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500431	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" L.400 - 120kg	350 ÷ 750	150 ÷ 310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500432	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" CON BULLONERIA INOX L.400 - 120kg	350 ÷ 750	150 ÷ 310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500434	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" CON BULLONERIA INOX L.465 - 160kg	350 ÷ 750	180 ÷ 380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500363	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" L.465 - 160kg	350 ÷ 750	180 ÷ 380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500341	KIT ANTIVIBRANTI PER BARRA A MURO STAFFA GIOTTO/LEONARDO/MICHELANGELO						KIT	1	1	-

TSMC CLASSIC EVO


STAFFA CON BARRA GRADUATA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Chiave esagonale e bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili

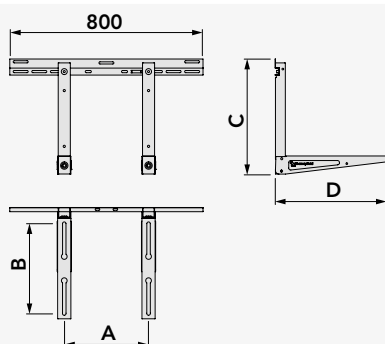

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C	D					
SCD500376	STAFFA "CLASSIC EVO TSMC IVORY" L.460 - 160kg	350 ÷ 750	140 ÷ 370	480	460	160	PZ	1	1	110
SCD500377	STAFFA "CLASSIC EVO TSMC IVORY" L.510 - 180kg	350 ÷ 750	240 ÷ 420	480	510	180	PZ	1	1	110
SCD500378	STAFFA "CLASSIC IVORY" con VITI INOX TSMC L.510 - 180kg	350 ÷ 750	240 ÷ 420	480	510	180	PZ	1	1	110
SCD500379	STAFFA "CLASSIC EVO TSMC IVORY" L.600 - 210kg	350 ÷ 750	240 ÷ 500	480	600	210	PZ	1	1	110

TSM STANDARD EVO


STAFFA CON BARRA TELESCOPICA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Tasselli di fissaggio
- Barra telescopica

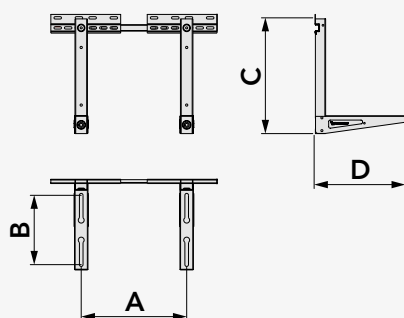


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C	D					
SCD500374	STAFFA TELESCOPICA EVO "STANDARD IVORY" L.460 - 160kg	400 ÷ 760	140 ÷ 370	480	460	160	PZ	1	1	110
SCD500375	STAFFA TELESCOPICA EVO "STANDARD IVORY - TSM" L.510 - 180kg	400 ÷ 760	240 ÷ 420	480	510	180	PZ	1	1	110



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Mensola premontata

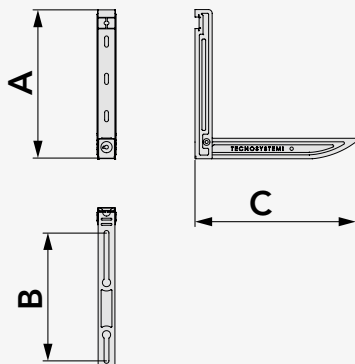

PREMONTATA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C					
SCD500380	MENSOLA "GALILEO MGL IVORY" L.430 - 100kg	400	180 ÷ 340	430	100	PZ	1	1	168
SCD500388	MENSOLA "GALILEO MGL IVORY" L.475 - 140kg	400	180 ÷ 385	475	140	PZ	1	1	168
SCD500394	MENSOLA "GALILEO XXL MGL IVORY" L.625 - 75kg	400	240 ÷ 465	625	75	PZ	1	1	168




GALILEO MGL ECO MENSOLA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Mensola premontata

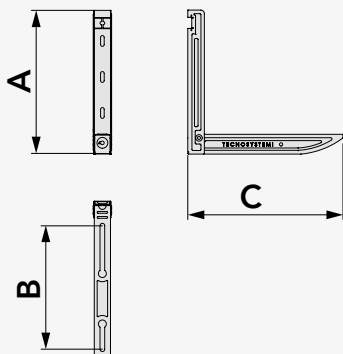

PREMONTATA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C					
SCD500382	MENSOLA "GALILEO ECO MGL IVORY" L.430 - 100kg	400	180 ÷ 340	430	100	PZ	1	1	168
SCD500389	MENSOLA "GALILEO ECO MGL IVORY" L.475 - 140kg	400	180 ÷ 385	475	140	PZ	1	1	168
SCD500395	MENSOLA "GALILEO XXL ECO MGL IVORY" L.625 - 75kg	400	240 ÷ 465	625	75	PZ	1	1	168



SCARICA IL LISTINO 2026


GALILEO MGL START MENSOLA SENZA ANTIVIBRANTI



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Tasselli di fissaggio
- Mensola premontata

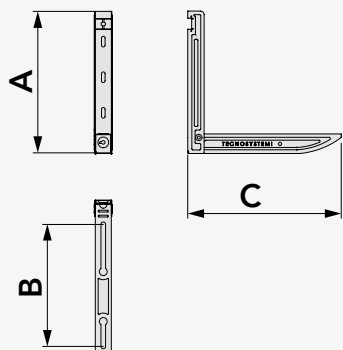

PREMONTATA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C					
SCD500383	MENSOLA GALILEO MGL IVORY START SENZA KIT ANTIVIBRANTI L.430 - 100kg	400	180 ÷ 340	430	100	PZ	1	1	168
SCD500390	MENSOLA GALILEO MGL IVORY START SENZA KIT ANTIVIBRANTI L.475 - 140kg	400	180 ÷ 385	475	140	PZ	1	1	168



SCARICA IL LISTINO 2026



GIOTTO MG MENSOLA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Mensola premontata

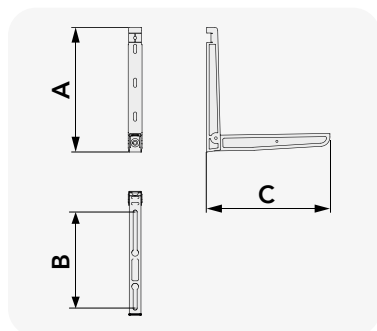

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C					
SCD500356	MENSOLA "GIOTTO MG IVORY" L.400 - 120kg	400	150 ÷ 310	400	120	PZ	1	1	168
SCD500359	MENSOLA "GIOTTO MG IVORY" L.465 - 160kg	400	180 ÷ 380	465	160	PZ	1	1	168
SCD500435	MENSOLA "GIOTTO MG GREY" L.400 - 120kg	400	150 ÷ 310	400	120	PZ	1	1	168
SCD500360	MENSOLA "GIOTTO MG GREY" L.465 - 160kg	400	180 ÷ 380	465	160	PZ	1	1	168



LEONARDO ML MENSOLA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "NO-SHOCK" in dotazione
- Asola inferiore orizzontale per agevolare il centraggio a parete
- Tasselli di fissaggio a muro
- Mensola premontata

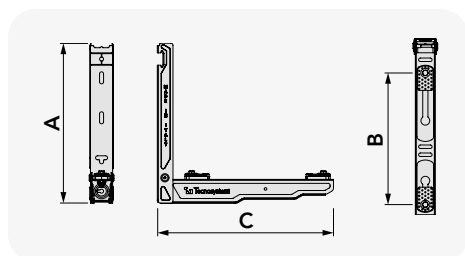

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C					
SCD500366	MENSOLA LEONARDO IVORY L.440 - 110kg	400	180 ÷ 330	440	110	PZ	1	1	168
SCD500368	MENSOLA LEONARDO IVORY L.500 - 110kg	400	230 ÷ 390	500	110	PZ	1	1	168
SCD500370	MENSOLA LEONARDO IVORY L.560 - 110kg	400	270 ÷ 450	560	110	PZ	1	1	168
SCD500372	MENSOLA LEONARDO IVORY L.650 - 100kg	400	340 ÷ 540	650	100	PZ	1	1	120




BARRA A MURO L.1000

PER STAFFE KEPLERO - GIOTTO - LEONARDO -
CLASSIC E MENSOLE GIOTTO - LEONARDO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Compatibile con tutte le staffe serie: "Keplero", "Giotto", "Leonardo", "Classic" e tutte le mensole serie "Giotto" e "Leonardo"

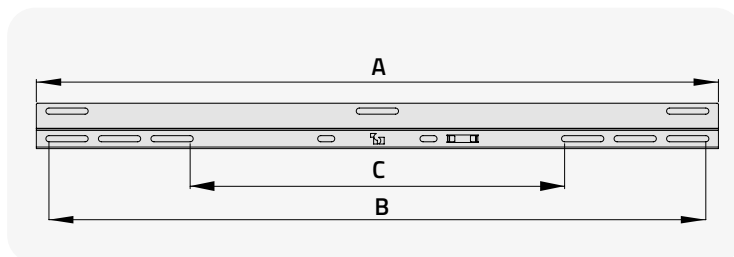

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C			
SCD500161	BARRA A MURO L1000 PER MENSOLE IVORY GIOTTO - GALILEO - LEONARDO	1000	960	550	PZ	1	1


LEONIDA ML MENSOLA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno avorio
- Antivibranti "NO-SHOCK" in dotazione
- Garantisce installazioni di unità esterne a 300 mm dal muro

Progettata per garantire installazioni di unità esterne a **300 mm dal muro**, garantendo una maggior areazione alle motocondensanti.

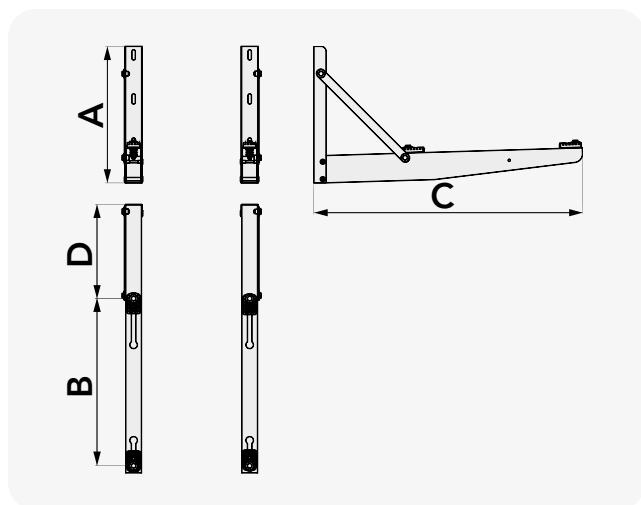

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D				
SCD500210	MENSOLA LEONIDA IVORY 785x2	400	300 ÷ 490	785	275 ÷ 400	150	PZ	1	1
SCD500211	MENSOLA LEONIDA IVORY 785x3	400	300 ÷ 490	785	275 ÷ 400	185	PZ	1	1



TSE STANDARD


MENSOLA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio



Per antivibranti vedere pagina 194/195



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C				
11100031	MENSOLA STANDARD IVORY TSE - 140	400	120/280	360	140	PZ	1	1
11100025 *	MENSOLA STANDARD IVORY TSE - 250	750	190/490	600	250	PZ	1	1
11100026 *	MENSOLA STANDARD IVORY TSE - 300	750	300/550	680	300	PZ	1	1
11100027 *	MENSOLA STANDARD IVORY TSE - 350	750	300/630	750	350	PZ	1	1



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C				
SCD500440	MENSOLA STANDARD TSE IVORY L.460 - 160kg	400	140/370	460	160	PZ	1	1
SCD500441	MENSOLA STANDARD TSE IVORY L.510 - 180kg	400	240/420	510	180	PZ	1	1
SCD500442	MENSOLA STANDARD TSE IVORY L.600 - 210kg	440	240/500	600	210	PZ	1	1

* Tasselli di fissaggio **non** inclusi




TSE INDUSTRIALE

MENSOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno avorio
- Tasselli di fissaggio ed antivibranti non inclusi
- Indicata per il montaggio di unità VRF - VRV - unità trattamento aria - gruppi frigo - generatori di aria calda

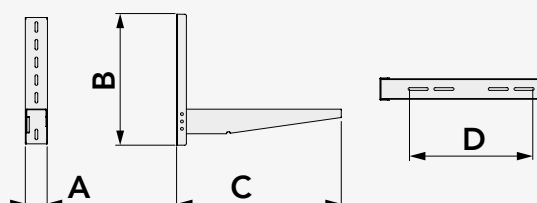

Per antivibranti vedere pagina 194/195
Per bacinelle industry vedi pagina 173/174

MADE IN ITALY

La gamma di mensole industriali TSE trova applicazione nelle installazioni a muro di unità di peso elevato. Consigliate nel settore industriale, nel terziario e nei capannoni produttivi. Indicate per il montaggio di unità VRF - VRV - unità trattamento aria - gruppi frigo - generatori di aria calda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D				
SCD500008	MENSOLA INDUSTRIALE IVORY TSE 400	140	800	1006	780	400	PZ	1	1
SCD500009	MENSOLA INDUSTRIALE IVORY TSE 450	140	800	1205	940	450	PZ	1	1
SCD500022	MENSOLA INDUSTRIALE IVORY TSE 500	140	850	1405	1180	500	PZ	1	1
SCD500023	MENSOLA INDUSTRIALE IVORY TSE 550	140	850	1605	1380	550	PZ	1	1




KEPLERO SKP 120 A

STAFFA INOX



MADE IN ITALY

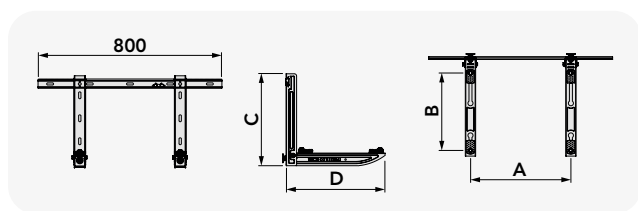

Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione

Lamiera + bulloneria in acciaio INOX AISI 316



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D				
SCD500365	STAFFA "KEPLERO INOX SKP A" L.430 - 100kg	350 ÷ 750	180 ÷ 340	400	430	100	PZ	1	1




GALILEO SGL 120 A

STAFFA INOX



MADE IN ITALY

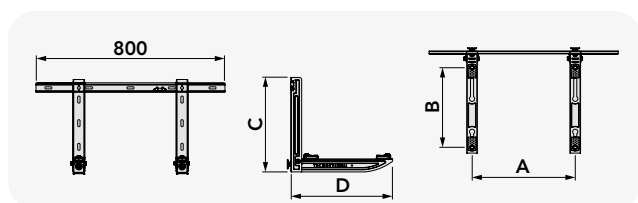

Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione

Lamiera + bulloneria in acciaio INOX AISI 316



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D				
SCD500384	STAFFA INOX "GALILEO SGL L120 A" L.430 - 100kg	440 ÷ 750	180 ÷ 340	400	430	100	PZ	1	1




GALILEO MGL 120 A

MENSOLA INOX



MADE IN ITALY

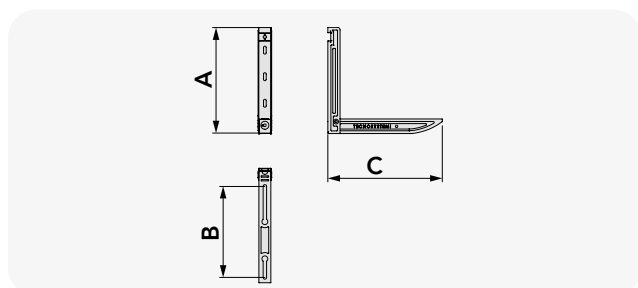

Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione


Lamiera + bulloneria in acciaio INOX AISI 316



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C				
SCD500381	MENSOLA INOX "GALILEO MGL A" L.430 - 100kg	400	180 ÷ 340	430	100	PZ	1	1



Senza Spirit

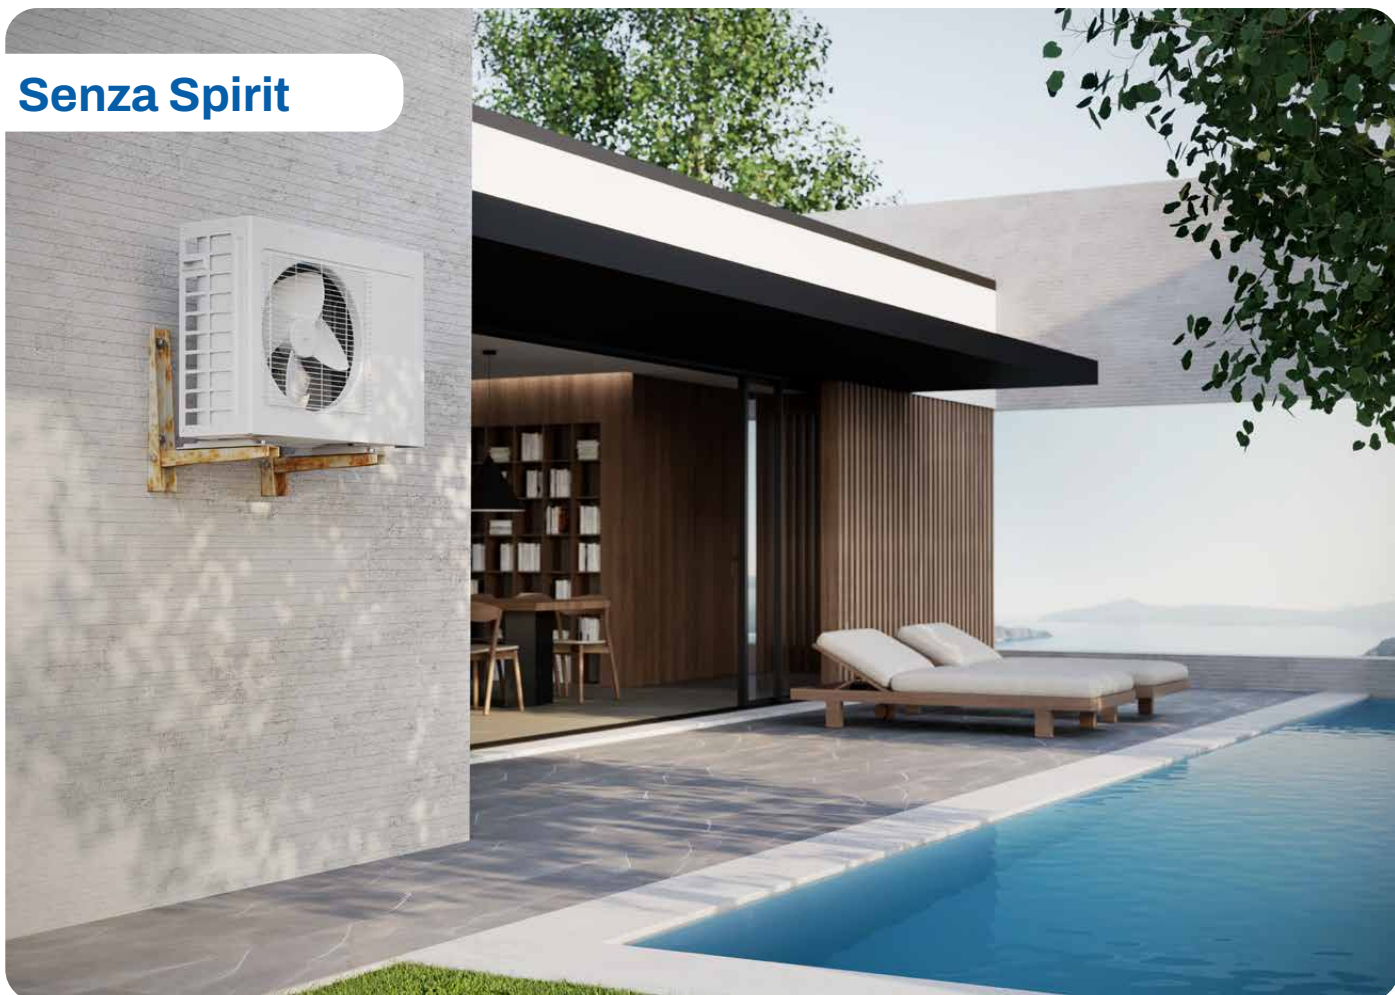

Con Spirit



SPIRiT

STOP ALLA RUGGINE

La mensola "Spirit" rappresenta una soluzione ideale per tutte le applicazioni installate in zone costiere o in ambienti caratterizzati da un elevato tasso di salinità, dove i materiali tradizionali tendono a deteriorarsi più rapidamente. Progettata con un'attenzione particolare alla durabilità e alla resistenza agli agenti atmosferici, questa mensola si distingue per il suo design innovativo, moderno e funzionale, capace di integrarsi armoniosamente in diversi contesti architettonici.

Uno dei principali punti di forza della "Spirit" è il suo **sistema di aggancio pratico e intuitivo, pensato appositamente per semplificare le operazioni di montaggio e ridurre significativamente i tempi di installazione**. Questa caratteristica, unita alla sua struttura ottimizzata, contribuisce anche a facilitare le fasi di stoccaggio e movimentazione a magazzino, permettendo una gestione più efficiente dello spazio e della logistica.

La mensola è realizzata in **materiale plastico PA6**, una tecnopolimero dalle elevate proprietà meccaniche, antiurto, **resistente ai raggi UV** e particolarmente indicato per ambienti difficili e corrosivi. Grazie alla qualità dei materiali e alla cura nella progettazione, la "Spirit" è in grado di sopportare carichi fino a 100 kg, garantendo affidabilità, stabilità e lunga durata nel tempo.

In sintesi, la mensola "Spirit" unisce **robustezza, praticità e innovazione, offrendo un prodotto performante e versatile, ideale per chi necessita di un supporto resistente**, funzionale e in grado di mantenere le sue qualità anche nelle condizioni più impegnative.






TEST DI INVECCHIAMENTO ACCELERATO



POLYAMIDE RINFORZATO PA6

Il PA6 è una **materia plastica**, in particolare un poliammide con le seguenti caratteristiche: **ottime caratteristiche meccaniche ed eccellente resistenza all'usura**. Il PA6 ha una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche anche a basse temperature.

Innovativo sistema di aggancio

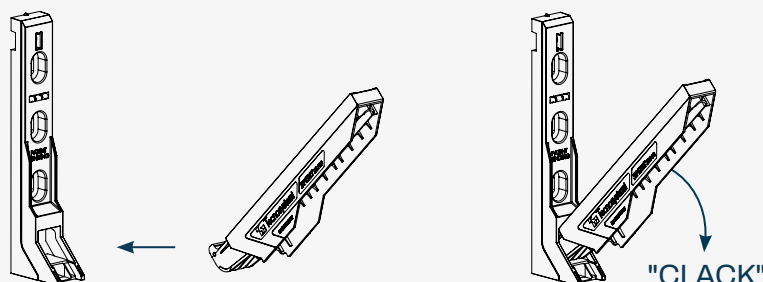

Spirit si distingue per il suo design innovativo ed il suo pratico **sistema di aggancio pensato per facilitare l'installazione ed ottimizzare lo stoccaggio a magazzino**.

SPIRIT XL100 - XS100

MENSOLA




MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in PA6
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" e bolla in dotazione (nella versione PLUS)
- Tasselli di fissaggio
- Predisposta per il fissaggio della bacinella raccolta condensa BLUE RIVER
- Con bolla in dotazione

La mensola "SPIRIT" è un prodotto ideale per applicazioni in zone costiere con un alto tasso di salinità. Si distingue per il suo design innovativo ed il suo pratico sistema di aggancio pensato per facilitare l'installazione ed ottimizzare lo stoccaggio a magazzino. La mensola "Spirit" è realizzata in materiale plastico "PA6", antiurto ed anti UVA, ed è progettata per resistere a carichi fino a 100 kg.

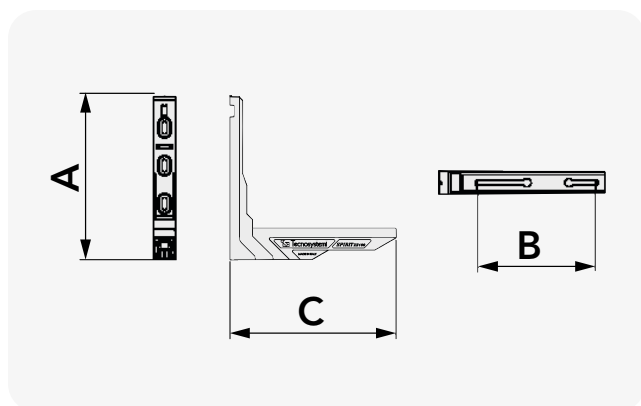

Ideale per case al mare o luoghi con elevata salinità

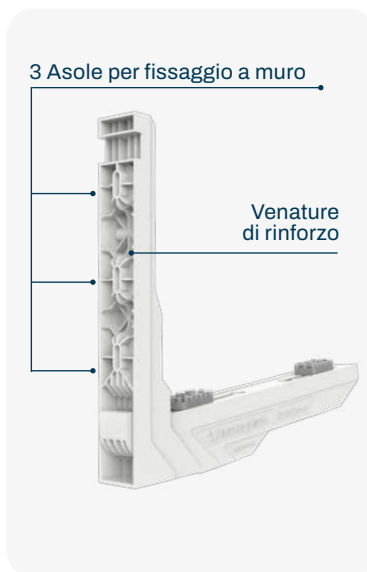

IN DOTAZIONE CON MODELLO PLUS

- Bolla
- Tasselli di fissaggio
- Antivibranti "No-Shock"
- Viteria in acciaio inox

IN DOTAZIONE CON MODELLO BASIC

- Tasselli di fissaggio

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A	B	C					
SCD500410	MENSOLA SPIRIT XS BASIC IVORY L.440 - 100KG	430	130 ÷ 310	440	100	PZ	1	1	60
SCD500411	MENSOLA SPIRIT XL BASIC IVORY L.500 - 100KG	430	130 ÷ 370	500	100	PZ	1	1	60
SCD500412	MENSOLA SPIRIT XS PLUS IVORY VITI INOX L.440 - 100KG	430	130 ÷ 310	440	100	PZ	1	1	40
SCD500413	MENSOLA SPIRIT XL PLUS IVORY VITI INOX L.500 - 100KG	430	130 ÷ 370	500	100	PZ	1	1	40



SPIRIT



BARRA DI REGOLAZIONE TELESCOPICA MENSOLA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Con bolla in dotazione
- Maniglia incorporata
- Manopole di chiusura
- Riutilizzabile dopo posa avvenuta
- Prodotto brevettato

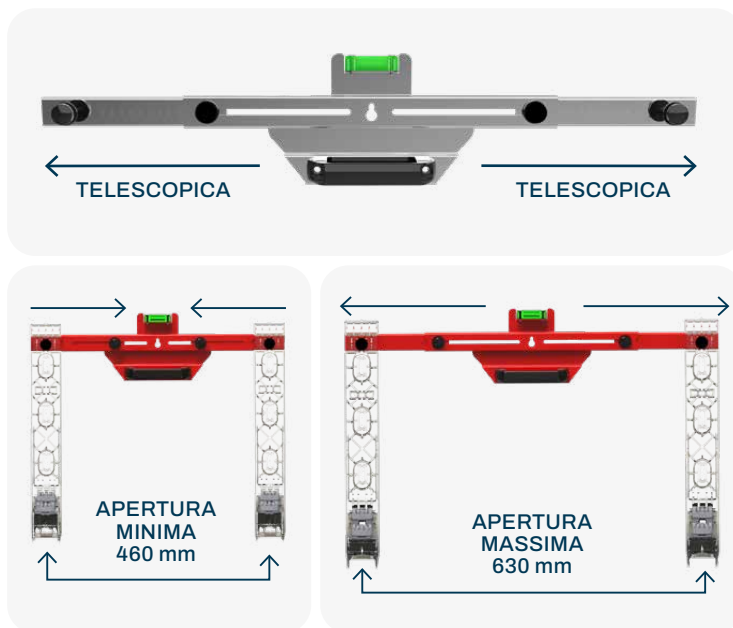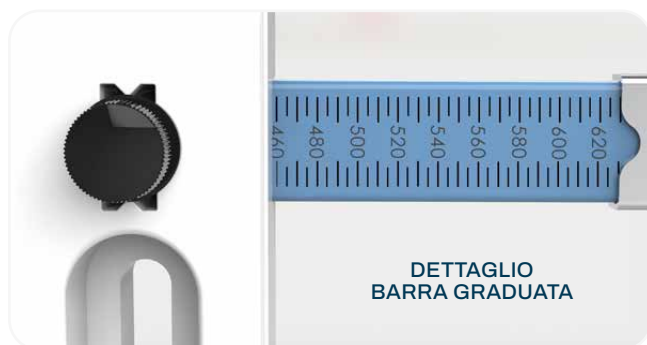

RIUTILIZZABILE CON MENSOLE SPIRIT XL100 - XS100 / GALILEO / GIOTTO / LEONARDO

Tramite la barra telescopica riutilizzabile, la posa a muro diventa una semplice operazione.

1. Fissare tramite le manopole **(A)** le mensole agli elementi mobili graduati **(E)**.
2. Regolare la larghezza desiderata tramite gli elementi mobili graduati **(E)** e chiudere tramite le manopole di regolazione **(B)**.
3. Impugnare la maniglia **(D)**, appoggiare la mensola con la barra telescopica installata a parete, mettere in bolla **(C)** e con una matita segnare il punto di foratura all'interno delle asole
4. Dopo aver eseguito i fori, ed inserito i tasselli, riposizionare il tutto a parete tramite la maniglia **(C)**, inserire le viti di fissaggio e, prima della chiusura definitiva, mettere in bolla **(C)**.
5. Alla fine dell'operazione svitare e togliere le manopole di fissaggio **(A)**, allentare leggermente le manopole di regolazione **(B)**, fare scorrere gli elementi mobili graduati **(E)** verso l'interno e sempre tramite la pratica maniglia togliere la barra di regolazione telescopica.

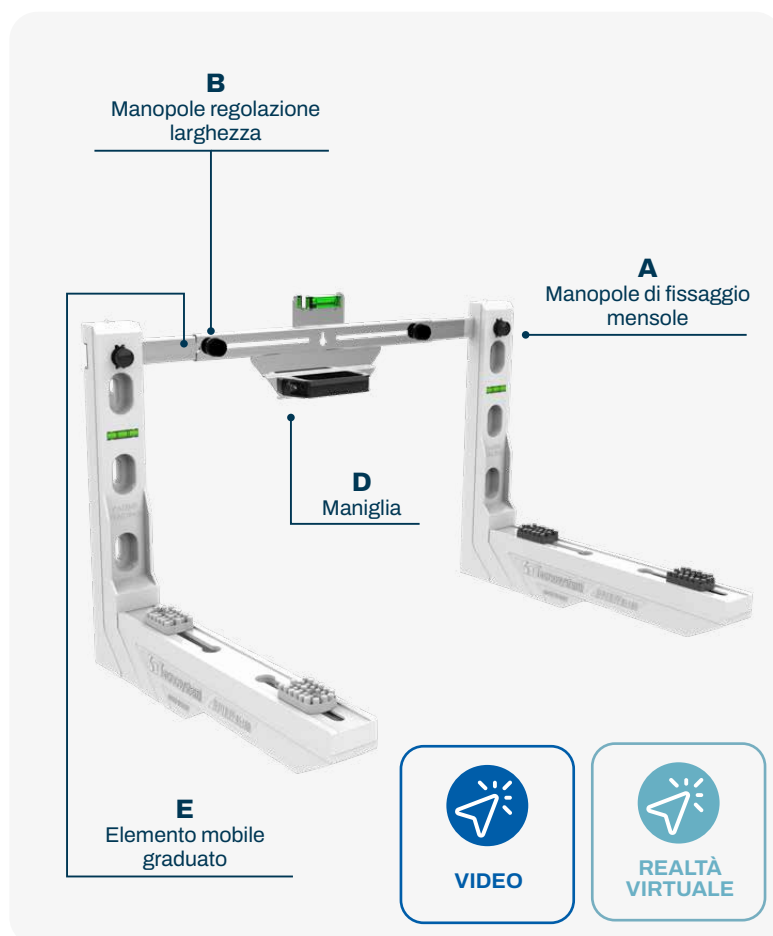

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500070	BARRA DI REGOLAZIONE TELESCOPICA MENSOLA SPIRIT IVORY	PZ	1



TSTT 140 T


STAFFA TETTO TRASVERSALE TELESCOPICA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Inclinazione regolabile da 14° a 27°
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Barra telescopica
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio con catenella
- Piedini in gomma antiscivolo

Tramite un apposito sistema a "telescopio", la staffa da tetto trasversale TSTT-140 si adatta a tutte le marche e modelli di climatizzatori ed è adattabile a tutti i tetti, in quanto un sistema innovativo permette alla staffa di variare l'inclinazione da 14 a 27 gradi. La staffa è stata certificata con peso statico superiore 1,5 volte quello dichiarato. Disponibile in singola confezione comprendente: gommini antivibranti, antivibranti a scorrimento, viteria, tasselli di fissaggio con catenella e istruzioni per il montaggio.

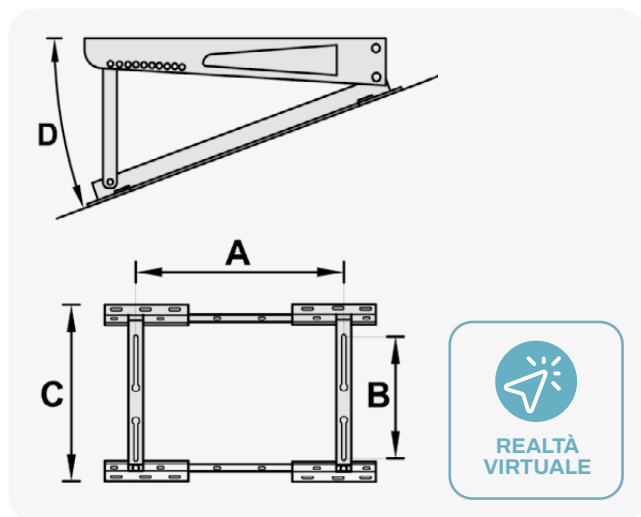

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D				
11100005	STAFFA TETTO IVORY TRASVERSALE TELESCOPICA "TSTT-140 T"	130 ÷ 600	140 ÷ 370	500	14° ~ 27°	140	PZ	1	1



TSTT 140 N


STAFFA TETTO TRASVERSALE



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Inclinazione regolabile da 14° a 27°
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio con catenella
- Non telescopica

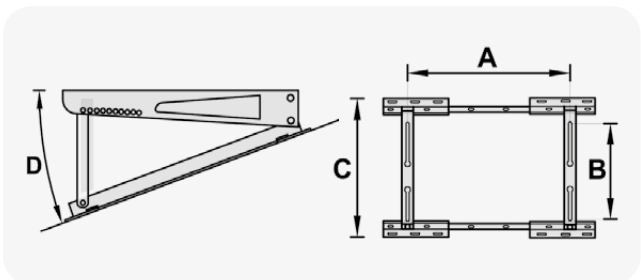

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D				
11100009	STAFFA DA TETTO IVORY TRASVERSALE "TSTT-140 N" NON TELESCOPICA	350 ÷ 750	140 ÷ 370	500	14° ~ 27°	140	PZ	1	1



TSTT 140 A


STAFFA TETTO TRASVERSALE PER LAMIERA AGGRAFFATA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Inclinazione regolabile da 14° a 27°
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Con n°4 supporti a morsetto per lamiere aggraffate in acciaio inox

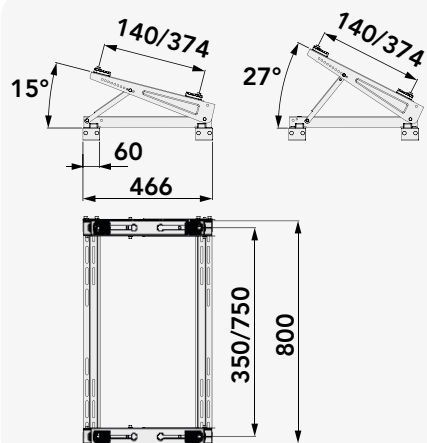

REALTÀ VIRTUALE



SCARICA IL LISTINO 2026

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
SCD500109	STAFFA DA TETTO AGGRAFFATO TRASVERSALE IVORY "TSTT-140 A"	140	PZ	1	1


TSLT 140

STAFFA TETTO LONGITUDINALE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Inclinazione regolabile da 10° a 30°
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Barra telescopica
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Tasselli di fissaggio con catenella
- Piedini in gomma a scorrimento antivibrazioni

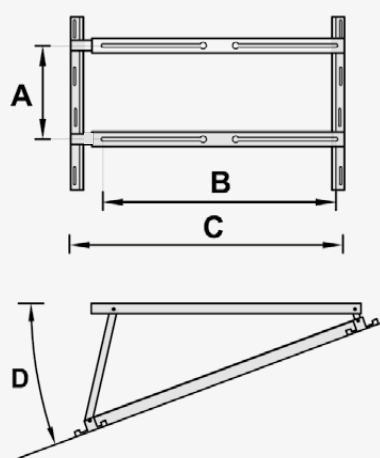

SCARICA IL LISTINO 2026

Tramite un apposito sistema a "telescopio" la staffa TSTL 140 si adatta a tutti i tipi di climatizzatori e a tutti i tipi di tetti, grazie al particolare metodo di regolazione che permette di variare l'inclinazione da 10 a 30 gradi. Costruita in lamiera zincata e verniciata con polveri poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.

La staffa è stata certificata con un peso statico superiore 1,5 volte quello dichiarato. Disponibile in singola confezione completa di: antivibranti a scorrimento, piedini in gomma antiscivolo, tasselli con catenella di fissaggio.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D				
11100004	STAFFA TETTO IVORY LONGITUDINALE TSTL - 140	130 ÷ 680	450 ÷ 800	1000 ÷ 1135	13° ~ 24°	140	PZ	1	1


TMB

MENSOLA LONGITUDINE A BANDIERA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Antivibranti a scorrimento "No-Shock" in dotazione

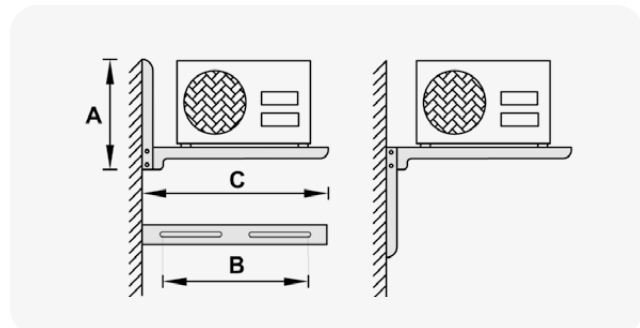

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C				
11100057	MENSOLA LONGITUDINALE A BANDIERA IVORY TMB - 70	400	460 ÷ 640	750	70	PZ	1	1
11100058	MENSOLA LONGITUDINALE A BANDIERA IVORY TMB - 110	750	540 ÷ 795	900	110	PZ	1	1
11100059	MENSOLA LONGITUDINALE A BANDIERA IVORY TMB - 140	750	700 ÷ 945	1050	140	PZ	1	1





TMS 100

MENSOLA A SOFFITTO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio

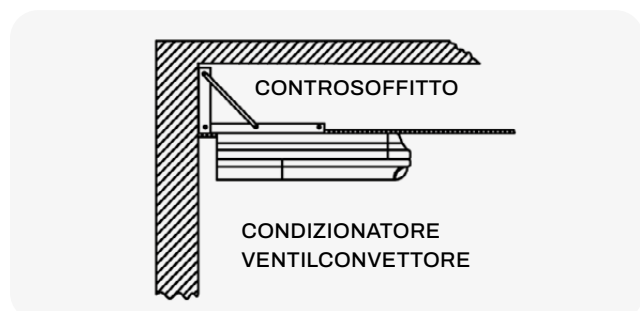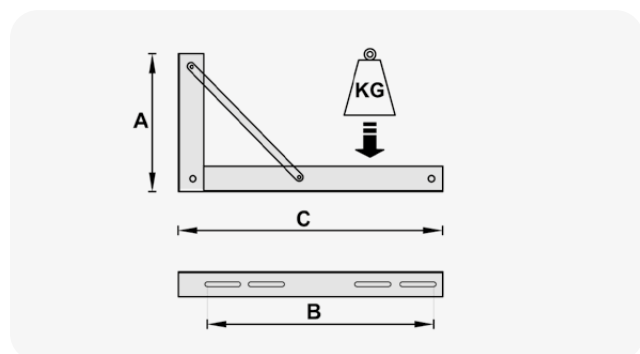


Indicate per il fissaggio di tutti i tipi di condizionatori e ventilconvettori a soffitto

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C				
11100022	MENSOLA A SOFFITTO IVORY TMS-100	250	150 ÷ 550	600	100	PZ	1	1




CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti in dotazione
- Tasselli di fissaggio non in dotazione
- Dima per il fissaggio in dotazione
- Tampone in cappotto termico per ripristino, in dotazione
- Piastre di finitura estetica in dotazione
- Possibilità di installare sulla staffa per cappotto il supporto per bacinella SCD500080

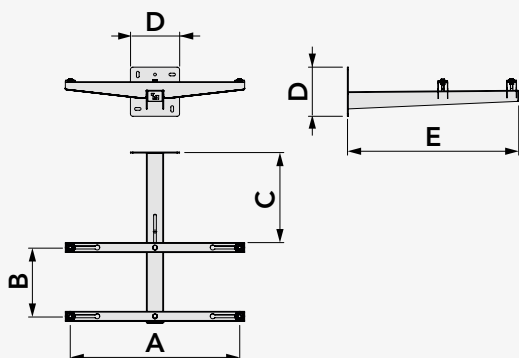

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE STAFFA PER CAPPOTTO

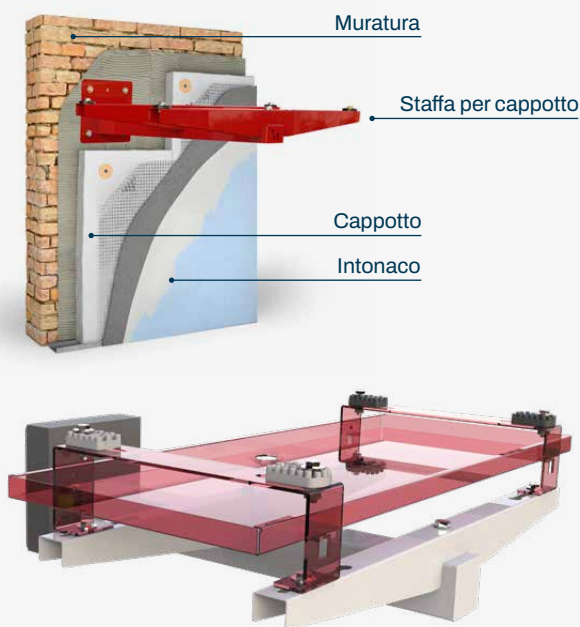

Possibilità di installare sulla staffa per cappotto il supporto per bacinella SCD500080 (vedi pag. 177)

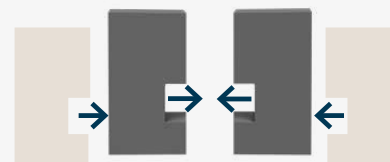

Tampone in cappotto per ripristino con piastra in lamiera verniciata di finitura in dotazione



VIDEO



REALTÀ VIRTUALE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D	E				
SCD500141	STAFFA PER CAPPOTTO IVORY TSCT	490 ÷ 690	230 ÷ 410	230 ÷ 410	200	700	90	PZ	1	1



SCARICA IL LISTINO 2026


TMPC

MENSOLA PRE CAPPOTTO TERMICO

MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione

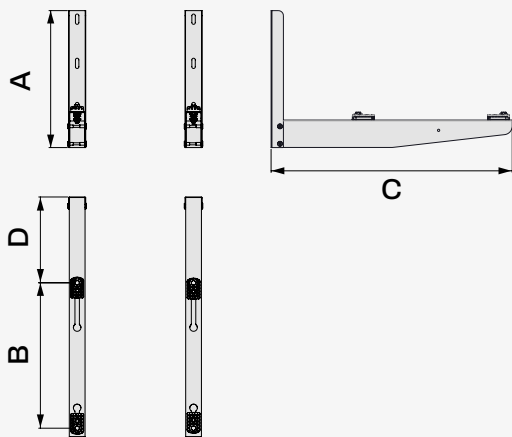


ESEMPIO INSTALLAZIONE MENSOLA PRE CAPPOTTO TERMICO

La mensola pre cappotto va fissata prima della realizzazione del cappotto termico

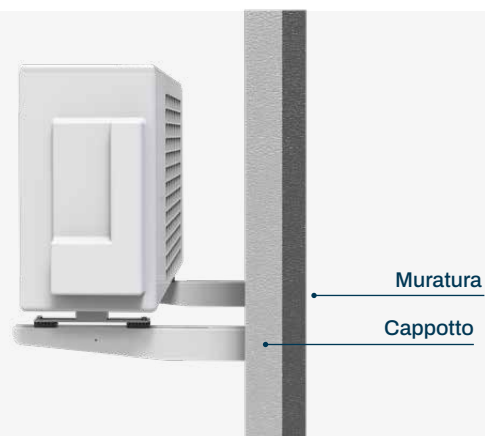

Esempio installazione muro grezzo

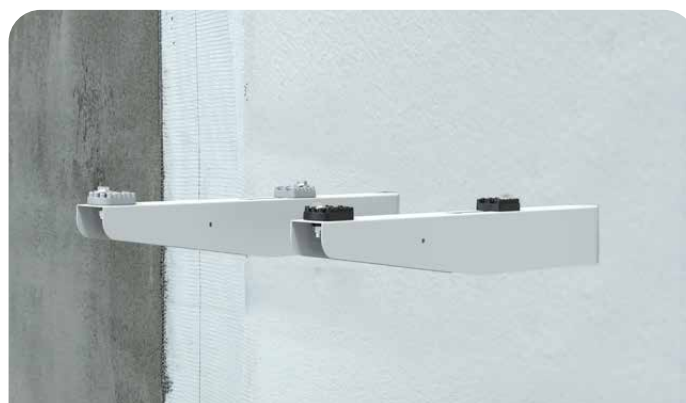

Esempio installazione con cappotto

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D				
SCD500160	MENSOLA PRE-CAPPOTTO TMPC 750	400	270 ÷ 475	750	250 ÷ 415	90	PZ	1	1
SCD500162	MENSOLA PRE-CAPPOTTO TMPC 850	400	270 ÷ 525	850	300 ÷ 515	90	PZ	1	1



TSP


STAFFA A SOSPENSIONE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No-Shock" in dotazione

Le staffe a sospensione, si adattano a tutte le marche e a tutti i modelli di climatizzatori. La silenziosità è ottenuta da appositi antivibranti a scorrimento che eliminano tutte le vibrazioni e garantiscono l'isolamento elettrico della motocondensante alla staffa. Disponibili in singola confezione comprendente: antivibranti a scorrimento, viteria e istruzioni per il montaggio. Sulle staffe a sospensione può essere applicata solo la bacinella grande.

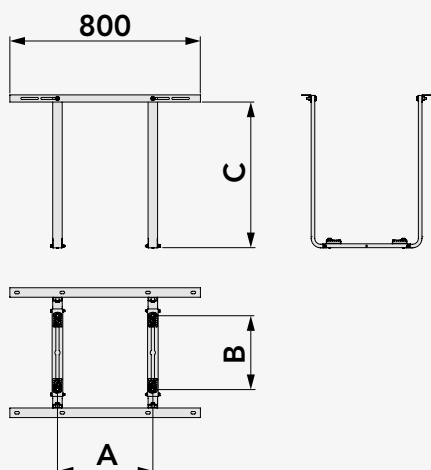

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C				
11100035	STAFFA A SOSPENSIONE IVORY TSP-80	400 ÷ 700	300	625	80	PZ	1	1
11100040	STAFFA A SOSPENSIONE IVORY TSP-120	400 ÷ 700	300	725	120	PZ	1	1




MR

MENSOLA A RINGHIERA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No-Shock" in dotazione
- Antivibranti in gomma a scorrimento

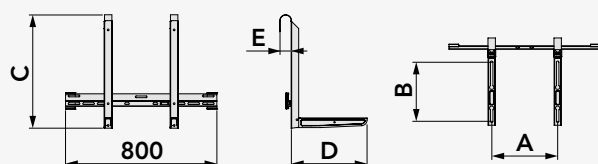

Disponibili in singola confezione comprendente: antivibranti a scorrimento posteriori, viteria, istruzioni per il montaggio e chiave esagonale per il montaggio.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D	E				
11100028	MENSOLA A RINGHIERA IVORY MR-70	350 ÷ 760	150 ÷ 310	600	400	60	70	PZ	1	1
11100029	MENSOLA A RINGHIERA IVORY MR-100	350 ÷ 760	180 ÷ 380	700	470	60	100	PZ	1	1


TMSP

MENSOLA SOSPENSIONE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione

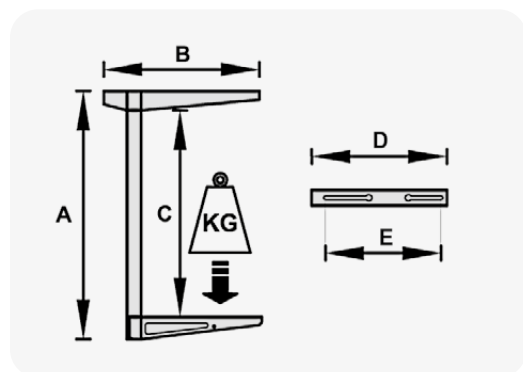



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A	B	C	D	E				
11100041	MENSOLA SOSPESA TMSP-90	840	491	700	460	140 ÷ 370	90	PZ	1	1
11100042	MENSOLA SOSPESA TMSP-130	1040	540	900	510	240 ÷ 420	130	PZ	1	1



RIMANI SEMPRE AGGIORNATO!
SCARICA LA NOSTRA
BROCHURE STAFFE
E MENSOLE



BACINELLE RACCOLTA CONDENSA

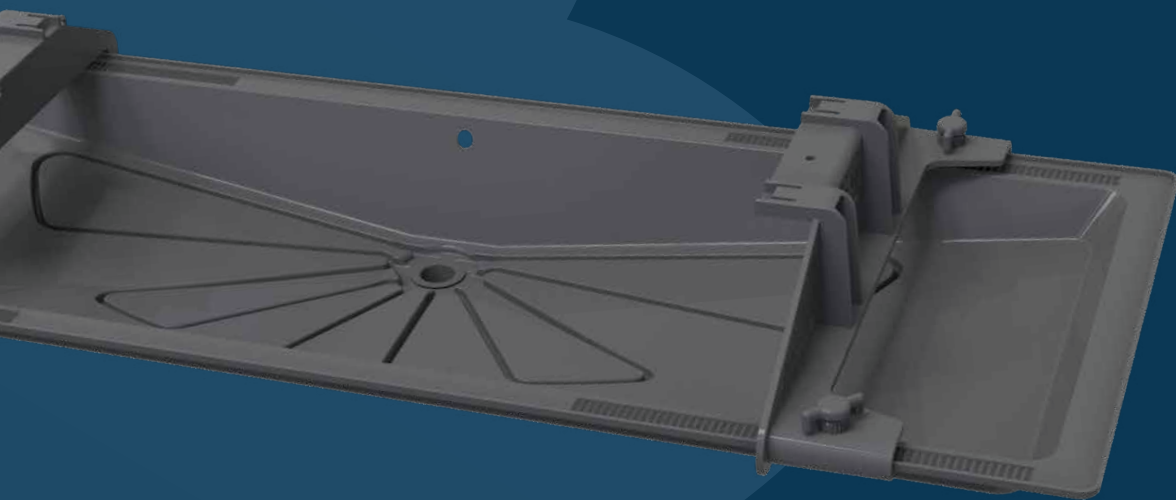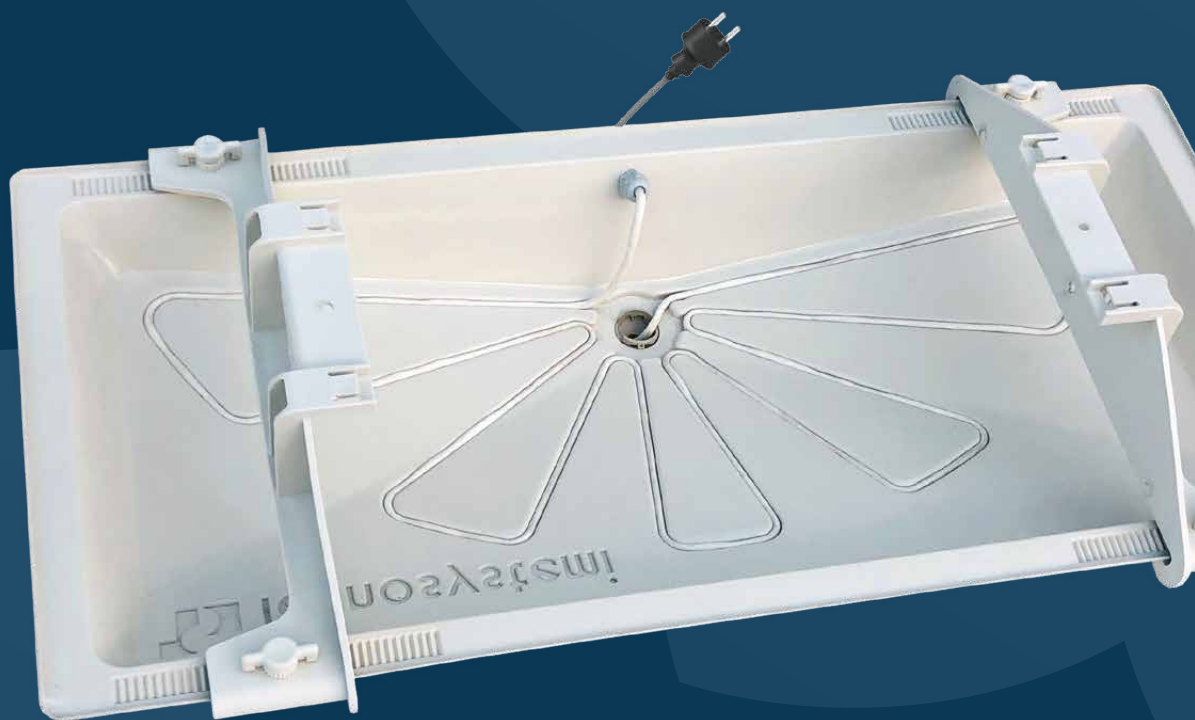




Garantita fino a -40°

IMBUTO INCLINATO PER DEFLUSSO
ACQUA DI CONDENSA

SENSORE TERMICO INCORPORATO
NEL CAVO SCALDANTE TARATO A + 3°C

POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO CAVO
SCALDANTE IN SILICONE
ANTI CONGELAMENTO CON
TERMICO TARATO + 3° C

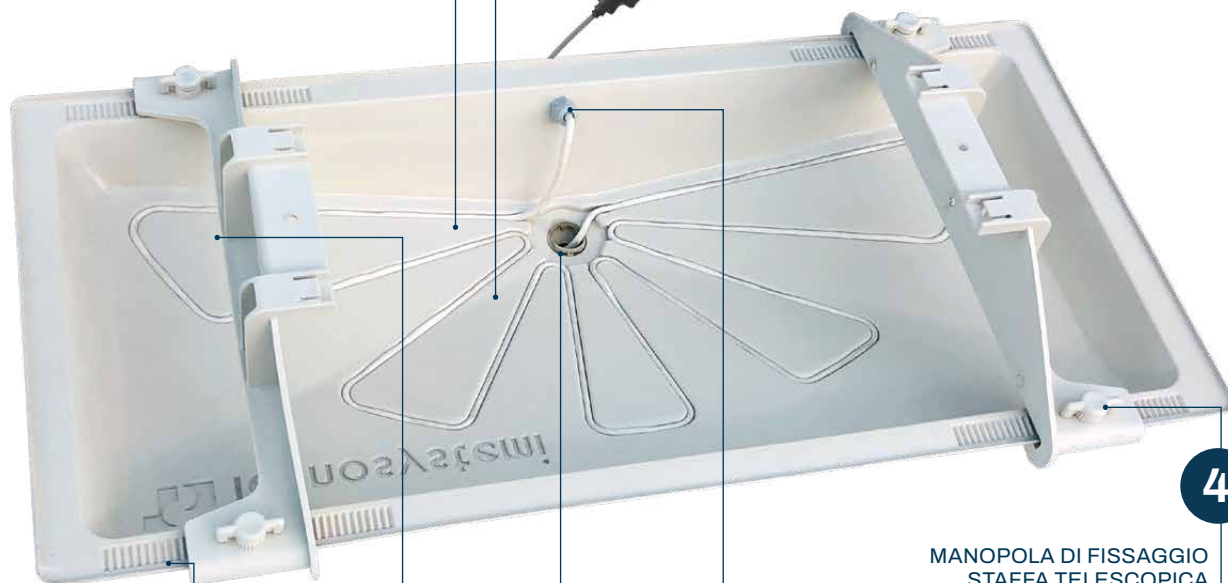

CREMAGLIERA
DI POSIZIONAMENTO
STAFFE TELESCOPICHE

STAFFE TELESCOPICHE
DI ANCORAGGIO ALL'UNITÀ ESTERNA

FORO PER ATTACCO PIPETTE RACCOLTA
CONDENSA PER TUBO Ø 16 / 20 mm

MANOPOLA DI FISSAGGIO
STAFFA TELESCOPICA
ALLA BACINELLA


PASSA CAVO PER TENUTA CAVO
SCALDANTE IN SILICONE
ANTI CONGELAMENTO



TUBO SCARICO CONDENSA ISOLATO
E COIBENTATO VEDI P. 75



PARTICOLARE
COIBENTAZIONE

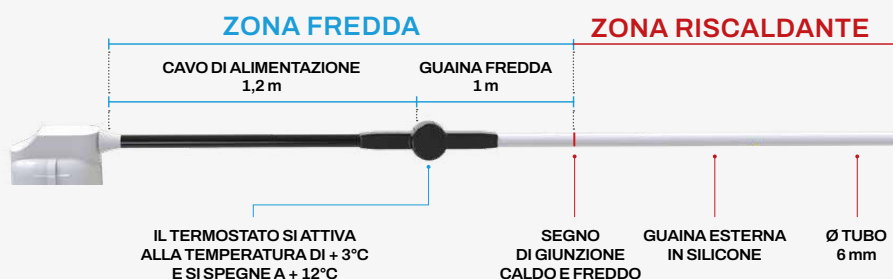

CAVO SCALDANTE



POTENZA
15 W/m



TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
230 V

BLUE RIVER

BACINELLA RACCOLTA CONDENSA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica ABS + PMMA color avorio
- Staffe di fissaggio regolabili in PA6
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 20 mm
- Staffe di fissaggio regolabili in lamiera elettrozincata e verniciata (solo per modello 1250 x 500)
- Per unità esterne



Consigliata per
pompe di calore




REALTÀ
VIRTUALE

Le bacinelle raccolta condensa Blue River in plastica ABS **rappresentano la soluzione perfetta per gestire in modo efficiente la condensa generata dai tuoi sistemi di climatizzazione.**

Realizzate con materiali di alta qualità, le nostre bacinelle in plastica ABS offrono una resistenza superiore agli agenti atmosferici e all'umidità, garantendo una durata eccezionale nel tempo. La loro struttura solida e resistente previene eventuali danni o perdite, assicurando un'efficace raccolta e drenaggio della condensa.

Le bacinelle Blue River sono progettate per adattarsi facilmente ad una vasta gamma di staffe presenti nel nostro catalogo.

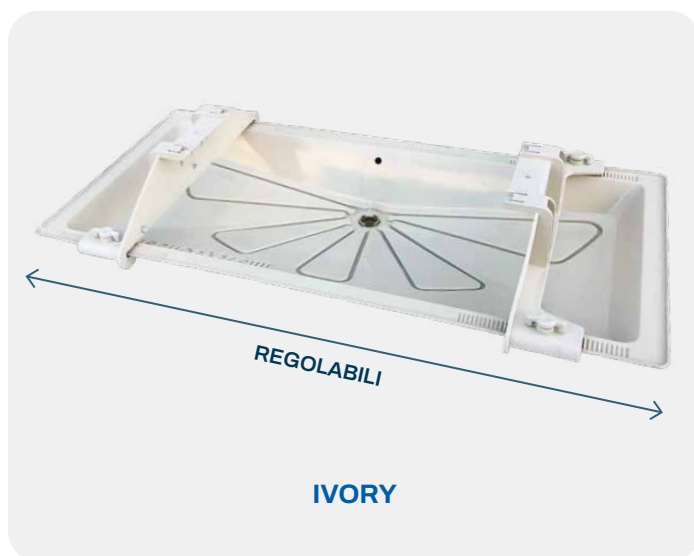

MADE IN ITALY



Colore ivory

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100100F	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA "BLUE RIVER IVORY" 850x400	850 x 400	PZ	1
11100101F	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA "BLUE RIVER IVORY" 1050x400	1050 x 400	PZ	1
SCD300030	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA "BLUE RIVER IVORY" 1250x500	1250 x 500	PZ	1



Colore grey RAL 7016

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300050	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA BLUE RIVER GREY 850x400	850 x 400	PZ	1
SCD300051	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA BLUE RIVER GREY 1050x400	1050 x 400	PZ	1
SCD300052	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA BLUE RIVER GREY 1250x500	1250 x 500	PZ	1



BLUE RIVER

BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica ABS + PMMA color avorio
- Staffe di fissaggio regolabili in lamiera elettrozincata e verniciata (solo per modello 1250 x 500)
- Staffe di fissaggio regolabili in PA6
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16 e/o 20 mm
- Con cavo scaldante da 3 o 6 m
- Diametro cavo scaldante 6 mm
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Tolleranze sulla resistenza: -5% / +10%
- Attivazione resistenza a + 3°C
- Sensore termico incorporato
- Per unità esterne

CON CAVO SCALDANTE 3 m:

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 16


CON CAVO SCALDANTE 3+3 m:

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m)
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Con tubo scarico condensa isolato 3 m



Consigliata per
pompe di calore

CON CAVO SCALDANTE

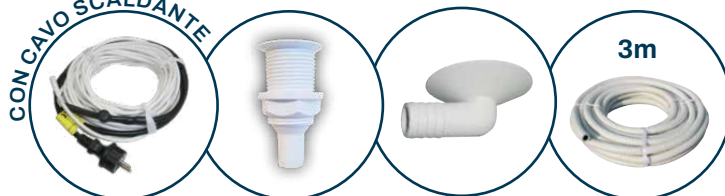

MADE IN ITALY

Colore ivory

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300068	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m "BLUE RIVER IVORY" 850x400	PZ	1
SCD300069	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m "BLUE RIVER IVORY" 850x400	PZ	1
SCD300072	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m "BLUE RIVER IVORY" 1050x400	PZ	1
SCD300073	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m "BLUE RIVER IVORY" 1050x400	PZ	1
SCD300076	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m "BLUE RIVER IVORY" 1250x500	PZ	1
SCD300077	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m "BLUE RIVER IVORY" 1250x500	PZ	1



SCARICA IL
LISTINO 2026

Colore grey RAL 7016

Disponibile su richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300078	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m BLUE RIVER GREY 850x400	PZ	1
SCD300079	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m BLUE RIVER GREY 850x400	PZ	1
SCD300080	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m BLUE RIVER GREY 1050x400	PZ	1
SCD300081	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m BLUE RIVER GREY 1050x400	PZ	1
SCD300082	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m BLUE RIVER GREY 1250x500	PZ	1
SCD300083	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m BLUE RIVER GREY 1250x500	PZ	1



SCARICA IL
LISTINO 2026

BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO ANTICONGELAMENTO




MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Potenza 15 W/m
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16 mm
- Tensione di alimentazione 230 V
- Diametro cavo 6 mm
- Tolleranza sulla resistenza da -5% a +10%
- Termostato incorporato
- Inserimento a +3°C e stacco a +12°C



Per unità esterne

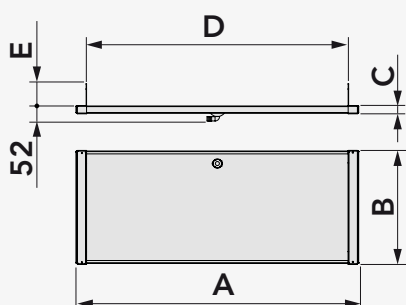

Consigliata per
pompe di calore

Colore ivory

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
SCD300065	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 980x390 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	980	390	35	910 max.	80	PZ	1
SCD300070	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 1100x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	1100	550	35	1030 max.	130	PZ	1
SCD500312	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 1400x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	1400	550	35	1330 max.	130	PZ	1
SCD300103	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 CON CAVO ANTICONGELAMENTO - IVORY	1500	550	35	1400 max.	130	PZ	1

Colore grey RAL 7016

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
NEW SCD300110	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GREY 980x390 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	980	390	35	911 max.	80	PZ	1
SCD300084	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GREY 1100x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	1100	550	35	1031 max.	130	PZ	1
NEW SCD300111	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GREY 1400x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	1400	550	35	1331 max.	130	PZ	1
SCD300104	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 CON CAVO ANTICONGELAMENTO - GREY	1500	550	35	1400 max.	130	PZ	1




SCARICA IL
LISTINO 2026

BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO ANTICONGELAMENTO E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio o grigio RAL7016
- Potenza cavo scaldante 15 W/m
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16 mm
- Tensione di alimentazione 230 V
- Diametro cavo 6 mm
- Tolleranza sulla resistenza da -5% a +10%
- Termostato incorporato
- Inserimento a +3°C e stacco a +12°C

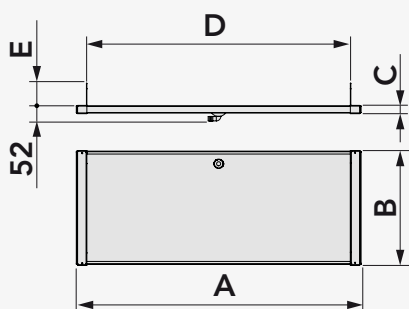

Consigliata per
pompe di calore



SCARICA IL
LISTINO 2026

Colore ivory

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
SCD300066	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 980x390 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	980	390	35	910 max.	80	PZ	1
SCD300071	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1100x550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	1100	550	35	1030 max.	130	PZ	1
SCD300100	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1400x550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	1400	550	35	1330 max.	130	PZ	1
SCD300105	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 CON CAVO ANTICONGELAMENTO E CAVO SCALDANTE PER TUBO CONDENSA - IVORY	1500	550	35	1400 max.	130	PZ	1

Colore grey RAL 7016

	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
			A	B	C	D	E		
NEW	SCD300112	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GREY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 980x390 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	980	390	35	911 max.	81	PZ	1
NEW	SCD300113	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GREY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1100x550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	1100	550	35	1031 max.	131	PZ	1
NEW	SCD300114	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GREY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1400x550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	1400	550	35	1331 max.	131	PZ	1
	SCD300106	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 CON CAVO ANTICONGELAMENTO E CAVO SCALDANTE PER TUBO CONDENSA - GREY	1500	550	35	1400 max.	130	PZ	1


BACINELLA RACCOLTA CONDENSA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16 mm
- Per unità esterne



Consigliata per pompe di calore



Per unità esterne

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
11100105	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 820x340	820	340	25	750 max.	80	PZ	1
11100100	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 980x390	980	390	25	910 max.	80	PZ	1
11100101	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 1100x550	1100	550	25	1030 max.	130	PZ	1
SCD500090	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 1400x550	1400	550	25	1330 max.	130	PZ	1
SCD300101	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 - IVORY	1500	550	25	1400 max.	130	PZ	1
NEW SCD300107	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GREY 820x340	820	340	25	750 max.	80	PZ	1
NEW SCD300108	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GREY 980x390	980	390	25	911 max.	81	PZ	1
NEW SCD300085	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GREY 1100x550	1100	550	25	1031 max.	131	PZ	1
NEW SCD300109	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GREY 1400x550	1400	550	25	1331 max.	131	PZ	1
SCD300102	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 - GREY	1500	550	25	1400 max.	130	PZ	1




INDUSTRY

BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO ANTICONGELAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno avorio
- Potenza 15 W/m
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16 mm
- Tensione di alimentazione 230 V
- Diametro cavo 6 mm
- Tolleranze sulla resistenza da -5% a +10%
- Termostato incorporato
- Inserimento a +3°C e stacco a +12°C
- Per mensole industriali TSE

MADE IN ITALY




Per mensole industriali TSE
(vedi pag. 154)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D		
SCD500300	BACINELLA INDUSTRY IVORY 980x390 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	980	390	25	910 max.	PZ	1
SCD500302	BACINELLA INDUSTRY IVORY 1180x760 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	1180	760	25	1110 max.	PZ	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno avorio
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16 mm
- Per mensole industriali TSE



Per mensole industriali TSE
(vedi pag. 154)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D		
SCD500031	BACINELLA INDUSTRY IVORY 980x390	980	390	25	910 max.	PZ	1
SCD500032	BACINELLA INDUSTRY IVORY 1100x550	1100	550	25	1030 max.	PZ	1
SCD500033	BACINELLA INDUSTRY IVORY 1180x760	1180	760	25	1110 max.	PZ	1




INDUSTRY

BACINELLA RACCOLTA CONDENZA CON CAVO ANTICONGELAMENTO E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno avorio
- Potenza 15 W/m
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16 mm
- Tensione di alimentazione 230 V
- Tolleranze sulla resistenza da -5% a +10%
- Termostato incorporato
- Inserimento a +3°C e stacco a +12°C
- Per mensole industriali TSE
- Diametro cavo 6 mm



Per mensole industriali TSE
(vedi pag. 154)



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D		
SCD500303	BACINELLA INDUSTRY IVORY RACCOLTA CONDENZA CON CAVO ANTICONGELAMENTO 980 x 390 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENZA	980	390	25	910 max.	PZ	1
SCD500304	BACINELLA INDUSTRY IVORY RACCOLTA CONDENZA CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1100 x 550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENZA	1100	550	25	1030 max.	PZ	1
SCD500305	BACINELLA INDUSTRY IVORY RACCOLTA CONDENZA CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1180 x 760 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENZA	1180	760	25	1110 max.	PZ	1

CAVO RISCALDANTE PER SCARICHI CONDENSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza 20 W/m
- Tensione di alimentazione 230 V
- Campo di utilizzo da -50°C a +180°C
- Isolamento in silicone
- Lunghezza parte fredda: 1 m (0,5 m + 0,5 m)
- Estremamente flessibile
- Diametro 2,8 mm
- Classe di isolamento: classe II
- Guaina di rivestimento realizzata in silicone
- 100% Impermeabile



CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC300014	CAVO RISCALDANTE PER SCARICHI CONDENSA LUNGHEZZA 3 m	60 W	PZ	1
SCC300015	CAVO RISCALDANTE PER SCARICHI CONDENSA LUNGHEZZA 6 m	120 W	PZ	1
SCC300016	CAVO RISCALDANTE PER SCARICHI CONDENSA LUNGHEZZA 9 m	180 W	PZ	1



CAVO SCALDANTE DA ESTERNO ANTICONGELAMENTO IN SILICONE CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG 3 / 6 / 9 m

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza 20 W/m
- Tensione di alimentazione 230 V
- Diametro cavo scaldante Ø 6.3 mm
- Lunghezza guaina fredda 1 m
- Lunghezza cavo di alimentazione 1,2 m
- Temperatura attivazione cavo scaldante +3°C
- Temperatura spegnimento cavo scaldante +12°C
- Cavo di alimentazione in neoprene
- Classe di isolamento: classe I
- Per uso all'interno e all'esterno



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC300017	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 15 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 3M	PZ	1
SCC300018	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 15 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 6M	PZ	1
SCC300019	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 15 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 9M	PZ	1
SCC300020	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 20 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 3M	PZ	1
SCC300021	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 20 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 6M	PZ	1
SCC300022	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 20 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 9M	PZ	1



SUPPORTI A PAVIMENTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Verniciatura poliestere da esterno avorio
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Completa di piedini antivibranti a pavimento regolabili

Disponibile in singola confezione comprendente: bacinella, supporti a pavimento, viti di bloccaggio, pipetta scarico condensa, antivibranti a scorrimento e piedini antivibranti regolabili.

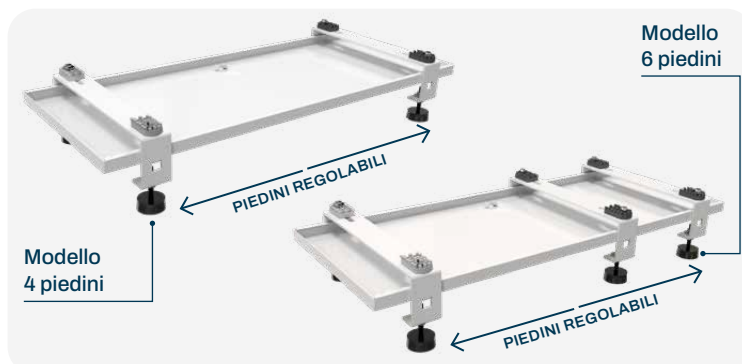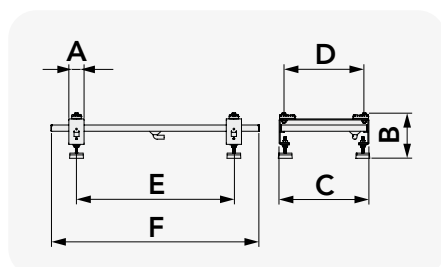

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	F			
SCD500080	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 820x340 - 4 PIEDINI	60	130 ÷ 170	340	205 ÷ 310	400 ÷ 760	820	150	PZ	1
SCD500081	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 980x390 - 4 PIEDINI	60	130 ÷ 170	390	230 ÷ 360	400 ÷ 920	980	150	PZ	1
SCD500079	SUPPORTO A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA IVORY SBP 1100x550 - 4 PIEDINI	60	130 ÷ 170	550	400 ÷ 520	400 ÷ 1040	1100	150	PZ	1
SCD500122	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1250x390 - 6 PIEDINI	60	130 ÷ 170	390	230 ÷ 360	400 ÷ 1190	1250	170	PZ	1
SCD500352	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1300x550 - 4 PIEDINI	60	130 ÷ 170	550	400 ÷ 520	400 ÷ 1240	1300	170	PZ	1
SCD500091	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1400x550 - 6 PIEDINI	60	130 ÷ 170	550	400 ÷ 520	400 ÷ 1340	1400	180	PZ	1



SBP SUPPORTO A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Lunghezza cavo per tubo scarico condensa 3 m
- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 6 m + 3 m (9 m totali)
- Tensione di alimentazione 230 V
- Termostato incorporato: inserimento a 3°C e stacco a 12°C
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Completa di piedini antivibranti a pavimento regolabili
- Pipetta scarico condensa in dotazione

Disponibile in singola confezione comprendente:

- Bacinella raccolta condensa anticongelamento e cavo scaldante per tubo scarico condensa
- Supporti a pavimento
- Viti di bloccaggio
- Pipetta scarico condensa
- Antivibranti a scorrimento e piedini di appoggio
- Antivibranti regolabili

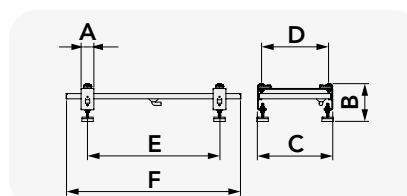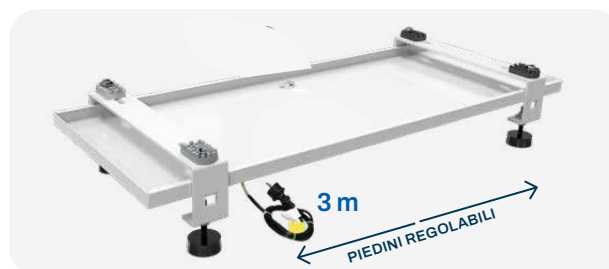

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	F			
SCD500306	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 980x390 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	60	130 ÷ 170	390	230 ÷ 360	400 ÷ 920	980	150	PZ	1
SCD500307	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1100x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	60	130 ÷ 170	552	400 ÷ 520	400 ÷ 1040	1100	150	PZ	1
SCD500313	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1250x390 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	60	130 ÷ 170	390	230 ÷ 360	400 ÷ 1190	1250	170	PZ	1
SCD500353	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1300x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	60	130 ÷ 170	550	400 ÷ 520	400 ÷ 1240	1300	170	PZ	1
SCD500318	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1400x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	60	130 ÷ 170	550	400 ÷ 520	400 ÷ 1340	1400	180	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piedini in lamiera elettrozincata
- Piedini verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Piedini a pavimento Genius 1000 con perno di fissaggio rapido Ø10

CON CAVO SCALDANTE 3 m:

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3m
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3+3 m:

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali)
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Con tubo scarico condensa isolato 3 m

Diametro cavo scaldante: Ø6 mm

Tensione di alimentazione: 230 V

Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%

Attivazione resistenza a + 3°C

Sensore termico incorporato




DISPONIBILE
CON CAVO
SCALDANTE



SCARICA IL
LISTINO 2026



BlueRiver

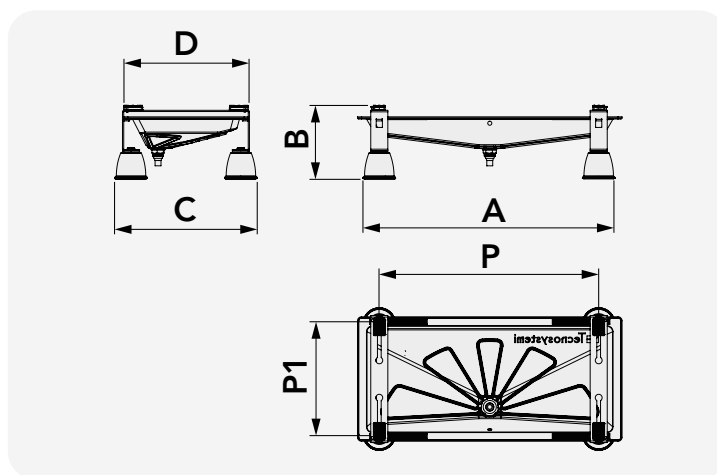

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	P	P1			
INFINITY										
SCD500010	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER 850x400 E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	850	230	460	410	800 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500011	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER 1050x400 E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	1050	230	460	410	1000 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m										
SCD500292	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	850	230	460	410	800 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500293	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	1050	230	460	410	1000 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m+3 m (6 m)										
SCD500296	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	850	230	460	410	800 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500297	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	1050	230	460	410	1000 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piedini in lamiera elettrozincata
- Piedini verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Piedini a pavimento Genius 1000R regolabile con fissaggio vite M10
- Piedino con ghiera di regolazione (altezza da 100 a 140 mm)
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo del piedino
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3 M:

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3+3 M

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali)
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Tubo scarico condensa isolato e coibentato 3 m


Diametro cavo scaldante: Ø6 mm

Tensione di alimentazione: 230 V

Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%

Attivazione resistenza a + 3°C

Sensore termico incorporato

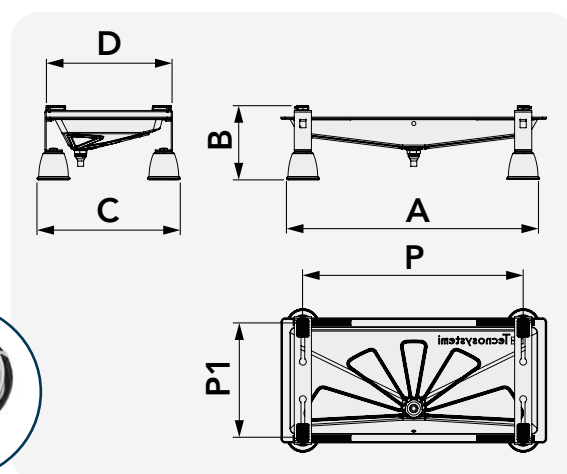

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A]	B	C	D	P	P1			
INFINITY										
SCD500012	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	850	230 ÷ 260	460	410	800 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500013	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	1050	230 ÷ 260	460	410	1000 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m										
SCD500294	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	850	230 ÷ 260	460	410	800 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500295	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	1050	230 ÷ 260	460	410	1000 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m + 3 m (6 m)										
SCD500298	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	850	230 ÷ 260	460	410	800 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500299	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	1050	230 ÷ 260	460	410	1000 ÷ 400	370 ÷ 150	150	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E SUPPORTO SUELO MAXI AVORIO 450 - 600

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piedini in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Suelo Maxi da 450 in PVC rigido anti UVA, antiurto
- Base di appoggio in gomma

CON CAVO SCALDANTE 3 m:

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3 + 3 m

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali)
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Con tubo scarico condensa isolato 3 m


Diametro cavo scaldante: Ø6 mm

Tensione di alimentazione: 230 V

Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%

Attivazione resistenza a + 3°C

Sensore termico incorporato

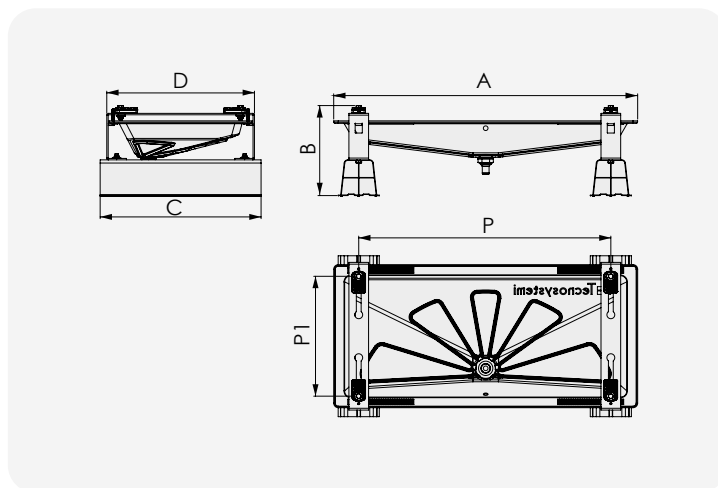

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	P	P1			
INFINITY										
SCD500186	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 E SUELO MAXI 450	845	250	450	410	800 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500187	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 E SUELO MAXI 450	1050	250	450	410	1000 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500257	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 E BASI SUELO MAXI 600	1250	250	600	520	1100 ÷ 600	450 ÷ 250	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m										
SCD500314	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E SUELO MAXI 450	845	250	450	410	800 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500315	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E SUELO MAXI 450	1050	250	450	410	1000 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500258	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE DA 3mt E BASI SUELO MAXI 600	1250	250	600	520	1100 ÷ 600	450 ÷ 250	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m + 3 m (6 m)										
SCD500316	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E SUELO MAXI 450	845	250	450	410	800 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500317	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E SUELO MAXI 450	1050	250	450	410	1000 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500259	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE DA 3mt + 3mt (6mt) E BASI SUELO MAXI 600	1250	250	600	520	1100 ÷ 600	450 ÷ 250	190	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY E PIEDINO ZEUS HIGH ARTICULATED

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piedini in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Piedini antivibranti in gomma vulcanica ZEUS HIGH ARTICULATED

CON CAVO SCALDANTE 3 m:

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3 + 3 m

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali)
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Con tubo scarico condensa isolato 3 m

Diametro cavo scaldante: Ø6 mm

Tensione di alimentazione: 230 V

Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%

Attivazione resistenza a + 3°C

Sensore termico incorporato




SCARICA IL
LISTINO 2026

3 m

DISPONIBILE CON CAVO
SCALDANTE



BlueRiver

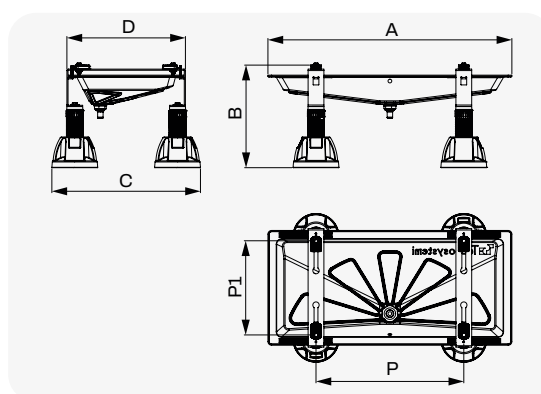

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	P	P1			
INFINITY										
SCD500483	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	845	345 ÷ 400	520	410	400 ÷ 800	150 ÷ 350	150	PZ	1
SCD500484	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	1050	345 ÷ 400	520	410	400 ÷ 1000	150 ÷ 350	150	PZ	1
SCD500485	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	1250	345 ÷ 400	620	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 450	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m										
SCD500486	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	845	345 ÷ 400	520	410	400 ÷ 800	150 ÷ 350	150	PZ	1
SCD500487	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	1050	345 ÷ 400	520	410	400 ÷ 1000	150 ÷ 350	150	PZ	1
SCD500488	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE DA 3mt E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	1250	345 ÷ 400	620	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 450	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m + 3 m (6 m)										
SCD500489	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	845	345 ÷ 400	520	410	400 ÷ 800	150 ÷ 350	150	PZ	1
SCD500491	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	1050	345 ÷ 400	520	410	400 ÷ 1000	150 ÷ 350	150	PZ	1
SCD500492	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE DA 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	1250	345 ÷ 400	620	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 450	190	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY E PIEDINO ZEUS HIGH ARTICULATED

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piedini in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno color grigio RAL 7016
- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Piedini antivibranti in gomma vulcanica ZEUS HIGH ARTICULATED



CON CAVO SCALDANTE 3 m:

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3 + 3 m

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali)
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Con tubo scarico condensa isolato 3 m




Diametro cavo scaldante: Ø6 mm

Tensione di alimentazione: 230 V

Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%

Attivazione resistenza a + 3°C

Sensore termico incorporato

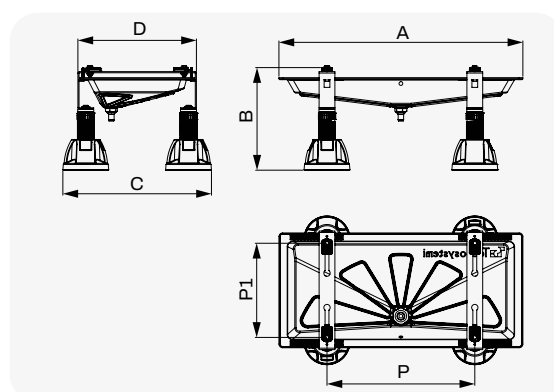

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	P	P1			
INFINITY										
SCD500493	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 850x400 E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	845	345 ÷ 400	520	410	400 ÷ 800	150 ÷ 350	150	PZ	1
SCD500494	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1050x400 E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	1050	345 ÷ 400	520	410	400 ÷ 1000	150 ÷ 350	150	PZ	1
SCD500495	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1250x500 E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	1250	345 ÷ 400	620	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 450	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m										
SCD500496	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	845	345 ÷ 400	520	410	400 ÷ 800	150 ÷ 350	150	PZ	1
SCD500497	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	1050	345 ÷ 400	520	410	400 ÷ 1000	150 ÷ 350	150	PZ	1
SCD500498	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE DA 3mt E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA	1250	345 ÷ 400	620	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 450	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m + 3 m (6 m)										
SCD500499	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	845	345 ÷ 400	520	410	400 ÷ 800	150 ÷ 350	150	PZ	1
SCD500500	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	1050	250	450	410	1000/400	350/150	150	PZ	1
SCD500501	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE DA 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100	1250	250	600	520	1100/600	450/250	190	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E BASI EXTREME 100-8

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piedini in lamiera elettrozincata
- Piedini verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR EXTREME con bullone di fissaggio M8

CON CAVO SCALDANTE 3 m:

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3 + 3 m

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali)
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Con tubo scarico condensa isolato 3 m

Diametro cavo scaldante: Ø6 mm

Tensione di alimentazione: 230 V

Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%

Attivazione resistenza a + 3°C


Sensore termico incorporato



SCARICA IL LISTINO 2026

DISPONIBILE CON CAVO SCALDANTE

BlueRiver

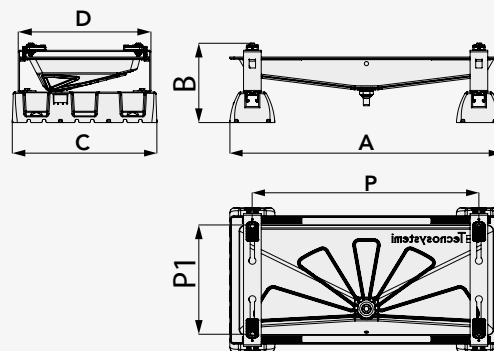

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	P	P1			
INFINITY										
SCD500103	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 E BASI EXTREME 100-8	845	240	450	410	800 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500104	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 E BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	1000 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500256	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 E BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	1100 ÷ 600	450 ÷ 250	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m										
SCD500308	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E BASI EXTREME 100-8	845	240	450	410	800 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500309	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	1000 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500255	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250X500 CON CAVO SCALDANTE 3mt E BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	1100 ÷ 600	450 ÷ 250	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m+3 m (6 m)										
SCD500310	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E BASI EXTREME 100-8	845	240	450	410	800 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500311	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	1000 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500229	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	1100 ÷ 600	450 ÷ 250	190	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO CON BACINELLA BLUE RIVER GRIGIO RAL 7016 E BASI EXTREME 100-8

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Basi in lamiera elettrozincata
- Basi verniciatura in poliesteri da esterno color GRIGIO RAL 7016
- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA di colore grigio
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR EXTREME con bullone di fissaggio M8

CON CAVO SCALDANTE 3 m:

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3 + 3 m

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali)
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa

Diametro cavo scaldante: Ø6 mm

Tensione di alimentazione: 230 V

Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%

Attivazione resistenza a + 3°C


Sensore termico incorporato



SCARICA IL LISTINO 2026

DISPONIBILE CON CAVO SCALDANTE

BlueRiver

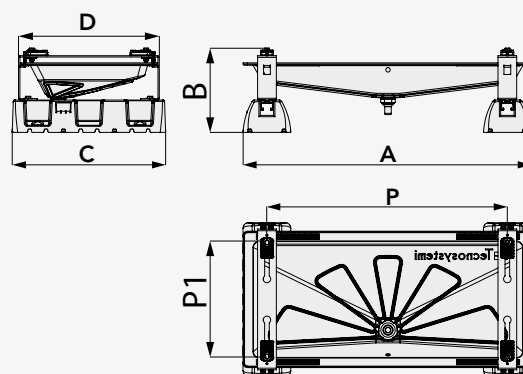

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	P	P1			
INFINITY										
SCD500251	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 850x400 E BASI EXTREME 100-8	845	240	450	410	800 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500252	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1050x400 E BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	1000 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500267	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1250x500 E BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	1100 ÷ 600	450 ÷ 250	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m										
SCD500253	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E BASI EXTREME 100-8	845	240	450	410	800 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500254	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	1000 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500329	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE 3mt E BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	1100 ÷ 600	450 ÷ 250	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m+3 m (6 m)										
SCD500319	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E BASI EXTREME 100-8	845	240	450	410	800 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500320	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	1000 ÷ 400	350 ÷ 150	150	PZ	1
SCD500322	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	1100 ÷ 600	450 ÷ 250	190	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E 3 BASI EXTREME 100-8

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE




- Basi in lamiera elettrozincata
- Basi in verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR EXTREME con bullone di fissaggio M8



Consigliata per le pompe di calore



BlueRiver

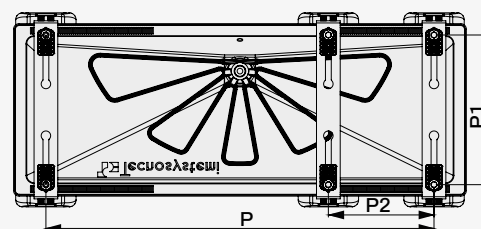

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]							PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	P	P1	P2			
SCD500224	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 E n°3 BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	400 ÷ 1000	150 ÷ 350	140 ÷ 250	170	PZ	1
SCD500225	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 E n°3 BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 450	140 ÷ 400	200	PZ	1
SCD500330	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE 3mt E n°3 BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 450	140 ÷ 400	200	PZ	1
NEW SCD500473	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E n°3 BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	400 ÷ 1000	150 ÷ 350	140 ÷ 250	170	PZ	1
NEW SCD500478	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 SUPPORTI ALLARGATI E n°3 BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 500	140 ÷ 400	200	PZ	1
NEW SCD500480	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 SUPPORTI ALLARGATI CON CAVO SCALDANTE 3mt E n°3 BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 500	140 ÷ 400	200	PZ	1



SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E 3 BASI EXTREME 100-8

MADE IN ITALY




NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Basi in lamiera elettrozincata
- Basi verniciatura in poliestere da esterno color GRIGIO RAL 7016
- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA di colore grigio
- Attacco per tubo di scarico condensa Ø 16
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR EXTREME con bullone di fissaggio M8



BlueRiver

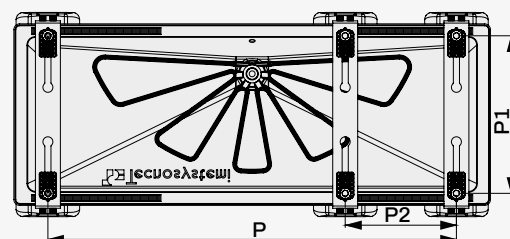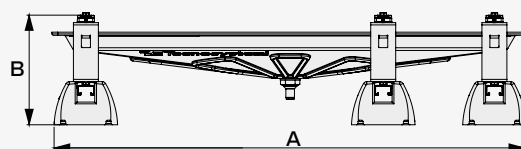

Consigliata per le pompe di calore



SCARICA IL
LISTINO 2026

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]							PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	P	P1	P2			
SCD500474	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1050x400 E n°3 BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	400 ÷ 1000	150 ÷ 350	140 ÷ 250	170	PZ	1
SCD500476	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1250x500 E n°3 BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 450	140 ÷ 400	200	PZ	1
SCD500475	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E n°3 BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	400 ÷ 1000	150 ÷ 350	140 ÷ 250	170	PZ	1
SCD500477	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE 3mt E n°3 BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 450	140 ÷ 400	200	PZ	1
SCD500479	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1250x500 SUPPORTI ALLARGATI E n°3 BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 500	140 ÷ 400	200	PZ	1
SCD500481	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER GREY 1250x500 SUPPORTI ALLARGATI CON CAVO SCALDANTE 3mt E n°3 BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	600 ÷ 1100	250 ÷ 500	140 ÷ 400	200	PZ	1



STAFFA EMPIRE EVO
+ BACINELLA BLUE RIVER

EMPIRE EVO

STAFFA A PAVIMENTO


MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Verniciatura in poliestere da esterno colore avorio e su richiesta verniciatura in poliestere da esterno grigio e nero
- Dotata di gambe regolabili per messa in bolla
- Predisposta per il fissaggio bacinella raccolta condensa
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Elevata resistenza meccanica



● Versione NERA
su richiesta



● Versione GRIGIA
su richiesta

**Esempio di installazione
con bacinella Blue River**



**Esempio di installazione
con unità esterna**


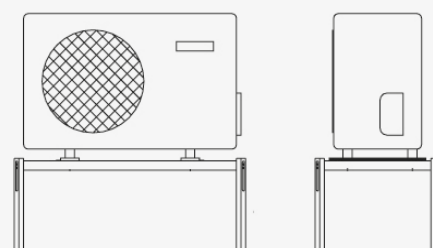


TABELLA MODALITÀ DI UTILIZZO BACINELLE SU STAFFE EMPIRE EVO

CODICI	BACINELLA “BLUE RIVER” 850x400			BACINELLA “BLUE RIVER” 1050x400			BACINELLA “BLUE RIVER” 1250x500			BACINELLA 820x340	BACINELLA 980x390			BACINELLA 1500x550		
	11100100F SCD300050	SCD300078 SCD300068	SCD300079 SCD300069	11100101F SCD300051	SCD300072 SCD300073	SCD300080 SCD300081	SCD300030 SCD300052	SCD300076 SCD300077	SCD300082 SCD300083	11100105	11100100	SCD300065	SCD300066	SCD300101 SCD300102	SCD300103 SCD300104	SCD300105 SCD300106
SCD500002	•	•	•							•						
SCD500003	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500004	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500445	•	•	•							•						
SCD500453							•	•	•							
SCD500465														•	•	•
SCD500437	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500438	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500272	•	•	•							•						
SCD500273	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500274	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500454							•	•	•							
SCD500466														•	•	•

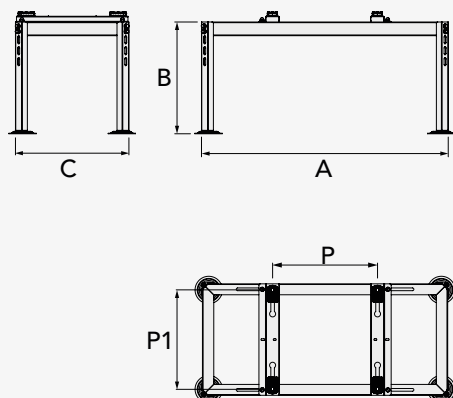

DIMENSIONI [mm]

CODICE	A	B	C	P	P1
SCD500002	900	410	415	325 ÷ 715	220 ÷ 360
SCD500003	945	410	488	325 ÷ 715	280 ÷ 435
SCD500004	1015	410	560	385 ÷ 780	310 ÷ 510
SCD500445	900	410	415	325 ÷ 715	220 ÷ 360
SCD500437	945	410	488	325 ÷ 715	280 ÷ 435
SCD500438	1015	410	560	385 ÷ 780	310 ÷ 510
SCD500272	900	410	415	325 ÷ 715	220 ÷ 360
SCD500273	945	410	488	325 ÷ 715	280 ÷ 435
SCD500274	1015	410	560	385 ÷ 780	310 ÷ 510

Compatibile con i nostri antivibranti da pavimento
con vite M8 - pagina 194

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500002	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE IVORY EVO 440	AVORIO	100	PZ	1
SCD500003	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE IVORY EVO 480	AVORIO	150	PZ	1
SCD500004	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE IVORY EVO 550	AVORIO	200	PZ	1
SCD500445	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE BLACK EVO 440	NERO	100	PZ	1
SCD500437	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE BLACK EVO 480	NERO	150	PZ	1
SCD500438	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE BLACK EVO 550	NERO	200	PZ	1
SCD500272	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE GREY EVO 440	GRIGIO	100	PZ	1
SCD500273	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE GREY EVO 480	GRIGIO	150	PZ	1
SCD500274	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE GREY EVO 550	GRIGIO	200	PZ	1




EMPIRE EVO 600

STAFFA A PAVIMENTO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Verniciatura in poliesteri da esterno colore avorio e su richiesta verniciatura in poliesteri da esterno grigio e nero
- Dotata di gambe regolabili per messa in bolla
- Predisposta per il fissaggio bacinella raccolta condensa
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Elevata resistenza meccanica

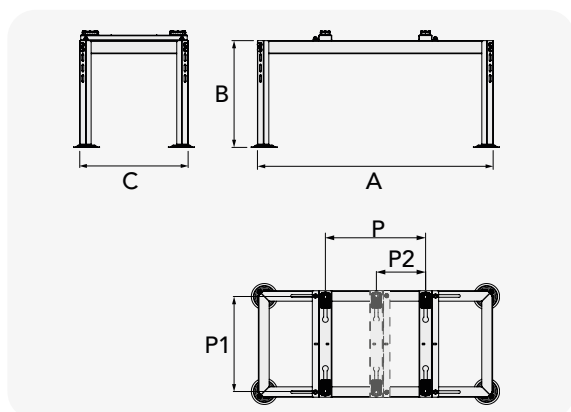


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	P	P1	P2			
SCD500453	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE IVORY EVO L1300x600	1300	410	600	765 ÷ 1150	310 ÷ 560	/	200	PZ	1
SCD500454	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE GREY EVO L1300x600	1300	410	600	765 ÷ 1150	310 ÷ 560	/	200	PZ	1
SCD500465	SUPPORTO A PAVIMENTO EMPIRE EVO L1550xP600 - 3 TRAVERSE - IVORY	1550	410	600	970 ÷ 1350	310 ÷ 560	290 ÷ 670	250	PZ	1
SCD500466	SUPPORTO A PAVIMENTO EMPIRE EVO L1550xP600 - 3 TRAVERSE - GREY	1550	410	600	970 ÷ 1350	310 ÷ 560	290 ÷ 670	250	PZ	1



TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE E MERCURY EVO

MADE IN ITALY

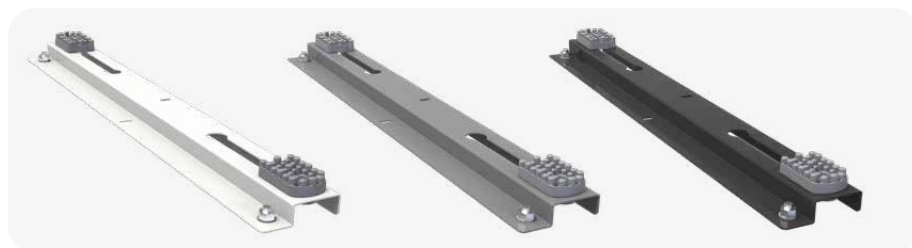

Con antivibrante No-Shock modello Hard




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500150	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO IVORY 440	KIT	1
SCD500151	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO IVORY 480	KIT	1
SCD500152	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO IVORY 550	KIT	1
SCD500455	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO IVORY 600	KIT	1
SCD500457	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO BLACK 440	KIT	1
SCD500458	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO BLACK 480	KIT	1
SCD500459	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO BLACK 550	KIT	1
SCD500460	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO GREY 440	KIT	1
SCD500461	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO GREY 480	KIT	1
SCD500462	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO GREY 550	KIT	1
SCD500456	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO GREY 600	KIT	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Dotata di gambe regolabili per messa in bolla
- Predisposta per il fissaggio di bacinella raccolta condensa
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Elevata resistenza meccanica

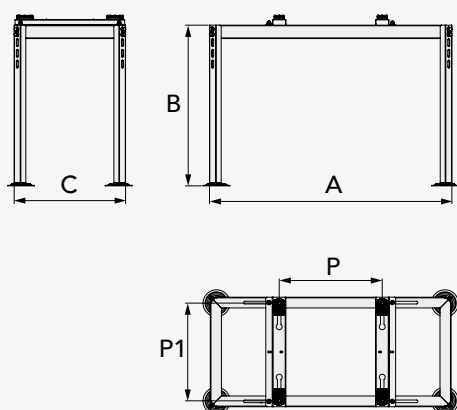

Compatibile con i nostri antivibranti
a pavimento con vite M8 pag. 194

Tabella modalità di utilizzo bacinelle su staffe Mercury

CODICI	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA BLUE RIVER 850x400			BACINELLA RACCOLTA CONDENSA BLUE RIVER 1050x400			BACINELLA RACCOLTA CONDENSA PICCOLA 820x340	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 980x390		
	11100100F	11100100F3	11100100F6	11100101F	11100101F3	11100101F6	11100105	11100100	11100100E	11100100EU
SCD500025	•	•	•				•			
SCD500026	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCD500027	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	P	P1			
SCD500025	STAFFA A PAVIMENTO MERCURY IVORY 440	900	600	415	325 ÷ 715	220 ÷ 360	100	PZ	1
SCD500026	STAFFA A PAVIMENTO MERCURY IVORY 480	945	600	485	325 ÷ 715	280 ÷ 435	150	PZ	1
SCD500027	STAFFA A PAVIMENTO MERCURY IVORY 550	1015	600	560	385 ÷ 780	310 ÷ 510	200	PZ	1




FREEDOM EVO STAFFA A PAVIMENTO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Dotata di gambe regolabili per messa in bolla
- Predisposta per il fissaggio di bacinella raccolta condensa
- Predisposta per kit traverse per fissaggio seconda unità esterna
- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft
- Elevata resistenza meccanica

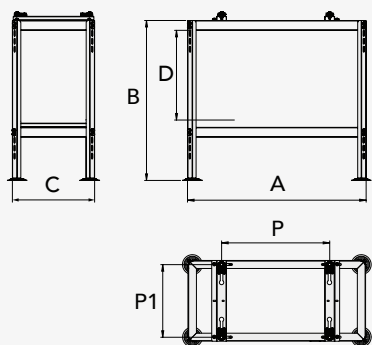

Compatibile con i nostri antivibranti a pavimento con vite M8 pag. 194

Tabella modalità di utilizzo bacinelle su staffe Freedom Evo



CODICI	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA BLUE RIVER 850x400			BACINELLA RACCOLTA CONDENSA BLUE RIVER 1050x400			BACINELLA RACCOLTA CONDENSA PICCOLA 820x340	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GRANDE 980x390		
	11100100F	11100100F3	11100100F6	11100101F	11100101F3	11100101F6	11100105	11100100	11100100E	11100100EU
SCD500005	•	•	•				•			
SCD500006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCD500007	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	P	P1	D			
SCD500005	STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO IVORY 440	900	810	415	325 ÷ 715	220 ÷ 360	470 ÷ 590	150	PZ	1
SCD500006	STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO IVORY 480	945	810	485	325 ÷ 715	280 ÷ 435	470 ÷ 590	200	PZ	1
SCD500007	STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO IVORY 550	1015	810	560	385 ÷ 780	310 ÷ 510	470 ÷ 590	250	PZ	1



KIT TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO

MADE IN ITALY



• Per caratteristiche tecniche vedere staffa a pavimento FREEDOM EVO: si consiglia l'utilizzo per condizionatori di altezza massima 580 mm

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500028	KIT TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO 440	KIT	1
SCD500029	KIT TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO 480	KIT	1
SCD500030	KIT TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO 550	KIT	1




SPT2 STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata
- Verniciatura poliestere da esterno color avorio
- Antivibranti a scorrimento "No-Shock" in dotazione
- Piedini antivibranti a pavimento regolabili
- Predisposta per il fissaggio della bacinella raccolta condensa "Blue River"

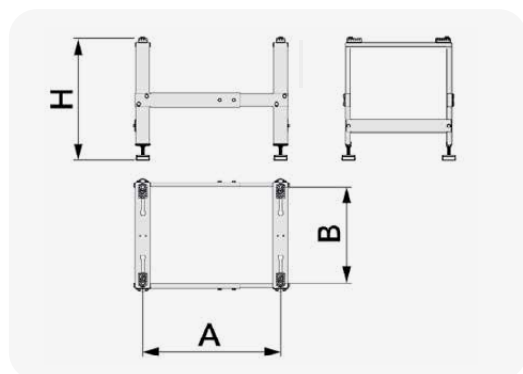

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	H	B			
SCD500050	STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA IVORY SPT2 H500	585 ÷ 750	500	210 ÷ 400	150	PZ	1
SCD500051	STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA IVORY SPT2 H300	585 ÷ 750	300	210 ÷ 400	150	PZ	1




SPT3 STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA MINI-CHILLER

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in lamiera zincata
- Verniciatura poliestere da esterno color avorio
- Antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK" in dotazione
- Piedini antivibranti a pavimento regolabili
- Predisposta per il fissaggio della bacinella raccolta condensa BLUE RIVER

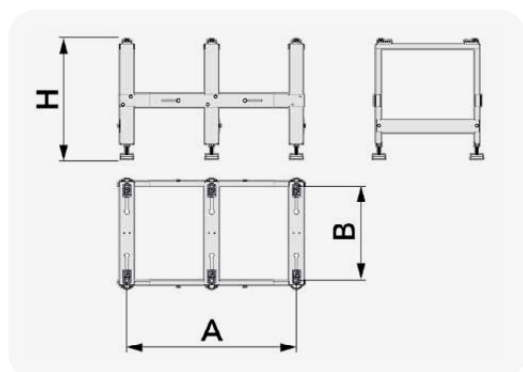

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	H	B			
SCD500047	STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA MINI-CHILLER IVORY SPT3 H500	740 ÷ 940	500	210 ÷ 400	150	PZ	1
SCD500049	STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA MINI-CHILLER IVORY SPT3 H300	740 ÷ 940	300	210 ÷ 400	150	PZ	1



ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO PER UNITÀ ESTERNA

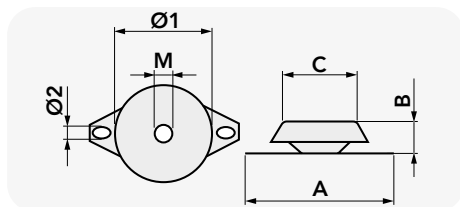


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					VITE M	PORTATA MAX. kg/1 PZ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	Ø1	Ø2				
11100078	ANTIVIBRANTI T5 (CONF. 4 PZ.)	106	30	40	60	8	M10	175	PZ	4



ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITÀ ESTERNA

Tutti i piedini sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata anti UVA. In confezione minima da 4 pezzi completi: bulloni di fissaggio, rondella e dadi.

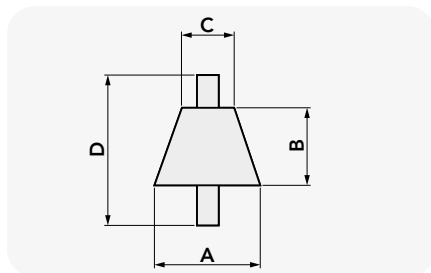


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				VITE	PORTATA MAX. kg/1 PZ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D				
11100072	ANTIVIBRANTE S3 (CONF. 4 PZ.)	40	26	30	65	M8	60	PZ	4
11100073	ANTIVIBRANTI S4 (CONF. 4 PZ.)	50	35	40	74	M8	70	PZ	4



ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO PER UNITÀ ESTERNA

Tutti i piedini sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata anti UVA. Disponibili in quattro modelli in confezione minima da 4 pezzi completi: bulloni di fissaggio, rondella e dadi.

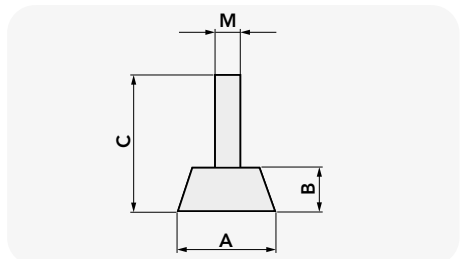


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			VITE M	PORTATA MAX. kg/1 PZ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C				
11100074	ANTIVIBRANTI T1 (CONF. 4 PZ.)	48	19	60	M8	45 kg	PZ	4
11100075	ANTIVIBRANTI T2 (CONF. 4 PZ.)	56	21	90	M10	150 kg	PZ	4
11100076	ANTIVIBRANTI T3 (CONF. 4 PZ.)	74	26	104	M12	350 kg	PZ	4



ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITÀ ESTERNA

Tutti i piedini sono realizzati in PVC morbido anti UVA. Disponibili in quattro modelli in confezione minima da 4 pezzi completi di vite di fissaggio M8 x 50, rondella e dadi

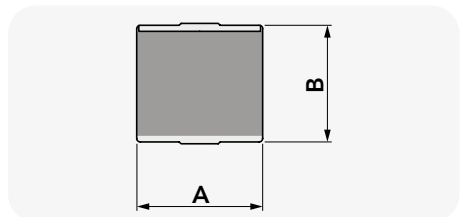


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]		PORTATA MAX. kg/1 PZ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B			
11100067	ANTIVIBRANTI S1 (CONF. 4 PZ.)	33	20	40	PZ	4



ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITÀ ESTERNA

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzato in gomma naturale vulcanizzata anti-UVA
- Disponibili in confezione minima da 4 pezzi
- Completi di bulloni di fissaggio, rondella e dadi



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA MAX. kg / 1 PZ	DIMENSIONI [mm]			VITE M	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
			A	B	C			
SCC500018	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S30 (CONF. 4 PZ.)	70	30	20	60	M8	PZ	4
SCC500019	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S40 (CONF. 4 PZ.)	120	40	30	70	M8	PZ	4
SCC500020	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S50 (CONF. 4 PZ.)	140	50	40	95	M10	PZ	4
SCC500021	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S60 (CONF. 4 PZ.)	160	60	50	125	M10	PZ	4
SCC500022	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S70 (CONF. 4 PZ.)	180	70	60	135	M10	PZ	4
SCC500023	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S80 (CONF. 4 PZ.)	220	80	60	155	M12	PZ	4
SCC500024	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S100 (CONF. 4 PZ.)	220	100	80	175	M16	PZ	4
SCC500025	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S125 (CONF. 4 PZ.)	240	125	80	195	M18	PZ	4

ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO PER STAFFA UNITÀ ESTERNA

Tutti i piedini sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata anti UVA. Disponibili in confezione minima da 4 pezzi completi di bulloni di fissaggio, rondella e dadi.




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			VITE M	PORTATA MAX. (kg) / 1 PZ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C				
SCC500026	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T40 (CONF. 4 PZ.)	40	40	63	M8	80	PZ	4
SCC500027	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T50 (CONF. 4 PZ.)	50	50	80	M10	100	PZ	4
SCC500028	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T60 (CONF. 4 PZ.)	60	60	100	M10	120	PZ	4
SCC500029	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T70 (CONF. 4 PZ.)	70	70	110	M10	140	PZ	4

ANTIVIBRANTI A MOLLA PER SISTEMI SOSPESI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Molla di compressione in acciaio montata su rondella in gomma con antivibrante nella parte superiore
- Riduce la formazione di ponti acustici nelle installazioni di macchine a soffitto
- Indicati per il montaggio di unità canalizzate, recuperatori di calore e condotti circolari
- Confezione in set da 4 pz.

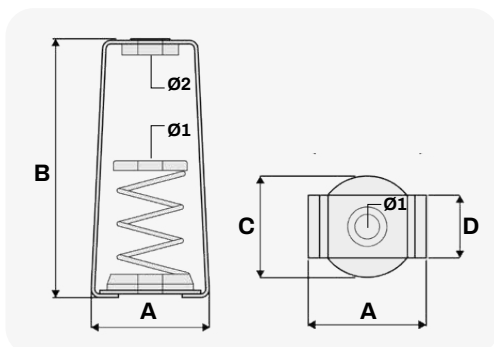


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						PORTATA MAX [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	Ø 1	Ø 2			
SCC500035	ANTIVIBRANTE A MOLLA PER SISTEMI SOSPESI (25KG) (CONF. 4 PZ.)	80	120	60	50	M8	12	25	PZ	4
SCC500033	ANTIVIBRANTE A MOLLA PER SISTEMI SOSPESI (50KG) (CONF. 4 PZ.)	80	120	60	50	M8	12	50	PZ	4
SCC500034	ANTIVIBRANTE A MOLLA PER SISTEMI SOSPESI (75KG) (CONF. 4 PZ.)	80	120	60	50	M8	12	75	PZ	4

ANTIVIBRANTI A MOLLA PER STAFFA UNITÀ ESTERNA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzati in acciaio zincato
- Vite di fissaggio non passante
- La confezione contiene 2 antivibranti Soft e 2 Hard completi di bulloni di fissaggio, rondella e dadi

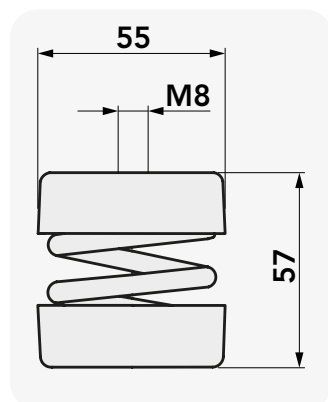


CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA SOFT. kg/1PZ	PORTATA HARD. kg/1PZ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11000070	ANTIVIBRANTE A MOLLA Ø55 x H 57 (KIT 2 MOLLE HARD + 2 MOLLE SOFT)	23	35	KIT	1

ANTIVIBRANTI A MOLLA PER STAFFA UNITÀ ESTERNA CON CAPPuccio IN GOMMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Molla realizzata in acciaio
- Cappuccio in gomma naturale vulcanizzata
- Vite di fissaggio passante
- La confezione contiene 4 pz. completi di completi di bulloni di fissaggio, rondella e dadi

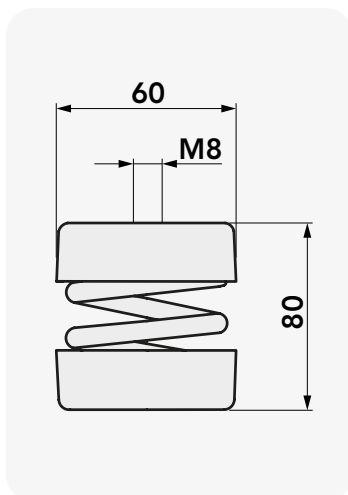

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA kg / 1 PZ	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC500012	ANTIVIBRANTE A MOLLA CON CAPPuccio IN GOMMA Ø60 x H 80 (CONF. 4 PZ.)	25	PZ	4

ANTIVIBRANTE IN GOMMA NATURALE VULCANIZZATA

I supporti sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata anti UVA e disponibili in confezione minima da 4 pezzi.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA MAX.	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	P			
11105090	ANTIVIBRANTE IN GOMMA NATURALE VULCANIZZATA (CONF. 4 PZ.)	68	7	50	50 kg/1PZ.	PZ	4

BASI SUELO DI TECNOSYSTEMI

LA BASE PERFETTA PER GARANTIRE STABILITÀ, SICUREZZA E DURATA ALLE TUE INSTALLAZIONI, CON SOLUZIONI INNOVATIVE E DI ALTA QUALITÀ.

Quando si tratta di garantire stabilità e sicurezza alle tue installazioni, la scelta della base giusta è fondamentale. I modelli SUELO MAXI e MINI di Tecnosystemi sono la soluzione perfetta: una base robusta e affidabile, progettata per supportare in modo sicuro unità esterne, impianti HVAC, climatizzatori e altre applicazioni.

Realizzata con materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia, SUELO offre resistenza alle intemperie, durata nel tempo e una facile installazione, anche in ambienti complessi. Grazie alla sua versatilità, si adatta a diverse tipologie di unità e garantisce una stabilità ottimale, riducendo i rischi di vibrazioni o danni alle strutture circostanti.



Anti Urto



Anti UVA



Alta resistenza




Altissimo Design



Realizzate in PVC




Da 140 fino 400 Kg



Abbattono il rischio di vibrazioni dell'unità esterna

Strisce antivibranti in gomma posteriori stampate ed incorporate

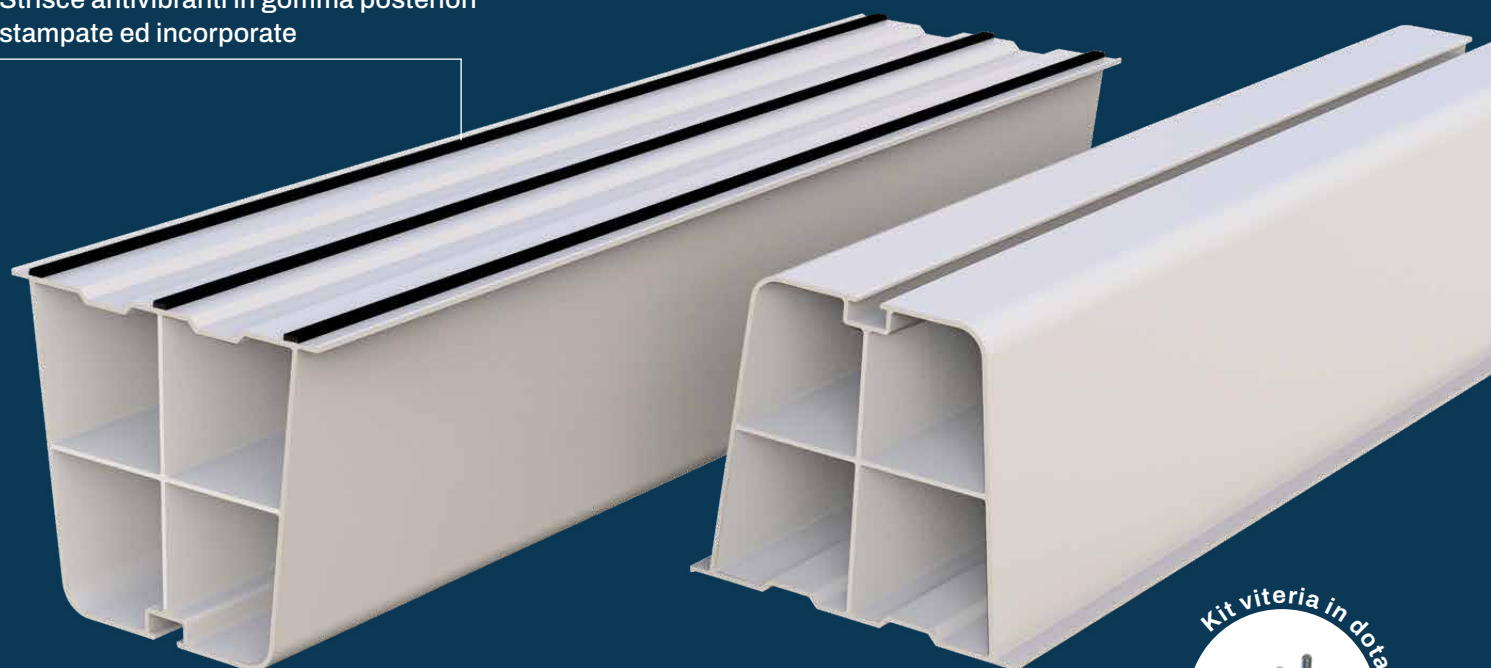

SUELO MAXI

COPPIA BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBBRANTE



MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido anti-UVA, antiurto
- Base di appoggio in gomma
- Colore avorio
- Misure 350 - 450 - 600 - 1000 mm
- Viteria in dotazione M8
- Confezione in coppia da 2 pezzi con viti in dotazione e in termoretraibile


I supporti a pavimento, realizzati in PVC rigido e antiurto, nella parte inferiore sono dotati di 3 linee in gomma antivibrante. Sono resistenti alle alte temperature e permettono una veloce installazione abbinata ad un'ottima estetica.

Adatti a tutti i modelli di climatizzatori split, hanno una portata da kg 140 a kg 400 l'uno. La particolare struttura a nido d'ape li rende antivibranti. Di facile e veloce installazione, sono dotati di bulloni e dadi zincati per il fissaggio alla motocondensante.

Con strisce antivibranti in gomma posteriori stampate

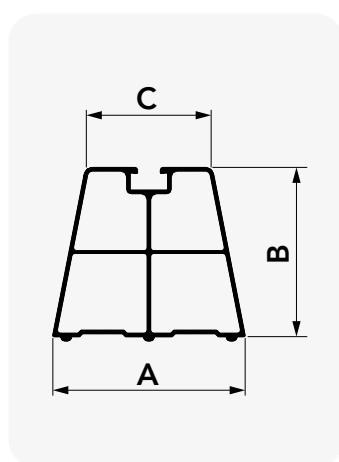

A [mm]	B [mm]	C [mm]
115	100	85

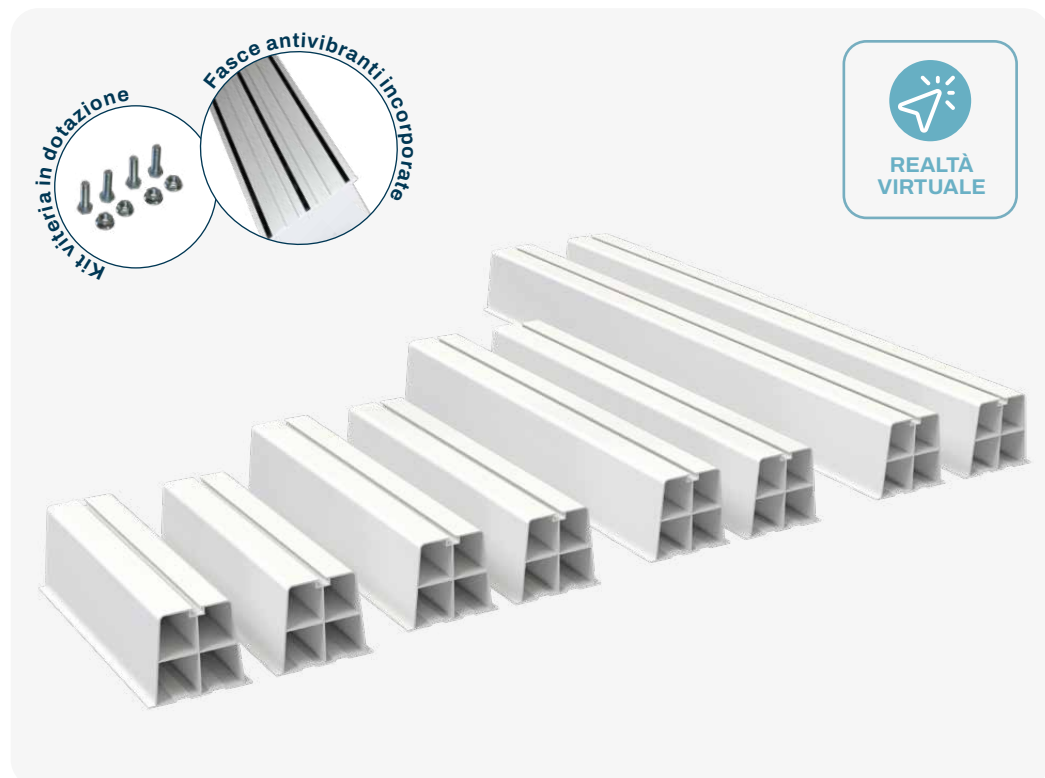

REALTÀ VIRTUALE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PORTATA kg/ 1PZ.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105011	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 350 IVORY (CONF. 10 COPPIE)	AVORIO	140	COPPIA	10
11105021	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 450 IVORY (CONF. 10 COPPIE)	AVORIO	180	COPPIA	10
SCD500184	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 600 IVORY (CONF. 10 COPPIE)	AVORIO	240	COPPIA	10
11105030	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 1000 IVORY (CONF. 2 COPPIE)	AVORIO	400	COPPIA	10



SCARICA IL LISTINO 2026

SUELO MAXI

TAPPO DI CHIUSURA

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105001	TAPPO DI CHIUSURA PER BASE SUELO MAXI IVORY (CONF. 20 PZ.)	PZ	20



SUELO MAXI ECO

COPPIA BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBBRANTE



MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido anti-UVA, antiurto, 80% recuperato da scarto produttivo interno
- Base di appoggio in gomma
- Colore nero
- Misure 350 - 450 - 600 - 1000
- Viteria in dotazione M8
- Confezione in coppia da 2 pz.
- Confezione da 2 pz. con viti in dotazione e confezionata in termoretraibile


I supporti a pavimento, realizzati in PVC 80% recuperato rigido e antiurto, nella parte inferiore sono dotati di 3 linee in gomma antivibrante. Sono resistenti alle alte temperature e permettono una veloce installazione abbinata ad un'ottima estetica.

Adatti a tutti i modelli di climatizzatori split, hanno una portata da kg 140 a kg 400 l'uno. La particolare struttura a nido d'ape li rende antivibranti. Di facile e veloce installazione, sono dotati di bulloni e dadi zincati per il fissaggio alla motocondensante.

Con strisce antivibranti in gomma posteriori stampate

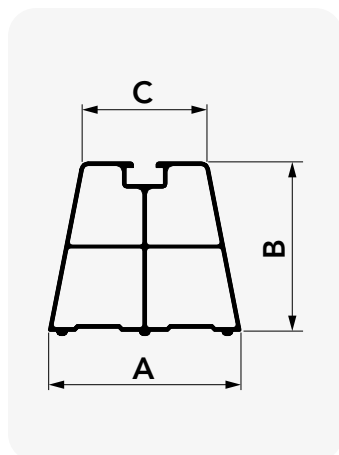

A [mm]	B [mm]	C [mm]
115	100	85

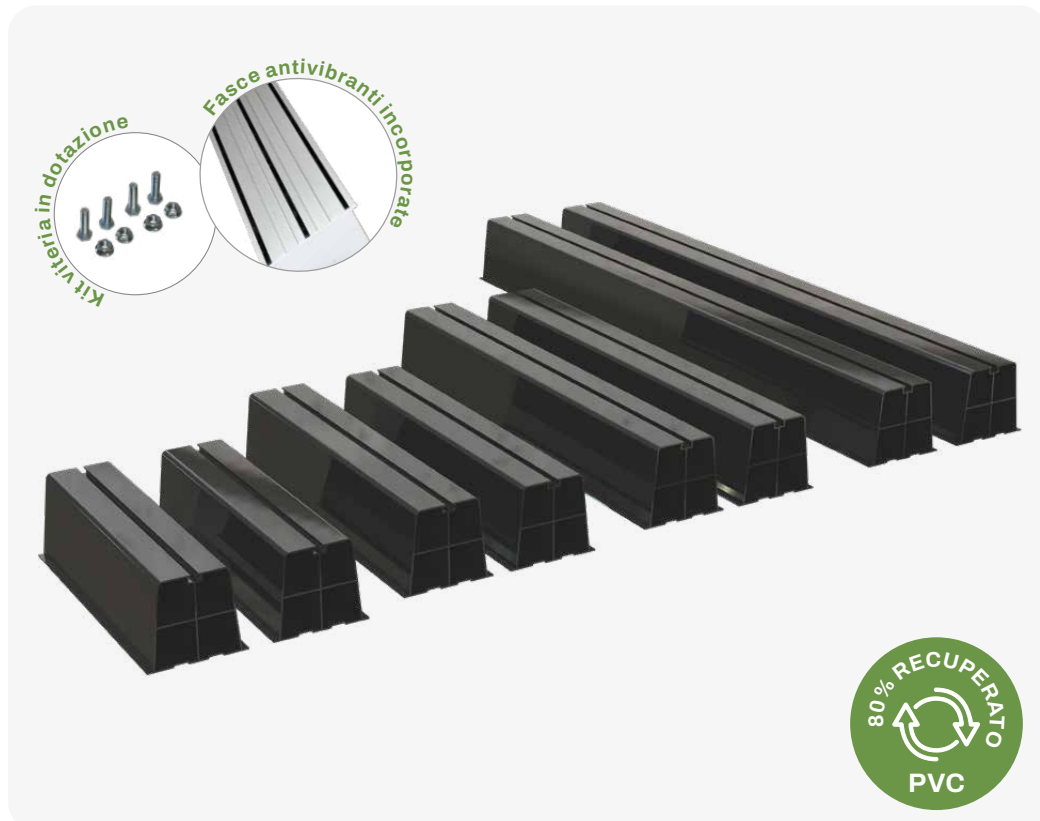

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PORTATA kg / 1 PZ.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD5E0001	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 350 BLACK	NERO	140	COPPIA	1
SCD5E0002	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 450 BLACK	NERO	180	COPPIA	1
SCD5E0010	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAX 600 BLACK	NERO	240	COPPIA	1
SCD5E0003	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 1000 BLACK	NERO	400	COPPIA	1



SUELO MAXI ECO

TAPPO DI CHIUSURA

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD5E0004	TAPPO DI CHIUSURA PER BASE SUELO MAXI BLACK (CONF. 20 PZ.)	PZ	20



SUELO MINI

BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBBRANTE



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- PVC rigido anti-UVA, antiurto
- Colore avorio
- Viteria in dotazione M8
- Base di appoggio in gomma
- Misure 330 - 400 - 470 - 1000 mm
- Confezione in coppia da 2 pezzi con viti in dotazione e in termoretraibile

La base a pavimento presenta nella parte inferiore inserti in gomma che permettono una maggior stabilità al supporto ed anche un efficace assorbimento delle vibrazioni emesse dall'unità.


Questo modello di base a pavimento è realizzato in PVC rigido e antiurto di colore avorio resistente alle alte temperature ed è dotato di un'apposita guida che, tramite l'utilizzo di bulloni e dadi, permette un veloce fissaggio dell'unità motocondensante.

Sono inoltre disponibili come optional i tappi di chiusura, di veloce installazione, che garantiscono un elevato risultato estetico

Con strisce antivibranti in gomma posteriori stampate



A [mm]	B [mm]	C [mm]
70	60	47

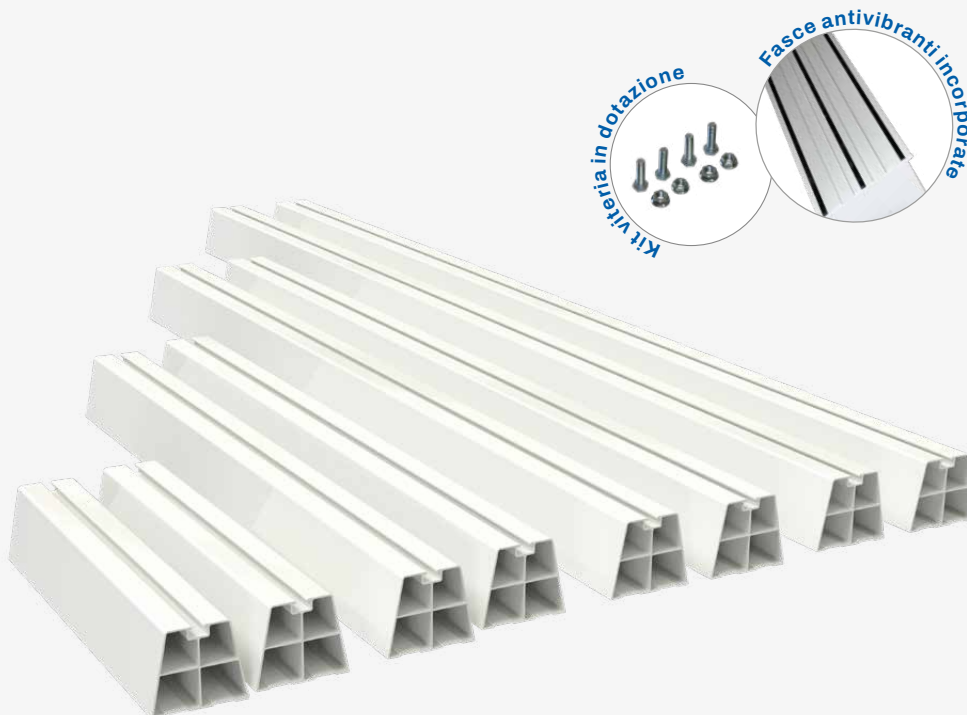

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA kg/1PZ.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500286	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MINI 330 IVORY (CONF. 5 COPPIE)	90	COPPIA	5
SCD500287	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MINI 400 IVORY (CONF. 5 COPPIE)	130	COPPIA	5
SCD500288	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MINI 470 IVORY (CONF. 5 COPPIE)	180	COPPIA	5
SCD500289	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MINI 1000 IVORY (CONF. 5 COPPIE)	300	COPPIA	5



SUELO MINI

TAPPO PER BASE

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105002	TAPPO DI CHIUSURA PER BASE SUELO MINI IVORY (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



SUELO MINI ECO

COPPIA BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBBRANTE



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- PVC rigido anti UVA, antiurto, 80% recuperato da scarto produttivo interno
- Colore nero
- Base di appoggio in gomma
- Misure 330 - 400 - 470 - 1000
- Viteria in dotazione M8
- Confezione in coppia da 2 pezzi con viti in dotazione e in termoretraibile

La base a pavimento presenta nella parte inferiore inserti in gomma che permettono una maggior stabilità al supporto ed anche un efficace assorbimento delle vibrazioni emesse dall'unità.

Questo modello di base a pavimento è realizzato in PVC recuperato rigido e antiurto di colore nero resistente alle alte temperature ed è dotato di un'apposita guida che, tramite l'utilizzo di bulloni e dadi, permette un veloce fissaggio dell'unità motocondensante.

Sono inoltre disponibili come optional i tappi di chiusura, di veloce installazione, che garantiscono un elevato risultato estetico

Con strisce antivibranti in gomma posteriori stampate

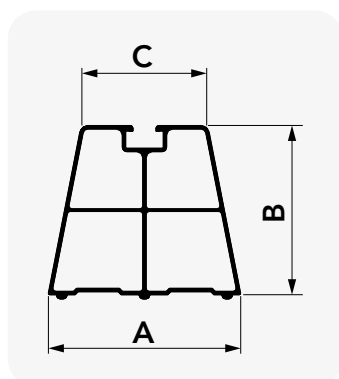

A [mm]	B [mm]	C [mm]
70	60	47



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA kg /1PZ.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD5E0005	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MINI 330 BLACK	90	COPPIA	1
SCD5E0006	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MINI 400 BLACK	130	COPPIA	1
SCD5E0007	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MINI 470 BLACK	180	COPPIA	1
SCD5E0008	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MINI 1000 BLACK	300	COPPIA	1



SUELO MINI ECO

TAPPO DI CHIUSURA

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD5E0009	TAPPO DI CHIUSURA PER BASE SUELO MINI BLACK (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



HS KIT


ANTIVIBRANTI PER STAFFE E BASI A PAVIMENTO

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzati in PVC morbido anti-UVA
- Antivibranti modello soft da 50 shore, colore grigio chiaro
- Antivibranti modello Hard da 70 shore, colore grigio scuro
- Completo di viteria



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C		
SCD500159	KIT ANTIVIBRANTI HS 2 HARD + 2 SOFT	38	52	14	KIT	1



PITAGORA

BASE A PAVIMENTO


MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nylon caricato vetro anti-UVA
- Completa di bulloni M8
- Elevata resistenza meccanica
- Asola predisposta per passaggio tubazioni e cavi elettrici
- Colore avorio

I supporti a pavimento modello Pitagora, sono realizzati in nylon caricato ad alta resistenza meccanica (portata da 140 e 240 kg) e anti UVA, garantiscono una sicura durata nel tempo ed un elevatissimo livello estetico. Dotati di dado M8 stampato nella parte anteriore e di una corsia a scorrimento nella parte posteriore, permettono di adattarsi a tutte le macchine in commercio garantendo il massimo isolamento dalla superficie di appoggio.

Disponibili in colore avorio nelle misure: 365 e 465 mm. In confezione minima da 5 coppie comprendente bulloneria di fissaggio.

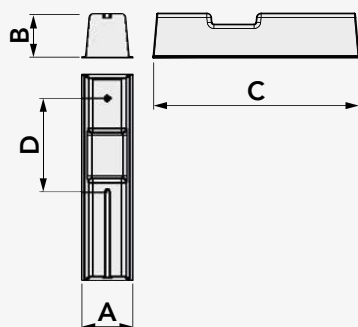

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D			
SCD500290	COPPIA BASI A PAVIMENTO PITAGORA 365 IVORY (CONF. 5 COPPIE)	115	80	365	200 ÷ 310	140	COPPIA	5
SCD500291	COPPIA BASI A PAVIMENTO PITAGORA 465 IVORY (CONF. 5 COPPIE)	115	80	465	300 ÷ 410	240	COPPIA	5




TEKNO

ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO PER UNITÀ ESTERNA IN GOMMA NATURALE VULCANIZZATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in gomma naturale vulcanizzata
- Bulloneria di fissaggio in dotazione
- Consigliato per VRV - VRF

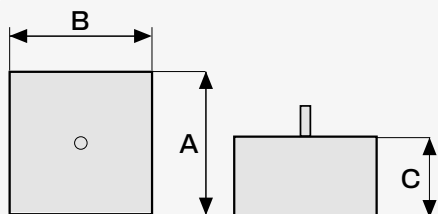

Tekno 350



Tekno 400

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA MAX.	Ø VITE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C				
11105080	ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO TEKNO 350 (CONF. 8 PZ.)	100	100	50	300	M8	PZ	8
11105085	ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO TEKNO 400 (CONF. 20 PZ.)	100	100	25	300	-	PZ	20




LA SOLUZIONE PROFESSIONALE CHE SEMPLIFICA OGNI INSTALLAZIONE

DUE MODELLI, DUE MODALITÀ DI FISSAGGIO: SCEGLI QUELLO PIÙ ADATTO
ALLE TUE INSTALLAZIONI



VITE DI FISSAGGIO M8

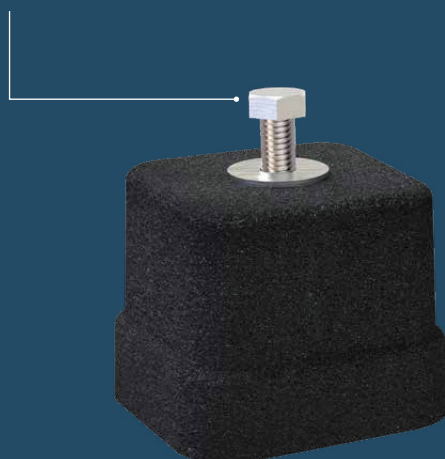

BARRA FILETTATA M8


BULLONE M8



SUPPORTO A PAVIMENTO IN GOMMA VULCANIZZATA SBR

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in gomma vulcanizzata SBR derivante da granulo 100% riciclato
- Bulloneria di fissaggio in dotazione
- Consigliato per VRV - VRF

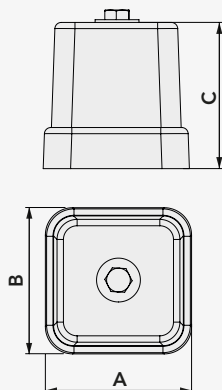

SPK 100



SPK 150



SPK 200

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA MAX.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C			
SCD500269	PIEDINO SPK 100 - 70x70x60 (CONF. 4 PZ)	70	70	60	100 kg / 1 pz	PZ	4
SCD500270	PIEDINO SPK 150 - 80x80x80 (CONF. 4 PZ)	80	80	80	150 kg / 1 pz	PZ	4
SCD500271	PIEDINO SPK 200 - 100x100x80 (CONF. 4 PZ)	100	100	80	200 kg / 1 pz	PZ	4




SPK-M

SUPPORTO A PAVIMENTO IN GOMMA VULCANIZZATA SBR CON BARRA FILETTATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in gomma vulcanizzata SBR derivante da granulo 100% riciclato
- Barra filettata M8 in dotazione
- Ranella bullone M8 in dotazione

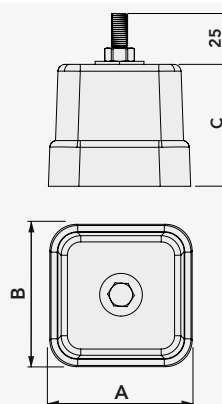

SPK 100



SPK 150



SPK 200

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA MAX.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C			
SCD500469	PIEDINO SPK-M 100 - 70X70X60 (CONF. 4 PZ)	70	70	60	100 kg / 1 pz	PZ	4
SCD500470	PIEDINO SPK-M 150 - 80X80X80 (CONF. 4 PZ)	80	80	80	150 kg / 1 pz	PZ	4
SCD500471	PIEDINO SPK-M 200 - 100X100X80 (CONF. 4 PZ)	100	100	80	200 kg / 1 pz	PZ	4



PICCOLE SOLUZIONI PER GRANDI RISULTATI

TECNOSYSTEMI HA PROGETTATO UNA VASTISSIMA GAMMA
DI SUPPORTI A PAVIMENTO IDEALI PER QUALSIASI SOLUZIONE

Il supporto a pavimento "**Genius**" è realizzato in materiale ad elevata resistenza meccanica ed il nuovo modello "**Zeus**" è realizzato in gomma vulcanizzata SBR. Realizzati in due versioni con altezza fissa e con ghiera regolabile in altezza sono indicate per tutti i tipi di climatizzatori o caldaie a pavimento.

ANTIVIBRANTE IN GOMMA

REGOLAZIONE
CON ZIGRINATURA
ANTISCIVOLO

MATERIALE AD ELEVATA
RESISTENZA MECCANICA

DISPONIBILE NEI
COLORI: AVORIO E NERO

FORO DI FISSAGGIO
CLIMATIZZATORE

FORO PER CHIAVE
DI REGOLAZIONE

GENIUS 1000R

GHIERA DI REGOLAZIONE IN
ALTEZZA MIN. 100 - MAX 140 mm

ANTIVIBRANTE IN GOMMA
DI APOGGIO

SNODO REGOLABILE FINO A 15°

REGOLAZIONE CON ZIGRINATURA
ANTISCIVOLO

REGOLAZIONE ALTEZZA min 200,
max 255 mm (MODELLO LONG)

NR. 2 SEDI PER
PREDISPOSIZIONE BOLLA

VITE DI FISSAGGIO M8

FORO PER CHIAVE DI REGOLAZIONE

ZEUS

REALIZZATO IN GOMMA
VULCANIZZATA SBR





VIDEO

GENIUS 1000 PIEDINO A PAVIMENTO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio antivibrante in dotazione
- Perno di fissaggio rapido Ø 10
- Elevata resistenza meccanica
- Disponibile nei colori avorio o nero
- Altezza 90 mm
- Materiale: nylon caricato vetro



KG PORTATA
1000 kg!



GENIUS 1000

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	H		
11105340A	PIEDINO A PAVIMENTO IVORY "GENIUS 1000" CON PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO Ø10 (CONF. 4 PZ.)	105	90	PZ	4
11105340N	PIEDINO A PAVIMENTO BLACK "GENIUS 1000" CON PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO Ø10 (CONF. 4 PZ.)	105	90	PZ	4





GENIUS 1000R PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio antivibrante in dotazione
- Elevata resistenza meccanica
- Ghiera di regolazione altezza 100 - 140 mm
- Perno di fissaggio rapido Ø 10, vite M10 o vite M8
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Disponibile nei colori nero e avorio
- Materiale: nylon caricato vetro



KG PORTATA
1000 kg!



GENIUS 1000R

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	H		
11105350A	PIEDINO A PAVIMENTO IVORY REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO Ø10 (CONF. 4 PZ.)	105	100 ÷ 140	PZ	4
11105350N	PIEDINO A PAVIMENTO BLACK REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO Ø10 (CONF. 4 PZ.)	105	100 ÷ 140	PZ	4
SCD500101	PIEDINO A PAVIMENTO IVORY REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON VITE DI FISSAGGIO M8x50 (CONF. 4 PZ.)	105	100 ÷ 140	PZ	4
SCD500102	PIEDINO A PAVIMENTO BLACK REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON VITE DI FISSAGGIO M8x50 (CONF. 4 PZ.)	105	100 ÷ 140	PZ	4
11105361A	PIEDINO A PAVIMENTO IVORY REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON VITE DI FISSAGGIO M10x50 (CONF. 4 PZ.)	105	100 ÷ 140	PZ	4
11105361N	PIEDINO A PAVIMENTO BLACK REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON VITE DI FISSAGGIO M10x50 (CONF. 4 PZ.)	105	100 ÷ 140	PZ	4



Smart Clima

GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED


PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: nylon caricato vetro
- Doppio antivibrante in dotazione
- Elevata resistenza meccanica
- Ghiera di regolazione altezza da 123 a 176 mm
- Fissaggio con vite M10 x 30
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Portata fino a 500 kg
- Disponibile nei colori avorio o nero
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Snodo incorporato

Il supporto a pavimento "Genius High Articulated" è realizzato in materiale ad elevata resistenza meccanica. La ghiera, regolabile in altezza, e dotata di snodo, è fornita di doppio antivibrante ed è indicato per tutti i tipi di climatizzatori, pompe di calore o caldaie a pavimento.

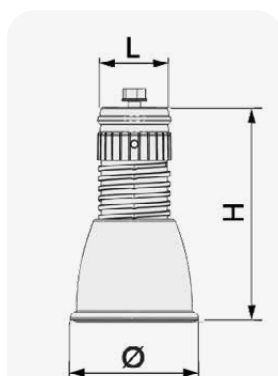


MODELLO SHORT

GENIUS 1000R
HIGH ARTICULATED



MODELLO "SHORT"



MODELLO LONG

GENIUS 1000R
HIGH ARTICULATED



MODELLO "LONG"

CODICE	DESCRIZIONE MODELLO SHORT H. 123 - 176 mm	DIMENSIONI [mm]			PORTATA	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	Ø			
SCD500180	PIEDINO A PAVIMENTO MOD. SHORT REGOLABILE E SNODABILE GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED COLORE BLACK (CONF. 4 PZ.)	60	123 ÷ 176	105	500 Kg	PZ	4
SCD500181	PIEDINO A PAVIMENTO MOD. SHORT REGOLABILE E SNODABILE GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED COLORE IVORY (CONF. 4 PZ.)	60	123 ÷ 176	105	500 Kg	PZ	4

CODICE	DESCRIZIONE MODELLO LONG H. 175 - 220 mm	DIMENSIONI [mm]			PORTATA	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	Ø			
11105365	PIEDINO A PAVIMENTO MOD. LONG REGOLABILE E SNODABILE GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED COLORE BLACK (CONF. 4 PZ.)	60	175 ÷ 220	105	500 Kg	PZ	4

**PICCOLE SOLUZIONI
PER GRANDI RISULTATI**



ZEUS

ZEUS



PIEDINO ANTIVIBBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR CON VITE M8 O BARRA FILETTATA

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in gomma vulcanica riciclata SBR derivante da granulo 100% riciclato
- Altezza 107 mm
- Nr. 2 predisposizioni per inserimento bolla
- Vite di fissaggio M8 x 50 in dotazione
- Barra filettata M8 in dotazione
- Predisposto per fissaggio a pavimento

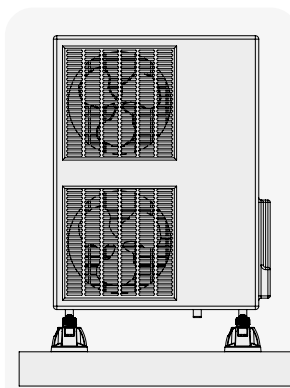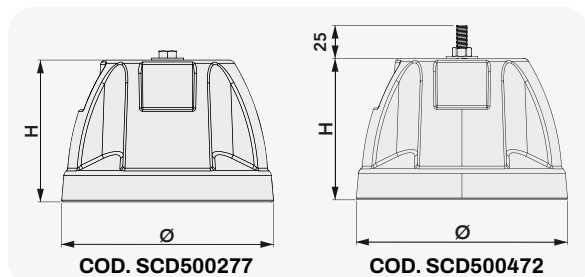

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]		PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		H	Ø			
SCD500277	PIEDINO A PAVIMENTO MOD. ZEUS CON VITE M8 (CONF. 4PZ.)	107	160	500	PZ	4



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]		PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		H	Ø			
SCD500472	PIEDINO A PAVIMENTO ZEUS CON BARRA FILETTATA E DADO M8	107	160	500	PZ	4





ZEUS R PIEDINO ANTIVIBBRANTE REGOLABILE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Antivibrante in dotazione
- Realizzato in gomma vulcanica riciclata SBR derivante da granulo 100% riciclato
- Altezza regolabile da 130 - 180 mm
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Snodo regolabile
- Nr. 2 predisposizioni per inserimento bolla
- Vite di fissaggio M10 x 50
- Predisposto per fissaggio a pavimento

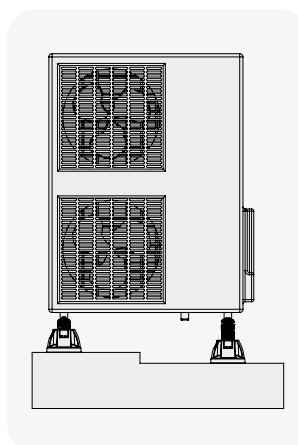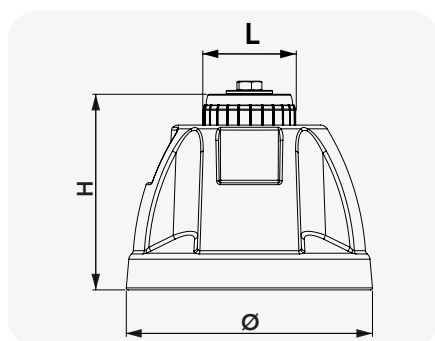

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		H	Ø	L			
SCD500278	PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE MOD. ZEUS CON VITE M10x50 (CONF. 4PZ.)	130 ÷ 180	160	60	500	PZ	4



ZEUS HIGH ARTICULATED

PIEDINO ANTIVIBRANTE



IN GOMMA VULCANIZZATA SBR

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Antivibrante in dotazione
- Realizzato in gomma vulcanica riciclata SBR derivante da granulo 100% riciclato
- Ghiera di regolazione altezza min. 150 max. 205 mm (modello Short)
- Ghiera di regolazione altezza min. 200 max. 255 mm (modello Long)
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Snodo regolabile
- Nr. 2 predisposizioni per inserimento bolla
- Vite di fissaggio M8 x 50
- Inclinazione 0-15°
- Predisposto per fissaggio a pavimento

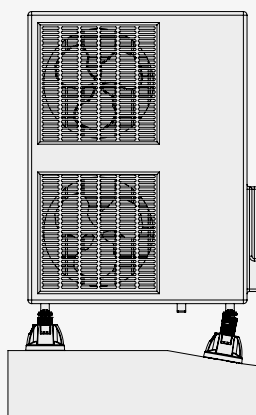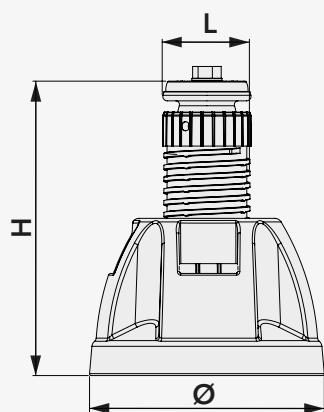

ZEUS
HIGH ARTICULATED

MODELLO "SHORT"



ZEUS
HIGH ARTICULATED

MODELLO "LONG"



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
			H	L	Ø			
SCD500279	PIEDINO A PAVIMENTO MODELLO SHORT REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.70 (CONF. 4 PZ.)	SHORT	150 ÷ 205	60	160	500	PZ	4
SCD500280	PIEDINO A PAVIMENTO MODELLO LONG REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100 (CONF. 4 PZ.)	LONG	200 ÷ 255	60	160	500	PZ	4
SCD500351	PIEDINO A PAVIMENTO MODELLO LONG REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100 (CONF. 6 PZ.)	LONG	200 ÷ 255	60	160	500	PZ	6



GENIUS 1200R


PIEDONE A PAVIMENTO REGOLABILE



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elevata resistenza meccanica
- Tappeto in gomma antivibrante inferiore 10 mm
- Bolla incorporata
- N° 4 Fori predisposti per il fissaggio a pavimento
- Ghiera di regolazione con zigrinatura antiscivolo altezza da 170 a 210 mm
- Fissaggio con vite M10
- Disponibile in colore nero
- Materiale: nylon caricato vetro

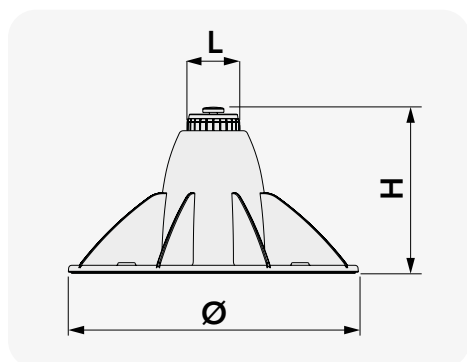


Il rivoluzionario supporto antivibrante a pavimento "Genius" grazie al suo materiale ad elevata resistenza meccanica caricato al vetro e carbonio, permette di caricare portate fino a 1200 kg. Dotato di due antivibranti e di una regolazione in altezza, è consigliato per l'installazione di climatizzatori VRF-VRV e piccoli gruppi frigoriferi.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	Ø	H		
11105400	PIEDONE A PAVIMENTO REG. COL BLACK "GENIUS 1200R" CON VITE DI FIS. M10 (CONF. 4 PZ.)	60	330	170-210	PZ	4

CHIAVE PER REGOLAZIONE IN METALLO SUPPORTI GENIUS

Consente di regolare in altezza il piedino ed il sistema Genius dopo la messa in opera

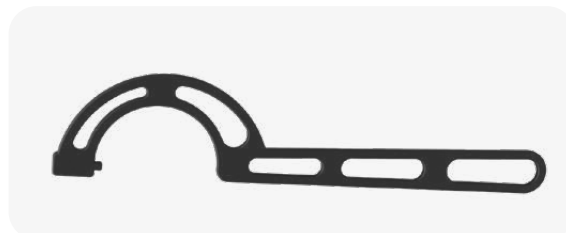

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500024	CHIAVE IN METALLO PER REGOLAZIONE SUPPORTI GENIUS - ZEUS	PZ	1

GENIUS 1200R HIGH ARTICULATED

PIEDONE A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elevata resistenza meccanica
- Tappeto in gomma antivibrante inferiore 10 mm
- Bolla incorporata
- N° 4 Fori predisposti per il fissaggio a pavimento
- Ghiera di regolazione con zigrinatura antiscivolo altezza da 200 a 300 mm
- Perno di fissaggio con vite M10
- Disponibile in colore nero
- Materiale: nylon caricato vetro

GENIUS^{500R} HIGH ARTICULATED

Fissaggio con vite M10

Antivibrante in gomma

Foro di fissaggio climatizzatore

Foro per chiave di regolazione

Regolazione
con zigrinatura antiscivolo

Materiale ad elevata
resistenza meccanica




Ghiera di regolazione
in altezza min. 200 - Max 300 mm

Con bolla
Incorporata

Nervature di tenuta

Antivibrante
in gomma vulcanizzata
sp. 10 mm

N. 4 Fori predisposti per fissaggio
a pavimento

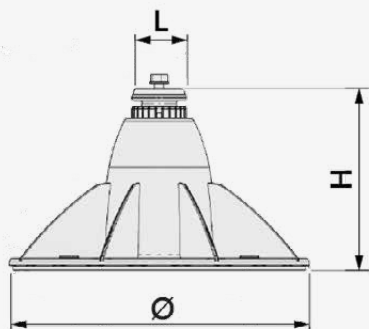

KG PORTATA
500 kg!



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	
		L	Ø	H		
11105405	PIEDONE A PAVIMENTO REG. COL. BLACK E SNODABILE GENIUS 1200R HIGH ARTICULATED (CONF. 4 PZ.)	60	330	200 - 300	PZ	4

UNA NUOVA CORSA PER I PNEUMATICI USURATI

MADE IN ITALY

UN RISULTATO VIRTUOSO FRUTTO DELLA RICERCA E DELLA PROGETTAZIONE LEGATA ALLA NOSTRA **ECONOMIA CIRCOLARE**



I pneumatici, da quando sono stati inventati, hanno rivoluzionato un concetto di mobilità e la gomma con cui sono prodotti è davvero insostituibile ma, come tutti i materiali ad alta usurabilità, anch'essi raggiungono il loro fine vita. È convinzione comune che la gomma con cui sono realizzati non sia facile da smaltire ma con i giusti strumenti di ricerca e processo, essa diventa un materiale altamente riciclabile che triturato si riduce in granuli.

Le nostre basi Extreme nascono proprio da questi granuli di gomma vulcanizzata riciclata: l'effetto positivo che si genera non è solamente il ridotto impatto ambientale legato allo smaltimento del pneumatico ma anche in termini energetici poiché **la produzione di gomma da riciclo richiede meno energia nel processo della sua produzione rispetto alla gomma vergine.**

EXTREME

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



La base a pavimento antivibrante “EXTREME” è realizzata con una caratteristica struttura a **granuli in gomma riciclata vulcanizzata** ed è dotata di un profilo in alluminio utile per il fissaggio dell’unità esterna motocondensante al supporto stesso. La base a pavimento può essere utilizzata per il supporto di unità esterne motocondensanti, VRV-VRF, caldaie a basamento, canale elettriche o tubazioni.

La base a pavimento è dotata di una bolla incorporata per il corretto posizionamento ed ha la possibilità di essere fissata a terra. Le macchine vengono fissate alla base con dado e vite M8 oppure tramite i cursori con vite M8 in dotazione.



PROFILO A "U"
L. 38 x H.31 mm
annegato per una grande tenuta

BASE DI APPOGGIO A CARRO
ARMATO ANTISCIVOLO SCOLO-ACQUA

FISSAGGIO CON DADO E BULLONE
M8 OPPURE CON PIASTRINA
FILETTATA

BOLLA
INCORPORATA

ASOLE PREDISPOSTE PER LA FORATURA
PER IL FISSAGGIO A PAVIMENTO

3 PEZZI EXTREME 100 - 8



BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE
IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Completi di dado,
rondella e bullone M8



SCARICA IL
LISTINO 2026



MADE IN ITALY

Dimensioni
profilo alluminio
L. 38 x H.31 mm



3 pezzi ideale per pompe di calore

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C			
SCD500235	"EXTREME 100 - 8" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 3 PZ.)	600	140	95	500	PZ	3

3 PEZZI EXTREME 100 - 20



BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE
IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Completi di piastrina
filettata, rondella
e bullone M8




SCARICA IL
LISTINO 2026



MADE IN ITALY

Dimensioni
profilo alluminio
L. 38 x H.31 mm



3 pezzi ideale per pompe di calore

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C			
SCD500236	"EXTREME 100 - 20" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 3 PZ.)	600	140	95	500	PZ	3

EXTREME 100 - 8

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR





Completi di dado,
rondella e bullone M8



UVA




SCARICA IL
LISTINO 2026



MADE IN ITALY

Dimensioni
profilo alluminio
L. 38 x H.31 mm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C			
11105060	"EXTREME 100 - 8" 250 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	250	140	95	200	PZ	2
SCD500237	"EXTREME 100 - 8" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	95	300	PZ	2
SCD500238	"EXTREME 100 - 8" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	95	500	PZ	2
11105066	"EXTREME 100 - 8" 1000 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1000	140	95	650	PZ	2
11105068	"EXTREME 100 - 8" 1200 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1200	140	95	750	PZ	2

EXTREME 70 - 8

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR





Completi di dado,
rondella e bullone M8



UVA




SCARICA IL
LISTINO 2026



MADE IN ITALY

Dimensioni
profilo alluminio
L. 38 x H.31 mm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C			
SCD500071	"EXTREME 70 - 8" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	65	300	PZ	2
SCD500072	"EXTREME 70 - 8" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	65	500	PZ	2



EXTREME 100 - 20

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR




MADE IN ITALY




Completi di piastrina
filettata, rondella
e bullone M8



SCARICA IL
LISTINO 2026

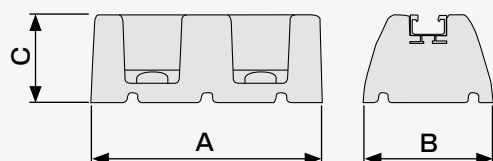

Dimensioni
profilo alluminio
L. 38 x H.31 mm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C			
11105060V	"EXTREME 100 - 20" 250 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	250	140	95	200	PZ	2
SCD500241	"EXTREME 100 - 20" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	95	300	PZ	2
SCD500242	"EXTREME 100 - 20" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	95	500	PZ	2
11105066V	"EXTREME 100 - 20" 1000 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1000	140	95	650	PZ	2
11105068V	"EXTREME 100 - 20" 1200 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1200	140	95	750	PZ	2

EXTREME 70 - 20

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR




MADE IN ITALY




Completi di piastrina
filettata, rondella
e bullone M8



SCARICA IL
LISTINO 2026

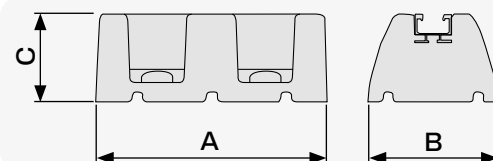

Dimensioni
profilo alluminio
L. 38 x H.31 mm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C			
SCD500073	"EXTREME 70 - 20" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	65	300	PZ	2
SCD500074	"EXTREME 70 - 20" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	65	500	PZ	2

EXTREME 100 - A


BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Fissaggio diretto della vite sul supporto



UVA

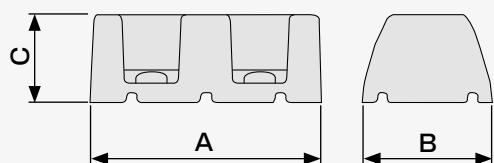

Viti autofilettanti in dotazione

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C			
11105059	"EXTREME 100-A" 250 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	250	140	95	200	PZ	2
SCD500245	"EXTREME 100-A" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	95	300	PZ	2
SCD500246	"EXTREME 100-A" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	95	500	PZ	2
11105071	"EXTREME 100-A" 1000 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1000	140	95	650	PZ	2
11105072	"EXTREME 100-A" 1200 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1200	140	95	750	PZ	2

EXTREME 70 - A


BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Fissaggio diretto della vite sul supporto



UVA

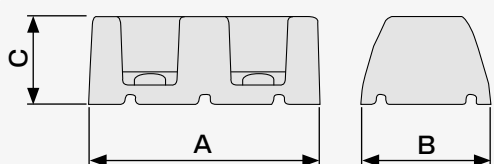

Viti autofilettanti in dotazione

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C			
SCD500075	"EXTREME 70 - A" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	65	300	PZ	2
SCD500076	"EXTREME 70 - A" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	65	500	PZ	2

EXTREME HEIGHT 100

RIALZO PER BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



I rialzi per basi a pavimento "EXTREME HEIGHT", posti sotto le basi a pavimento "EXTREME 8-20-A", consentono di alzare ulteriormente l'unità esterna in modo tale da proteggerla in caso di nevicate ed acquazzoni.




Coni di centraggio

MADE IN ITALY

Realizzato in gomma vulcanizzata "SBR"



Base di appoggio a carro armato antiscivolo scolo-acqua

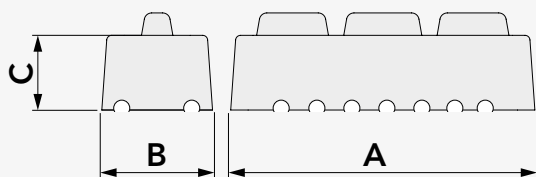

CODICE	DESCRIZIONE	PER CODICI:	DIMENSIONI [mm]			PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
			A	B	C			
11105061	RIALZO PER BASE A PAVIMENTO 100 "EXTREME HEIGHT 250"	11105060	275	165	104	200	PZ	1
		11105060V						
		11105059						
11105067	RIALZO PER BASE A PAVIMENTO 100 "EXTREME HEIGHT 1000"	11105066	1025	165	104	650	PZ	1
		11105066V						
		11105071						
SCD500077	RIALZO PER BASE A PAVIMENTO 70 - 100 "EXTREME HEIGHT 450"	SCD500237	475	165	104	300	PZ	1
		SCD500241						
		SCD500245						
		SCD500071						
		SCD500073						
SCD500078	RIALZO PER BASE A PAVIMENTO 70 - 100 "EXTREME HEIGHT 600"	SCD500075	625	165	104	500	PZ	1
		SCD500238						
		SCD500242						
		SCD500246						
		SCD500072						
		SCD500074						
		SCD500076						

SBR TAPPETINO ISOLANTE E ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA - QUADRO



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]	SPESSORE [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105073	TAPPETINO ISOLANTE E ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR - QUADRO 500 x 500 x 20	500 x 500	20	PZ	1
SCC500001	TAPPETINO ISOLANTE E ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR - QUADRO 500 x 500 x 10	500 x 500	10	PZ	1
SCC500002	TAPPETINO ISOLANTE E ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR - QUADRO 330 x 330 x 20	330 x 330	20	PZ	1
SCC500003	TAPPETINO ISOLANTE E ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR - QUADRO 330 x 330 x 10	330 x 330	10	PZ	1



TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA NATURALE VULCANIZZATA PRETAGLIATO 452X452X20



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]	SPESSORE [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC500013	TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA NATURALE VULCANIZZATA PRETAGLIATO	452 x 452	20	PZ	1



SET FASCIA IN GOMMA ANTIVIBRANTE NATURALE VULCANIZZATA MULTIUSO

Da inserire tra il muro e la barra della staffa. **Utile per ridurre le vibrazioni, può essere utilizzata come antivibrante a terra.**



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			PORTATA MAX. [kg/1PZ]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	SP.			
11100069	FASCIA IN GOMMA ANTIVIBRANTE NATURALE VULCANIZZATA MULTIUSO	610	50	9	400	PZ	1



TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA VULCANIZZATA E SUGHERO CON DOPPIA ZIGRINATURA



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]	SPESSORE [mm]	PORTATA MAX. [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC500006	TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA VULCANIZZATA E SUGHERO CON DOPPIA ZIGRINATURA - "QUADRO TGZ 70x70 SP30" (CONF. 4 PZ.)	70 x 70	30	200	PZ	4
SCC500007	TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA VULCANIZZATA E SUGHERO CON DOPPIA ZIGRINATURA - "QUADRO TGZ 100x100 SP30" (CONF. 4 PZ.)	100 x 100	30	200	PZ	4
SCC500008	TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA VULCANIZZATA E SUGHERO CON DOPPIA ZIGRINATURA - "QUADRO TGZ 150x150 SP30" (CONF. 4 PZ.)	150 x 150	30	200	PZ	4



FASCIA IN GOMMA ANTIVIBRANTE VULCANIZZATA MULTIUSO CON DOPPIA ZIGRINATURA INCROCIATA

Da inserire tra il muro e la barra della staffa. **Utile per ridurre le vibrazioni, può essere utilizzata come antivibrante a terra.**



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]	SPESSORE [mm]	PORTATA MAX. [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC500005	FASCIA IN GOMMA ANTIVIBRANTE VULCANIZZATA MULTIUSO CON DOPPIA ZIGRINATURA INCROCIATA - "FMGZ 1000x100 SP10"	1000 x 100	10	200	PZ	1





CARATTERISTICHE TECNICHE



- Elevata resistenza meccanica
- Tappeto in gomma antivibrante posteriore sp.10 mm
- Bolla incorporata
- N. 4 Fori predisposti per il fissaggio a pavimento
- Disponibile in colore nero
- Predisposto per strutture con tubo Ø 50, tubo 40 x 40 e profilo 41 x 41




Il supporto antivibrante a pavimento “HERCULES” risulta adatto a supportare carichi elevati in quanto realizzato con materiali dalle elevate caratteristiche meccaniche.

Esso assorbe anche tutte le vibrazioni tramite un tappetino di gomma posto sotto di esso.


Il suo particolare design permette, inoltre, una vasta gamma di impieghi. Il supporto “Hercules” è provvisto di bolla incorporata per facilitarne il posizionamento ed è predisposto per un eventuale fissaggio a pavimento.

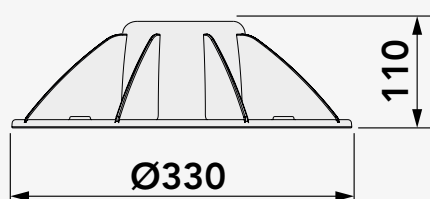


Profilo 41 x 41



Tubo 40 x 40



Tubo tondo Ø 50



Sede per tubo tondo Ø 50, rettangolare 40 x 40 e per profilo 41 x 41


Nervature di tenuta

Materiale ad elevata resistenza meccanica

Con bolla incorporata

N. 4 Fori predisposti per fissaggio a pavimento

Antivibrante in gomma Vulcanizzata sp. 10 mm

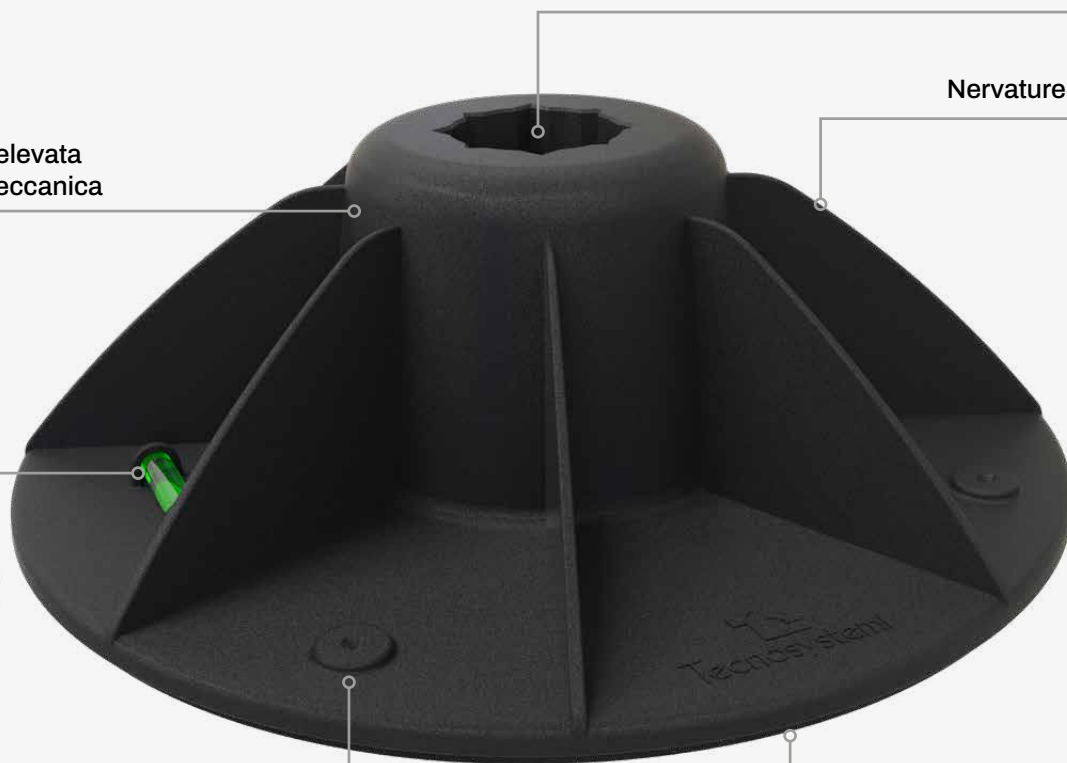

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elevata resistenza meccanica
- Tappeto in gomma antivibrante inferiore sp.10 mm
- Bolla incorporata
- Barra filettata
- Tubo zincato Ø 50 mm
- Disponibile in colore nero
- Materiale: nylon caricato vetro
- Doppio dado di regolazione



La gamma di supporti antivibranti a pavimento è stata progettata per supportare carichi elevati ed è consigliata per il posizionamento di grandi macchine come: VRV-VRF, gruppi frigoriferi, unità trattamento aria, grandi impianti industriali in genere.

Tramite il perno filettato e la regolazione, qualsiasi macchina può essere regolata in altezza e posta in bolla. Il tutto è realizzato con tubo in acciaio zincato Ø 50 completo di dadi, rondelle, barre filettate.

MADE IN ITALY

Tubo zincato Ø 50



Hercules
100



Hercules
210 - 300



Hercules
260 - 390



Hercules
370 - 500

* Disponibile a richiesta


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		Ø	Ø1	Ø2	H	H1			
11105110	SUPPORTO A PAVIMENTO "HERCULES" 100 (CONF. 2 PZ.)	330			106		2000	PZ	2
11105120	SUPPORTO A PAVIMENTO "HERCULES" 210 - 300 (CONF. 2 PZ.)	330	M24	50	210 ÷ 300	104 ÷ 194	2000	PZ	2
11105130	SUPPORTO A PAVIMENTO "HERCULES" 260 - 390 (CONF. 2 PZ.)	330	M24	50	260 ÷ 390	154 ÷ 194	2000	PZ	2
11105140*	SUPPORTO A PAVIMENTO "HERCULES" 370 - 500 (CONF. 2 PZ.)	330	M24	50	370 ÷ 500	264 ÷ 394	2000	PZ	2



SISTEMI MODULARI DI SUPPORTO REGOLABILI

GENIUS 1200
MODULAR

HERCULES
MODULAR

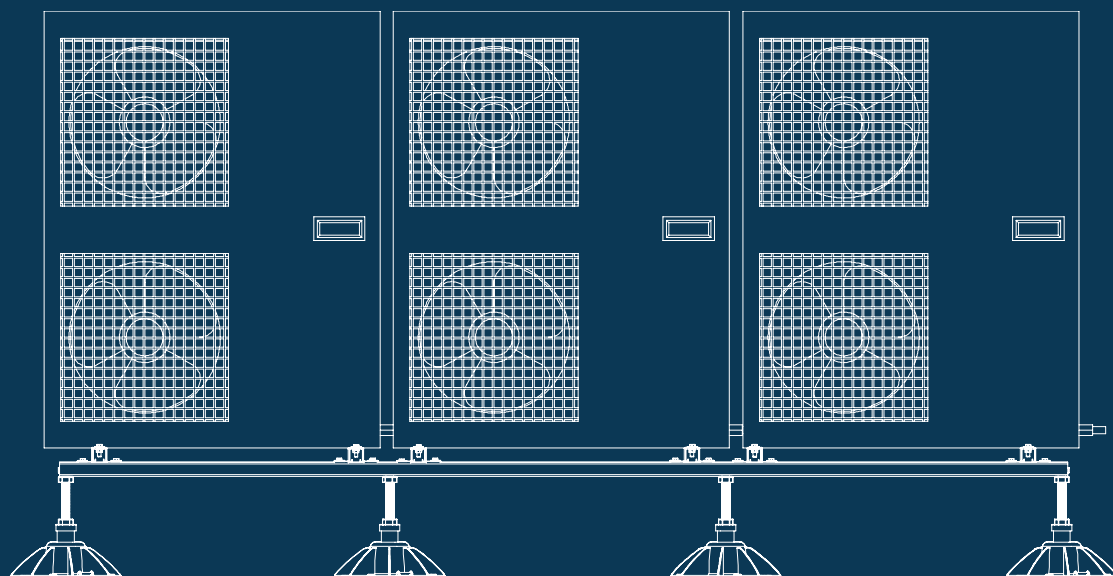


I sistemi **Hercules** e **Genius Modular** sono progettati per offrire una **soluzione versatile e affidabile per supportare le unità VRV / VRF e gruppi frigoriferi**, garantendo una corretta installazione e un'efficienza ottimale del sistema. Grazie al suo design modulare, il sistema può essere facilmente adattato alle diverse configurazioni e alle esigenze specifiche del progetto.

La struttura del sistema è realizzata con materiali di alta qualità, quali l'acciaio zincato e l'alluminio, che garantiscono una resistenza superiore agli agenti atmosferici e una durata eccezionale. **Il sistema di supporto è inoltre dotato di piedini regolabili, che consentono un'installazione precisa e una perfetta livellazione delle unità.**

La versatilità dei sistemi si riflette anche nella sua capacità di adattarsi a diverse dimensioni e pesi delle unità. **Grazie alle sue componenti modulari e regolabili, il sistema può essere facilmente personalizzato per supportare sia piccole unità che grandi sistemi multi-unità.**

Oltre alla sua funzionalità, i sistemi sono stati progettati con un'attenzione particolare all'estetica. **Il design elegante e discreto del sistema si integra perfettamente con l'architettura degli edifici, garantendo un aspetto pulito e professionale.**

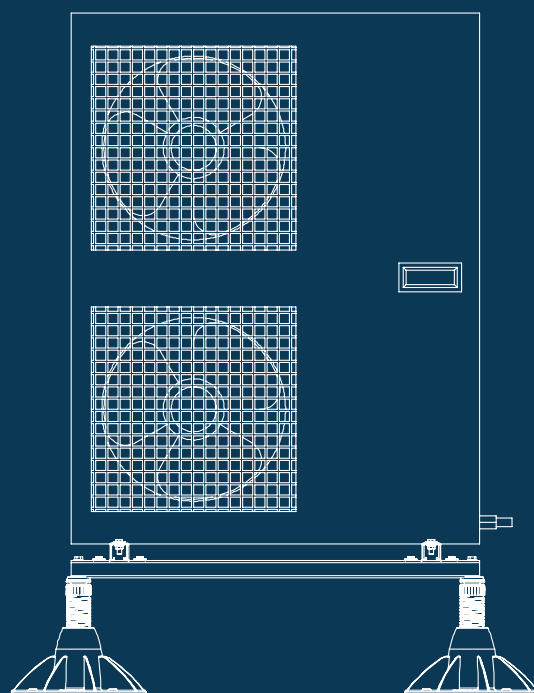

HERCULES MODULAR 1-2-3

SISTEMA DI SUPPORTO REGOLABILE

HERCULES
MODULAR

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in profilati in acciaio zincato
- Piedi regolabili modello "Hercules"
- Adattabile a tutte le macchine in commercio
- Regolabile in altezza

Regolabile in altezza

Ideale per bruciatori
VRV - VRF - gruppi frigo


“HERCULES MODULAR” rappresenta un innovativo sistema per il supporto di unità esterne di grandi dimensioni posizionate sui tetti o a terra.

La struttura “Hercules Modular”, adattabile a tutte le macchine in commercio, contribuisce alla riduzione delle vibrazioni trasmesse dalle unità esterne al piano di appoggio. **Grazie ai supporti antivibranti in dotazione, permette la perfetta complanarità tramite la regolazione in altezza degli stessi.** Inoltre, non necessitando di fissaggi a terra, consente di limitare il problema della dilatazione delle membrane impermeabilizzanti, normalmente applicate sui tetti piani degli edifici. Ideali per VRF-VRV, gruppi frigoriferi ed UTA.


MADE IN ITALY




HERCULES MODULAR 1

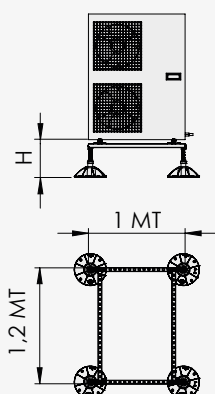

HERCULES MODULAR 2

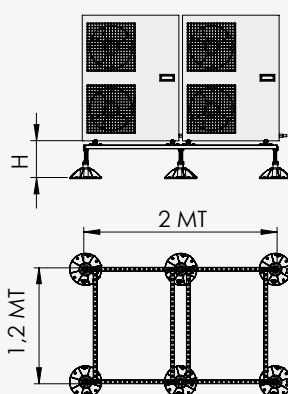

HERCULES MODULAR 3

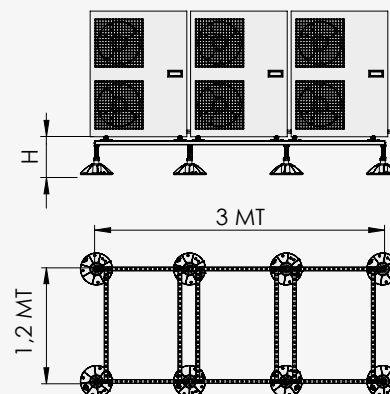

* Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	H [mm]	PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500052	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "HERCULES MODULAR 1" 270-360	270 ÷ 360	8000	PZ	1
SCD500053	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "HERCULES MODULAR 1" 320-450	320 ÷ 450	8000	PZ	1
SCD500054	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "HERCULES MODULAR 1" 430-560	430 ÷ 560	8000	PZ	1
SCD500055	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "HERCULES MODULAR 2" 270-360	270 ÷ 360	12000	PZ	1
SCD500056	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "HERCULES MODULAR 2" 320-450	320 ÷ 450	12000	PZ	1
SCD500057*	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "HERCULES MODULAR 2" 430-560	430 ÷ 560	12000	PZ	1
SCD500058	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "HERCULES MODULAR 3" 270-360	270 ÷ 360	16000	PZ	1
SCD500059	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "HERCULES MODULAR 3" 320-450	320 ÷ 450	16000	PZ	1
SCD500060*	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "HERCULES MODULAR 3" 430-560	430 ÷ 560	16000	PZ	1



SCARICA IL
LISTINO 2026



GENIUS 1200 MODULAR

HIGH ARTICULATED

SISTEMA DI SUPPORTO REGOLABILE

MADE IN ITALY

GENIUS¹²⁰⁰
MODULAR

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in profilati in acciaio zincato
- Piedi regolabili, snodabili modello GENIUS
- Adattabile a tutte le macchine in commercio
- Regolabile in altezza

Regolabile in altezza

Ideale per bruciatori
VRV - VRF - gruppi frigo

Sistema ideato per il supporto di unità esterne di grandi impianti posizionate sul tetto o a terra.

Genius modular è progettato per ridurre le vibrazioni trasmesse dalle unità esterne al piano d'appoggio e superare il problema della dilatazione delle membrane impermeabilizzanti, normalmente applicate su un tetto piano a singolo strato: ecco perchè la flessibilità di movimento ne risulta la sua caratteristica principale. Dotato di un sistema di regolazione dell'altezza e di un particolare snodabile, risponde a tutte le esigenze di installazione. **Grazie al nostro continuo impegno sul campo dell'innovazione siamo riusciti a creare un sistema estremamente facile e veloce da installare e soprattutto la progettazione è più libera da vincoli;** infatti, con Genius Modular non si interviene strutturalmente sull'edificio eliminando quindi la necessità di un progetto dettagliato per modificare i manufatti preesistenti.


Il sistema garantisce inoltre estrema comodità nel caso sia necessario fare piccoli interventi sulla superficie di appoggio, permettendo alle macchine di continuare a funzionare.




Particolare snodo




GENIUS MODULAR 1

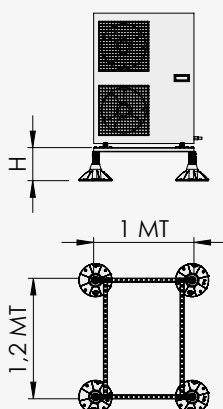

GENIUS MODULAR 2

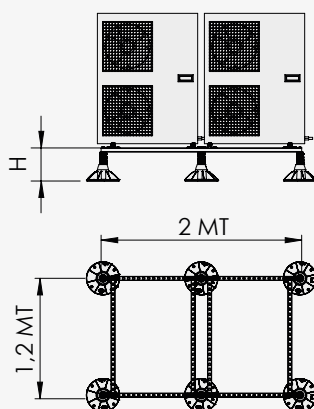

GENIUS MODULAR 3

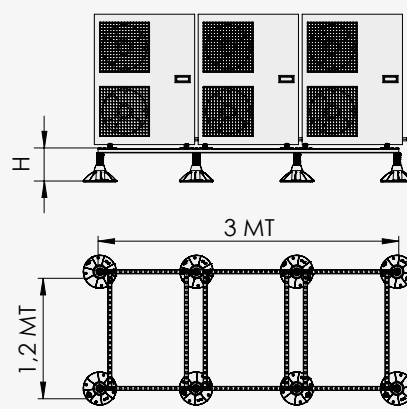

CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA [mm]	PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500061	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "GENIUS MODULAR 1" 280-370	280 ÷ 370	2000	PZ	1
SCD500062	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "GENIUS MODULAR 2" 280-370	280 ÷ 370	3000	PZ	1
SCD500063	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "GENIUS MODULAR 3" 280-370	280 ÷ 370	4000	PZ	1



BACINELLA RACCOLTA CONDENSA

PER SISTEMI DI SUPPORTO REGOLABILI
HERCULES MODULAR E GENIUS MODULAR


MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Adattabile a tutti i sistemi Modular 1, 2, 3
- Fornita con attacco per tubo scarico condensa Ø 16
- Fornita con viteria per il montaggio

La bacinella per sistemi di supporto Hercules Modular e Genius Modular, è di facile utilizzo e permette all'operatore di regolare allo stesso tempo la regolazione del sistema. La semplicità del fissaggio consente di posizionare la bacinella anche su installazioni già ultimate senza dovere smontare l'unità esterna.

Il fondo diamantato convoglia tutta l'acqua della condensa verso la piletta centrale in dotazione. La bacinella è stata progettata in modo modulare: ordinare un pezzo per sistemi modular 1, due pezzi per sistemi modular 2 e tre pezzi per sistemi modular 3.

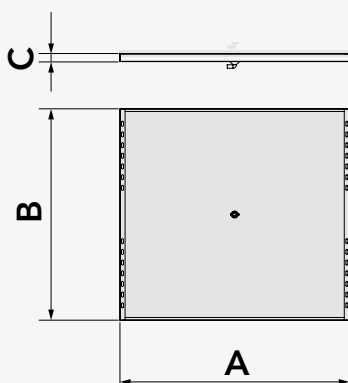

Esempio bacinella installata su sistema HERCULES MODULAR 1



HERCULES
MODULAR

GENIUS 1200
MODULAR

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C		
SCD500084	BACINELLA PER SISTEMI DI SUPPORTO REGOLABILI HERCULES MODULAR E GENIUS MODULAR	1075	990	38	PZ	1
SCD500247	BACINELLA PER SISTEMI DI SUPPORTO REGOLABILI HERCULES E GENIUS MODULAR CON CAVO SCALDANTE	1075	990	38	PZ	1



CHIAVE PER FISSAGGIO UNITÀ ESTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Chiave a tubo per viti con testa esagonale da 14 mm
- Lunghezza strumento 70 cm
- Dotata di 2 pratiche maniglie, una di tenuta e una di avvitamento
- Apertura chiave max. 18 cm



La chiave permette un rapido serraggio dei bulloni tra unità esterna e staffa a parete. Ideale per fissare l'unità esterna in condomini, terrazzi, davanzali, finestre. **Senza l'installazione di ponteggi.**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600021	CHIAVE PER FISSAGGIO UNITÀ ESTERNE	PZ	1



GIRAFFA 200 SOLLEVATORE MANUALE TELESOPICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in alluminio
- Portata max 180 kg
- Dimensioni sollevatore ripiegato 1169 x 778 x 471 mm
- Altezza massima di sollevamento 2,88 m
- Piedini removibili per facilitare il trasporto del sollevatore
- Completo di ruote girevoli Ø 76 mm dotate di freno

Il sollevatore manuale ha una struttura robusta e resistente anche nelle condizioni di utilizzo più estreme. **Facile da trasportare grazie alle gambe che possono essere ripiegate e ai piedini removibili, si caratterizza per l'ingombro particolarmente ridotto.**



Ideale per il montaggio delle unità esterne, interne, recuperatori di calore, caldaie murali, canali circolari e canali in lamiera.

DATI TECNICI	
PORTATA MASSIMA	180 Kg
DIMENSIONI SOLLEVATORE RIPIEGATO	1169 X 778 x 471 mm
ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO	2,88 M

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100210	SOLLEVATORE MANUALE TELESOPICO GIRAFFA 200	PZ	1



GIRAFFA 300 / 400

SOLLEVATORE ELETTRICO TELESCOPICO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Struttura in alluminio
- Altezza da 3400 mm a 4900 mm
- Portata max da 120 kg a 90 kg
- Regolazione a pavimento
- Con treppiede telescopico
- Messa in bolla tramite livella incorporata
- Comando elettronico a pulsantiera

MODELLO	GIRAFFA 300	GIRAFFA 400
Massima capacità tra altezza e portata	3 M - 130 kg 3,30 M - 120 kg	3 M - 140 kg 4 M - 130 kg 4,9 M - 90 kg

MODELLO	GIRAFFA 300	GIRAFFA 400
Monofase	230 V	230 V
Amperaggio	4 A	4 A
Peso palo	21 Kg	38 Kg
Peso piattaforma	5,3 Kg	5,3 Kg
Altezza piegato	950 mm	1190 mm
Altezza totale	3400 mm	4900 mm
Piedi piegati	300 x 300 mm	380 x 380 mm
Piedi aperti	1110 x 1110 mm	1500 x 1400 mm
Carico massimo	120 Kg	90 Kg
Cavo comando joystick	3,3 M	3,3 M
Cavo alimentazione	2,7 M	2,7 M
Peso lordo	29,8 Kg	38 Kg

Adatto per condizionatori,
Unità esterne - interne,
Condizionatori a cassetta, canali, caldaie

Il sollevatore portatile e telescopico si caratterizza per una struttura realizzata in robusto alluminio, compatta, sicura ed affidabile e può essere utilizzato da un solo operatore. Di facile regolazione senza l'utilizzo di utensili, il sollevatore è dotato di appoggi telescopici in grado da potersi adattare ad ogni situazione di utilizzo. Il sollevatore è dotato di comando elettrico a pulsantiera, che permette la manovra di salita / discesa ed il controllo della velocità di sollevamento in modo da poter sempre effettuare manovre precise nelle operazioni di installazione. **Può anche essere manovrato manualmente, tramite apposita manovella**, nei casi in cui venga a mancare l'alimentazione elettrica. È dotato di un **interruttore automatico di sovraccarico per evitare di sollevare pesi eccessivi** e di un livello all'interno dell'albero, al fine di garantire un'adeguato controllo durante la regolazione degli appoggi telescopici.

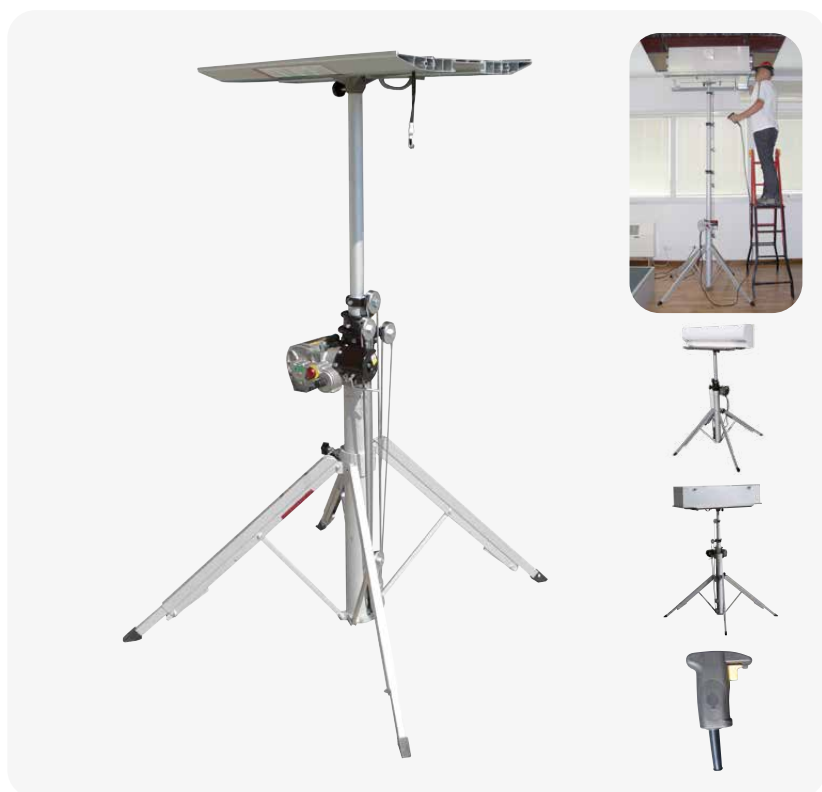

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100203	SOLLEVATORE ELETTRICO TELESCOPICO GIRAFFA 300	PZ	1
11100220	SOLLEVATORE ELETTRICO TELESCOPICO GIRAFFA 400	PZ	1



KIT RUOTE PER SOLLEVATORE ELETTRICO TELESCOPICO

Il kit è composto da n°5 ruote



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100204	KIT RUOTE PER SOLLEVATORE ELETTRICO TELESCOPICO	KIT	1



SUPPORTO PER MONTAGGIO SPLIT IN PLASTICA ABS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Plastica ABS gialla
- Dotato di cappucci di protezione split
- Dotato di custodia per il supporto
- Utilizzabile su tutti gli split in commercio
- Dimensioni 72 x 16 cm
- Peso 3 kg



DA OGGI, UN ALLEATO IN PIÙ PER INSTALLARE I TUOI SPLIT!



Carico max 50 kg

Rapido montaggio alla dima

Non danneggia e non sporca le pareti

Utilizzabile su tutti gli split in commercio

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600009	SUPPORTO PER MONTAGGIO SPLIT IN PLASTICA ABS	PZ	1





SCARICA IL LISTINO 2026

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzato in plastica ABS+PMMA color avorio
- Dotato di staffa interna che garantisce una corretta curvatura dei tubi
- Elevata stabilità termica
- Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Il passaggio a tetto di Tecnosystemi viene utilizzato per proteggere i fori presenti sulle coperture realizzati per il passaggio delle tubazioni frigorifere e cablaggi che collegano l'unità esterna dall'unità interna.

Il passaggio a tetto è studiato per proteggere le tubazioni dalle intemperie ed ha un'elevata stabilità termica. Realizzato in plastica ABS anti UVA estremamente resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

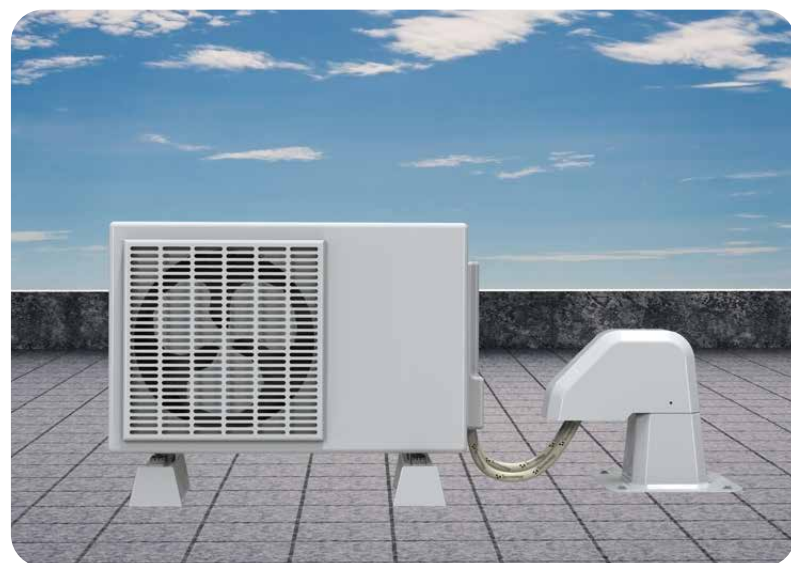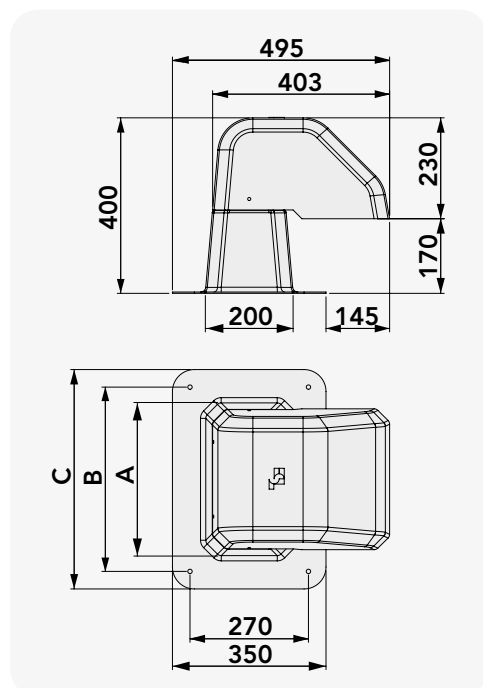

Curvatura per protezione tubo rame

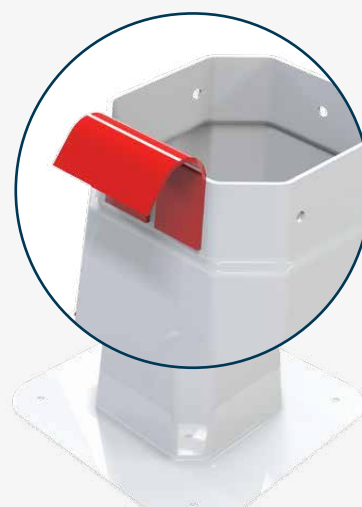

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C		
SCD100134	PASSAGGIO A TETTO 200x200x430	200	270	350	PZ	1
SCD100135	PASSAGGIO A TETTO 350x200x430	350	420	500	PZ	1



**GAMMA COMPLETA
DI GABBIE ESTETICHE
DI PROTEZIONE PER UNITÀ ESTERNA**



X



SENZA PROTEZIONE ESTETICA

✓



CON PROTEZIONE ESTETICA



Facile da assemblare



Anti UVA



Alta resistenza



Raffinato Design



Modelli verniciabili



Personalizzabili



**Riduzione
della rumorosità**

solo per modelli
a pagina 243-245







GUSCIO PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE CON TETTO PIANO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con trama antintrusione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Tetto in lamiera zincata con trama antintrusione
- Predisposizione per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Porta laterale per ispezione e manutenzione
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare

Schiena e fondo liberi

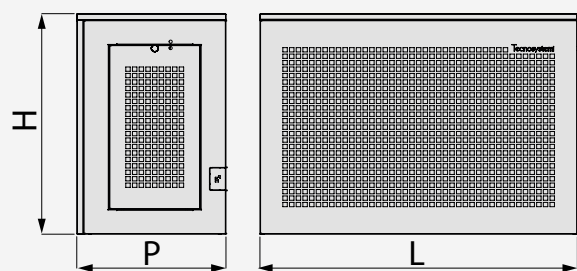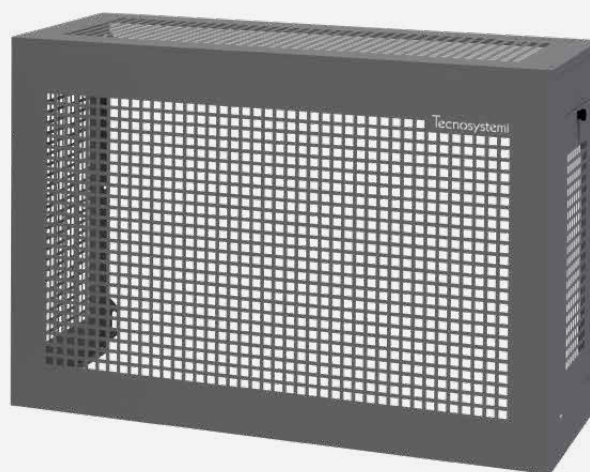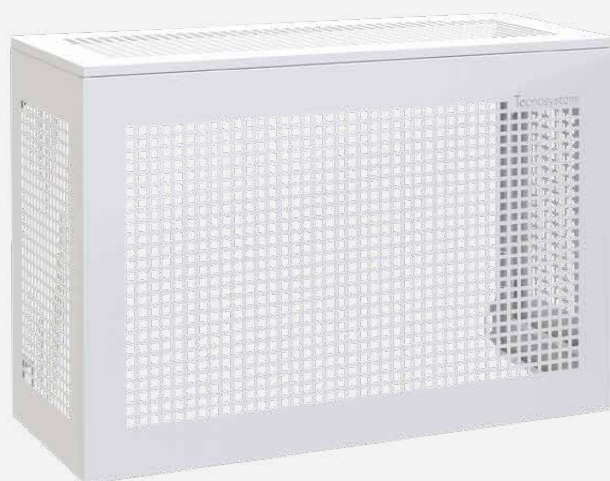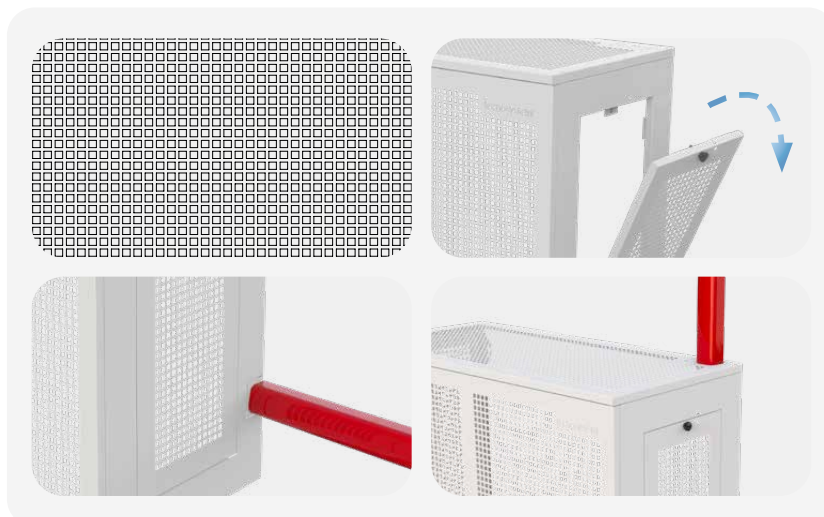

* Versione grigio RAL 7016 opaco disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	P		
SCD500114	GUSCIO H720 TETTO CON TRAMA IVORY	1000	720	470	PZ	1
SCD500115	GUSCIO H1120 TETTO CON TRAMA IVORY	1100	1120	620	PZ	1
SCD500116	GUSCIO H1420 TETTO CON TRAMA IVORY	1100	1420	620	PZ	1
SCD500126	GUSCIO H720 TETTO CON TRAMA GREY *	1000	720	470	PZ	1
SCD500127	GUSCIO H1120 TETTO CON TRAMA GREY *	1100	1120	620	PZ	1
SCD500128	GUSCIO H1420 TETTO CON TRAMA GREY *	1100	1420	620	PZ	1





GUSCIO PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE CON TETTO INCLINATO 5°

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con trama antintrusione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Tetto in lamiera zincata con trama antintrusione
- Predisposizione per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Porta laterale per ispezione e manutenzione
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Regolabile in altezza
- Facile da assemblare

Schiena e fondo liberi

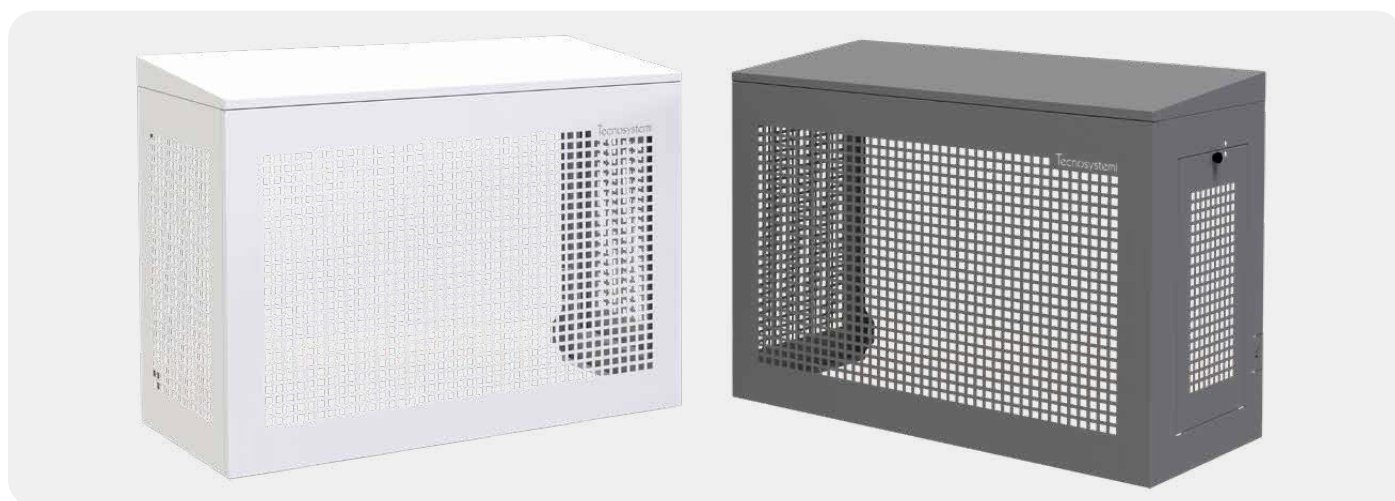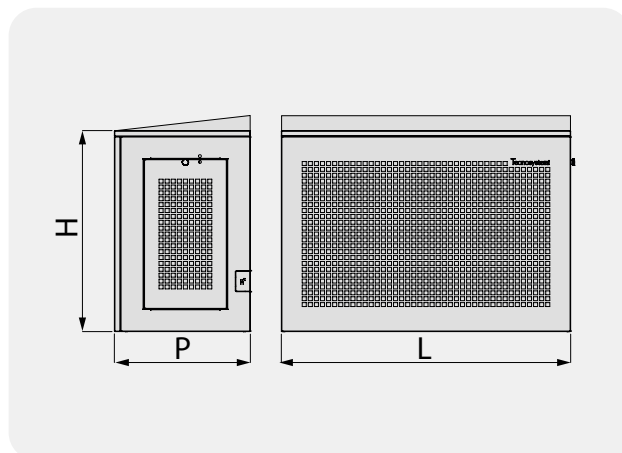

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	P		
SCD500129	GUSCIO H720 CON TETTO INCL. 5° IVORY	1000	720	470	PZ	1
SCD500130	GUSCIO H1120 CON TETTO INCL. 5° IVORY	1100	1120	620	PZ	1
SCD500131	GUSCIO H1420 CON TETTO INCL. 5° IVORY	1100	1420	620	PZ	1
SCD500132	GUSCIO H720 CON TETTO INCL. 5° GREY *	1000	720	470	PZ	1
SCD500133	GUSCIO H1120 CON TETTO INCL. 5° GREY *	1100	1120	620	PZ	1
SCD500134	GUSCIO H1420 CON TETTO INCL. 5° GREY *	1100	1420	620	PZ	1

* Versione grigio ral 7016 opaco disponibile a richiesta



ACCESSORI PER GABBIE ANTINTRUSIONE MODELLO GUSCIO

FONDO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500135	FONDO GABBIA ANTINTRUSIONE GUSCIO H720 AVORIO	PZ	1
SCD500136	FONDO GABBIA ANTINTRUSIONE GUSCIO H1120 / H1420 AVORIO	PZ	1
SCD500138	FONDO GABBIA ANTINTRUSIONE GUSCIO H720 GRIGIO RAL 7016 OPACO	PZ	1
SCD500139	FONDO GABBIA ANTINTRUSIONE GUSCIO H1120 / H1420 GRIGIO RAL 7016 OPACO	PZ	1

SCHIENALE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500142	SCHIENALE ISOLA GABBIA ANTINTRUSIONE H720 IVORY	PZ	1
SCD500143	SCHIENALE ISOLA GABBIA ANTINTRUSIONE H1120 IVORY	PZ	1
SCD500144	SCHIENALE ISOLA GABBIA ANTINTRUSIONE H1420 IVORY	PZ	1
SCD500145	SCHIENALE ISOLA GABBIA ANTINTRUSIONE H720 GREY	PZ	1
SCD500146	SCHIENALE ISOLA GABBIA ANTINTRUSIONE H1120 GREY	PZ	1
SCD500147	SCHIENALE ISOLA GABBIA ANTINTRUSIONE H1420 GREY	PZ	1




TS-COVER PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE CON TETTO PIANO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con trama antintrusione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposizione laterale per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare
- Schienale e fondo disponibili a richiesta



Schiena e fondo liberi

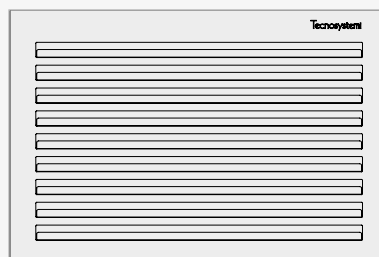

Vista Frontale



Predisposizione per passaggio canalina tubazione e cablaggi



REALTÀ
VIRTUALE



SCARICA IL
LISTINO 2026
IVORY



SCARICA IL
LISTINO 2026
GREY



SCARICA IL
LISTINO 2026
BLACK

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	P		
SCD500171	"TS-COVER" SMALL CON TETTO PIANO IVORY	900	700	500	PZ	1
SCD500172	"TS-COVER" MEDIUM CON TETTO PIANO IVORY	1100	850	600	PZ	1
SCD500173	"TS-COVER" LARGE CON TETTO PIANO IVORY	1150	1200	650	PZ	1
SCD500174	"TS-COVER" XL-LARGE CON TETTO PIANO IVORY	1200	1500	750	PZ	1
SCD500175	"TS-COVER" SMALL CON TETTO PIANO GREY	900	700	500	PZ	1
SCD500176	"TS-COVER" MEDIUM CON TETTO PIANO GREY	1100	850	600	PZ	1
SCD500177	"TS-COVER" LARGE CON TETTO PIANO GREY	1150	1200	650	PZ	1
SCD500178	"TS-COVER" X-LARGE CON TETTO PIANO GREY	1200	1500	750	PZ	1
NEW SCD500502	"TS-COVER" SMALL CON TETTO PIANO BLACK	900	700	500	PZ	1
NEW SCD500503	"TS-COVER" MEDIUM CON TETTO PIANO BLACK	1100	850	600	PZ	1
NEW SCD500504	"TS-COVER" LARGE CON TETTO PIANO BLACK	1150	1200	650	PZ	1
NEW SCD500505	"TS-COVER" XL-LARGE CON TETTO PIANO BLACK	1200	1500	750	PZ	1


TS-COVER PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE CON TETTO INCLINATO 5°

MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con trama antintrusione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposizione laterale per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare
- Schienale e fondo disponibili a richiesta



Schiena e fondo liberi

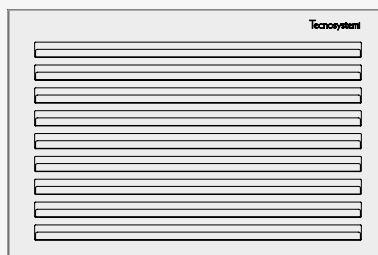

Vista Frontale

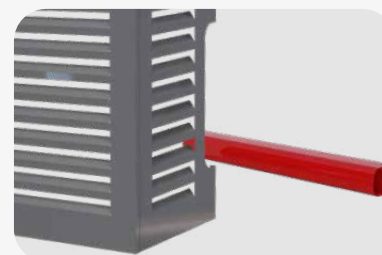

Predisposizione per passaggio canalina tubazione e cablaggi



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	P		
SCD500163	"TS-COVER" SMALL CON TETTO INCL. 5° IVORY	900	700	500	PZ	1
SCD500164	"TS-COVER" MEDIUM CON TETTO INCL. 5° IVORY	1100	850	600	PZ	1
SCD500165	"TS-COVER" LARGE CON TETTO INCL. 5° IVORY	1150	1200	650	PZ	1
SCD500166	"TS-COVER" XL LARGE CON TETTO INCL. 5° IVORY	1200	1500	750	PZ	1
SCD500167	"TS-COVER" SMALL CON TETTO INCL. 5° GREY	900	700	500	PZ	1
SCD500168	"TS-COVER" MEDIUM CON TETTO INCL. 5° GREY	1100	850	600	PZ	1
SCD500169	"TS-COVER" LARGE CON TETTO INCLINATO 5° GREY	1150	1200	650	PZ	1
SCD500170	"TS-COVER" XL LARGE CON TETTO INCL. 5° GREY	1200	1500	750	PZ	1
NEW SCD500506	"TS-COVER" SMALL CON TETTO INCL. 5° BLACK	900	700	500	PZ	1
NEW SCD500507	"TS-COVER" MEDIUM CON TETTO INCL. 5° BLACK	1100	850	600	PZ	1
NEW SCD500508	"TS-COVER" LARGE CON TETTO INCL. 5° BLACK	1150	1200	650	PZ	1
NEW SCD500509	"TS-COVER" XL LARGE CON TETTO INCL. 5° BLACK	1200	1500	750	PZ	1

TS-COVER BOX PROTEZIONE ESTETICA AD ISOLA PER UNITÀ ESTERNA CON TETTO INCLINATO 5°



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con apertura longitudinali per la ventilazione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposizione per passaggio laterale canalina tubazione e cablaggi
- Completa di porta laterale per ispezione e manutenzione
- Ideale per installazioni di unità esterne su supporti a pavimento Infinity (ad es. SCD500012, SCD500013)
- Facile da assemblare
- Dotata di staffette per ancoraggio a terra



Ideale per installazioni di unità esterne su supporti a pavimento Infinity (ad es. SCD500012, SCD500013)

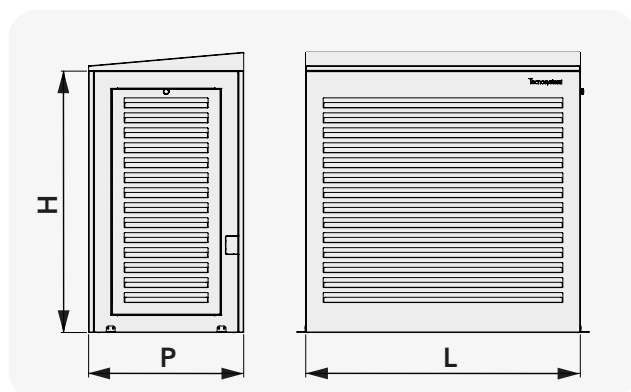

Completo di staffette per ancoraggio a terra




Porta laterale per ispezione e manutenzione

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	P		
SCD500275	GABBIA AD ISOLA TS-COVER L1100xH1050xP600 + PORTA MANUTENZIONE IVORY - TS	1100	1050	600	PZ	1
SCD500276	GABBIA AD ISOLA TS-COVER L1100xH1050xP600 + PORTA MANUTENZIONE GREY	1100	1050	600	PZ	1
NEW SCD500510	GABBIA AD ISOLA TS-COVER L1100xH1050xP600 + PORTA MANUTENZIONE BLACK	1100	1050	600	PZ	1



PIEDINO REGOLABILE GABBIE PER PROTEZIONI ESTETICHE

Piedino regolabile filettato esagonale M6 per gabbie TS COVER a protezione delle unità esterne di condizionamento o pompe di calore. Piedino in PE-HD colore nero, vite filettata in acciaio zincato. Forniti in confezioni da 4 pz.

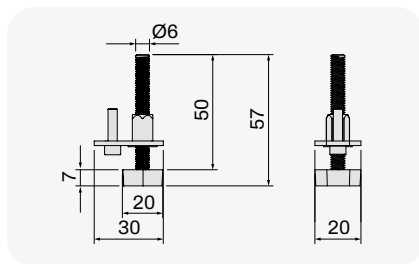

Solo per gabbie Guscio e TS Cover

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500467	KIT N°4 PIEDINI REGOLABILI GABBIE PER UNITA' ESTERNA - IVORY	KIT	1
SCD500468	KIT N°4 PIEDINI REGOLABILI GABBIE PER UNITA' ESTERNA - GREY	KIT	1
SCD500543	KIT N°4 PIEDINI REGOLABILI GABBIE PER UNITA' ESTERNA - BLACK	KIT	1



ANCORAGGIO A PAVIMENTO PER PROTEZIONI ESTETICHE

Ancoraggio a pavimento compatibile con tutta la gamma di gabbie disponibile a catalogo.

Forniti in confezioni da 4 pz.



Adatto per tutta la gamma di gabbie

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500463	KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO GABBIE PER UNITA' ESTERNA - IVORY	KIT	1
SCD500464	KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO GABBIE PER UNITA' ESTERNA - GREY	KIT	1
SCD500542	KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO GABBIE PER UNITA' ESTERNA - BLACK	KIT	1



KIT PANNELLO DIVISORIO ANTIRICIRCOLO D'ARIA PER PROTEZIONI ESTETICHE MODELLO TS-COVER




Il kit pannello divisorio per gabbie estetiche TS-COVER viene sagomato ed applicato direttamente sull'unità esterna favorendo la separazione dell'ambiente all'interno della gabbia, in modo che l'aria espulsa dalla ventola (lato anteriore) non generi ricircolo nella zona del condensatore (lato posteriore).

N.B: Il pannello deve essere sagomato in fase di installazione in riferimento alla dimensione della ventola dell'unità esterna

IL KIT COMPRENDE:

- nr. 1 pannello in PVC espanso col. bianco
- nr. 6 velcro adesivo



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	P		
SCD500482	KIT PANNELLO DIVISORIO PER TS-COVER SMALL	860	685	3	KIT	1
SCD500511	KIT PANNELLO DIVISORIO PER TS-COVER MEDIUM	1060	835	3	KIT	1
SCD500512	KIT PANNELLO DIVISORIO PER TS-COVER LARGE	1110	1185	3	KIT	1
SCD500513	KIT PANNELLO DIVISORIO PER TS-COVER X-LARGE	1160	1485	3	KIT	1




TS-COVER SILENT WALL

PROTEZIONE ESTETICA
INSONORIZZATA PER UNITÀ ESTERNE A PARETE


MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con apertura longitudinali per la ventilazione della macchina
- Verniciatura poliestere da esterno
- Rivestita internamente da materiale fonoassorbente che garantisce una migliore resa in termini di isolamento acustico
- Predisposizione per passaggio laterale canalina tubazione e cablaggi
- Facile da assemblare
- Riduzione della rumorosità fino a 9,4 dB(A) testata ai sensi della norma UNI EN ISO 11546-2:2009
- Predisposizione per il fissaggio a muro

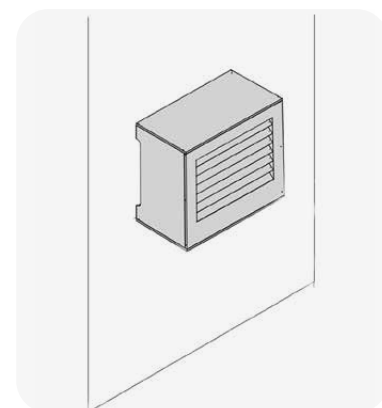

Consultare le schede tecniche per dati aggiornati

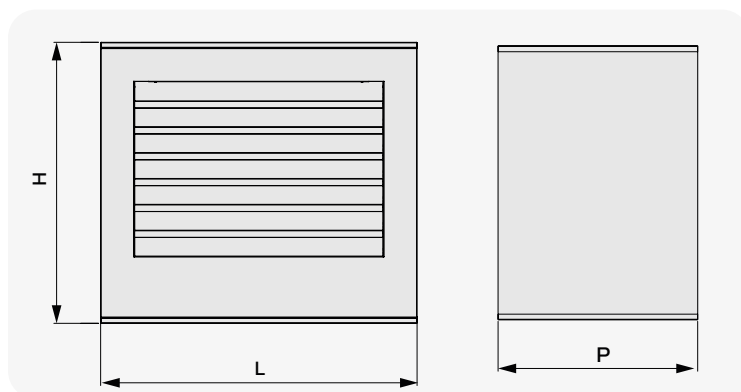

**Riduzione
della rumorosità
fino a 9,4 dB(A)**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	P		
SCD500446	TS-COVER SILENT WALL - IVORY	1150	1020	600	PZ	1
SCD500447	TS-COVER SILENT WALL - GREY	1150	1020	600	PZ	1



**SCARICA IL
LISTINO 2026**


TS-COVER SILENT FLOOR

PROTEZIONE ESTETICA
INSONORIZZATA PER UNITÀ ESTERNE A PAVIMENTO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Lamiera zincata realizzata con apertura longitudinali per la ventilazione della macchina
- Verniciatura poliestere da esterno
- Rivestita internamente da materiale fonoassorbente che garantisce una migliore resa in termini di isolamento acustico
- Predisposizione per passaggio laterale canalina tubazione e cablaggi
- Facile da assemblare
- Riduzione della rumorosità fino a 9,4 dB(A) testata ai sensi della norma UNI EN ISO 11546-2:2009
- Predisposizione per il fissaggio a muro

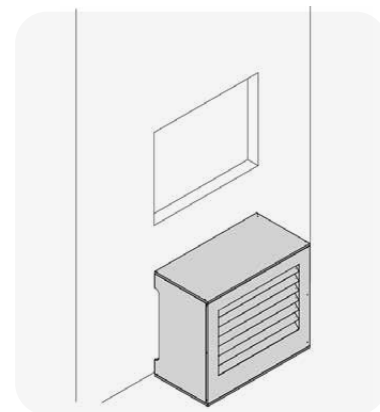

Ideale per le installazioni a muro che necessitano di copertura a pavimento



Consultare le schede tecniche per dati aggiornati

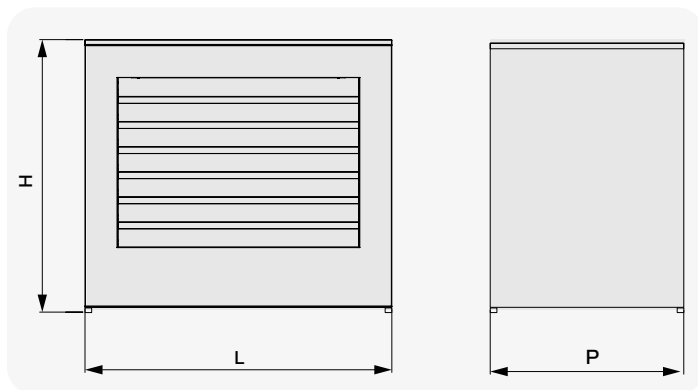

**Riduzione
della rumorosità
fino a 9,4 dB(A)**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	P		
SCD500448	TS-COVER SILENT FLOOR - IVORY	1150	1020	600	PZ	1
SCD500449	TS-COVER SILENT FLOOR - GREY	1150	1020	600	PZ	1



SCARICA IL
LISTINO 2026

TS-COVER SILENT BOX


PROTEZIONE ESTETICA
INSONORIZZATA PER UNITÀ ESTERNE AD ISOLA

MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con apertura longitudinali per la ventilazione della macchina
- Verniciatura poliestere da esterno
- Rivestita internamente da materiale fonoassorbente che garantisce una migliore resa in termini di isolamento acustico
- Predisposizione per passaggio laterale canalina tubazione e cablaggi
- Facile da assemblare
- Riduzione della rumorosità fino a 13,3 dB(A) testata ai sensi della norma UNI EN ISO 11546-2:2009

Ideale per le unità esterne
fissate a terra

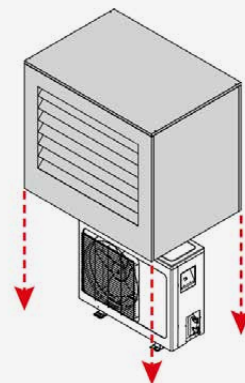

Consultare le schede tecniche per dati aggiornati

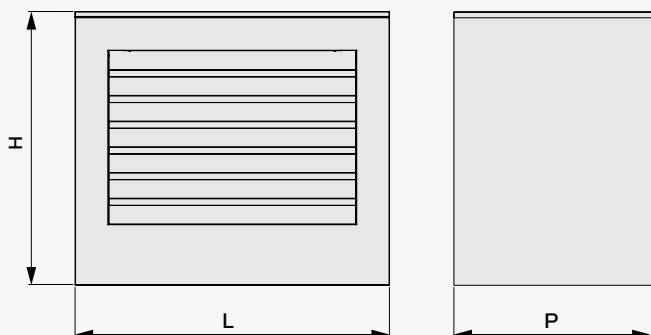

**Riduzione
della rumorosità
fino a 13,3 dB(A)**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	P		
SCD500450	TS-COVER SILENT BOX - IVORY	1150	1020	810	PZ	1
SCD500451	TS-COVER SILENT BOX - GREY	1150	1020	810	PZ	1




SCARICA IL
LISTINO 2026

CREA LA CONFIGURAZIONE PERFETTA. MONTAGGIO SEMPLICE E MODULARITÀ TOTALE!


MADE IN ITALY

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEI MODELLI
TS-COVER MODULAR E TS-COVER MODULAR BOX


TS-COVER MODULAR "A"

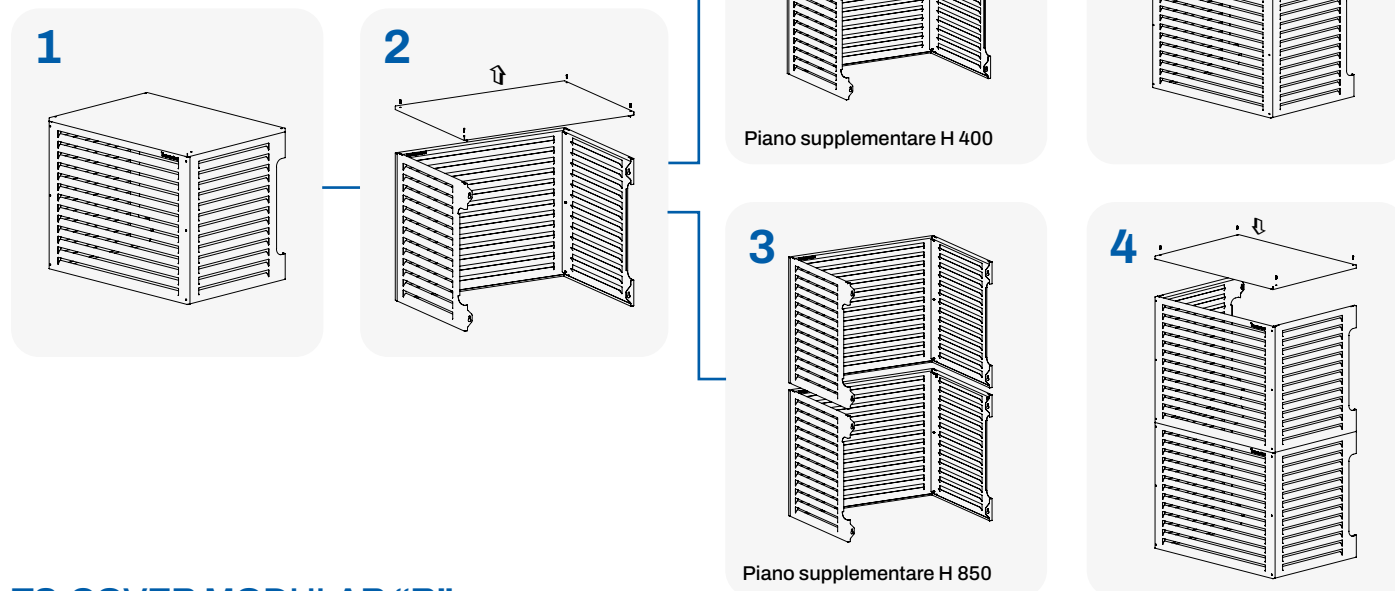

TS-COVER MODULAR "B"

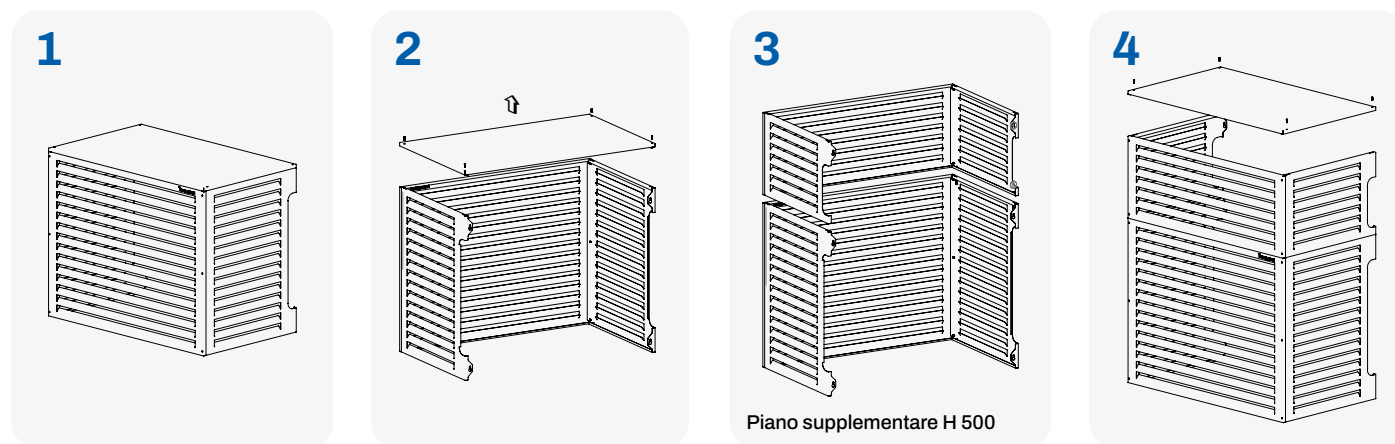

TS-COVER MODULAR "C"

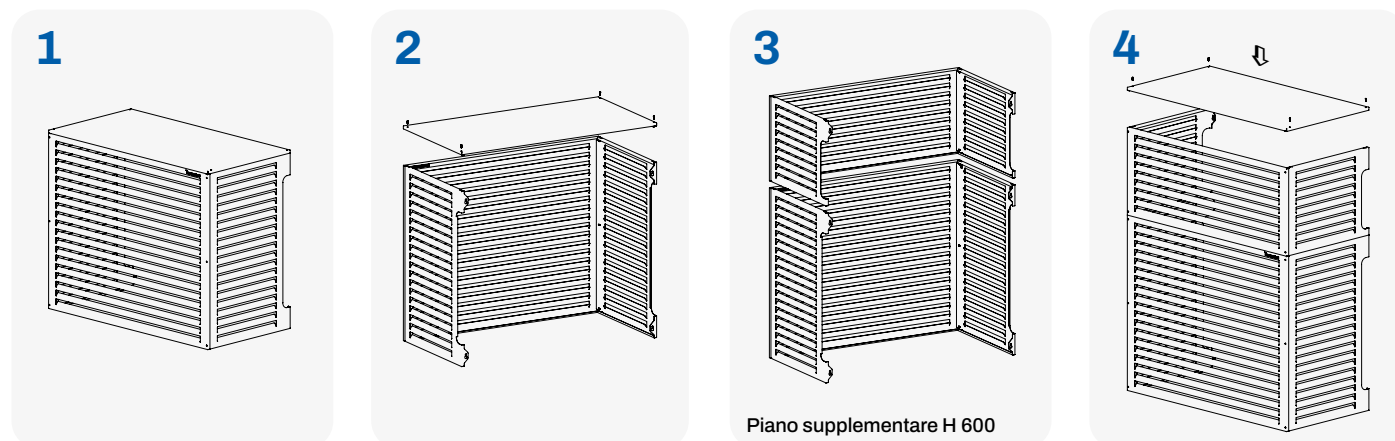

TS-COVER MODULAR

PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con aperture longitudinali per la ventilazione
- Verniciatura poliestere da esterno avorio e grigio RAL 7016
- Predisposizione laterale per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare
- Fondo disponibile a richiesta

Schiena e fondo liberi

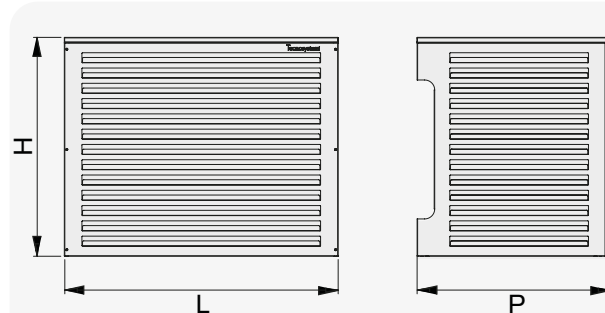


Immagine esempio combinazione "A" cod. SCD500515

	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
			L	H	P		
A	SCD500514	TS-COVER MODULAR 'A' - IVORY	1090	870	770	PZ	1
	SCD500515	PIANO SUPPLEMENTARE H 400 PER TS-COVER MODULAR 'A' - IVORY	1090	400	770	PZ	1
	SCD500526	PIANO SUPPLEMENTARE H 850 PER TS-COVER MODULAR 'A' - IVORY	1090	850	770	PZ	1
B	SCD500516	TS-COVER MODULAR 'B' - IVORY	1290	1020	770	PZ	1
	SCD500517	PIANO SUPPLEMENTARE H 500 PER TS-COVER MODULAR 'B' - IVORY	1290	500	770	PZ	1
C	SCD500518	TS-COVER MODULAR 'C' - IVORY	1490	1220	770	PZ	1
	SCD500519	PIANO SUPPLEMENTARE H 600 PER TS-COVER MODULAR 'C' - IVORY	1490	600	770	PZ	1

	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
			L	H	P		
A	SCD500528	TS-COVER MODULAR 'A' - GREY	1090	870	770	PZ	1
	SCD500529	PIANO SUPPLEMENTARE H 400 PER TS-COVER MODULAR 'A' - GREY	1090	400	770	PZ	1
	SCD500530	PIANO SUPPLEMENTARE H 850 PER TS-COVER MODULAR 'A' - GREY	1090	850	770	PZ	1
B	SCD500531	TS-COVER MODULAR 'B' - GREY	1290	1020	770	PZ	1
	SCD500532	PIANO SUPPLEMENTARE H 500 PER TS-COVER MODULAR 'B' - GREY	1290	500	770	PZ	1
C	SCD500533	TS-COVER MODULAR 'C' - GREY	1490	1220	770	PZ	1
	SCD500534	PIANO SUPPLEMENTARE H 600 PER TS-COVER MODULAR 'C' - GREY	1490	600	770	PZ	1



TS-COVER BOX MODULAR

PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con aperture longitudinali per la ventilazione
- Verniciatura poliestere da esterno avorio e grigio RAL 7016
- Facile da assemblare
- Completo di staffette per ancoraggio a terra



Immagine esempio combinazione "A" cod. SCD500521

	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
			L	H	P		
A	SCD500520	TS-COVER BOX MODULAR 'A' - IVORY	1090	870	790	PZ	1
	SCD500521	PIANO SUPPLEMENTARE H 400 PER TS-COVER BOX MODULAR 'A' - IVORY	1090	400	790	PZ	1
	SCD500527	PIANO SUPPLEMENTARE H 850 PER TS-COVER BOX MODULAR 'A' - IVORY	1090	850	790	PZ	1
B	SCD500522	TS-COVER BOX MODULAR 'B' - IVORY	1290	1020	790	PZ	1
	SCD500523	PIANO SUPPLEMENTARE H 500 PER TS-COVER BOX MODULAR 'B' - IVORY	1290	500	790	PZ	1
C	SCD500524	TS-COVER BOX MODULAR 'C' - IVORY	1490	1220	790	PZ	1
	SCD500525	PIANO SUPPLEMENTARE H 600 PER TS-COVER BOX MODULAR 'C' - IVORY	1490	600	790	PZ	1




	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
			L	H	P		
A	SCD500535	TS-COVER BOX MODULAR 'A' - GREY	1090	870	790	PZ	1
	SCD500536	PIANO SUPPLEMENTARE H 400 PER TS-COVER BOX MODULAR 'A' - GREY	1090	400	790	PZ	1
	SCD500537	PIANO SUPPLEMENTARE H 850 PER TS-COVER BOX MODULAR 'A' - GREY	1090	850	790	PZ	1
B	SCD500538	TS-COVER BOX MODULAR 'B' - GREY	1290	1020	790	PZ	1
	SCD500539	PIANO SUPPLEMENTARE H 500 PER TS-COVER BOX MODULAR 'B' - GREY	1290	500	790	PZ	1
C	SCD500540	TS-COVER BOX MODULAR 'C' - GREY	1490	1220	790	PZ	1
	SCD500541	PIANO SUPPLEMENTARE H 600 PER TS-COVER BOX MODULAR 'C' - GREY	1490	600	790	PZ	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Plastica PVC effetto legno

Utile per proteggere le unità esterne installate a terra da urti accidentali. È inoltre ideale su terrazzi o in luoghi di passaggio per nascondere le motocondensanti e dare un gradevole risultato estetico.

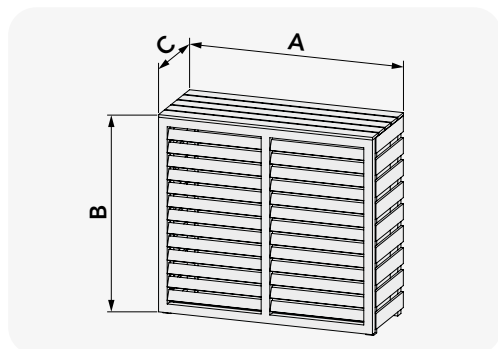

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE [mm]			DIMENSIONI INTERNE [mm]		
	A	B	C	A	B	C
SCC600002	990	911	395	895	900	345



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600002	MOBILETTO COPRI UNITÀ ESTERNA IN PLASTICA PVC SCUDO BIG	PZ	1



TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE

Indispensabili per riparare l'unità esterna dagli agenti atmosferici (sporco, acqua, salsedine) nei periodi in cui la macchina non è utilizzata. Sono realizzati in **tessuto plastificato (PVC)** di spessore **3 decimi**, cuciti con **doppia bordatura**, dotati di **strappo laterale in velcro** per l'**uscita dei tubi frigoriferi** e fori di aerazione posteriori per evitare ristagni di condensa; di colore grigio chiaro, disponibili in 7 misure.

Personalizzabili con quantità minima di 100 teli. Per personalizzazioni contattare l'ufficio commerciale.

Per unità esterne

Disponibile in 7 misure

Fori per aerazione sul retro



Vista posteriore forellata per aerazione

Vista anteriore

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	P		
12000005	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO A	770	530	260	PZ	1
12000006	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO B	870	530	280	PZ	1
12000007	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO C	880	530	330	PZ	1
12000008	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO D	880	620	400	PZ	1
12000009	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO E	950	890	370	PZ	1
SCD600006	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO F	1000	800	400	PZ	1
SCD600007	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO G	1100	1100	400	PZ	1



FASCIA ISOLANTE COPRITUBI IN PVC SCHIUMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PVC schiumato
- Comportamento alla fiamma D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL 2, NFPA 701 Test 2
- Peso specifico 1300 g/m²
- Spessore ca. 3 mm
- Temperatura di lavoro: -20 / +70 °C
- Conduttività termica 4 W/m².K
- Eccellenti proprietà di isolamento termico
- Dotata di fascetta in velcro per il fissaggio



CODICE	DESCRIZIONE	LARGH. [mm]	LUNGH. [m]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600077	ROTOLO FASCIA ISOLANTE LARG.210mm x LUNG. 2Mt + 3 FASCETTE FERMACAVI	210	2	PZ	1
SCC600078	ROTOLO FASCIA ISOLANTE LARG.210mm x LUNG. 25Mt + 30 FASCETTE FERMACAVI	210	25	PZ	1




TP800 / TP1000 TETTuccio DI PROTEZIONE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno color avorio
- Colore avorio
- Tasselli di fissaggio in dotazione

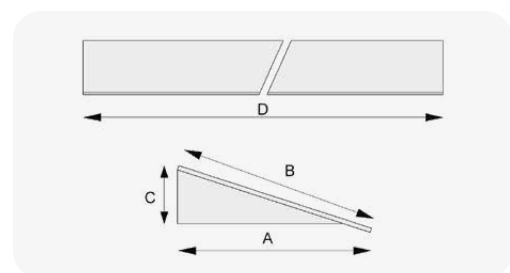

CODICE	DESCRIZIONE	INCLINAZIONE TETTO	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
			A	B	C	D		
12000027	TETTuccio DI PROTEZIONE TP 800/15°	15°	445	460	120	800	PZ	1
12000028	TETTuccio DI PROTEZIONE TP 1000 /15°	15°	545	560	120	1000	PZ	1
SCD600002	TETTuccio DI PROTEZIONE TP 800/30°	30°	530	600	230	800	PZ	1
SCD600003	TETTuccio DI PROTEZIONE TP 1000/30°	30°	530	600	230	1000	PZ	1



COPRIRUBINETTO IN GOMMA

I copri rubinetti in gomma garantiscono un efficace isolamento ed impediscono la formazione di condensa sul rubinetto ed inoltre lo preservano da eventuali urti accidentali.




Per unità esterne

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12000037	COPRIRUBINETTO IN GOMMA 1/4" - 1/2"	PZ	1
12000036	COPRIRUBINETTO IN GOMMA 1/4" - 3/8"	PZ	1



COPRIRUBINETTO TELESOPICO UNIVERSALE

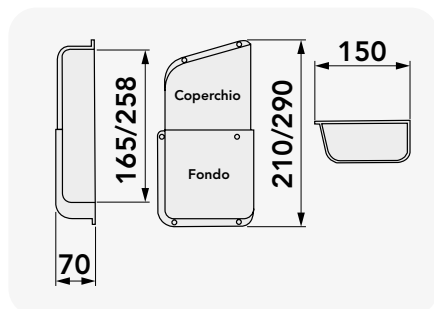

Per unità esterne



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128010	COPRIRUBINETTO TELESOPICO	PZ	1



PETTINE ANTIVOLATILE RIGIDO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PVC
- Altezza pungiglione 90 mm
- Lunghezza 333 mm

Di facile installazione, il pungiglione antivolatile rigido evita l'appoggio di volatili su qualsiasi sporgenza, anche piccola, essendo il pettine antivolatile sezionabile in pezzi da 55 mm, **evitando così il deposito di escrementi e la formazione di cattivi odori.**



Per unità esterne



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12000055	PETTINE ANTIVOLATILE RIGIDO	PZ	1




KIT DEFLETTORE PER CONDIZIONATORI A CASSETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciata in poliestere bianco
- Isolante anti condensa interno (spessore 5mm) in polietilene a celle chiuse
- Fissaggi non inclusi

Il deflettore per condizionatore a cassetta trova applicazione in tutti quei casi in cui il flusso d'aria del condizionatore investe direttamente gli utenti del locale creando fastidi e disagi. Realizzato in metallo in colore avorio. Disponibile in kit di 4 pz.

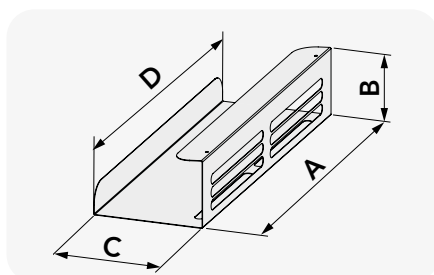

Anticondensa



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D		
SCD600001	DEFLETTORE PER CONDIZIONATORI A CASSETTA (CONF. 4 PZ.)	530	105	170	530	PZ	1
SCD600020	DEFLETTORE PER CONDIZIONATORI A CASSETTA fino a 60x60 (CONF. 4 PZ.)	530	105	170	200	PZ	1



DEFLETTORE DI FLUSSO REGOLABILE
PER UNITÀ INTERNA






MADE IN ITALY




Il deflettore per unità interne trova applicazione in tutti quei casi in cui il flusso d'aria del condizionatore investe direttamente gli utenti del locale creando fastidi e disagi.
Realizzato in alluminio bianco, è disponibile in due misure 850/1050, entrambe regolabili su 5 posizioni.

Disponibile in singola confezione completo di viti per il fissaggio.

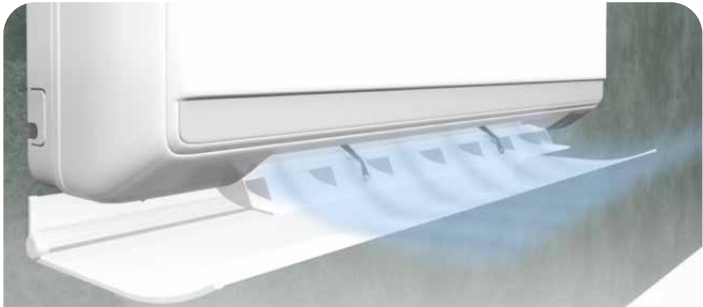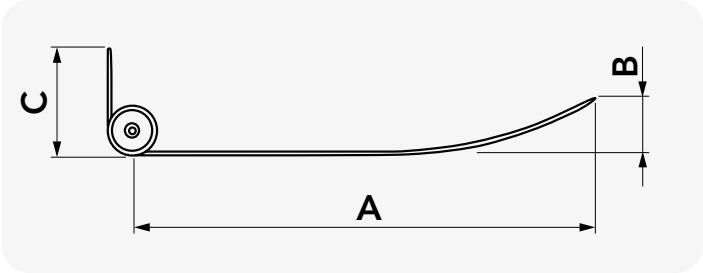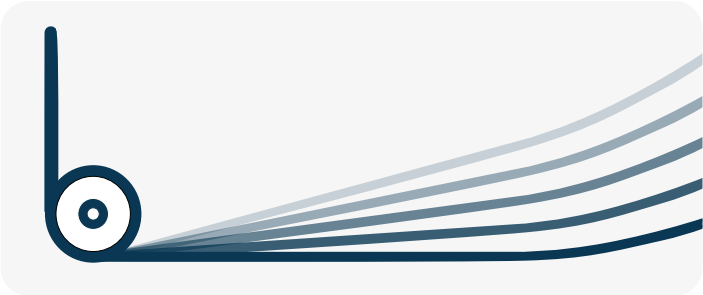

Installazione Devio

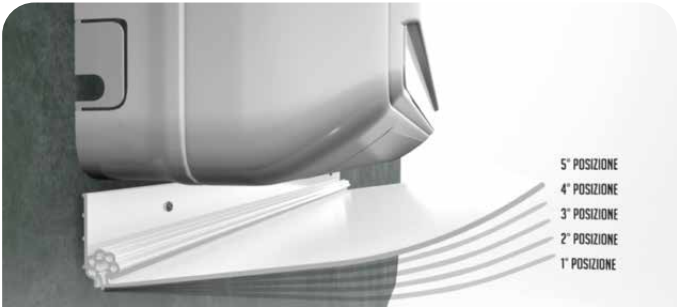


Regolabile in 5 posizioni

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C		
12000040	DEFLETTORE DI FLUSSO REGOLABILE IN ALLUMINIO "DEVIO" L 850 mm	260	30	55	PZ	1
12000041	DEFLETTORE DI FLUSSO REGOLABILE IN ALLUMINIO "DEVIO" L 1050 mm	260	30	55	PZ	1

PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE IN POLIPROPILENE DA 800 X 400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Setto filtrante fibra di polipropilene
- Resistenza agli acidi eccellente
- Densità 0,91 gr/cm³
- Resistenza idrolisi: buona
- Temperatura continua d'esercizio 80/90 °C
- Resistenza a ossidazione bassa
- Resistenza a solventi organici bassa
- Dimensioni quadretto 8 x 8 mm
- Applicazioni per climatizzatori interni a parete (in generale)
- Fornito in lastra da 800 x 400 mm da tagliare a misura secondo le dimensioni del vostro split

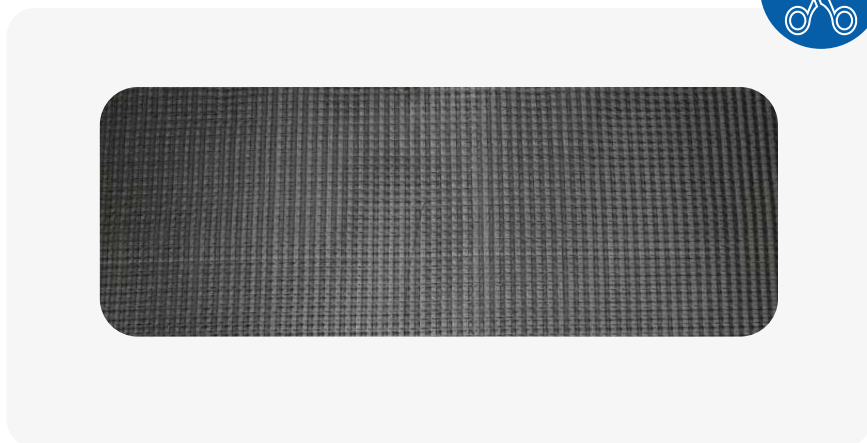

CODICE	DESCRIZIONE	BASE [mm]	ALTEZZA [mm]	SPESSORE [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11161930	PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE IN POLIPROPILENE DA 800 x 400 mm	800	400	2	PZ	1



PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE A CARBONI ATTIVI DA 800 X 400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Setto filtrante carboni attivi
- Peso grammatura 650 gr/m²
- Composizione fibre 100% poliestere
- Carbone attivo 38%
- Comportamento alla fiamma: EN 60335-2 31 FH2
- Permeabilità aria (l/m²/s) a 50 Pa EN ISO 9237: 1,000
- Minima resistenza tensione (N): MD 100-CD 120
- Temperatura utilizzo (°C) <150 °C
- Applicazioni: per climatizzatori interni a parete (in generale).
- Fornito in lastra da 800 x 400 mm da tagliare a misura secondo le dimensioni del vostro split



CODICE	DESCRIZIONE	BASE [mm]	ALTEZZA [mm]	SPESSORE [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11161940	PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE A CARBONI ATTIVI DA 800 x 400 mm	800	400	10	PZ	1



TS-KT-618

TELECOMANDO UNIVERSALE PER UNITÀ INTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Distanza max controllabile: 8 m
- Alimentazione: 3 Vdc
- Batterie: n. 2 AAA (UM-4. R03)
- Dimensioni: l 46 x h 515 x p 23 mm
- Peso: circa 80 g (batterie escluse)

Per unità interne

Il telecomando universale Tecnosystemi è dotato di un sistema brevettato per la ricerca del codice di utilizzo relativo al funzionamento del condizionatore.

È possibile immettere i valori numerici (0-9) del codice richiesto in modo diretto, visivo, pratico, veloce ed efficiente.

Il prodotto è dotato di orologio, tasto di accensione e spegnimento del timer, display temperatura ambiente, sistema di conversione dei gradi celsius/fahrenheit, ritardo "sleep", memoria codici e di un'esclusiva funzione di "raffreddamento / riscaldamento intelligente".

BRAND				
ACSON	DAEWOO	HOMEMAKERS	MITSUBISHI	SKYWORTH
ACTRON AIR	DAIKIN	HUABAO	NECNATIONAL	SONGGE
AGER/AGREE	DEC / DHL	HUAKE	NIKKO	SOVA
AIRWEEL	DELONGHI	HUALING	NISO	STARIGHT - AIRCON
AITE	DERBY/DIVINCHI	HUAMEI	NORITZ	STARWAY
AKIRA	DL	HUIFENG	OGENERAL	SUMMER
ALPIN	DOCTOR	HYUNDAI	OMEGA	SUNDURG
AMCOR	DONGBAO	JBS	OMNI	SWAN
AMICO	DONGXINBAO	JDC	PANASONIC	TADIRAN
ARENA	ELCO	JET AIR / JBS	NATIONAL	TATUNG
ARISTON	ELECTRA	JIANGNAN	PANDA	TCL
ARLEC	Electrolux	JINDA	PHILCO	TECO
AUCMA	EMAILAIR	JINSONG	PILOT	TIANDI
AUSSIE AIR/ARD	FEDDERS	JOHNSON	POLAR ICE	TIANDI, MICOM
AUX	FERROLI	KANGLI	PROTON	TITANIUM
BANSHEN	FRESTECH	KELON	RAYBO	TOSHIBA
BLUESTAR	FUJITA/FUJIAIRE	KELVINATOR	RHOSS	TOYO
BLUEWAY	FUJITSU	KLIMATAIR	ROWA	TRANE
BOERKA	FUNAI	KOLIN	SABRO	UNI - AIR
BRIVAS	FUNAI / FUJIN	KONKA	SACON	VIDEOCON
CARRIER	GALANZ	LENNOX	SAIJO DENKI	VOLTAS
CELESTIAL	GE	LEVANTE	SAMPO	WANBAO
CHANGHONG	GEER	LG	SAMSUNG	WEATHERMAKER
CHANGLING	GENERAL	LIANGYU	SANYO	WEILI
CHIGO	GLEE	LITTLE DUCK	SAST	WHIRPOOL
CHOFU	COLDSTAR	LITTLE SWAN	SASUKI	WINIA
CHUNLAN	GREE	LOREN-SEBO	SENSOR	XILENG
CLIMA VENETA	GUQIAO	LUXAIRE	SHANGLING	XINLE
CONIA	HAIER	MCQUAY	SHANXING	YANGZI(YAIR)
CONROWA	HELLERHOFFWEL	MI A/C	SHARP	YINYAN
CONSUL	HITACHI	MISAKE	SHUAIKANG	ZHENBAO
COOL PARTYS GC	HICON (HUIKANG)	MICOM	SHENGFENG	YORK
COOLINE	HISENSE	MIDEA	SHINCO	YUETU
COUNTRY	HOFFWELL	MISTRAL	SHUANGLU	-



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD600023	TELECOMANDO UNIVERSALE PER UNITÀ INTERNE	PZ	1



TS-VFR8

TELECOMANDO UNIVERSALE PER UNITÀ INTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Raggio d'azione max: 8 m
- Alimentazione: 3 v
- Batterie: AAA (um-4, r03) x 2
- Dimensioni in mm: l 160 x p 18 x l 58

Con una semplice regolazione del telecomando si ha la possibilità di controllare i modelli di condizionatori più diffusi in commercio.

Universale

BRAND		
CARRIER	HISENSE	PHILCO
CHANGONG	HUBAO	SAMSUNG
CHIGAO	HUALING	SANYO NEC
CHOFU	HUIFENG	SAIJO DENKI
CONROWA	HUIKANG	SHANGLING
CORONA	JDC	SHARP
DAIKIN	JOHSON	SHENGFENG SHANGLU
DOCTOR	KANGLI	SHUANGLU
ELECTRA	KELON	SOVA
ELECTROLUX	KLIMATAIR	TCL
FUJITSU	KONKA	TOSHIBA
GALANZ	LG	TRANE
GOLDSTAR	MACQUAY	UNI-AIR
GREE	MIDEA	WEILI
GUQIAO	MITSUBISCHI ELECTRIC	WHIRLPOOL
HAIER	MITSUBISCHI INDUSTRY	YORK
HITACHI	NATIONAL PANASONIC	-




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132199	TELECOMANDO UNIVERSALE PER UNITÀ INTERNE "TS - VFR8"	PZ	1



CAVO ELETTRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo multipolare flessibile isolato in PVC S18
- Tipo FS18OR18
- Tensione nominale 300 / 500 V
- Guaina in PVC R18
- In accordo alla normativa CPR UE 305/11
- Euroclasse CPR CEI-UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3
- Certificati: imq

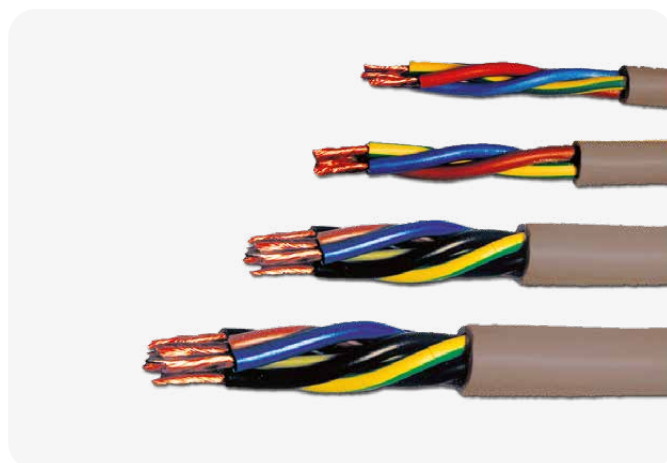

Per unità interne

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN. DA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600014	CAVO ELETTRICO FS18OR18 3 COLORI SEZIONE 1,5 mm ² L=100m	100 m	PZ	1
SCC600015	CAVO ELETTRICO FS18OR18 3 COLORI SEZIONE 2,5 mm ² L=100m	100 m	PZ	1
SCC600016	CAVO ELETTRICO FS18OR18 4 COLORI SEZIONE 1,5 mm ² L=100m	100 m	PZ	1
SCC600017	CAVO ELETTRICO FS18OR18 5 COLORI SEZIONE 1,5 mm ² L=100m	100 m	PZ	1



TUBO RAME





TUBO RAME ISOLATO



TOP LINE (AVORIO)

La guaina protettiva TOP LINE è prodotta in polietilene espanso reticolato a celle chiuse dello spessore di 10 mm. Esternamente è dotata di una robusta pellicola antistrappo corrugata piramidale di colore avorio, che ne esalta le doti di robustezza e garantisce elevate capacità isolanti ed estetiche. Garantita per temperature d'impiego fino a 120°C. Disponibile in rotoli da 20 e 50 m.



RI-LINE (BIANCO)

La guaina ri-line è prodotta in polietilene espanso reticolato a celle chiuse dello spessore da 6 a 10 mm. Esternamente è dotata di una robusta pellicola antistrappo in PE di colore bianco.



NEW LINE (BIANCO)

La guaina protettiva new line è prodotta in polietilene espanso a celle chiuse dello spessore da 6 a 10 mm. Esternamente è dotata di una robusta pellicola antistrappo di colore bianco.



ECO LINE (BIANCO)

La guaina protettiva eco line è prodotta in polietilene espanso a celle chiuse dello spessore da 6 a 10 mm. Esternamente è dotata di una robusta pellicola antistrappo di colore bianco.



GREY LINE (GRIGIO)

La guaina protettiva GREY line è prodotta in polietilene espanso a celle chiuse dello spessore da 6 a 10 mm. Esternamente è dotata di una robusta pellicola antistrappo di colore grigio antracite.

CARATTERISTICHE TECNICHE GUAINA

	Top line	Ri line	New line	Eco line	Grey line
Temperatura di impiego	-80° C +120°C	-45° C +105°C	-45° C +105°C	-45° C + 100°C	-45° C +105°C
Densità	30 kg / m³	35 kg/m³	35 kg/m³	35 kg/m³	35 kg/m³
Spessore guaina	mm 10	1/4 3/8 1/2	1/4 3/8 1/2	1/4 3/8 1/2	1/4 3/8 1/2
		5/8 3/4 mm 6 mm 10	mm 6	5/8 3/4 mm 6 mm 10	5/8 3/4 mm 6 mm 10
Classe di reazione al fuoco (EN 13501)	BL - s2, d0	BL - s1, d0	BL - s1, d0	Cl-s1,d0	BL - s1, d0
Permeabilità al vapore (UNI EN 13469)	μ = 15000	μ > 5000	μ > 10000	N6200	μ > 5000



BL-s2-d0



BL-s1, d0



BL-s1-d0

TOP LINE

20 m - SP.1/0,8 mm



Sp. Isolante 10 mm
Sp. Rame 1 mm

NEW LINE

20 m - SP.1 mm



Sp. Isolante 6 mm
Sp. Rame 1 mm

GREY LINE


20 m - SP.1/0,8 mm



Sp. Isolante da 6 A 10 mm
6 mm: 1/4 - 3/2 - 1/2
10 mm: 5/8 - 3/4 sp. rame 0,8 mm

CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	SPESSORE RAME [mm]	SPESSORE GUAINA [mm]	CONFEZIONE MIN.ORDINE	N. ROTOLI PER BANCALE
TOP LINE SINGOLO 20 m SPESSORE 1 mm						
11110414	CU 1/4"	6.35	1	10	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
11110438	CU 3/8"	9.52	1	10	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
11110412	CU 1/2"	12.7	1	10	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
11110458	CU 5/8"	15.88	1	10	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
11110434	CU 3/4"	19.05	1	10	1 ROT. - 20 m	10 ROT. = m 200
TOP LINE SINGOLO 20 m SPESSORE 0,8 mm						
11110414W	CU 1/4"	6.35	0.8	10	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
11110438W	CU 3/8"	9.52	0.8	10	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
11110412W	CU 1/2"	12.7	0.8	10	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
NEW LINE SINGOLO 20 m SPESSORE 1 mm						
N11110438	CU 3/8"	9.52	1	6	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
N11110412	CU 1/2"	12.7	1	6	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
GREY LINE SINGOLO DA 20 m SPESSORE 0,8 - 1 mm						
SCD600015	CU 1/4"	6.35	0.8	6	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
SCD600016	CU 3/8"	9.52	0.8	6	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
SCD600017	CU 1/2"	12.7	0.8	6	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
SCD600018	CU 5/8"	15.88	1	10	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
SCD600019	CU 3/4"	19.05	1	10	1 ROT. - 20 m	10 ROT. = m 200

N.B. - Per avere il listino aggiornato del rame rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza.

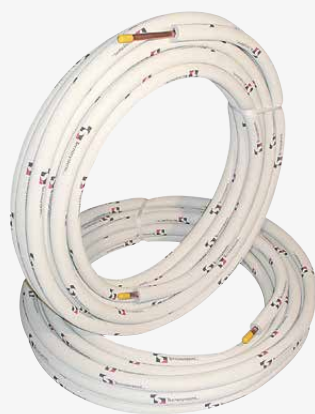

BL-s2-d0



BL-s1-d0



BL-s1-d0

TOP LINE

50 m - SP.1/0,8 mm



Sp. Isolante 10 mm
Sp. Rame 1 mm

RI-LINE

50 m - SP.1 mm



Sp. Isolante da 6 a 10 mm
6 mm: 1/4 - 3/8 - 1/2 - sp. Rame 1 mm
10 mm: 5/8 - 3/4 - sp. Rame 1 mm

GREY LINE

50 m - SP.1/0,8 mm



Sp. Isolante da 6 a 10 mm
6 mm: 1/4 - 3/2 - 1/2 - sp. Rame 0,8 mm
10 mm: 5/8 - 3/4 - sp. Rame 0,8 mm

CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	SPESSORE RAME [mm]	SPESSORE GUAINA [mm]	CONFEZIONE MIN.ORDINE	N. ROTOLI PER BANCALE
TOP LINE SINGOLO 50 m SPESSORE 1 mm						
11110514	CU 1/4"	6.35	1	10	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
11110538	CU 3/8"	9.52	1	10	1 ROT. - 50 m	9 ROT. = m 450
11110512	CU 1/2"	12.7	1	10	1 ROT. - 50 m	8 ROT. = m 400
11110558	CU 5/8"	15.88	1	10	1 ROT. - 50 m	6 ROT. = m 300
SCD600009	CU 7/8"	22.22	1	10	1 ROT. - 25 m	7 ROT. = m 175
11110534	CU 3/4"	19.05	1	10	1 ROT. - 25 m	8 ROT. = m 200
TOP LINE SINGOLO 50 m SPESSORE 0,8 mm						
11110514W	CU 1/4"	6.35	0.8	10	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
11110538W	CU 3/8"	9.52	0.8	10	1 ROT. - 50 m	9 ROT. = m 450
11110512W	CU 1/2"	12.7	0.8	10	1 ROT. - 50 m	8 ROT. = m 400
RI LINE SINGOLO 50 m SPESSORE 1 mm						
R11110414	CU 1/4"	6.35	1	6	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
R11110438	CU 3/8"	9.52	1	6	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
R11110412	CU 1/2"	12.7	1	6	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
R11110458	CU 5/8"	15.88	1	10	1 ROT. - 50 m	5 ROT. = m 250
R11110434	CU 3/4"	19.05	1	10	1 ROT. - 25 m	10 ROT. = m 500
GREY LINE SINGOLO 50 m SPESSORE 0,8 - 1 mm						
SCD600010	CU 1/4"	6.35	0.8	6	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
SCD600011	CU 3/8"	9.52	0.8	6	1 ROT. - 50 m	8 ROT. = m 400
SCD600012	CU 1/2"	12.7	0.8	6	1 ROT. - 50 m	8 ROT. = m 400
SCD600013	CU 5/8"	15.88	1	10	1 ROT. - 50 m	5 ROT. = m 250
SCD600014	CU 3/4"	19.05	1	10	1 ROT. - 25 m	8 ROT. = m 400

N.B. - Per avere il listino aggiornato del rame rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo rame Cu-DHP secondo EN 12735-1
- Guaina in polietilene espanso a celle chiuse
- Temperatura d'impiego fino a 120° C
- Pellicola antistrappo corrugata piramidale avorio
- Confezione da 20 metri accoppiato
- Rotolo da 50 m disponibile a richiesta
- Estremità del rame tappate
- Imballo in cartone
- Isolante reticolato
- Rame sp. 0,8 / 1,0 mm
- Guaina metrata
- Classe di reazione al fuoco BL - s2, d0


La guaina protettiva "TOP LINE" è prodotta in polietilene espanso reticolato a celle chiuse. È dotata esternamente di una robusta pellicola antistrappo corrugata piramidale di colore avorio.

I tubi rame vengono forniti **già accoppiati** e consentono quindi un notevole risparmio di tempo nell'installazione. La matassa da 20 m **viene fornita nella scatola ed il rame è tappato per permettere la chiusura dopo il taglio.**

TOP LINE



20 m

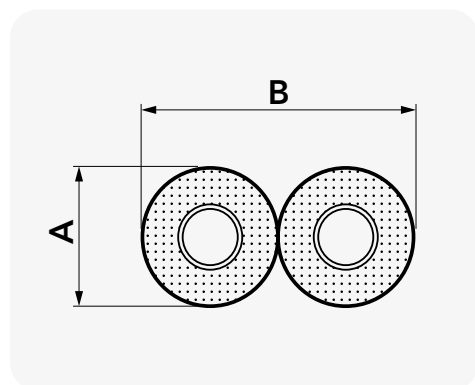

* Rotolo da 50 mt disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	SPESSORE RAME [mm]	SPESSORE GUAINA [mm]	A x B INGOMBRO [mm]	CONFEZIONE MIN. ORDINE	N. ROTOLI PER BANCALE
11110038	CU 1/4" - 3/8"	6,35 - 9,52	1,0 - 1,0	10	27 x 53	1 ROT. - 20 m	26 ROT. = m 520
SCD600021	CU 1/4" - 3/8"	6,35 - 9,52	1,0 - 1,0	10	27 x 53	1 ROT. - 50 m	-
11110012	CU 1/4" - 1/2"	6,35 - 12,7	1,0 - 1,0	10	31 x 56	1 ROT. - 20 m	14 ROT. = m 280
SCD600022	CU 1/4" - 1/2"	6,35 - 12,7	1,0 - 1,0	10	31 x 56	1 ROT. - 50 m	-
11110058	CU 1/4" - 5/8"	6,35 - 15,88	1,0 - 1,0	10	34 x 59	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110108	CU 3/8" - 1/2"	9,52 - 12,7	1,0 - 1,0	10	34 x 40	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110158	CU 3/8" - 5/8"	9,52 - 15,88	1,0 - 1,0	10	34 x 62	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110065	CU 3/8" - 3/4"	9,52 - 19,05	1,0 - 1,0	10	40 x 69	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110068	CU 1/2" - 3/4"	12,7 - 19,05	1,0 - 1,0	10	40 x 71	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110038W	CU 1/4" - 3/8"	6,35 - 9,52	0,8 - 0,8	10	27 x 53	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110012W	CU 1/4" - 1/2"	6,35 - 12,7	0,8 - 0,8	10	31 x 56	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110108W	CU 3/8" - 1/2"	9,52 - 12,7	0,8 - 0,8	10	34 x 40	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110058W	CU 1/4" - 5/8"	6,35 - 15,88	0,8 - 1,0	10	34 x 59	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110158W	CU 3/8" - 5/8"	9,52 - 15,88	0,8 - 1,0	10	34 x 62	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110065W	CU 3/8" - 3/4"	9,52 - 19,05	0,8 - 1,0	10	40 x 69	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110068W	CU 1/2" - 3/4"	12,7 - 19,05	0,8 - 1,0	10	40 x 71	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220


N.B. - Per avere il listino aggiornato del rame rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza.

TUBO RAME ISOLATO ACCOPPIATO LINEA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo rame Cu-DHP secondo EN 12735-1
- Guaina in polietilene espanso a celle chiuse
- Spessore isolante da 6 mm: 1/4 - 3/8 - 1/2
- Spessore isolante da 10 mm: 5/8 - 3/4
- Pellicola antistrappo liscia
- Confezione 20 m accoppiato
- Estremità del rame tappate
- Imballo in cartone
- Isolante in polietilene espanso
- Rame spessore 1 mm
- Guaina metrata
- Classe di reazione al fuoco BL - s1, d0

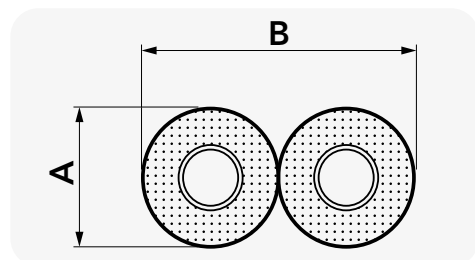

NEW LINE




CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	SPESSORE RAME [mm]	SPESSORE GUAINA [mm]	A x B INGOMBRO [mm]	CONFEZIONE MIN.ORDINE	N. ROTOLI PER BANCALE
N11110038	CU 1/4" - 3/8"	6,35 - 9,52	1,0 - 1,0	6	27 x 53	1 ROT. - 20 m	26 ROT. = m 520
N11110012	CU 1/4" - 1/2"	6,35 - 12,7	1,0 - 1,0	6	31 x 56	1 ROT. - 20 m	14 ROT. = m 280

TUBO RAME ISOLATO ACCOPPIATO LINEA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo rame Cu-DHP secondo EN 12735-1
- Spessore isolante da 6 mm: 1/4 - 3/8 - 1/2
- Spessore isolante da 10 mm: 5/8
- Pellicola antistrappo liscia
- Confezione da 20 m accoppiato
- Estremità del rame pinzate
- Imballo in cartone
- Isolante in polietilene espanso
- Rame 0,8 mm
- Guaina metrata
- Classe di reazione al fuoco CL - s1, d0

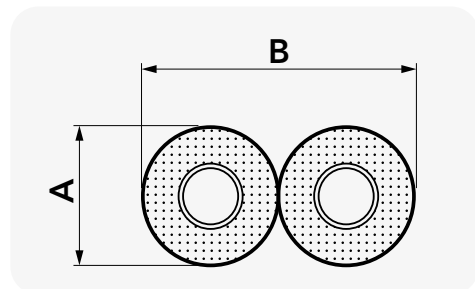

ECO LINE



CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	SPESSORE RAME [mm]	SPESSORE GUAINA [mm]	A x B INGOMBRO [mm]	CONFEZIONE MIN.ORDINE	N. CONFEZIONI PER BANCALE
E111100128	CU 1/4" - 1/2"	6,35 - 12,7	0,8 - 0,8	6 X 6	24X45	1 ROT. - 20 m	24 ROT. = m 480

N.B. - Per avere il listino aggiornato del rame rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza.

TUBO RAME IN VERGHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Barre da 4 m tappate
- Forniti in scatole
- Lucidi internamente
- Confezione da 5 - 10 verghe
- Designazione R290 (crudo)

Consigliato per impianti VRV - VRF



CODICE	DIAMETRO [INCH]	DIAMETRO [mm]	SPESSORE RAME [mm]	PESO CONF. [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
R11110003	1/2"	12,70	1	13,00	PZ	1
R11110004	5/8"	15,80	1	16,65	PZ	1
R11110005	3/4"	19,05	1	20,22	PZ	1
R11110006	7/8"	22,22	1	23,77	PZ	1
R11110007	1"	25,40	1	13,66	PZ	1
R11110008	1"1/8	28,57	1	15,44	PZ	1
R11110012	1"1/4	31,75	1,25	21,35	PZ	1
R11110009	1"3/8	34,92	1,25	23,57	PZ	1
R11110010	1"5/8	41,27	1,25	17,00	PZ	1

N.B. - Per avere il listino aggiornato del rame, rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza.

Minimo ordine 10 barre - Trasporto rame a carico del cliente

ISOLANTE PER TUBO RAME IN VERGHE

 MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Isolante spessore 15 mm
- Barre da 2 m
- Colore grigio
- Classe reazione al fuoco BL-s1 d0 secondo EN 13501-1



Minimo ordine 20 barre

CODICE	DIAMETRO [INCH]	DIAMETRO [mm]	SPESSORE GUAINA [mm]	CONTENUTO PER CARTONE [m]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11127993	1/2"	12.7	15	140	PZ	1
11127995	5/8"	15.8	15	110	PZ	1
11127996	3/4"	19.05	15	100	PZ	1
11127997	7/8"	22.22	15	82	PZ	1
11127998	1" - 1" 1/8	25,4 - 28,57	15	68	PZ	1
					PZ	1
11127999	1" 1/4 - 1" 3/8	31,75 - 34,92	15	60	PZ	1
					PZ	1
11127994	1" 5/8	41.27	15	50	PZ	1



COLLARE ZINCATO ISOLATO COMPLETO DI VITI E TASSELLI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO/REFRIGERAZIONE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Collare:

- Acciaio Zincato
- Completo di vite di congiunzione e tassello

Isolante:

- Schiuma espansa di poliuretano (PIR) accoppiata con schiuma elastomeri flessibile (FEF) e rivestimento esterno in PVC
- Colore esterno nero
- Spessore 13 mm o 19 mm
- Temperatura di esercizio MAX: + 120° C / MIN. -180° C
- Classe al fuoco: B2



CODICE	DIAMETRO	VITE	TASSELLO [mm]	DIMENSIONI COLLARINO [inch]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
COLLARINI ISOLATO SPESSORE 13 mm						
SCC600063	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13mm PER TUBO RAME Ø1/2" (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/4	PZ	10
SCC600064	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13mm PER TUBO RAME Ø5/8" (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/4	PZ	10
SCC600065	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13mm PER TUBO RAME Ø3/4" (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/4	PZ	10
SCC600066	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13mm PER TUBO RAME Ø7/8" (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	PZ	10
SCC600067	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13mm PER TUBO RAME Ø1" + 1"1/8 (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	PZ	10
SCC600068	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13mm PER TUBO RAME Ø1"1/4 + 1"3/8 (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	PZ	10
SCC600069	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13mm PER TUBO RAME Ø1"5/8 (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	PZ	10
COLLARINI ISOLATO SPESSORE 19 mm						
SCC600070	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19mm PER TUBO RAME Ø1/2" (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	PZ	10
SCC600071	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19mm PER TUBO RAME Ø5/8" (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	PZ	10
SCC600072	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19mm PER TUBO RAME Ø3/4" (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	PZ	10
SCC600073	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19mm PER TUBO RAME Ø7/8" (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	PZ	10
SCC600074	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19mm PER TUBO RAME Ø1" + 1"1/8 (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	PZ	10
SCC600075	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19mm PER TUBO RAME Ø1"1/4 + 1"3/8 (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	2" 1/2	PZ	10
SCC600076	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19mm PER TUBO RAME Ø1"5/8 (CONF. 10PZ.)	M8 X 90	Ø10 X 60	2" 1/2	PZ	10

PER COLLARI DI FISSAGGIO
ED ANCORAGGIO TUBO RAME IN VERGHE
VEDERE CAT. **SHOWGAS** DA PAG. 62



MANICOTTO IN RAME F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente
- Attacco femmina / femmina



CODICE	Ø [inch]	Ø [mm]	SPESSORE RAME [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11110596	1/2"	12,7	1	PZ	10
11110600	5/8"	15,80	1	PZ	10
11110601	3/4"	19,05	1	PZ	10
11110602	7/8"	22,22	1	PZ	10
11110603	1"	25,40	1	PZ	10
11110604	1" 1/8	28,57	1	PZ	10
11110622	1" 1/4	31,75	1	PZ	10
11110605	1" 3/8	34,92	1,2	PZ	10
11110618	1" 5/8	41,27	1,2	PZ	10



SCARICA IL
LISTINO 2026

CURVA A 90° F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente
- Attacco femmina / femmina



CODICE	Ø [inch]	Ø [mm]	SPESSORE RAME [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11110597	1/2"	12,7	1	PZ	10
11110606	5/8"	15,80	1	PZ	10
11110607	3/4"	19,05	1	PZ	10
11110608	7/8"	22,22	1	PZ	10
11110609	1"	25,40	1	PZ	10
11110610	1" 1/8	28,57	1	PZ	10
11110623	1" 1/4	31,75	1	PZ	10
11110611	1" 3/8	34,92	1,2	PZ	10
11110619	1" 5/8	41,27	1,2	PZ	10



SCARICA IL
LISTINO 2026

TEE IN RAME

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente



CODICE	Ø [inch]	Ø [mm]	SPESSORE RAME [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11110599	1/2"	12,7	1	PZ	10
11110612	5/8"	15,80	1	PZ	10
11110613	3/4"	19,05	1	PZ	10
11110614	7/8"	22,22	1	PZ	10
11110615	1"	25,40	1	PZ	10
11110616	1" 1/8	28,57	1	PZ	10
11110624	1" 1/4	31,75	1	PZ	10
11110617	1" 3/8	34,92	1,2	PZ	10
11110620	1" 5/8	41,27	1,2	PZ	10



SCARICA IL
LISTINO 2026

CURVA IN RAME A 45° F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente
- Attacco femmina - femmina



CODICE	Ø [inch]	Ø [mm]	SPESSORE RAME [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11110598	1/2"	12,7	1	PZ	10
11110630	5/8"	15,80	1	PZ	10
11110631	3/4"	19,05	1	PZ	10
11110632	7/8"	22,22	1	PZ	10
11110633	1"	25,40	1	PZ	10
11110634	1" 1/8	28,57	1	PZ	10
11110635	1" 1/4	31,75	1	PZ	10
11110636	1" 3/8	34,92	1,2	PZ	10
11110637	1" 5/8	41,27	1,2	PZ	10



SCARICA IL
LISTINO 2026

RIDUZIONE PER TUBO RAME IN VERGHE F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente



CODICE	Ø [inch]	Ø [mm]	SPESSORE RAME [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11110643	5/8" - 3/4"	15,80 - 19,05	1	PZ	10
11110646	3/4" - 7/8"	19,05 - 22,22	1	PZ	10
11110650	1" - 1" 1/8	25,40 - 28,57	1	PZ	10
11110656	1" 3/8 - 1" 5/8	34,92 - 41,27	1	PZ	10




SCARICA IL
LISTINO 2026

VALVOLA A SFERA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente



CODICE	Ø [inch]	DIMENSIONI [mm]						U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		Ø	A	B	C	D	E		
11135055	1/4"	6.35	6.5	7	120	45	14	PZ	1
11135056	3/8"	9.52	10	9	140	45	14	PZ	1
11135057	1/2"	12.7	13	10	140	45	14	PZ	1
11135058	5/8"	15.88	16	14	160	54	17	PZ	1
11135059	3/4"	19.05	19	16	170	54	17	PZ	1
11135051	7/8"	22.22	22	17	185	57	18	PZ	1
11135053	1" 1/8	28.57	29	20	208	70	22	PZ	1
11135054	1" 3/8	34.92	35	25	250	80	27	PZ	1
11135060	1" 5/8	41.27	41.5	29	280	100	33	PZ	1



SCARICA IL
LISTINO 2026

GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE F / F

I giunti flessibili sono installati su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell'aria civile ed industriale, con lo scopo di eliminare la trasmissione alla tubazione del circuito delle vibrazioni generate dal compressore.

Inoltre riducono la rumorosità e compensano modeste dilatazioni termiche. Le parti principali dei giunti flessibili sono realizzate con i seguenti materiali:

- **Terminali:** tubo di rame EN 12735-1 - CU-DHP
- **Fermatreccia:** acciaio inossidabile EN 10028-7 - 1.4305/1.4301
- **Tubo flessibile:** acciaio inossidabile EN 10028-7- 1.4541/1.4404



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	MAX PRESSIONE DI LAVORO [MPa]	MAX PRESSIONE DI SCOPPIO [MPa]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135101	GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE 3/8"	217	3.1	15.5	PZ	1
11135103	GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE 5/8"	250	3.1	15.5	PZ	1
11135104	GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE 3/4"	260	3.1	15.5	PZ	1
11135105	GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE 7/8"	300	3.05	15.25	PZ	1
11135109	GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE 1" 5/8	400	2.7	13.5	PZ	1

INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITÀ A SALDARE F / F

• Gli indicatori di liquido/umidità consentono una visione rapida e sicura del refrigerante quanto a regolarità di flusso e presenza d'umidità.

• Inoltre gli indicatori di liquido, installati sulla linea di ritorno che collega il separatore d'olio al compressore, **permettono di controllare il regolare defluire dell'olio al carter del compressore stesso.**



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135121	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 3/8"	120	PZ	1
11135122	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 1/2"	146	PZ	1
11135123	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 5/8"	155	PZ	1
11135124	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 3/4"	170	PZ	1
11135125	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 7/8"	175	PZ	1
11135126	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 1"	218	PZ	1
11135127	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 1" 1/8	218	PZ	1



KIT DERIVAZIONE A "Y" IN RAME

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completo di coibentazione
- Pressione max 50 bar
- Per VRV - VRF

KIT "A"
KIT "E"




KIT "B"



DIMENSIONI CODICI 11110520 - 11110521


ØI = DIAMETRO INTERNO

PARTICOLARE 1

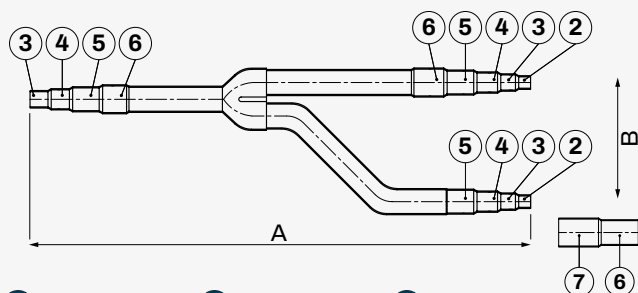


- A** 420 mm **B** 100 mm **1** ØI 6,35 - 1/4" **2** ØI 9,52 - 3/8" **3** ØI 12,7 - 1/2" **4** ØI 15,88 - 5/8" **5** ØI 19,05 - 3/4" **6** ØI 22,4 - 7/8" **7** ØI 25,4 - 1"

PARTICOLARE 2

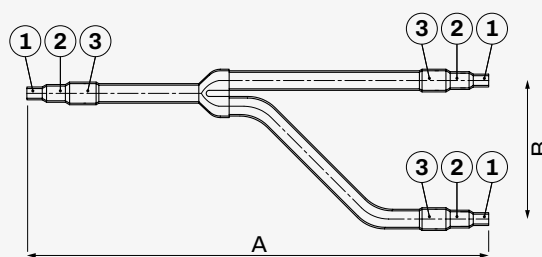


- A** 300 mm **B** 90 mm **1** ØI 9,52 - 3/8" **2** ØI 12,7 - 1/2" **3** ØI 6,35 - 1/4"

DIMENSIONI CODICE 11110524

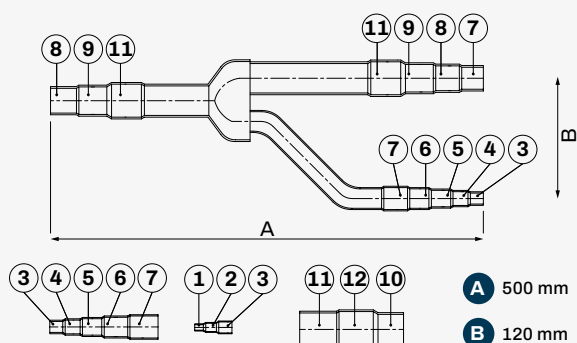

- A** 500 mm **B** 120 mm
1 ØI 6,35 - 1/4" **2** ØI 9,52 - 3/8" **3** ØI 12,7 - 1/2" **4** ØI 15,88 - 5/8" **5** ØI 19,05 - 3/4" **6** ØI 22,4 - 7/8" **7** ØI 25,4 - 1" **8** ØI 28,57 - 1 1/8" **9** ØI 31,75 - 1 1/4" **10** ØI 34,92 - 1 3/8" **11** ØI 38,1 - 1 1/2" **12** ØI 41,28 - 1 5/8"

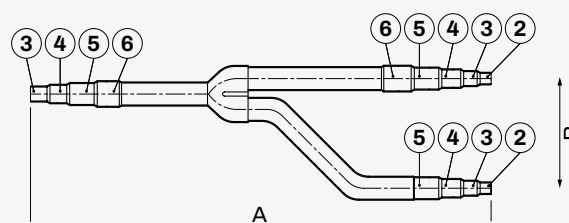



- A** 420 mm **B** 100 mm
1 ØI 9,52 - 3/8" **2** ØI 12,7 - 1/2" **3** ØI 15,88 - 5/8" **4** ØI 19,05 - 3/4" **5** ØI 22,4 - 7/8" **6** ØI 25,4 - 1"

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiple d'ordine U.M.
11110520	DERIVAZIONE A Y IN RAME KIT "A": 2Y x 30 kW	KIT	1
11110524	DERIVAZIONE A Y IN RAME KIT "E": 2Y x 90 kW	KIT	1
11110521	DERIVAZIONE A Y IN RAME KIT "B": 2Y + 1Y/R x 30 kW (COMPOSTO DA 2 PARTICOLARE 1 E 1 PARTICOLARE 2)	KIT	1




CARATTERISTICHE TECNICHE


- Completo di coibentazione
- Pressione max 50 bar
- Per VRV - VRF

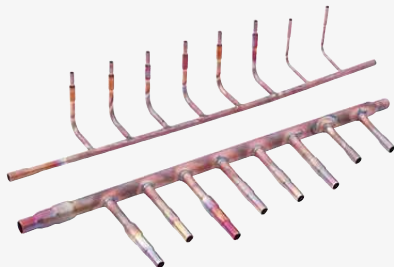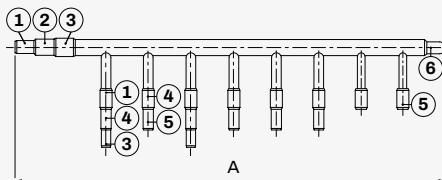KIT "O"**PARTICOLARE 1**



- A** 710 mm **3** Ø | 28,71 - 1-1/8" **6** Ø | 19,05
1 Ø | 19,17 - 3/4" **4** Ø | 16,00 - 5/8"
2 Ø | 25,53 - 1" **5** Ø | 12,81 - 1/2"

KIT "P"**PARTICOLARE 2**

- a** 710 mm **2** Ø | 9,64 - 1/2" **4** Ø | 6,46 - 1/4"
1 Ø | 12,81 - 3/8" **3** Ø | 6,46 - 1/4"

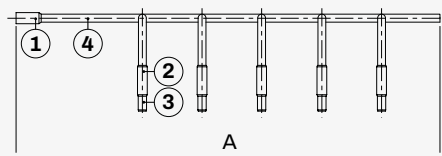KIT "M"**PARTICOLARE 1**

- A** 500 mm **3** Ø | 28,71 - 1-1/8" **6** Ø | 19,05
1 Ø | 19,17 - 3/4" **4** Ø | 16,00 - 5/8"
2 Ø | 25,53 - 1" **5** Ø | 12,81 - 1/2"

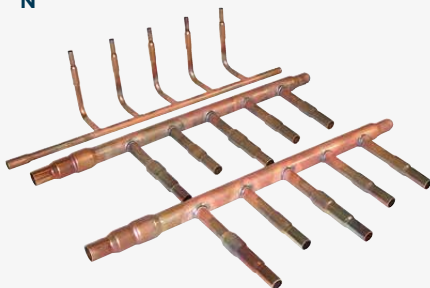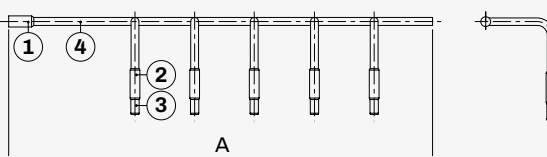KIT "N"**PARTICOLARE 2**

- a** 500 mm **2** Ø | 9,64 - 1/2" **4** Ø | 6,46 - 1/4"
1 Ø | 12,81 - 3/8" **3** Ø | 6,46 - 1/4"

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11110532	COLLETTORI IN RAME KIT "O": 2C/8U X 30 kW	KIT	1
11110533	COLLETTORI IN RAME KIT "P": 2C/8U+1C/R x 30 kW (COMPOSTO DA 2 PARTICOLARE 1 E 1 PARTICOLARE 2)	KIT	1
11110530	COLLETTORI IN RAME KIT "M": 2C/5U x 30 kW	KIT	1
11110531	COLLETTORI IN RAME KIT "N": 2C/5U+1C/R x 30 kW (COMPOSTO DA 2 PARTICOLARE 1 E 1 PARTICOLARE 2)	KIT	1



FASCIA ADESIVA NEOPRENE NERO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Neoprene adesivo
- Colore nero
- Lunghezza 10 m - Spessore 3 mm - Larghezza 50~100 mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128006	FASCIA ADESIVA NEOPRENE NERO 3x100 L.10m	PZ	1
11128005	FASCIA ADESIVA NEOPRENE NERO 3x50 L.10m	PZ	1



FASCIA ADESIVA TOP LINE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Polietilene adesivo corrugato reticolato
- Colore avorio
- Lunghezza 10 m - Spessore 3 mm - Larghezza 50 mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128000	FASCIA ADESIVA TOP LINE 3x50 L.10m	PZ	1



FASCIA ADESIVA NEW LINE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Polietilene adesivo anti-UVA
- Colore bianco
- Lunghezza 10 m - Spessore 3 mm - Larghezza 50 mm
- Resistente all'invecchiamento



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
N11128000	FASCIA ADESIVA NEW LINE 3x50 L.10m	PZ	1



BENDA ADESIVA CATRAMATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per prevenire la formazione di condensa sulle tubazioni
- Il prodotto non richiede l'uso di collanti in quanto aderisce su tutte le superfici e su se stesso
- Lunghezza 10 m - Spessore 5 mm - Larghezza 50 mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128007	BENDA ADESIVA CATRAMATA 3x50 L.10m	PZ	1



BENDA VINILICA COLORATA IN PVC NON ADESIVA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale PVC
- Consigliata per la protezione di tutte le tubazioni e coibentazioni
- Lunghezza da 25 a 50 m, larghezza 10 cm



Lunghezza da 25 a 50 m - Larghezza 10 cm

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128030	BENDA VINILICA IN PVC COLORE BIANCO LUNGHEZZA 25 m x 10 cm	PZ	1
11128035	BENDA VINILICA IN PVC COLORE BIANCO LUNGHEZZA 50 m x 10 cm	PZ	1
11128040	BENDA VINILICA IN PVC COLORE GRIGIO LUNGHEZZA 25 m x 10 cm	PZ	1
11128045	BENDA VINILICA IN PVC COLORE GRIGIO LUNGHEZZA 50 m x 10 cm	PZ	1
11128050	BENDA VINILICA IN PVC COLORE ROSSO LUNGHEZZA 25 m x 10 cm	PZ	1
11128055	BENDA VINILICA IN PVC COLORE ROSSO LUNGHEZZA 50 m x 10 cm	PZ	1
11128060	BENDA VINILICA IN PVC COLORE BLU LUNGHEZZA 25 m x 10 cm	PZ	1
11128065	BENDA VINILICA IN PVC COLORE BLU LUNGHEZZA 50 m x 10 cm	PZ	1
11128070	BENDA VINILICA IN PVC COLORE NERO LUNGHEZZA 25 m x 10 cm	PZ	1
11128075	BENDA VINILICA IN PVC COLORE NERO LUNGHEZZA 50 m x 10 cm	PZ	1



BENDA CORRUGATA ELASTICA IN PVC NON ADESIVA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Benda in PVC
- Dimensioni: 50 mm x 25 m
- Colori disponibili: bianco e grigio
- Benda protettiva da applicare su tubi di rame coibentati



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128004W	BENDA CORRUGATA IN PVC COLORE BIANCO LUNGHEZZA 25 m x 50 mm	PZ	1
11128004G	BENDA CORRUGATA IN PVC COLORE GRIGIO LUNGHEZZA 25 m x 50 mm	PZ	1



TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME



MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
10000014	TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME 1/4" (CONF. 50 PZ.)	PZ	50
10000038	TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME 3/8" (CONF. 50 PZ.)	PZ	50
10000012	TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME 1/2" (CONF. 50 PZ.)	PZ	50
10000058	TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME 5/8" (CONF. 50 PZ.)	PZ	50
10000034	TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME 3/4" (CONF. 50 PZ.)	PZ	50



PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE





PERCHÈ È IMPORTANTE FARE MANUTENZIONE?

La manutenzione periodica dei climatizzatori è fondamentale per garantire che l'impianto lavori al massimo delle sue prestazioni.

L'impianto di refrigerazione, sia nelle sue componenti interne sia in quelle esterne, è soggetto all'azione di polvere, inquinamento e batteri. Una volta che l'impianto viene messo in funzione, le impurità si diffondono nell'aria, trasformandosi in potenziali rischi per l'organismo.

Per questo motivo, la manutenzione diventa fondamentale da eseguire almeno per due volte in un anno, affinché l'aria refrigerata sia sempre pulita.

QUALI SONO I VANTAGGI?



Diminuzione
dell'inquinamento indoor



Risparmio energetico e
risparmio sulla bolletta
elettrica



Impianti meno rumorosi
e minor inquinamento
acustico



Prevenzione e
manutenzione costante
dell'impianto



LA NOSTRA GUIDA RAPIDA A COLORI

TECNOSYSTEMI OFFRE UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI AD USO **PROFESSIONALE** ADATTI ALLA **MANUTENZIONE** DEL SISTEMA REFRIGERANTE.



**Detergenti, igienizzanti
e profumatori
per unità interna**




**Detergenti
e igienizzanti
per unità esterna**



**Altri prodotti
per la pulizia**




**Dispositivi e prodotti
per la protezione
individuale**



**Apparecchi ed accessori
per l'igienizzazione
dell'aria**



**Apparecchi ed accessori
per pulizia
unità esterne**

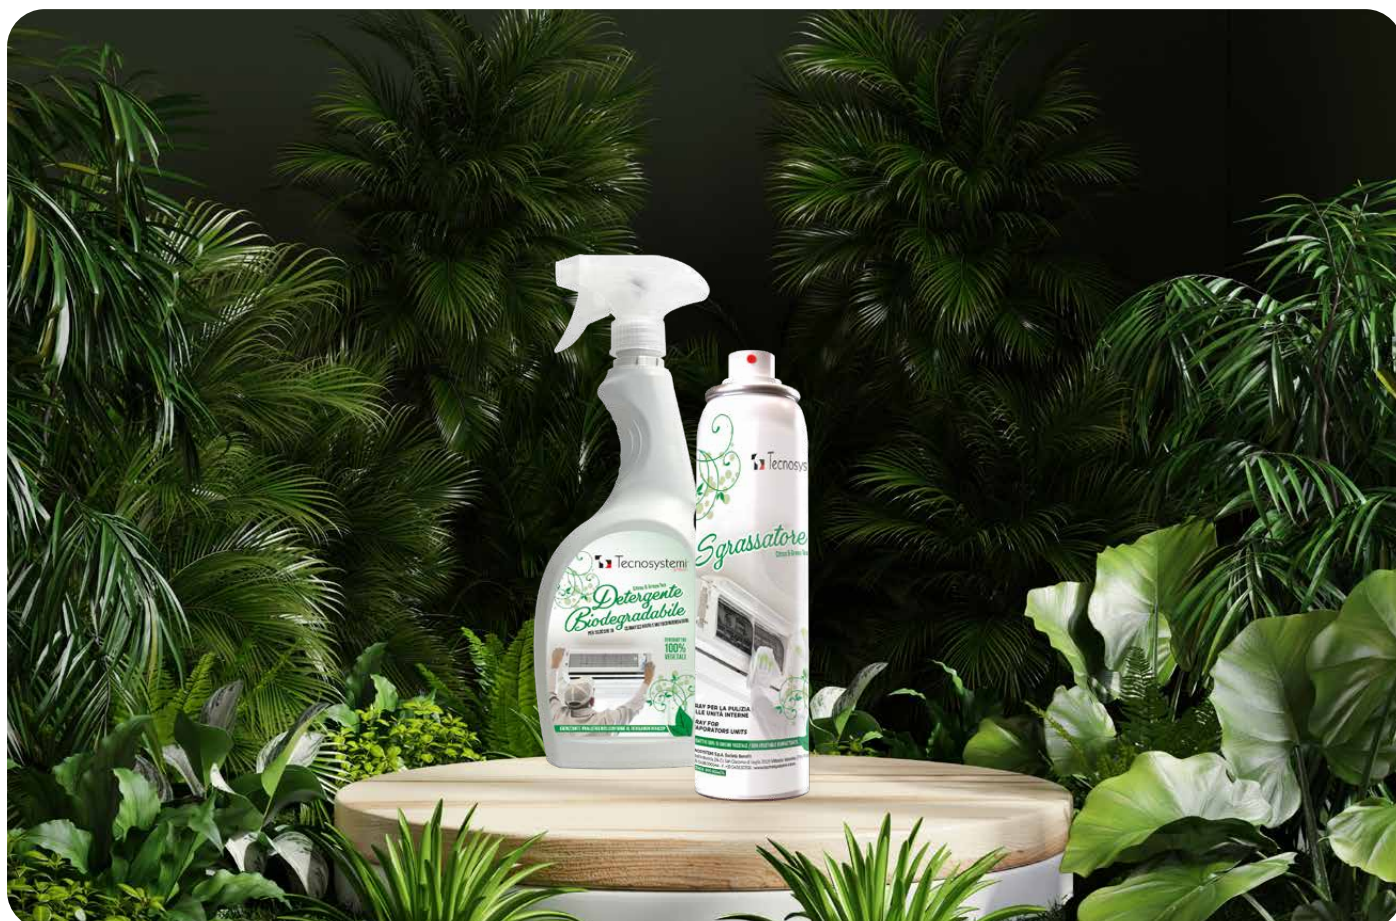

DETERGENTE PER FILTRI CON SPRUZZINO 750 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto formulato per la pulizia e igienizzazione dei filtri delle unità split, unità a cassetta - fan coil
- Contenuto netto 750 ml

Contiene quaternari di ammonio



VIDEO



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600099	DETERGENTE AUTODILAVANTE PER BATTERIE E FILTRI SPRUZZINO - 750 ml	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2026

PVC CLEANER

DETERGENTE SCHIUMOGENO PER LA PULIZIA DELLE CANALINE ED ACCESSORI IN PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pratico spray schiumogeno adatto per la pulizia di prodotti in PVC (canaline, accessori, ecc...)
- Elimina la polvere, il grasso, lo sporco in genere.
- Contenuto: 500 g

PRIMA

DOPO



Ideale per pulizia di canaline e accessori in PVC



VIDEO



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600097	PVC CLEANER - DETERGENTE SCHIUMOGENO PER LA PULIZIA DELLE CANALINE ED ACCESSORI	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2026

SGRASSATORE SPRAY PER LA PULIZIA DELLE UNITÀ INTERNE

Detergente professionale per unità AC/R interne, con forte potere igienizzante formulato con tensioattivi 100 % di origine vegetale. Ideale per detergere e igienizzare a fondo evaporatori, canaline, filtri e bocchette. Elimina efficacemente gli odori, rilasciando un dolce e persistente profumo di limone e tè verde.

Privo di sostanze di origine petrolchimica o animale, SLES, SLS o profumi sintetici.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pronto all'uso
- Aspetto liquido ed incolore
- Fragranza limone e tè verde
- Densità 1.02 kg/l ($\pm 0,05$), a 20°C
- Idrosolubilità completa
- 100% biodegradabile
- Contenuto netto 250 ml

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600102	AC BIO DETERGENT IN BOMBOLETTA SPRAY	PZ	1



DETERGENTE IGIENIZZANTE BIOLOGICO PER LE SCOCHE DEI CLIMATIZZATORI E MOTOCONDENSANTI

Prodotto professionale formulato con tensioattivi 100% vegetali, ideale per una igienizzazione profonda di canaline, accessori, filtri e bocchette. Efficacia sgrassante, elimina lo sporco e gli odori, rilasciando a lungo un gradevole profumo di limone e the verde.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Flacone da 750 ml con trigger 100% riciclabile
- Conforme al regolamento HACCP
- Ipoallergenico
- Pronto all'uso
- Profumo: limone e tè verde
- 100% biodegradabile

Non richiede risciacquo



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600098	DETERGENTE IGIENIZZANTE BIOLOGICO PER LE SCOCHE DEI CLIMATIZZATORI E MOTOCONDENSANTI	PZ	1



DEODORANTE SPRAY PURIFICANTE PER UNITÀ INTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pratico spray ad elevato potere purificante e deodorante che garantisce un'azione sanificante duratura nel tempo
- Applicato sulle superfici precedentemente pulite elimina gli odori, riduce la crescita e la proliferazione di funghi, muffe, batteri e germi
- Disponibile in confezione spray da 500 ml



Disponibile in espositore da banco da 12 pezzi

Bomboletta singola da 500 ml

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600079	DEODORANTE SPRAY PER UNITÀ INTERNE	PZ	1
SCC600079BOX	DEODORANTE SPRAY PER UNITÀ INTERNE "7734802" (ESPOSITORE DA BANCO BOX 12pz.)	BOX	1



SPLIT PROFUMATORE PER UNITÀ INTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Da posizionare all'interno del climatizzatore o su ventilconvettore agganciato ai filtri
- Utilizzabili con il climatizzatore in funzione caldo o freddo per profumare l'aria di casa, degli uffici e di tutti gli ambienti chiusi
- Disponibile in 4 diverse profumazioni

Espositore a dispenser completo di 40 profumatori per unità interne e ventilconvettori con 4 profumazioni diverse all'interno del dispenser, da reintegrare con l'acquisto dei profumatori in confezione da 10 pz.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600091BOX	PROFUMATORE PER UNITÀ INTERNE "SPLIT" ALLA VANIGLIA (BOX 10PZ.)	BOX	1
SCC600092BOX	PROFUMATORE PER UNITÀ INTERNE "SPLIT" ALLA CANNELLA (BOX 10PZ.)	BOX	1
SCC600093BOX	PROFUMATORE PER UNITÀ INTERNE "SPLIT" ALLA MELA VERDE (BOX 10PZ.)	BOX	1
SCC600094BOX	PROFUMATORE PER UNITÀ INTERNE "SPLIT" WELLNESS (BOX 10PZ.)	BOX	1
SCC600095	ESPOSITORE DA BANCO COMPLETO DI 40 PROFUMATORI (10 PER FRAGRANZA)	PZ	1



DETERGENTE SPRAY SCHIUMOGENO PER FILTRI E SCAMBIATORI DI CALORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pratico spray schiumogeno adatto per la pulizia delle batterie e dei condizionatori
- Elimina la polvere, il grasso, lo sporco in genere, migliorando lo scambio termico delle batterie
- Contenuto netto: 500 g



Bomboletta singola da 500 ml

Disponibile in espositore da banco da 12 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600081	DETERGENTE SPRAY SCHIUMOGENO PER FILTRI E SCAMBIATORI DI CALORE	PZ	1
SCC600081BOX	DETERGENTE SPRAY SCHIUMOGENO PER FILTRI E SCAMBIATORI DI CALORE ESPOSITORE DA BANCO (BOX 12PZ.)	BOX	1



SCARICA IL LISTINO 2026

KIT PURIFICANTE E RINFRESCANTE PER BATTERIE - UNITÀ INTERNE A/C

CARATTERISTICHE TECNICHE

AROMA VANIGLIA:

- bomboletta 200 ml rinfrescante e pulente
- bomboletta 200 ml rinfrescante con cannula erogatrice da 6 cm

AROMA PINO E LAVANDA:

- bomboletta 200 ml purificante e rinfrescante
- bomboletta 200 ml purificante schiumogeno con cannula erogatrice da 6 cm

Trattamento purificante completo per impianti di aria condizionata. Fornito in pratica confezione. Indicato per ambienti fino a 15 m² per climatizzatori fino a 3 kW (12.000 Btu)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600088	KIT PURIFICANTE E RINFRESCANTE PER IMPIANTI A/C - AROMA VANIGLIA	KIT	1
SCC600089	KIT PURIFICANTE E RINFRESCANTE PER IMPIANTI A/C - AROMA LAVANDA	KIT	1
SCC600090	KIT PURIFICANTE E RINFRESCANTE PER IMPIANTI A/C - AROMA PINO	KIT	1



SCARICA IL LISTINO 2026

DETERGENTE AUTODILAVANTE PER BATTERIE E FILTRI 5 L

Prodotto **specifico per la pulizia delle batterie e dei filtri degli impianti di refrigerazione e condizionamento**. Dopo l'applicazione viene risciacquato dall'acqua di condensa, **liberando velocemente le superfici dal materiale che le imbratta. Non è tossico e non contiene acidi, pertanto è innocuo.**

Disponibile in tanica da 5 l

Per un'azione pulente: diluire in acqua 1:15

Per un'azione purificante: diluire in acqua 1:20



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600083	DETERGENTE AUTODILAVANTE PER BATTERIE E FILTRI - 5 lt	PZ	1



PURIFICANTE SPRAY PER BATTERIE UNITÀ ESTERNA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bombolette spray da 500 ml

Prodotto spray specifico per la pulizia dei condensatori



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600084	PURIFICANTE SPRAY PER UNITÀ ESTERNA	PZ	1



DETERGENTE SCHIUMOGENO PER UNITÀ ESTERNA 1 E 5 L

Detergente per la pulizia esterna di condensatori ed evaporatori ad azione schiumogena.

Raccomandato per la rimozione di ruggine, muffa, grasso, funghi e olio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Disponibile in confezione da 1 lt e 5 l
- Pronto all'uso non serve diluire il prodotto



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600086	DETERGENTE SCHIUMOGENO PER UNITÀ ESTERNA - 1 lt	PZ	1
SCC600087	DETERGENTE SCHIUMOGENO PER UNITÀ ESTERNA - 5 lt	PZ	1



ANTICORROSIVO SPRAY PER UNITÀ ESTERNE 400 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicato per prevenire l'ossidazione delle unità esterne
- Contenuto netto 400 ml

Previene l'ossidazione
delle unità esterne



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600096	ANTICORROSIVO SPRAY PER UNITÀ ESTERNE - 400 ml	PZ	1



DETERGENTE ACIDO PER CONDENSATORI 750 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicato per la pulizia e la rimozione di residui calcarei
- Applicare il prodotto, lasciare agire per 10 minuti e risciacquare con acqua
- Diluire in acqua 1:6
- Confezione da 750 ml

Indicato per la pulizia e la rimozione
di residui calcarei



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600112	DETERGENTE ACIDO PER CONDENSATORI - 750 ml	PZ	1



BARATTOLO PASTIGLIE IGIENIZZANTI PER ACQUA DI CONDENSA

Grazie alla propria azione igienizzante **permette di annullare i cattivi odori dovuti alla formazione di limo nelle vaschette di recupero condensa**. Le pastiglie vanno inserite nella vaschetta della condensa, **10/12 pezzi ogni 3 mesi**.

Quantità per barattolo: 200 pz.

Per unità interne



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600100	BARATTOLO PASTIGLIE IGIENIZZANTI PER ACQUA DI CONDENSA PER UNITÀ INTERNA (200pz)	PZ	1



PASTIGLIE IGIENIZZANTI PER ACQUA DI CONDENZA

Da usare per la prevenzione dei fenomeni di putrefazione dell'acqua di condensa. Contengono igienizzanti in grado di inibire il proliferare di batteri, mucillaggini e limo che rischiano di bloccare gli scarichi della condensa negli impianti di condizionamento. Disponibili in set da 6 pastiglie da utilizzare in un' unica soluzione.

Per fan coil

UTILIZZO: disporre la confezione rivolta verso il basso, con la pastiglia singola nella direzione del tubo di scarico.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600101	PASTIGLIE IGIENIZZANTI PER ACQUA DI CONDENZA PER FAN-COIL	PZ	1



DETERGENTE PER SCARICO CONDENZA CONDIZIONATORI 1 LT

Deterge ed elimina i residui presenti nelle vasche e nelle tubazioni di scarico della condensa dei condizionatori, sia fissi che mobili. È in grado di pulire a fondo sciogliendo i depositi presenti nell'impianto che potrebbero ostruire lo scarico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Confezione da 1 l
- Diluire in acqua dal 3 al 20%



Si consiglia di utilizzare il prodotto in percentuali variabili dal 3 al 20% a seconda della quantità di sporco da eliminare.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600085	DETERGENTE PER SCARICO CONDIZIONATORI - 1 lt	PZ	1



TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale PVC impermeabile con elastico posteriore
- Completo di raccordo per lo scarico dell'acqua di lavaggio



SCC600103

Dimensione adatta per:
9000BTU - 12000BTU - 18000BTU A/C UNIT

SCC600104

Dimensione adatta per:
18000BTU - 24000BTU - 36000BTU A/C UNIT

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600103	TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT MOD. SMALL	PZ	1
SCC600104	TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT MOD. BIG	PZ	1



TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ A CASSETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale PVC impermeabile
- Completo di raccordo per lo scarico dell'acqua di lavaggio e di cavi di fissaggio




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600105	TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ A CASSETTA	PZ	1



KIT TELO DI PROTEZIONE PROFESSIONALE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale PVC impermeabile con elastico posteriore
- Completo di raccordo per lo scarico dell'acqua di lavaggio
- Dotato di palette in plastica laterali tendi telo, per agevolare l'inserimento sulla macchina
- Dotato di telo protezione trasparente frontale con fori per inserimento spruzzino
- Tubo scarico condensa in dotazione

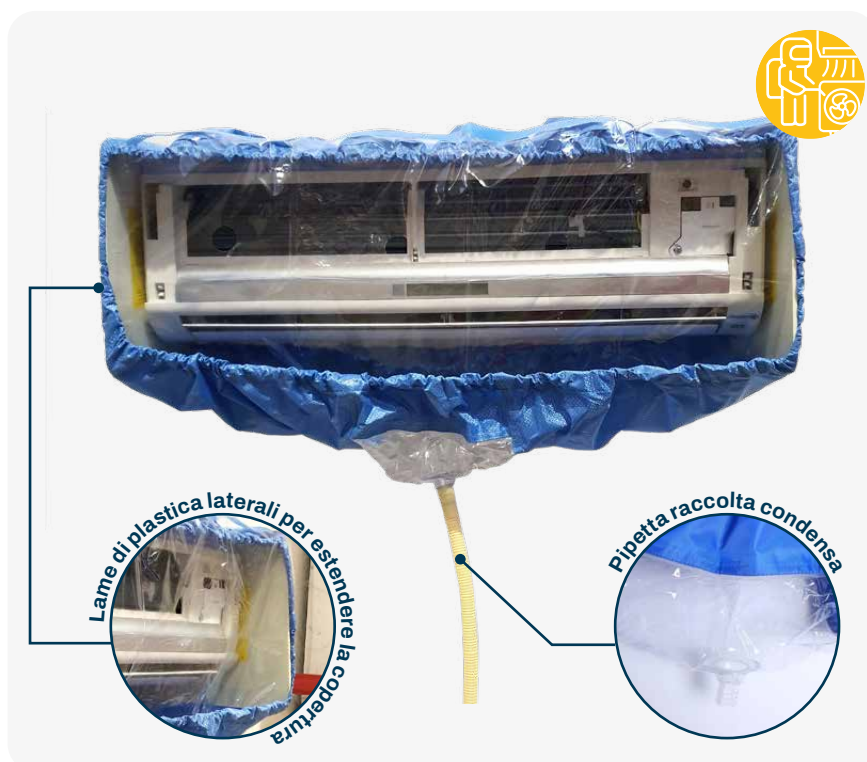

SCC600106


Dimensione adatta per:
9000BTU - 12000BTU - 18000BTU
A/C UNIT

SCC600107

Dimensione adatta per:
18000BTU - 24000BTU - 36000BTU
A/C UNIT




Applicazione telo

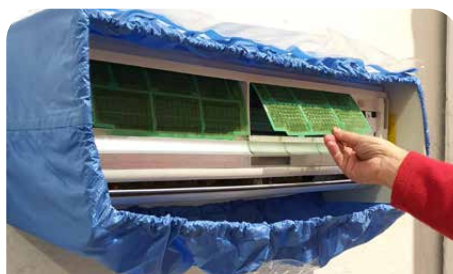

Rimozione filtri



Pulizia batteria senza telo di protezione

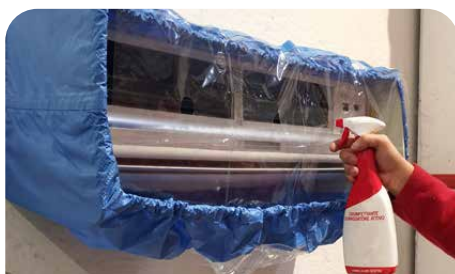

Pulizia batteria con telo di protezione applicato



Pulizia batteria tramite foro inserimento spruzzino



Pulizia batteria tramite foro inserimento macchina per pulizia

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600106	KIT TELO DI PROTEZIONE PROFESSIONALE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT MOD. SMALL	PZ	1
SCC600107	KIT TELO DI PROTEZIONE PROFESSIONALE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT MOD. BIG	PZ	1



TELO DI PROTEZIONE PER PAVIMENTO IN NYLON 4X4 M

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telo copritutto in nylon
- Dimensioni 4x4 m - 16 m²



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600114	TELO DI PROTEZIONE PER PAVIMENTO IN NYLON DA 4x4 mt	PZ	1



ULTRA HYDRO CLEAN MACHINE LIGHT BATTERY 12V

UltraHydro
clean machine

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità serbatoio 5 lt
- Temperatura di utilizzo dell'acqua 0-60°C
- Pressione di esercizio 5 bar
- Flusso dell'acqua 2 l/min
- Alimentazione a batteria agli ioni di litio, ricaricabile 12 V 2200 mah
- Potenza 45 W
- Caricabatterie incluso
- Tempo di ricarica della batteria 3 h
- Tempo di scarica della batteria 30 minuti
- Tubo in PVC da 2 m
- Peso 2 kg

ULTRA HYDRO CLEAN MACHINE è una pratica idropulitrice a bassa pressione utile per pulire gli evaporatori delle unità interne ed esterne. Facile da trasportare grazie al peso leggero e alla pratica maniglia, non necessita di collegamento alla rete elettrica per essere utilizzata. È sufficiente provvedere alla ricarica della batteria prima del suo impiego. **La presenza del serbatoio da 5 litri integrato, permette all'operatore di utilizzare la idropulitrice agevolmente senza necessità di collegarla ad una fonte idrica esterna** (es: tanica, secchio, ecc..). Nel caso si ricorra ad una scala, diventa più semplice pulire l'evaporatore dell'unità interna senza l'intralcio di tubi e taniche esterne. La ultra hydro clean machine è comunque dotata di un tubo da 2 metri che permette di pulire l'evaporatore posizionandola su un piano d'appoggio. **L'operatore ha inoltre la possibilità di regolare il flusso dell'acqua agendo direttamente sull'erogatore.**



VIDEO



**Alimentazione a batteria
agli ioni di litio
Ricaricabile 12V 2200 mAh**


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600108	ULTRA HYDRO CLEAN MACHINE LIGHT BATTERY 12V	PZ	1



AIR CLEAN UV

14 m²

Purifica ogni singola stanza
grazie al filtro HEPA
e alla Lampada UV

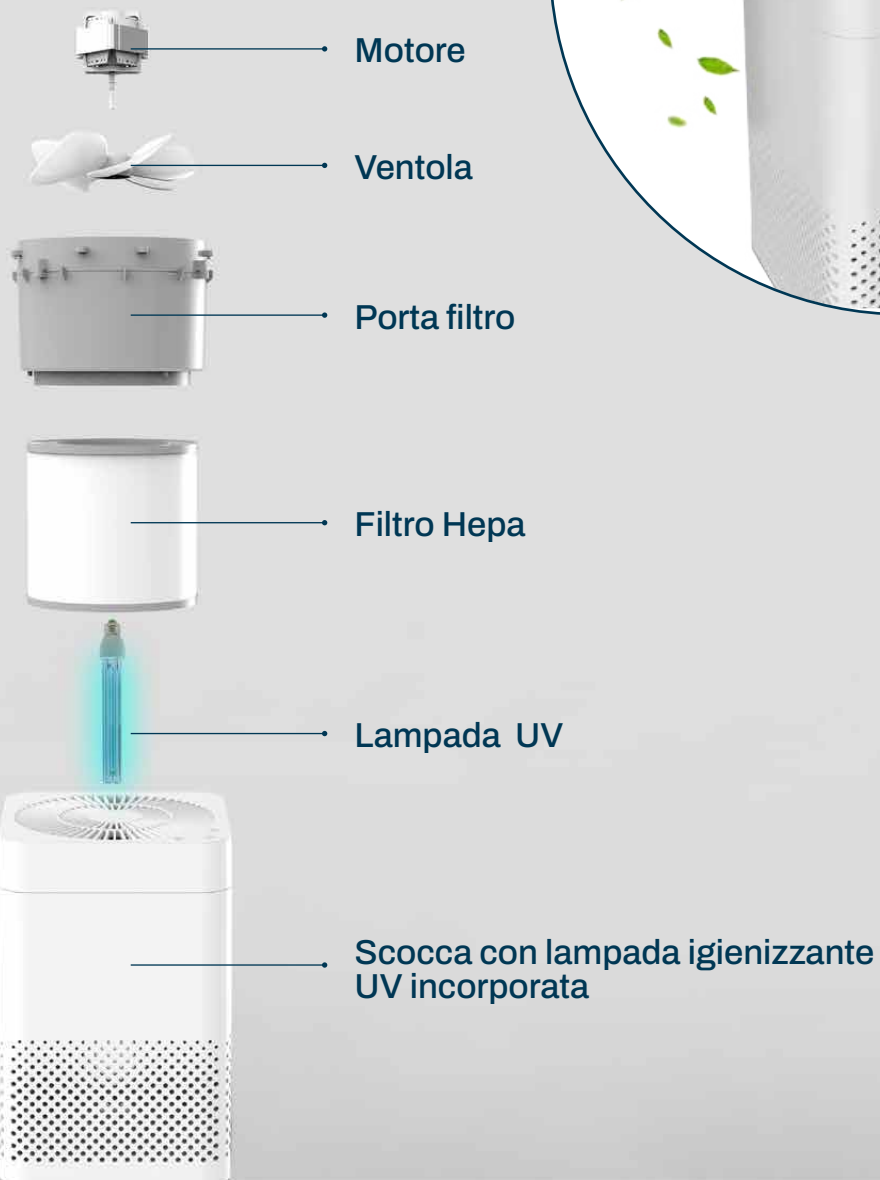

AIR CLEAN UV 14 m²

PURIFICATORE D'ARIA PER AMBIENTI CON LAMPADE UV, FILTRO HEPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tasso di emissione di aria pulita (CADR) 120 m³/h
- Prefiltro + filtro HEPA
- Dotato di lampade UV
- Area di utilizzo 14 m²
- Tensione 220 V, 50 hz
- Potenza 30 W
- Rumorosità <50 dB(A)
- Dimensioni L 210 x H 321 x P 210 mm
- Peso: 2,7 kg

Purificatore d'aria da tavolo adatto per ambienti residenziali, dotato di filtrazione con **filtro hepa a 360 gradi e lampada UV ideale per la rimozione di pm2.5, polvere, muffe, batteri e altri inquinanti**. Pannello di comando dotato di tasti a sfioramento che permettono di scegliere tra 4 diverse velocità di funzionamento.

Possibilità di accensione della sola lampada UV. Nella parte inferiore sono presenti due spugne nelle quali è possibile versare del profumo per il trattamento di aromaterapia.



CONTIENE


- Filtro HEPA
- Lampada UV

INDICATORE DI QUALITÀ DELL'ARIA

- Blu (pm 2,5= 0 ~ 50) - **Ottima**
- Verde (pm 2,5= 50 ~ 100) - **Buona**
- Viola (pm 2,5= 100 ~ 150) - **Normale**
- Rosso (pm 2,5= 150 ~) - **Cattiva**

IDEALE PER

- Studi
- Camera da letto
- Cucina/Soggiorno
- Boutique
- Studi medici
- Centri estetici
- Piccoli esercizi commerciali

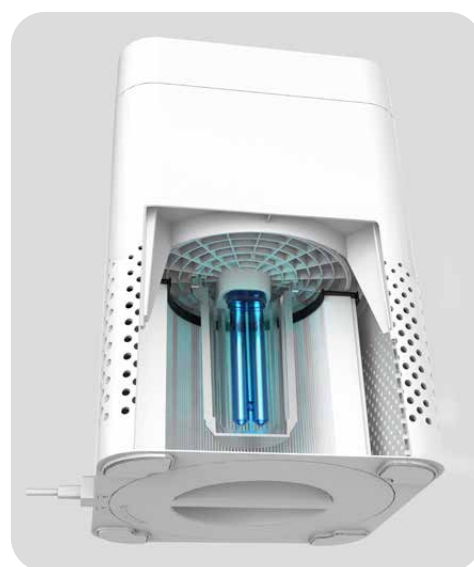

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600115	PURIFICATORE D'ARIA PER AMBIENTI CON LAMPADE UV, FILTRO HEPA AIR CLEAN UV 14 m ²	PZ	1



AIR CLEAN UV 60 m²

Purifica ogni singola stanza grazie alla presenza del filtro Fotocatalizzatore, del filtro HEPA, filtro carboni attivi e delle lampade UV



Pannello di controllo

Sensore di qualità dell'aria

Motore

Filtro Fotocatalizzatore

Filtro Hepa

Scocca Frontale

Scocca Posteriore

Corpo macchina

Lampade UV

Filtro Carboni attivi

Pre-filtro



AIR CLEAN UV 60 m²

PURIFICATORE D'ARIA PER AMBIENTI CON LAMPADE UV

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tasso di emissione di aria pulita (CADR) 310 m³/h
- Filtrazione a 6 stadi:
 1. Prefiltro
 2. Filtro HEPA
 3. Filtro a carboni attivi
 4. Filtro fotocatalizzatore
 5. Lampada UV
- Area di utilizzo 60 m²
- Tensione 220 V, 50 Hz
- Potenza 55 W
- Rumorosità: <60 dB(A)
- Dimensioni: L 402 x H 730 x P 260 mm
- Peso: 8,6 kg

AIR CLEAN UV 60 m² è un purificatore d'aria domestico a sei stadi di filtrazione. È dotato di display che permette di visualizzare la qualità dell'aria tramite quattro differenti colori. **Grazie ai sei stadi di filtrazione la purificazione dell'aria è professionale ed efficiente. È possibile infatti catturare: pm2.5, Polvere, batteri, polline, benzene, formaldeide e gas nocivi come l'ammoniaca.** Disponibile con pannello di comando dotato di tasti a sfioramento che permettono di scegliere tra 4 diverse velocità di funzionamento.

Air clean UV si caratterizza anche per la sua silenziosità, mettendolo in modalità "silenzioso" rende quasi impercettibile il suono durante il suo funzionamento. **È inoltre dotato di sensore che analizza la qualità dell'aria.**



INDICATORE DI QUALITÀ DELL'ARIA

- Blu (pm 2,5= 0 ~ 50) - **Ottima**
- Verde (pm 2,5= 50 ~ 100) - **Buona**
- Viola (pm 2,5= 100 ~ 150) - **Normale**
- Rosso (pm 2,5= 150 ~) - **Cattiva**

IDEALE PER

- Studi
- Camera da letto
- Cucina/Soggiorno
- Boutique
- Studi medici
- Centri estetici
- Piccoli esercizi commerciali

CONTIENE

- Filtro HEPA
- Prefiltro
- Filtro a carboni attivi
- Filtro fotocatalizzante
- Lampada UV



Imposta la funzione UV e la funzione ioni negativi



Indicatore di qualità dell'aria



Velocità ventilazione



Imposta timer



Modalità notturna e automatica



Accensione e spegnimento

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600116	PURIFICATORE D'ARIA PER AMBIENTI CON LAMPADE UV AIR CLEAN UV 60 m ²	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2026



CODICE	PAG.
10000012	270
10000014	270
10000034	270
10000038	270
10000058	270
11000070	196
11000910	143
11000930	143
11100004	161
11100005	160
11100009	160
11100022	162
11100025	154
11100026	154
11100027	154
11100028	165
11100029	165
11100031	154
11100035	165
11100040	165
11100041	166
11100042	166
11100057	162
11100058	162
11100059	162
11100067	194
11100069	222
11100072	194
11100073	194
11100074	194
11100075	194
11100076	194
11100078	194
11100094	65
11100095	64
11100095V	64
11100098	67
11100098V	67
11100100	173
11100100F	169
11100101	173
11100101F	169
11100105	173
11100116	63
11100116V	63

CODICE	PAG.
11100117	62
11100117V	62
11100119	66
11100119V	66
11100120	69
11100120V	69
11100122	68
11100122V	68
11100125	71
11100130	64-65, 67-69
11100140	70
11100203	232
11100204	232
11100210	231
11100220	232
11105001	199
11105002	201
11105011	199
11105021	199
11105030	199
11105059	220
11105060	217
11105060V	219
11105061	221
11105066	217
11105066V	219
11105067	221
11105068	217
11105068V	219
11105071	220
11105072	220
11105073	222
11105080	204
11105085	204
11105090	197
11105110	225
11105120	225
11105130	225
11105140	225
11105340A	207
11105340N	207
11105350A	207
11105350N	207
11105361A	207

CODICE	PAG.
11105361N	207
11105365	208
11105400	212
11105405	213
11106004	40
11106005	40
11106006	40
11106007	40
11106008	40
11106009	40
11106010	41
11106011	41
11106013	41
11106014	41
11106015	41
11106019	42
11106020	42
11106021	42
11106027	43
11106028	43
11106029	43
11106031	44
11106032	44
11106033	44
11106034	43
11106035	43
11106036	43
11106037	43
11106038	45
11106039	45
11106040	45
11106041	44
11106042	44
11106043	44
11106044	43
11110012	260
11110012W	260
11110038	260
11110038W	260
11110058	260
11110058W	260
11110065	260
11110065W	260
11110068	260
11110068W	260

CODICE	PAG.
11110108	260
11110108W	260
11110158	260
11110158W	260
11110412	258
11110412W	258
11110414	258
11110414W	258
11110434	258
11110438	258
11110438W	258
11110458	258
11110512	259
11110512W	259
11110514	259
11110514W	259
11110520	267
11110521	267
11110524	267
11110530	268
11110531	268
11110532	268
11110533	268
11110534	259
11110538	259
11110538W	259
11110558	259
11110596	264
11110597	264
11110598	265
11110599	264
11110600	264
11110601	264
11110602	264
11110603	264
11110604	264
11110605	264
11110606	264
11110607	264
11110608	264
11110609	264
11110610	264
11110611	264
11110612	264
11110613	264

CODICE	PAG.
11110614	264
11110615	264
11110616	264
11110617	264
11110618	264
11110619	264
11110620	264
11110622	264
11110623	264
11110624	264
11110630	265
11110631	265
11110632	265
11110633	265
11110634	265
11110635	265
11110636	265
11110637	265
11110643	265
11110646	265
11110650	265
11110656	265
11120010	13
11120060	13
11120072	13
11120100	18
11120160	18
11120172	18
11120210	19
11120260	19
11120272	19
11121060	19
11121072	19
11121100	19
11121110	18
11121111	18
11122060	20
11122072	20
11122100	20
11122110	18
11122120	18
11122130	18
11122140	20
11122150	20
11122160	20
11122180	21
11122190	21
11123060	21
11123072	21
11123080	21
11123100	21

CODICE	PAG.
11123105	21
11123110	19
11123111	19
11124060	20
11124072	20
11124100	20
11125000	30
11125010	30
11125015	29
11125016	22
11125017	22
11125018	22
11126000	84
11126001	84
11126002	84
11126003	84
11126004	90
11126008	102
11126010	84
11126020	85
11126022	85
11126030	85
11126032	85
11126040	85
11126042	85
11126309	102
11126310	92
11126311	92
11126312	92
11126313	92
11126314	92
11126315	91, 93
11126316	75
11126317	92
11126318	102
11126320	79
11126321	101
11126322	101
11126322B	97
11126324	91
111263268	83
111263274	83
11126328	83
11126339	86
11126340	86
11126341	86
11126344	72
11126344T	80
11126345	73
11126346	82
11126346T	81

CODICE	PAG.
11126353	87
11126354	86
11126355	86
11126359	86
11126362	89
11126365	84
11126391	92
11126392	92
11126393	92
11126394	92
11126395	92
11126396	92
11127993	262
11127994	262
11127995	262
11127996	262
11127997	262
11127998	262
11127999	262
11128000	269
11128004G	270
11128004W	270
11128005	269
11128006	269
11128007	269
11128010	251
11128030	270
11128035	270
11128040	270
11128045	270
11128050	270
11128055	270
11128060	270
11128065	270
11128070	270
11128075	270
11130062	34
11130075	34
11130100	34
11132199	255
11135051	265
11135053	265
11135054	265
11135055	265
11135056	265
11135057	265
11135058	265
11135059	265
11135060	265
11135101	266
11135103	266

CODICE	PAG.
11135104	266
11135105	266
11135109	266
11135121	266
11135122	266
11135123	266
11135124	266
11135125	266
11135126	266
11135127	266
11161930	253
11161940	253
12000005	249
12000006	249
12000007	249
12000008	249
12000009	249
12000027	250
12000028	250
12000036	250
12000037	250
12000040	252
12000041	252
12000055	251
12170011	126
12170012	126
12170013	126
12170014	134
12170018	134
12170020	134
12170027	126
12170029	134
12170036	109
12170037	109
12170037G	112
12170038	109
12170039	111
12170040	111
12170041	133
12170042	131
12170046	109
12170047	133
12170055	131
12170064	134
12170066	134
12170070	129
12170071	129
12170076	130
12170077	130
12170078	109
12170079	109

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
12170086	130	E11121072	19	N11122110	18	SCC300027	87
12170087	130	E11121100	19	N11122120	18	SCC300028	87
12170088	130	E11121110	18	N11122130	18	SCC300032	87
12170089	130	E11121111	18	N11122140	20	SCC300033	87
12170090	130	E11122060	20	N11122150	20	SCC300041	90
12170091	130	E11122072	20	N11122160	20	SCC300042	90
12170092	130	E11122100	20	N11122170	21	SCC300043	89
12170093	109	E11122110	18	N11122180	21	SCC300044	89
12170094	109	E11122120	18	N11122190	21	SCC300045	87
12170095	111	E11122130	18	N11123060	21	SCC500001	222
12170096	111	E11122140	20	N11123072	21	SCC500002	222
12170100	119	E11122150	20	N11123080	21	SCC500003	222
12170100L	119	E11122160	20	N11123100	21	SCC500005	223
12170105	123	E11122170	21	N11123105	21	SCC500006	223
12170106	123	E11122180	21	N11123110	19	SCC500007	223
12170107	123	E11122190	21	N11123111	19	SCC500008	223
12170145	132	E11123060	21	N11124060	20	SCC500012	197
12170146	132	E11123072	21	N11124072	20	SCC500013	222
12170147	132	E11123080	21	N11124100	20	SCC500018	195
12170148	132	E11123100	21	N11128000	269	SCC500019	195
12170149	132	E11123105	21	R11110003	262	SCC500020	195
12170150	132	E11123110	19	R11110004	262	SCC500021	195
12170151	133	E11123111	19	R11110005	262	SCC500022	195
12170155	134	E11124060	20	R11110006	262	SCC500023	195
12170160	134	E11124072	20	R11110007	262	SCC500024	195
12170200	120	E11124100	20	R11110008	262	SCC500025	195
12170210	120	KIT87	80, 85	R11110009	262	SCC500026	195
12170300	115	KIT88	81, 85	R11110010	262	SCC500027	195
12170310	115	N11110012	261	R11110012	262	SCC500028	195
12170320	115	N11110038	261	R11110412	259	SCC500029	195
12170330	115	N11110412	258	R11110414	259	SCC500033	196
B-11130062	33	N11110438	258	R11110434	259	SCC500034	196
B-11130075	33	N11120010	13	R11110438	259	SCC500035	196
B-11130100	33	N11120060	13	R11110458	259	SCC600002	249
B-E11120010	12	N11120072	13	SCC100003	30	SCC600009	233
B-E11120060	12	N11120100	18	SCC300001	102	SCC600014	255
B-E11120072	12	N11120160	18	SCC300005	83	SCC600015	255
B-N11120010	12	N11120172	18	SCC300006	83	SCC600016	255
B-N11120060	12	N11120210	19	SCC300007	86	SCC600017	255
B-N11120072	12	N11120260	19	SCC300014	175	SCC600021	231
E111100128	261	N11120272	19	SCC300015	175	SCC600063	263
E11120010	13	N11121060	19	SCC300016	175	SCC600064	263
E11120060	13	N11121072	19	SCC300017	175	SCC600065	263
E11120072	13	N11121100	19	SCC300018	175	SCC600066	263
E11120100	18	N11121110	18	SCC300019	175	SCC600067	263
E11120160	18	N11121111	18	SCC300020	175	SCC600068	263
E11120172	18	N11122000	29	SCC300021	175	SCC600069	263
E11120210	19	N11122001	29	SCC300022	175	SCC600070	263
E11120260	19	N11122060	20	SCC300024	102	SCC600071	263
E11120272	19	N11122072	20	SCC300025	87	SCC600072	263
E11121060	19	N11122100	20	SCC300026	87	SCC600073	263

CODICE	PAG.
SCC600074	263
SCC600075	263
SCC600076	263
SCC600077	250
SCC600078	250
SCC600079	276
SCC600079BOX	276
SCC600081	277
SCC600081BOX	277
SCC600083	278
SCC600084	278
SCC600085	280
SCC600086	278
SCC600087	278
SCC600088	277
SCC600089	277
SCC600090	277
SCC600091BOX	276
SCC600092BOX	276
SCC600093BOX	276
SCC600094BOX	276
SCC600095	276
SCC600096	279
SCC600097	274
SCC600098	275
SCC600099	274
SCC600100	279
SCC600101	280
SCC600102	275
SCC600103	281
SCC600104	281
SCC600105	281
SCC600106	282
SCC600107	282
SCC600108	283
SCC600112	279
SCC600114	283
SCC600115	285
SCC600116	287
SCD100093	41
SCD100094	41
SCD100096	42
SCD100098	42
SCD100099	14
SCD100100	14
SCD100101	14
SCD100102	36
SCD100103	36
SCD100104	36
SCD100105	35
SCD100106	35

CODICE	PAG.
SCD100107	35
SCD100113	40
SCD100114	40
SCD100115	41
SCD100116	42
SCD100117	43
SCD100118	44
SCD100119	43
SCD100120	45
SCD100122	22
SCD100123	34
SCD100124	36
SCD100125	35
SCD100126	30
SCD100129	42
SCD100130	42
SCD100134	234
SCD100135	234
SCD100136	34
SCD100137	40
SCD100138	41
SCD100139	42
SCD100140	43
SCD100141	45
SCD100142	40
SCD100143	40
SCD100144	39
SCD100179	44
SCD100180	44
SCD100228	44
SCD100229	44
SCD100244	39
SCD100245	39
SCD100246	39
SCD100247	39
SCD100248	39
SCD100249	39
SCD100250	39
SCD100251	39
SCD100253	39
SCD100254	39
SCD100255	39
SCD100257	39
SCD100258	39
SCD100259	39
SCD100260	30
SCD100261	30
SCD100262	30
SCD100263	30
SCD100264	30
SCD100266	39

CODICE	PAG.
SCD100267	39
SCD100268	39
SCD100270	39
SCD100271	39
SCD100272	39
SCD100273	16
SCD100274	16
SCD100275	16
SCD100276	16
SCD100277	16
SCD100278	16
SCD100279	16
SCD100280	16
SCD100281	16
SCD100282	16
SCD100283	16
SCD100284	16
SCD100285	16
SCD100286	16
SCD100287	16
SCD100288	16
SCD100289	16
SCD100290	16
SCD100293	16
SCD100294	16
SCD100295	16
SCD100296	16
SCD100299	16
SCD100300	16
SCD100301	16
SCD100302	16
SCD100305	16
SCD100306	16
SCD100307	16
SCD100308	16
SCD100311	18
SCD100312	18
SCD100313	18
SCD100314	18
SCD100315	18
SCD100316	19
SCD100317	19
SCD100318	19
SCD100319	19
SCD100320	19
SCD100321	20
SCD100322	20
SCD100323	20
SCD100324	20
SCD100325	21
SCD100326	21

CODICE	PAG.
SCD100327	21
SCD100328	21
SCD100333	18
SCD100334	19
SCD100335	19
SCD100336	18
SCD100337	18
SCD100338	19
SCD100339	20
SCD100340	20
SCD100341	21
SCD100342	21
SCD100344	18
SCD100345	18
SCD100346	19
SCD100347	19
SCD100348	20
SCD100349	20
SCD100350	21
SCD100351	21
SCD100375	40
SCD100376	40
SCD100377	40
SCD100378	40
SCD100379	40
SCD100380	40
SCD100381	41
SCD100382	41
SCD100383	41
SCD100384	41
SCD100385	42
SCD100386	42
SCD100387	42
SCD100388	41
SCD100389	43
SCD100390	43
SCD100391	42
SCD100392	42
SCD100393	43
SCD100394	43
SCD100395	44
SCD100396	44
SCD100397	44
SCD100398	43
SCD100399	43
SCD100400	45
SCD100401	45
SCD100402	45
SCD100403	43
SCD100412	40
SCD100413	40

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
SCD100414	40	SCD100506	50	SCD100560	46	SCD100611	34
SCD100419	40	SCD100507	50	SCD100561	46	SCD100612	34
SCD100421	40	SCD100508	50	SCD100562	46	SCD100613	54
SCD100422	40	SCD100509	50	SCD100563	46	SCD100614	54
SCD100423	41	SCD100510	51	SCD100564	46	SCD100615	54
SCD100424	41	SCD100511	51	SCD100565	46	SCD100616	54
SCD100425	41	SCD100512	51	SCD100566	25	SCD100617	13
SCD100426	41	SCD100513	51	SCD100567	25	SCD100618	13
SCD100427	42	SCD100514	51	SCD100568	25	SCD100619	13
SCD100428	42	SCD100515	51	SCD100569	25	SCD100620	34
SCD100429	42	SCD100516	51	SCD100570	25	SCD100621	34
SCD100430	41	SCD100517	51	SCD100571	25	SCD100622	34
SCD100431	42	SCD100519	51	SCD100572	27	SCD100623	13
SCD100432	42	SCD100520	52	SCD100573	27	SCD100624	49
SCD100433	43	SCD100521	52	SCD100574	27	SCD100625	49
SCD100435	43	SCD100522	52	SCD100575	26	SCD100626	49
SCD100436	43	SCD100523	52	SCD100576	26	SCD100627	49
SCD100437	44	SCD100525	52	SCD100577	26	SCD100628	49
SCD100438	44	SCD100526	52	SCD100578	27	SCD100629	49
SCD100439	44	SCD100528	52	SCD100579	27	SCD100630	49
SCD100440	43	SCD100529	52	SCD100580	27	SCD100631	49
SCD100441	43	SCD100530	53	SCD100581	26	SCD100638	41
SCD100442	45	SCD100531	53	SCD100582	26	SCD100639	41
SCD100443	45	SCD100532	53	SCD100583	26	SCD100640	41
SCD100444	45	SCD100533	54	SCD100584	25	SCD100641	41
SCD100445	43	SCD100534	54	SCD100585	25	SCD100642	41
SCD100446	43	SCD100535	54	SCD100586	25	SCD100643	41
SCD100475	19	SCD100536	53	SCD100587	25	SCD100644	18
SCD100477	19	SCD100537	53	SCD100588	25	SCD100645	18
SCD100478	21	SCD100538	53	SCD100589	25	SCD100646	18
SCD100479	20	SCD100539	53	SCD100590	46	SCD100647	18
SCD100480	20	SCD100540	53	SCD100591	46	SCD100648	18
SCD100481	18	SCD100541	53	SCD100592	46	SCD100649	18
SCD100482	18	SCD100542	48	SCD100593	46	SCD100650	19
SCD100483	21	SCD100543	48	SCD100594	46	SCD100651	19
SCD100485	18	SCD100544	48	SCD100595	46	SCD100652	19
SCD100486	19	SCD100545	48	SCD100596	28	SCD100653	19
SCD100488	19	SCD100546	51	SCD100597	28	SCD100654	19
SCD100489	18	SCD100547	54	SCD100598	28	SCD100655	19
SCD100490	21	SCD100548	27	SCD100599	28	SCD100656	41
SCD100491	21	SCD100549	27	SCD100600	28	SCD100657	41
SCD100492	20	SCD100550	27	SCD100601	28	SCD100658	41
SCD100493	20	SCD100551	26	SCD100602	28	SCD100659	51
SCD100494	19	SCD100552	26	SCD100603	28	SCD200001	60
SCD100495	18	SCD100553	26	SCD100604	28	SCD200002	59
SCD100500	50	SCD100554	27	SCD100605	28	SCD200003	60
SCD100501	50	SCD100555	27	SCD100606	28	SCD200004	59
SCD100502	50	SCD100556	27	SCD100607	28	SCD200009	71
SCD100503	50	SCD100557	26	SCD100608	13	SCD200010	71
SCD100504	50	SCD100558	26	SCD100609	13	SCD200013	56
SCD100505	50	SCD100559	26	SCD100610	34	SCD200014	56

CODICE	PAG.
SCD200018	100
SCD200019	100
SCD300001	72
SCD300002	73
SCD300003	82
SCD300004	99
SCD300005	99
SCD300006	99
SCD300007	99
SCD300008	87
SCD300009	87
SCD300010	87
SCD300011	87
SCD300012	87
SCD300013	87
SCD300014	99
SCD300015	87
SCD300016	91
SCD300017	92
SCD300018	92
SCD300019	92
SCD300020	92
SCD300021	92
SCD300022	92
SCD300023	92
SCD300030	169
SCD300034	91
SCD300037	89
SCD300038	89
SCD300039	89
SCD300040	88
SCD300041	88
SCD300042	88
SCD300043	88
SCD300044	88
SCD300045	88
SCD300046	88
SCD300047	88
SCD300048	88
SCD300050	169
SCD300051	169
SCD300052	169
SCD300059	88
SCD300060	88
SCD300065	171
SCD300066	172
SCD300068	170
SCD300069	170
SCD300070	171
SCD300071	172
SCD300072	170

CODICE	PAG.
SCD300073	170
SCD300076	170
SCD300077	170
SCD300078	170
SCD300079	170
SCD300080	170
SCD300081	170
SCD300082	170
SCD300083	170
SCD300084	171
SCD300085	173
SCD300086	74
SCD300087	76
SCD300088	78
SCD300098	83
SCD300099	83
SCD300100	172
SCD300101	173
SCD300102	173
SCD300103	171
SCD300104	171
SCD300105	172
SCD300106	172
SCD300107	173
SCD300108	173
SCD300109	173
SCD300110	171
SCD300111	171
SCD300112	172
SCD300113	172
SCD300114	172
SCD3E0001	93
SCD3E0002	94
SCD3E0003	94
SCD3E0004	94
SCD3E0005	94
SCD3E0006	94
SCD3E0010	77
SCD3E0011	79
SCD500002	189
SCD500003	189
SCD500004	189
SCD500005	192
SCD500006	192
SCD500007	192
SCD500008	154
SCD500009	154
SCD500010	178
SCD500011	178
SCD500012	179
SCD500013	179

CODICE	PAG.
SCD500022	154
SCD500023	154
SCD500024	212
SCD500025	191
SCD500026	191
SCD500027	191
SCD500028	192
SCD500029	192
SCD500030	192
SCD500031	174
SCD500032	174
SCD500033	174
SCD500047	193
SCD500049	193
SCD500050	193
SCD500051	193
SCD500052	227
SCD500053	227
SCD500054	227
SCD500055	227
SCD500056	227
SCD500057	227
SCD500058	227
SCD500059	227
SCD500060	227
SCD500061	229
SCD500062	229
SCD500063	229
SCD500070	159
SCD500071	217
SCD500072	217
SCD500073	219
SCD500074	219
SCD500075	220
SCD500076	220
SCD500077	221
SCD500078	221
SCD500079	177
SCD500080	177
SCD500081	177
SCD500084	230
SCD500090	173
SCD500091	177
SCD500101	207
SCD500102	207
SCD500103	183
SCD500104	183
SCD500109	161
SCD500114	237
SCD500115	237
SCD500116	237

CODICE	PAG.
SCD500122	177
SCD500126	237
SCD500127	237
SCD500128	237
SCD500129	238
SCD500130	238
SCD500131	238
SCD500132	238
SCD500133	238
SCD500134	238
SCD500135	238
SCD500136	238
SCD500138	238
SCD500139	238
SCD500141	163
SCD500142	238
SCD500143	238
SCD500144	238
SCD500145	238
SCD500146	238
SCD500147	238
SCD500149	143
SCD500150	190
SCD500151	190
SCD500152	190
SCD500159	203
SCD500160	164
SCD500161	153
SCD500162	164
SCD500163	240
SCD500164	240
SCD500165	240
SCD500166	240
SCD500167	240
SCD500168	240
SCD500169	240
SCD500170	240
SCD500171	239
SCD500172	239
SCD500173	239
SCD500174	239
SCD500175	239
SCD500176	239
SCD500177	239
SCD500178	239
SCD500180	208
SCD500181	208
SCD500184	199
SCD500186	180
SCD500187	180
SCD500210	153

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
SCD500211	153	SCD500303	174	SCD500380	150	SCD500444	143
SCD500224	185	SCD500304	174	SCD500381	155	SCD500445	189
SCD500225	185	SCD500305	174	SCD500382	151	SCD500446	243
SCD500229	183	SCD500306	177	SCD500383	151	SCD500447	243
SCD500235	216	SCD500307	177	SCD500384	155	SCD500448	244
SCD500236	216	SCD500308	183	SCD500385	141	SCD500449	244
SCD500237	217	SCD500309	183	SCD500386	141	SCD500450	245
SCD500238	217	SCD500310	183	SCD500387	141	SCD500451	245
SCD500241	219	SCD500311	183	SCD500388	150	SCD500453	190
SCD500242	219	SCD500312	171	SCD500389	151	SCD500454	190
SCD500245	220	SCD500313	177	SCD500390	151	SCD500455	190
SCD500246	220	SCD500314	180	SCD500391	141	SCD500456	190
SCD500247	230	SCD500315	180	SCD500392	141	SCD500457	190
SCD500251	184	SCD500316	180	SCD500393	141	SCD500458	190
SCD500252	184	SCD500317	180	SCD500394	150	SCD500459	190
SCD500253	184	SCD500318	177	SCD500395	151	SCD500460	190
SCD500254	184	SCD500319	184	SCD500396	141	SCD500461	190
SCD500255	183	SCD500320	184	SCD500397	141	SCD500462	190
SCD500256	183	SCD500322	184	SCD500398	147	SCD500463	242
SCD500257	180	SCD500329	184	SCD500399	147	SCD500464	242
SCD500258	180	SCD500330	185	SCD500400	147	SCD500465	190
SCD500259	180	SCD500341	144	SCD500401	147	SCD500466	190
SCD500267	184	SCD500341	145	SCD500402	147	SCD500467	242
SCD500269	205	SCD500341	148	SCD500403	147	SCD500468	242
SCD500270	205	SCD500351	211	SCD500404	147	SCD500469	205
SCD500271	205	SCD500352	177	SCD500405	147	SCD500470	205
SCD500272	189	SCD500353	177	SCD500406	146	SCD500471	205
SCD500273	189	SCD500356	152	SCD500407	146	SCD500472	210
SCD500274	189	SCD500357	148	SCD500408	146	SCD500473	185
SCD500275	241	SCD500358	148	SCD500409	146	SCD500474	186
SCD500276	241	SCD500359	152	SCD500410	158	SCD500475	186
SCD500277	210	SCD500360	152	SCD500411	158	SCD500476	186
SCD500278	210	SCD500361	148	SCD500412	158	SCD500477	186
SCD500279	211	SCD500362	148	SCD500413	158	SCD500478	185
SCD500280	211	SCD500363	148	SCD500414	145	SCD500479	186
SCD500286	201	SCD500364	143	SCD500415	145	SCD500480	185
SCD500287	201	SCD500365	155	SCD500416	145	SCD500481	186
SCD500288	201	SCD500366	152	SCD500417	145	SCD500482	242
SCD500289	201	SCD500367	144	SCD500418	145	SCD500483	181
SCD500290	203	SCD500368	152	SCD500419	145	SCD500484	181
SCD500291	203	SCD500369	144	SCD500420	145	SCD500485	181
SCD500292	178	SCD500370	152	SCD500421	145	SCD500486	181
SCD500293	178	SCD500371	144	SCD500431	148	SCD500487	181
SCD500294	179	SCD500372	152	SCD500432	148	SCD500488	181
SCD500295	179	SCD500373	144	SCD500434	148	SCD500489	181
SCD500296	178	SCD500374	149	SCD500435	152	SCD500491	181
SCD500297	178	SCD500375	149	SCD500437	189	SCD500492	181
SCD500298	179	SCD500376	149	SCD500438	189	SCD500493	182
SCD500299	179	SCD500377	149	SCD500440	154	SCD500494	182
SCD500300	173	SCD500378	149	SCD500441	154	SCD500495	182
SCD500302	173	SCD500379	149	SCD500442	154	SCD500496	182

CODICE	PAG.
SCD500497	182
SCD500498	182
SCD500499	182
SCD500500	182
SCD500501	182
SCD500502	239
SCD500503	239
SCD500504	239
SCD500505	239
SCD500506	240
SCD500507	240
SCD500508	240
SCD500509	240
SCD500510	241
SCD500511	242
SCD500512	242
SCD500513	242
SCD500514	247
SCD500515	247
SCD500516	247
SCD500517	247
SCD500518	247
SCD500519	247
SCD500520	248
SCD500521	248
SCD500522	248
SCD500523	248
SCD500524	248
SCD500525	248
SCD500526	247
SCD500527	248
SCD500528	247
SCD500529	247
SCD500530	247
SCD500531	247
SCD500532	247
SCD500533	247
SCD500534	247
SCD500535	248
SCD500536	248
SCD500537	248
SCD500538	248
SCD500539	248
SCD500540	248
SCD500541	248
SCD500542	242
SCD500543	242
SCD5E0001	200
SCD5E0002	200
SCD5E0003	200
SCD5E0004	200

CODICE	PAG.
SCD5E0005	202
SCD5E0006	202
SCD5E0007	202
SCD5E0008	202
SCD5E0009	202
SCD5E0010	200
SCD600001	251
SCD600002	250
SCD600003	250
SCD600006	249
SCD600007	249
SCD600009	259
SCD600010	259
SCD600011	259
SCD600012	259
SCD600013	259
SCD600014	259
SCD600015	258
SCD600016	258
SCD600017	258
SCD600018	258
SCD600019	258
SCD600020	251
SCD600021	260
SCD600022	260
SCD600023	254

PRODOTTI NUOVI